nordplan
arkitektur
konstruksjon
landskap

Oppdragsgivar Flakk Gruppen AS
Oppdrag Områdeplan Sulafjellet – Eigedommar ved gondolbane
Rapport type Utgreiing
Prosjektnr. 20087
Dato 30.06.2023

Utgreiing

Utgreiing av eigedommar ved gondolbane

Nordplan AS har utarbeidd denne utgreiinga av eigedommar som ligg nærare senterline gondolbane enn 60 meter (120-meters belte). Løysingar i reguleringsplan revidert etter 1. høyring er grunnlag for alle mål. Tema i utreiinga:

- Om der er areal på eigedommen som ligg i sikringssona til gondolbana, med størrelse og bruksformål, skilt mellom bebyggbart areal og anna areal.
- Om der er bygningar som ligg i sikringssona til gondolbana, bustadbygg og næringsbygg.
- Avstandar frå næraste punkt på bygg til næraste wire på bana (relevant for branntryggleik)
- Avstand frå næraste mast til fasade på bygg (utsikt)
- Avstand frå næraste mastetopp (støykjelde) til fasade på bygg
- Avstand frå gondolvindu til fasade på bygg, relevant for innsyn.

Innhald i rapport

- Oversiktskart nedre del
- Oversiktskart øvre del
- Informasjonstabell, alle eigedommar
- Kartutsnitt for kvar eigedom med:
  Alle mål og avstandar for aktuell eigedom
  Vertikalprofil bane, der bygget ligg i sikringssone
  Karta er sortert etter stigande profilnummer på gondolbana, frå bunnstasjon og oppover
- Illustrasjonar av gondolbane i bebygd område, med anlegg vist i Google Earth

Fargebruk i informasjonstabell

Det er lagt farge i nokre kolonner på tabellen, for å gjere denne meir lesbar. Følgjande grenseverdiar er brukt for ulike verdiar:

Hor. avstand wire-bygg (Brann)		0-12			12-20	>20
Vert. avstand wire-bygg (Brann)		0-20			20-30	>30
Hor. avstand mast-fasade (Utsikt)	0-15	15-25	25-35	35-50	50-70	>70
Avstand mastetopp - fasade, skråmål (Støy)	0-15	15-25	25-35	35-50	50-70	>70
Avstand gondol-fasade, skråmål (Innsyn)	0-15	15-25	25-35	35-50	50-70	>70

Nokre kommentarar:

Avstand til wire:
Når det gjeld avstandar målt frå wire, så gjeld den næraste av dei to wirane. Det er rekna 3,2 meter avstand frå bana si midtlinje til wire på kvar side av midtlina.

Branntryggleik:
Brann i bygning under gondolbana vil ikkje påvirke stabiliteten til bana når avstand frå wire til næraste punkt på bygg er større enn 12 meter horisontalt, eller 20 meter vertikalt. Det er tilstrekkeleg at ein av desse verdiane er innfridd.

Innsyn:
Med tanke på innsyn er minsteavstandar (skråmål) for siktline mellom vindu i gondol og fasade beregna for kvart bygg. Bygningar med kort horisontal avstand til gondol vil kome i blindsone under gondolen i det den passerer bygget.

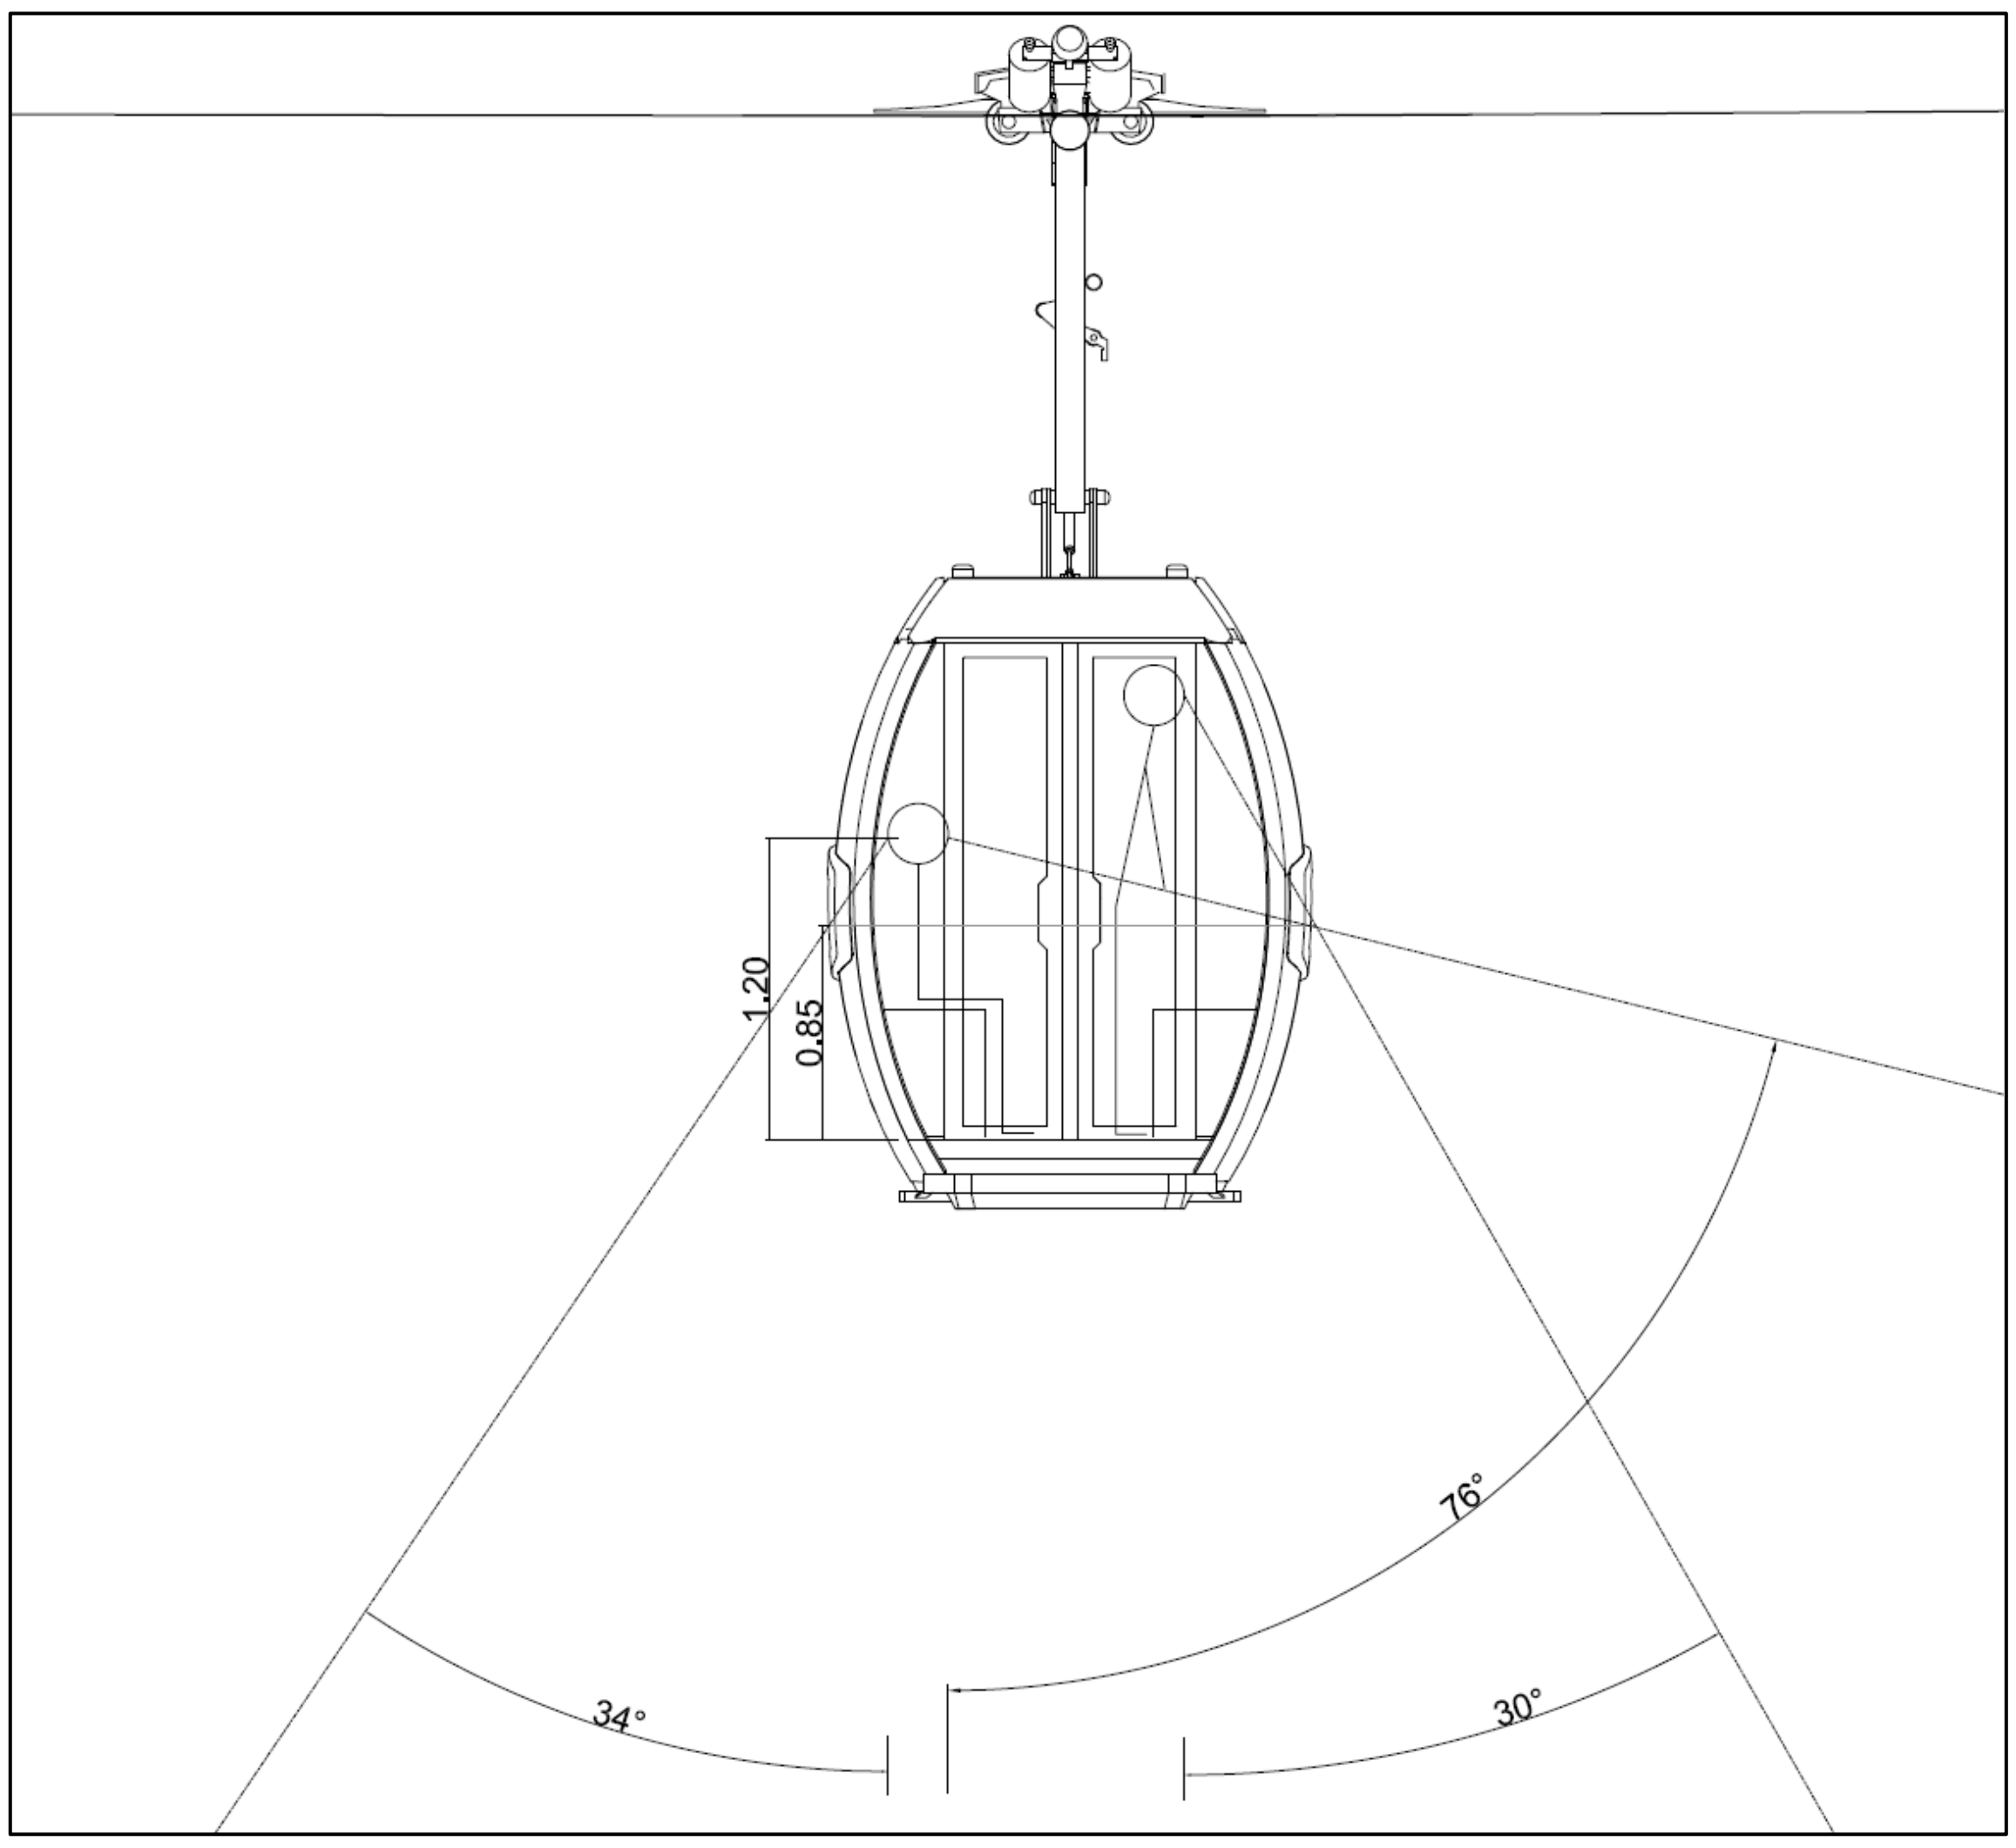

Lengde på siktline er korrigert for dette i eiga kolonne i tabellen.
Ein synsvinkel på 30 grader er lagt til grunn for korreksjonen, jamfør illustrasjonen til venstre.

Blindsona vil variere etter høgde på frosting, sitjeplass i gondolen og utforming av gondolen. Figuren til venstre illustrerer siktlinjer frå sitjande og ståande med frosting av gondolvindu opp til 85 cm over golv.

Definisjon av sikringssone

Etter Lov om taubaner §26 gjeld sikringssona i ein avstand på «20 meter regnet fra taubanens midtlinje», altså ei total breidde på 40 meter. I reguleringsplanen er sikringssona definert noko større, ved bunnstasjon er den sett til 22 meter frå bana si midtlinje, og ved mellomstasjon 24 meter frå bana si midtlinje. Det er sikringssona som framgår av reguleringsplanen, med total breidde frå 44 og til 48 meter som ligg til grunn for vurderingar i denne rapporten.

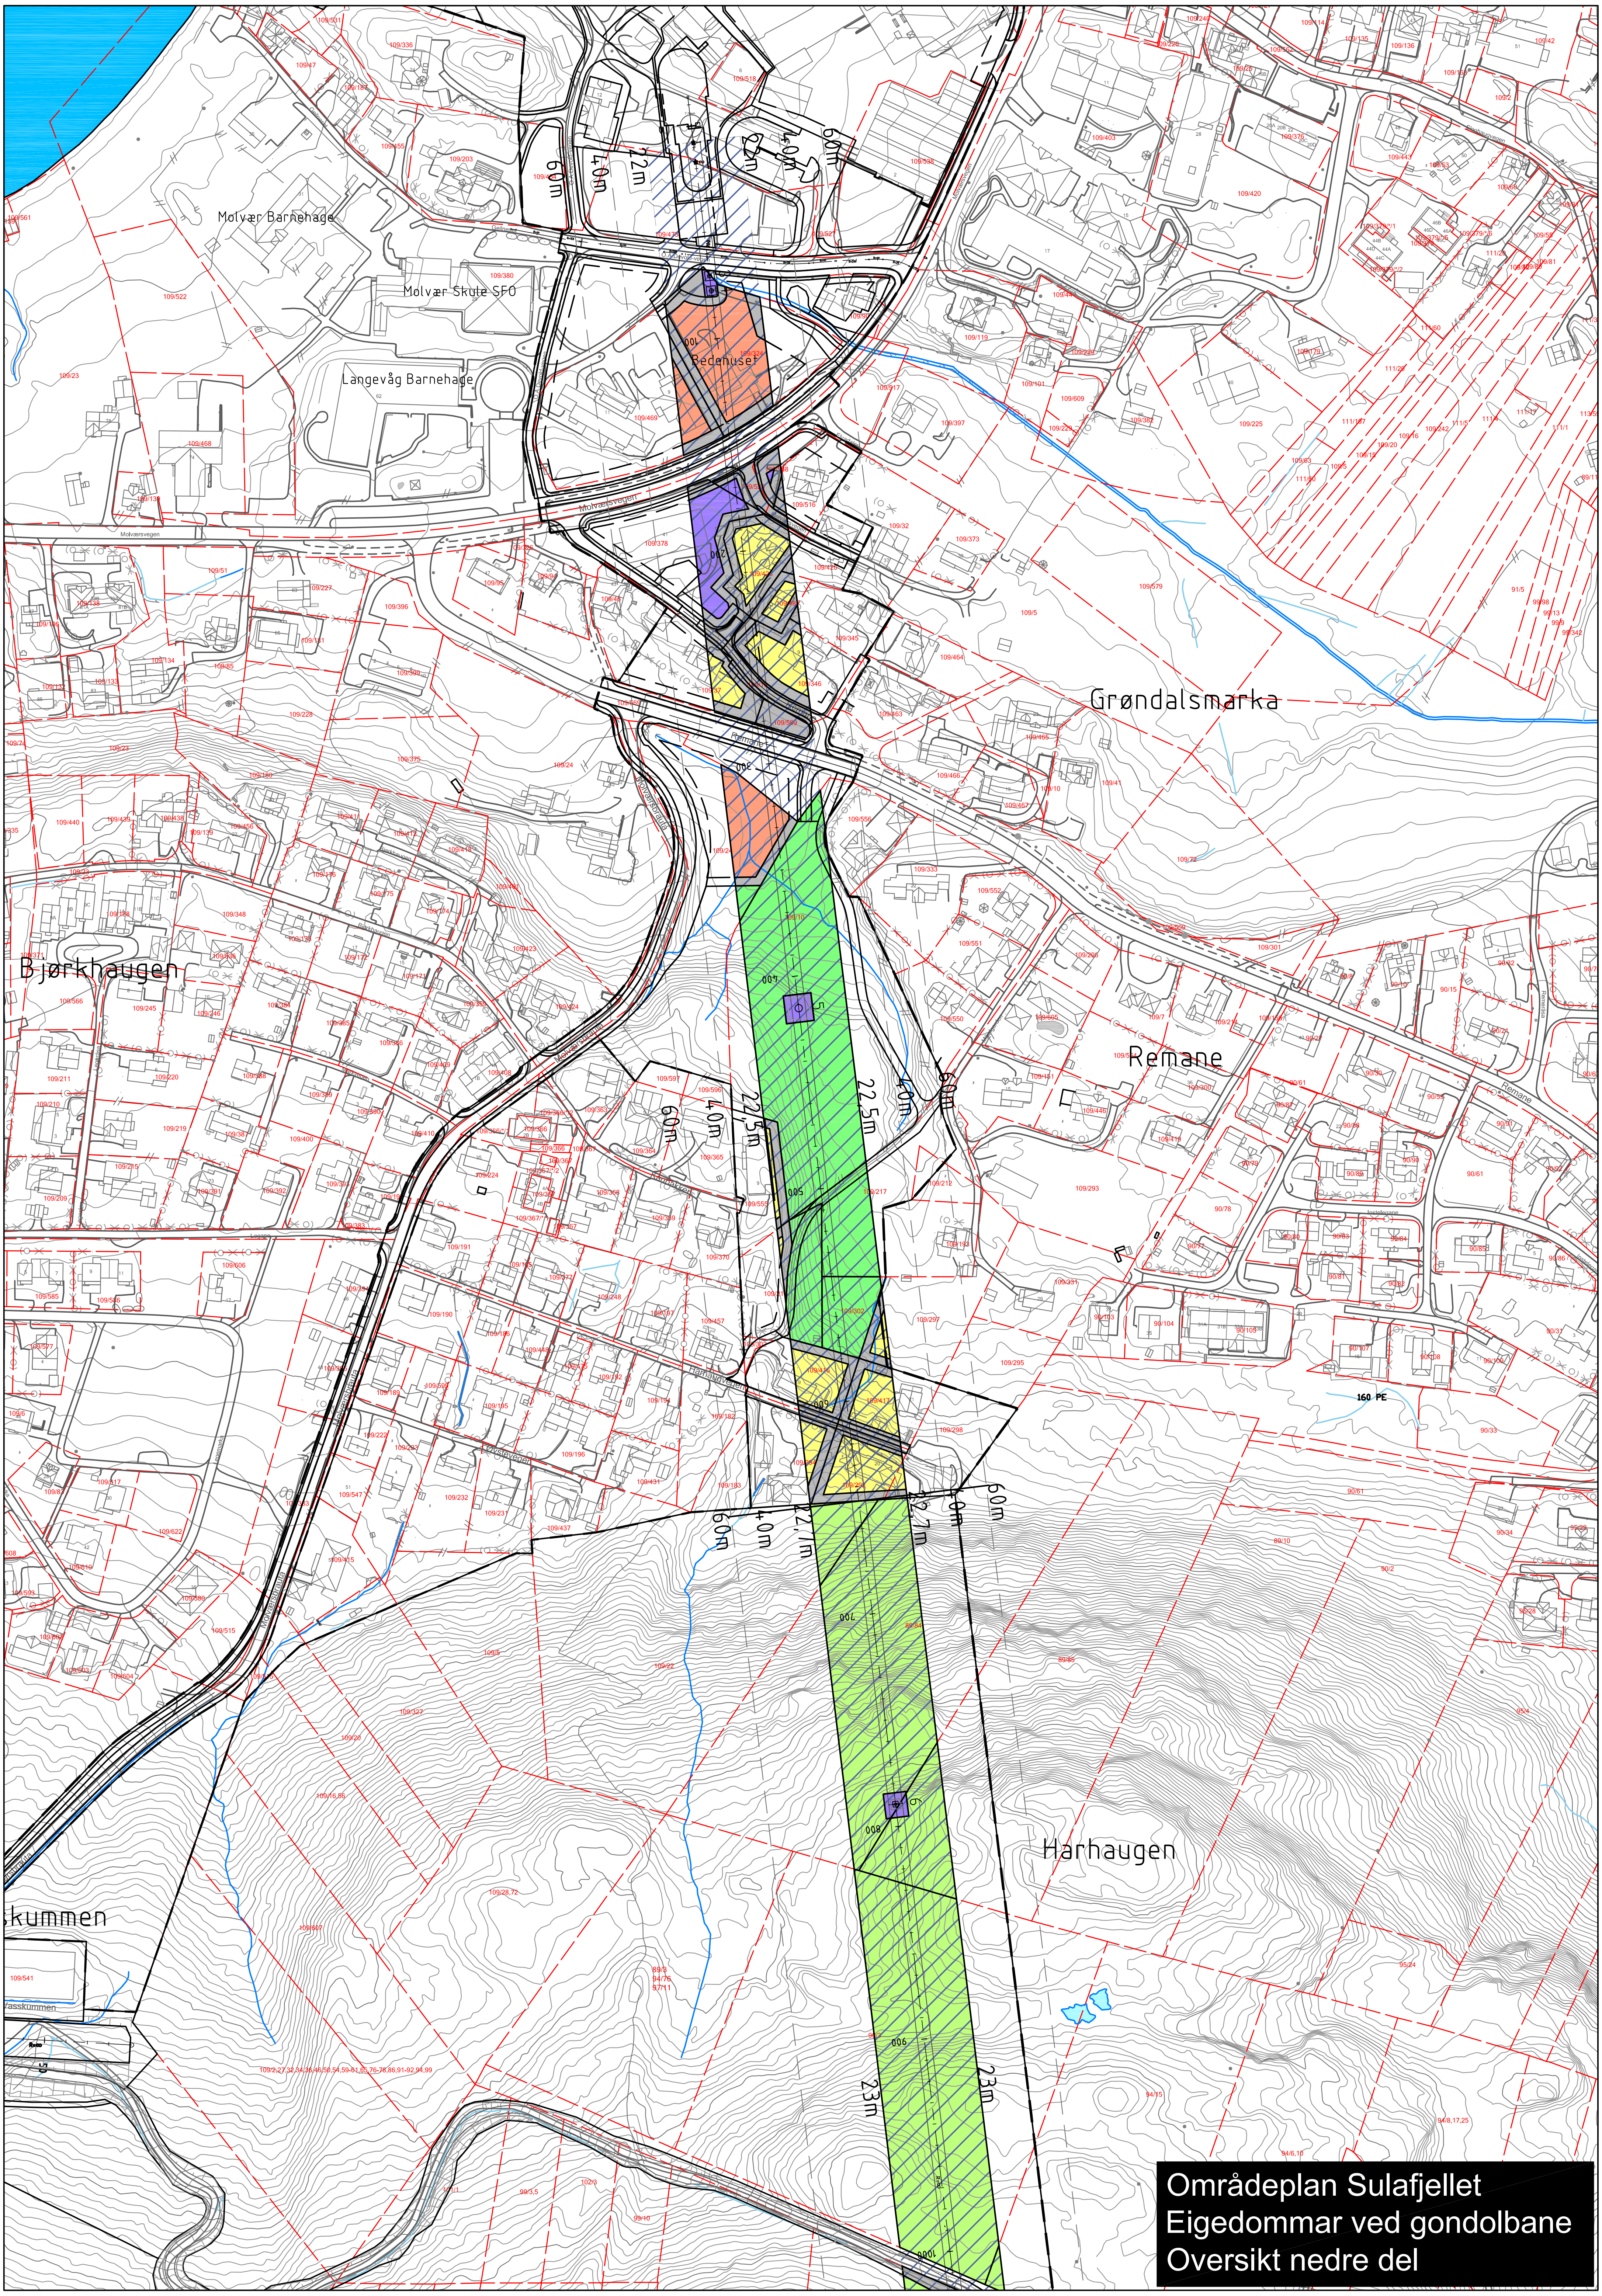

Områdeplan Sulafjellet
Eigedommar ved gondolbane
Oversikt nedre del

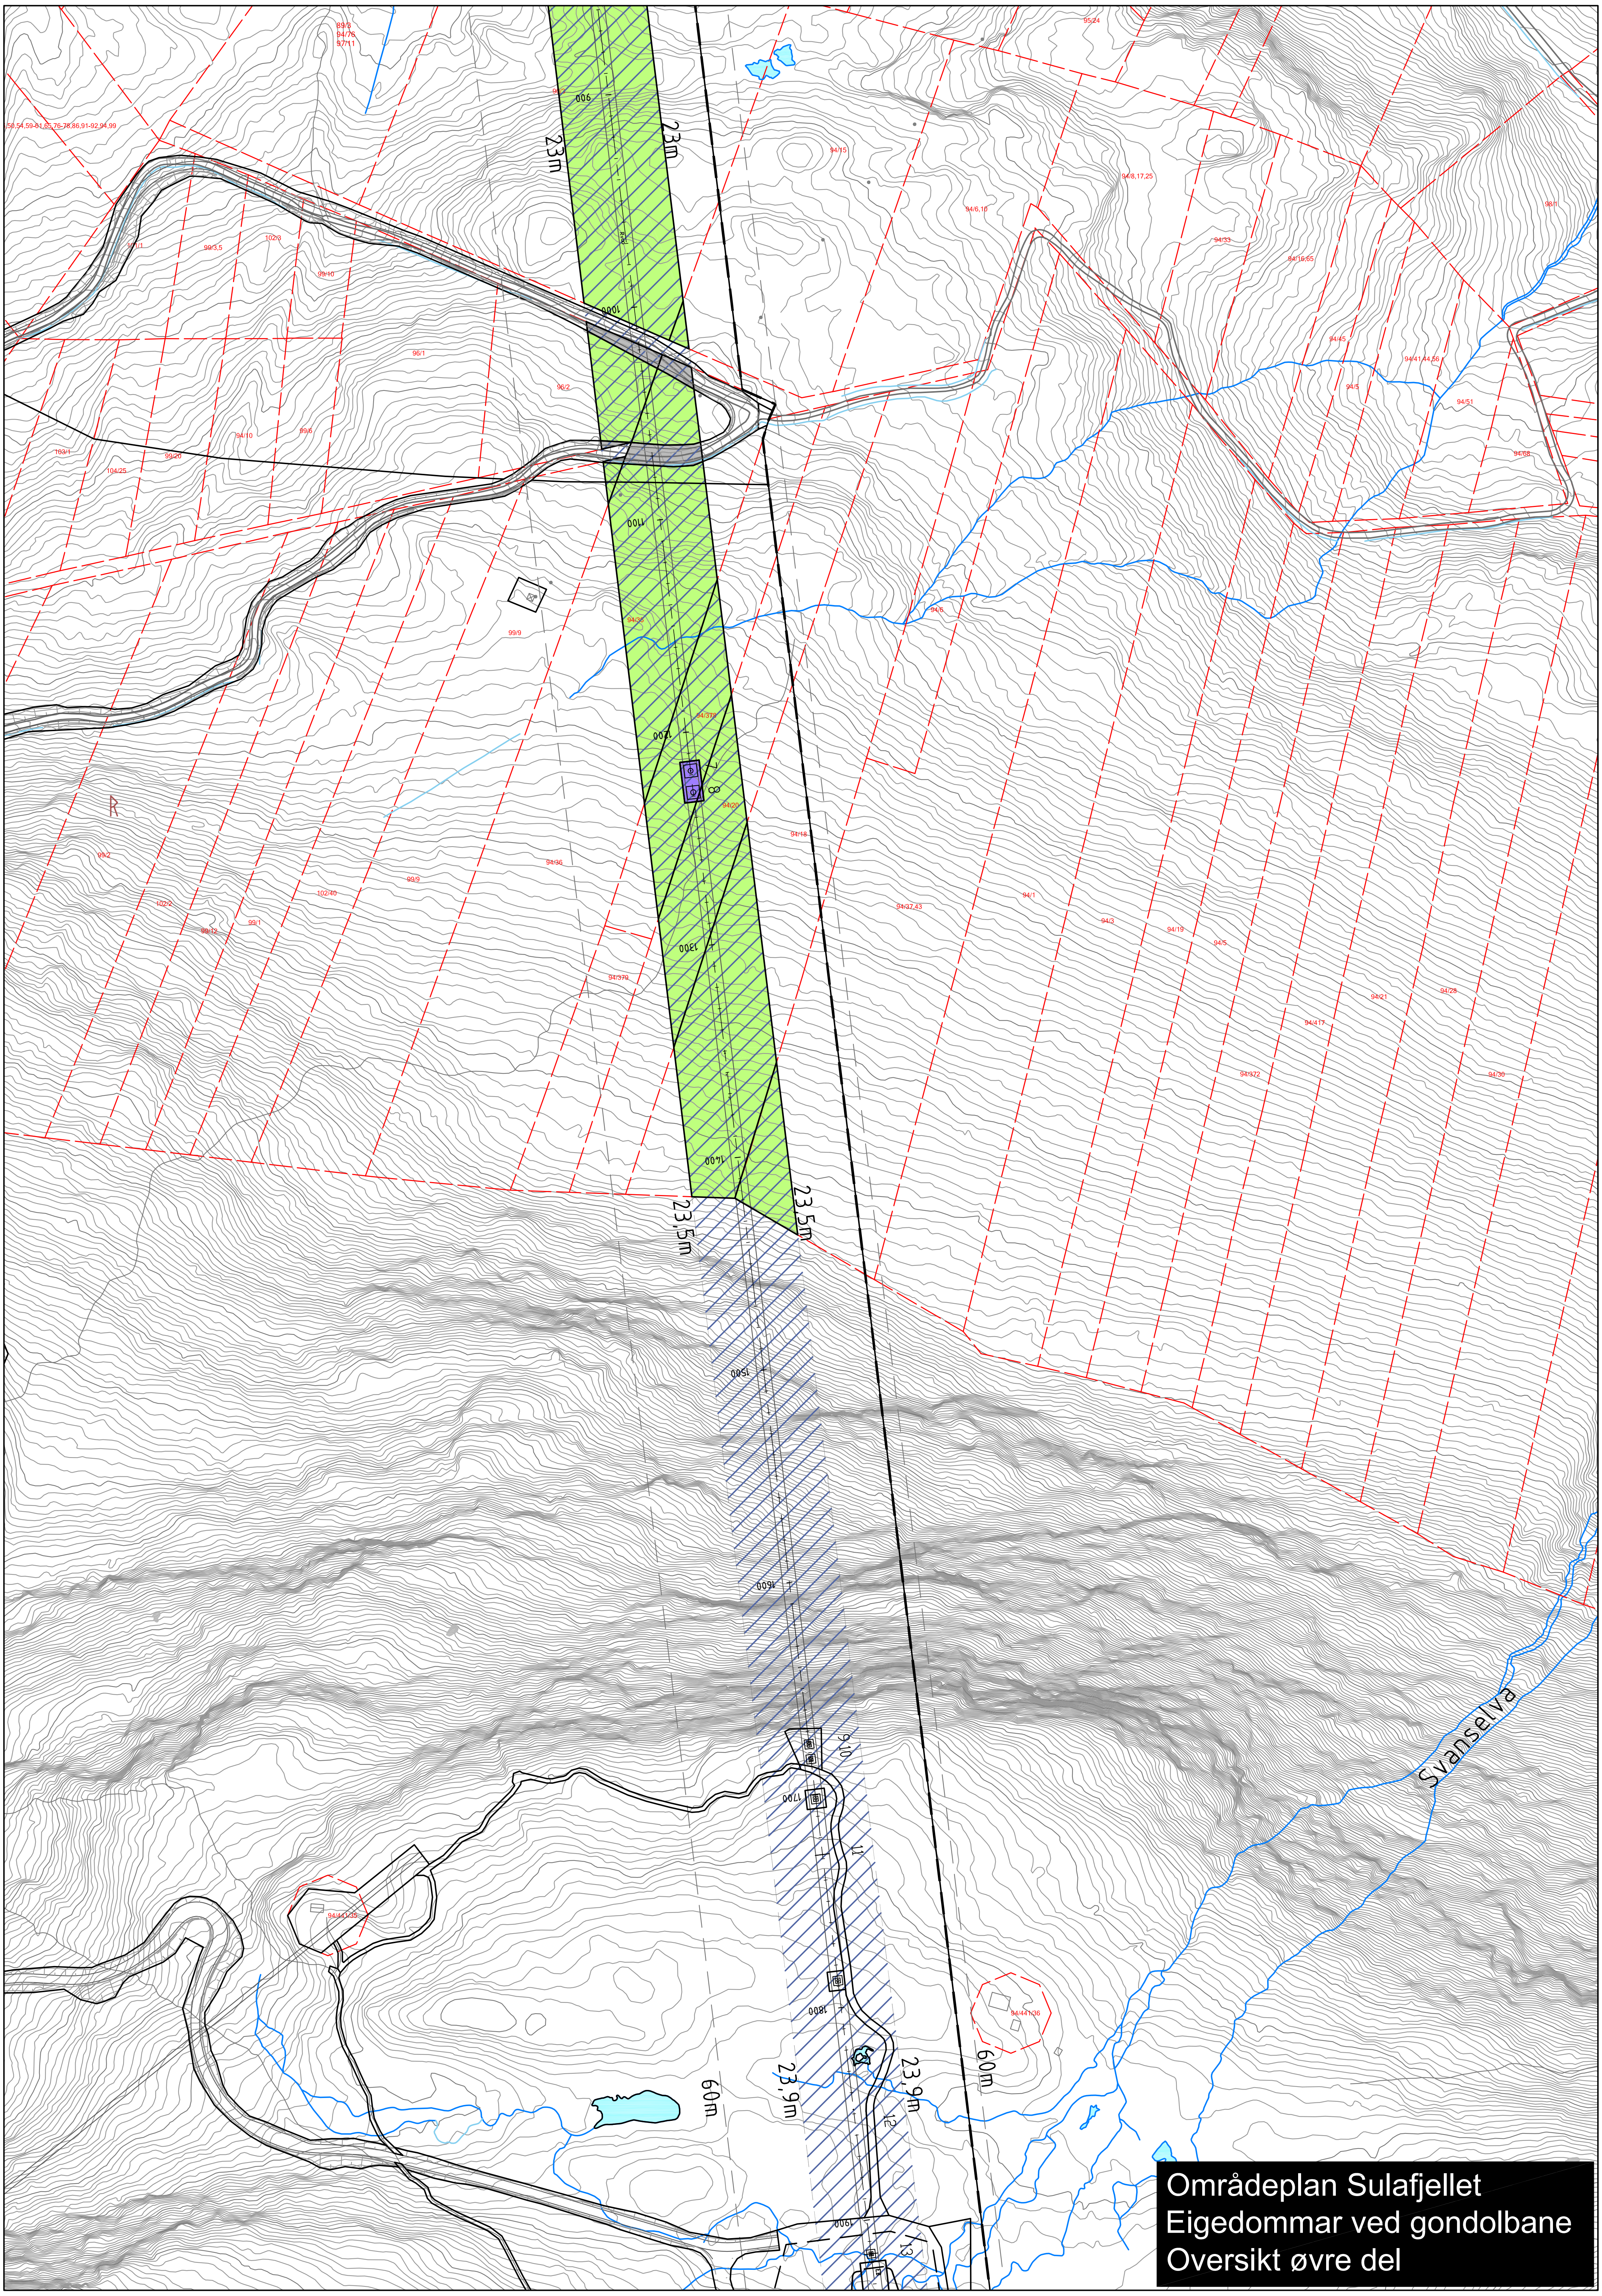

Områdeplan Sulafjellet
Eigedommar ved gondolbane
Oversikt øvre del

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

								I sikringssone			Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)					Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)				Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)						Areal i sikringssone						
Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål	Eigedom i sikringssone 1)	Bustadbygg i sikringssone 1)	Næringsbygg i sikringssone 1)	Hor. avstand wire-bygg 2)	Vert. avstand wire-bygg 3)	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	Regulert mønehøgde	Restriksjon reg. byggehøgde	Hor. avstand mast-fasade 4)	Kotehøgde wire i aktuell mast	Diff høgde topp mast-fasade	Avst. mastetopp-fasade, skråmål	Hor. avstand gondol-fasade 6)	Korr hor. avstand for blindsone 7)	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	Kotehøgde fasade 7)	Diff høgde gondolvindu-fasade	Avst. gondolvindu-fasade, skråmå	Areal i sikringssone Totalt	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	Areal i sikringssone Friområde	Areal i sikringssone LNF/Naturområde
90	109	90		O.A.Devoldvegen	1	Bustad	Bustad	0	0	0	57,0	-	-	-	-	61,5	41,9	29,0	68,0	55,5	-	39,1	12,9	26,2	61,4	0	0	0	0	0	0	0
120	109	324		O.A.Devoldvegen	7	Bedehus	Forsamlingslokale	1	0	1	0,0	24,4	24,4	11,0	Nei	22,4	41,9	27,1	35,1	0,0	14,1	39,2	14,9	24,4	28,1	2488	716	0	1707	65	0	0
125	109	469		O.A.Devoldvegen	9	Omsorgsbustad	Off. tenesteyting	1	1	0	5,7	27,8	28,4	11,0	Nei	41,3	41,9	30,4	51,3	4,2	16,9	40,8	11,5	29,3	33,8	567	272	0	295	0	0	0
165	109	526	568	Molværsvegen		Trafikkareal	Tr.areal/Bustad/Mast	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-		-	-				-	-	550	488	0	0	62	0	0
173	109	516		Elvadalen	2	Bustad	Bustad-fortetta	1	0	0	20,6	-	-	9,5	Nei	90,0	41,9	25,0	93,4	19,1	-	45,5	16,9	28,6	34,4	56	55	1	0	0	0	0
188	109	378		Molværsvegen	41	Forretning	Sentrumsformål	1	0	1	12,4	31,9	34,2	12,5	Nei	101,0	41,9	26,4	104,4	10,9	17,7	46,1	15,5	30,6	35,3	1233	494	0	0	739	0	0
195	109	426		Molværsvegen	35	Bustad	Bustad	1	0	0	33,5	-	-	-	-	143,0	41,9	26,8	145,5	32,0	-	46,8	15,1	31,7	45,0	23	23	0	0	0	0	0
204	109	428		Remane	5	Bustad	Sentrumsformål	1	1	0	1,1	27,4	27,4	12,5	Nei	119,5	41,9	24,3	121,9	0,0	18,0	48,7	17,6	31,1	35,9	1098	533	565	0	0	0	0
210	109	46		Molværsvegen	43	Bustad	Bustad	0	0	0	52,5	-	-	-	-	141,0	41,9	21,5	142,6	51,0	-	50,7	20,4	30,3	59,3	0	0	0	0	0	0	0
212	109	32		Molværsvegen	37	Bustad	Bustad	0	0	0	55,7	-	-	-	-	141,0	41,9	24,8	143,2	54,2	-	51,0	17,1	33,9	63,9	0	0	0	0	0	0	0
225	109	48		Remane	7	Bustad	Bustad	1	1	0	5,0	29,8	30,2	9,5	Nei	144,5	41,9	20,5	145,9	3,5	18,1	52,7	21,4	31,3	36,1	368	228	140	0	0	0	0
235	109	345		Remane	11	Bustad	Bustad	1	0	0	30,8	-	-	-	-	155,0	41,9	22,0	156,6	29,3	-	54,7	19,9	34,8	45,5	21	21	0	0	0	0	0
250	109	37		Remane	3	Bustad	Bustad	1	1	0	11,9	33,1	35,2	9,5	Nei	154,3	93,7	73,6	171,0	10,4	21,5	57,4	20,1	37,3	43,1	525	286	239	0	0	0	0
252	109	346	589	Remane	9	Bustad	Bustad	1	1	0	7,2	34,5	35,2	9,5	Nei	156,0	93,7	72,6	172,1	5,7	20,5	56,6	21,1	35,5	41,0	1100	613	487	0	0	0	0
253	109	464		Remane	15	Bustad	Bustad	0	0	0	64,9	-	-	-	-	166,0	93,7	76,4	182,7	63,4	-	57,5	17,3	40,2	75,1	0	0	0	0	0	0	0
274	109	463		Remane	17	Bustad	Bustad	0	0	0	49,3	-	-	-	-	146,1	93,7	75,2	164,3	47,8	-	60,7	18,5	42,2	63,8	0	0	0	0	0	0	0
307	109	466		Remane	21	Bustad	Bustad	0	0	0	69,3	-	-	-	-	126,9	93,7	72,5	146,2	67,8	-	66,2	21,2	45,0	81,4	0	0	0	0	0	0	0
330	109	24		Molværsbrauta		Grøntareal	Tenesteyting/Friomr.	1	0	0	-	-	-	11,0	-	-	-		-	-				-	-	1223	179	0	947	0	97	0
344	109	556		Remane	20	Bustad	Bustad	1	0	0	27,0	46,4	53,7	9,5	Nei	71,6	93,7	68,5	99,1	25,5	27,9	73,5	25,2	48,3	55,8	6	6	0	0	0	0	0
366	109	333		Remane	22	Bustad	Bustad	0	0	0	42,7	-	-	-	-	65,1	93,7	65,6	92,4	41,2	-	59,8	28,1	31,7	52,0	0	0	0	0	0	0	0
400	109	10		Molværsbrauta		Grøntareal	Friområde/Mast	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-		-	-				-	-	7308	393	0	0	169	6746	0
422	109	550		Mikalgarden	6	Bustad	Bustad	0	0	0	57,9	-	-	-	-	59,7	93,7	66,3	89,2	56,4	-	91,6	27,4	64,2	85,5	0	0	0	0	0	0	0
448	109	364	597	Karibakken	5	Bustad	Bustad	0	0	0	64,8	-	-	-	-	73,6	93,7	53,4	90,9	63,3	-	92,0	40,3	51,7	81,7	0	0	0	0	0	0	0
462	109	365	596	Karibakken	7	Bustad	Bustad	0	0	0	36,7	-	-	-	-	60,3	93,7	55,7	82,1	35,2	31,4	92,4	38,0	54,4	62,8	0	0	0	0	0	0	0
477	109	555		Karibakken	9	Bustad	Bustad	1	1	0	17,3	49,0	52,0	9,5	Nei	59,4	93,7	49,6	77,4	15,8	27,2	91,2	44,1	47,1	54,4	304	212	92	0	0	0	0
510	109	370		Karibakken	10	Bustad	Bustad	0	0	0	40,5	-	-	-	-	102,6	93,7	50,5	114,4	39,0	-	91,1	43,2	47,9	61,8	0	0	0	0	0	0	0
517	109	217		Mikalgarden		Grøntareal	Friområde	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-		-	-				-	-	1148	0	0	0	0	1148	0
531	109	216		Harhaugvegen	17	Bustad	Bustad	1	0	0	23,8	-	-	9,5	Nei	116,0	93,7	47,2	125,2	22,3	29,4	97,4	46,5	50,9	58,8	1084	117	15	0	0	952	0
532	109	193	212	Mikalgarden	28	Bustad	Bustad	0	0	0	47,0	-	-	-	-	120,9	93,7	61,5	135,6	45,5	-	97,5	32,2	65,3	79,6	0	0	0	0	0	0	0
558	109	302		Mikalgarden		Grøntareal	Friområde	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-		-	-				-	-	845	845	0	0	0	0	0
567	109	457		Harhaugvegen	13	Bustad	Bustad	0	0	0	49,5	-	-	-	-	158,8	93,7	44,4	164,9	48,0	-	101,7	49,3	52,4	71,1	0	0	0	0	0	0	0
582	109	297		Mikalgarden		Grøntareal	Bustad	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-		-	-				-	-	268	162	106	0	0	0	0
594	109	416		Harhaugvegen	19	Bustad	Bustad	1	1	0	4,2	59,3	59,4	9,5	Nei	167,6	93,7	48,5	174,5	2,7	34,6	105,1	45,2	59,9	69,2	827	308	519	0	0	0	0
595	109	295		Mikalgarden		Grøntareal	Bustad	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-		-	-				-	-	0	0	0	0	0	0	0
607	109	417		Harhaugvegen	21	Bustad	Bustad	1	0	0	19,8	-	-	9,5	Nei	182,6	93,7	56,4	191,1	18,3	40,5	107,4	37,3	70,1	80,9	771	286	485	0	0	0	0
630	109	292	298	Harhaugvegen	20	Bustad	Bustad	1	1	0	0,0	61,0	61,0	9,5	Nei	206,8	93,7	45,8	211,8	0,0	36,0	110,2	47,9	62,3	71,9	1158	427	731	0	0	0	0
633	109	294		Harhaugvegen	18	Bustad	Bustad	1	0	0	19,0	-	-	9,5	nei	215,8	93,7	44,4	220,3	17,5	35,4	110,6	49,3	61,3	70,8	392	203	189	0	0	0	0
650	109	22				Utmark	Naturområde	1	0	0	-	-	-	-	-	-			-	-				-	-	612	0	0	0	0	0	612
720	89	84				Utmark	Naturområde/Mast	1	0	0	-	-	-	-	-	-			-	-				-	-	5985	0	0	0	78	0	5907
810	89	85				Utmark	Naturområde/Mast	1	0	0	-	-	-	-	-	-			-	-				-	-	1605	0	0	0	45	0	1560
900	90	3				Utmark	Naturområde	1	0	0	-	-	-	-	-	-			-	-				-	-	8238	0	0	0	0	0	8238
1015	94	15				Utmark	Naturområde	1	0	0	-	-	-	-	-	-			-	-				-	-	99	0	0	0	0	0	99
1030	96	2				Utmark/Turveg	Naturområde/Turveg	1	0	0	-	-	-	-	-	-			-	-				-	-	1263	227	0	0	0	0	1036
1075	99	9				Utmark/Turveg	Naturområde/Turveg	1	0	0	-	-	-	-	-	-			-	-				-	-	106	18	0	0	0	0	88
1100	94	36				Utmark/Turveg	Naturområde/Turveg	1	0	0	-	-	-	-	-	-			-	-				-	-	6107	480	0	0	0	0	5627
1210	94	378				Utmark	LNF-område/mast	1	0	0	-	-	-	-	-	-			-	-				-	-	2521	0	0	0	159	0	2362
1260	94	20				Utmark	LNF-område/mast	1	0	0	-	-	-	-	-	-			-	-				-	-	2808	0	0	0	13	0	2795
1350	94	18				Utmark	LNF-område	1	0	0	-	-	-	-	-	-			-	-				-	-	4926	0	0	0	0	0	4926
1415	94	37	43			Utmark	LNF-område	1	0	0	-	-	-	-	-	-			-	-				-	-	1102	0	0	0	0	0	1102
1807	94	441	36			Hytte festepunkt	Festetomt i LNF-omr	0	0	0	65,2	-	-	-	-	70,7	426,4	18,4	73,1	63,7	-	421,6	408,0	13,6	65,1	0	0	0	0	0	0	0
SUM								35	8	2																58735	7592	3569	2949	1330	8943	34352

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål
90	109	90		O.A.Devoldvegen	1	Bustad	Bustad

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

I sikringssone	Eigedom i sikringssone 1)	0
	Bustadbygg i sikringssone 1)	0
	Næringsbygg i sikringssone 1)	0
Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)	Hor. avstand wire-bygg 2)	57,0
	Vert. avstand wire-bygg 3)	-
	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	-
	Regulert mønehøgde	-
	Restriksjon reg. byggehøgde	-
Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	**61,5**
	Kotehøgde wire i aktuell mast	41,9
	Diff høgde topp mast-fasade	29,0
	Avst. mastetopp-fasade, skråmål 5	**68,0**
Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)	Hor. avstand gondol-fasade 6)	55,5
	Korr hor. avstand for blindsone 7)	-
	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	39,1
	Kotehøgde fasade 7)	12,9
	Diff høgde gondolvindu-fasade	26,2
	Avst. gondolvindu-fasade, skråmå	**61,4**
Areal i sikringssone	**Areal i sikringssone Totalt**	**0**
	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	0
	Areal i sikringssone Friområde	0
	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	0

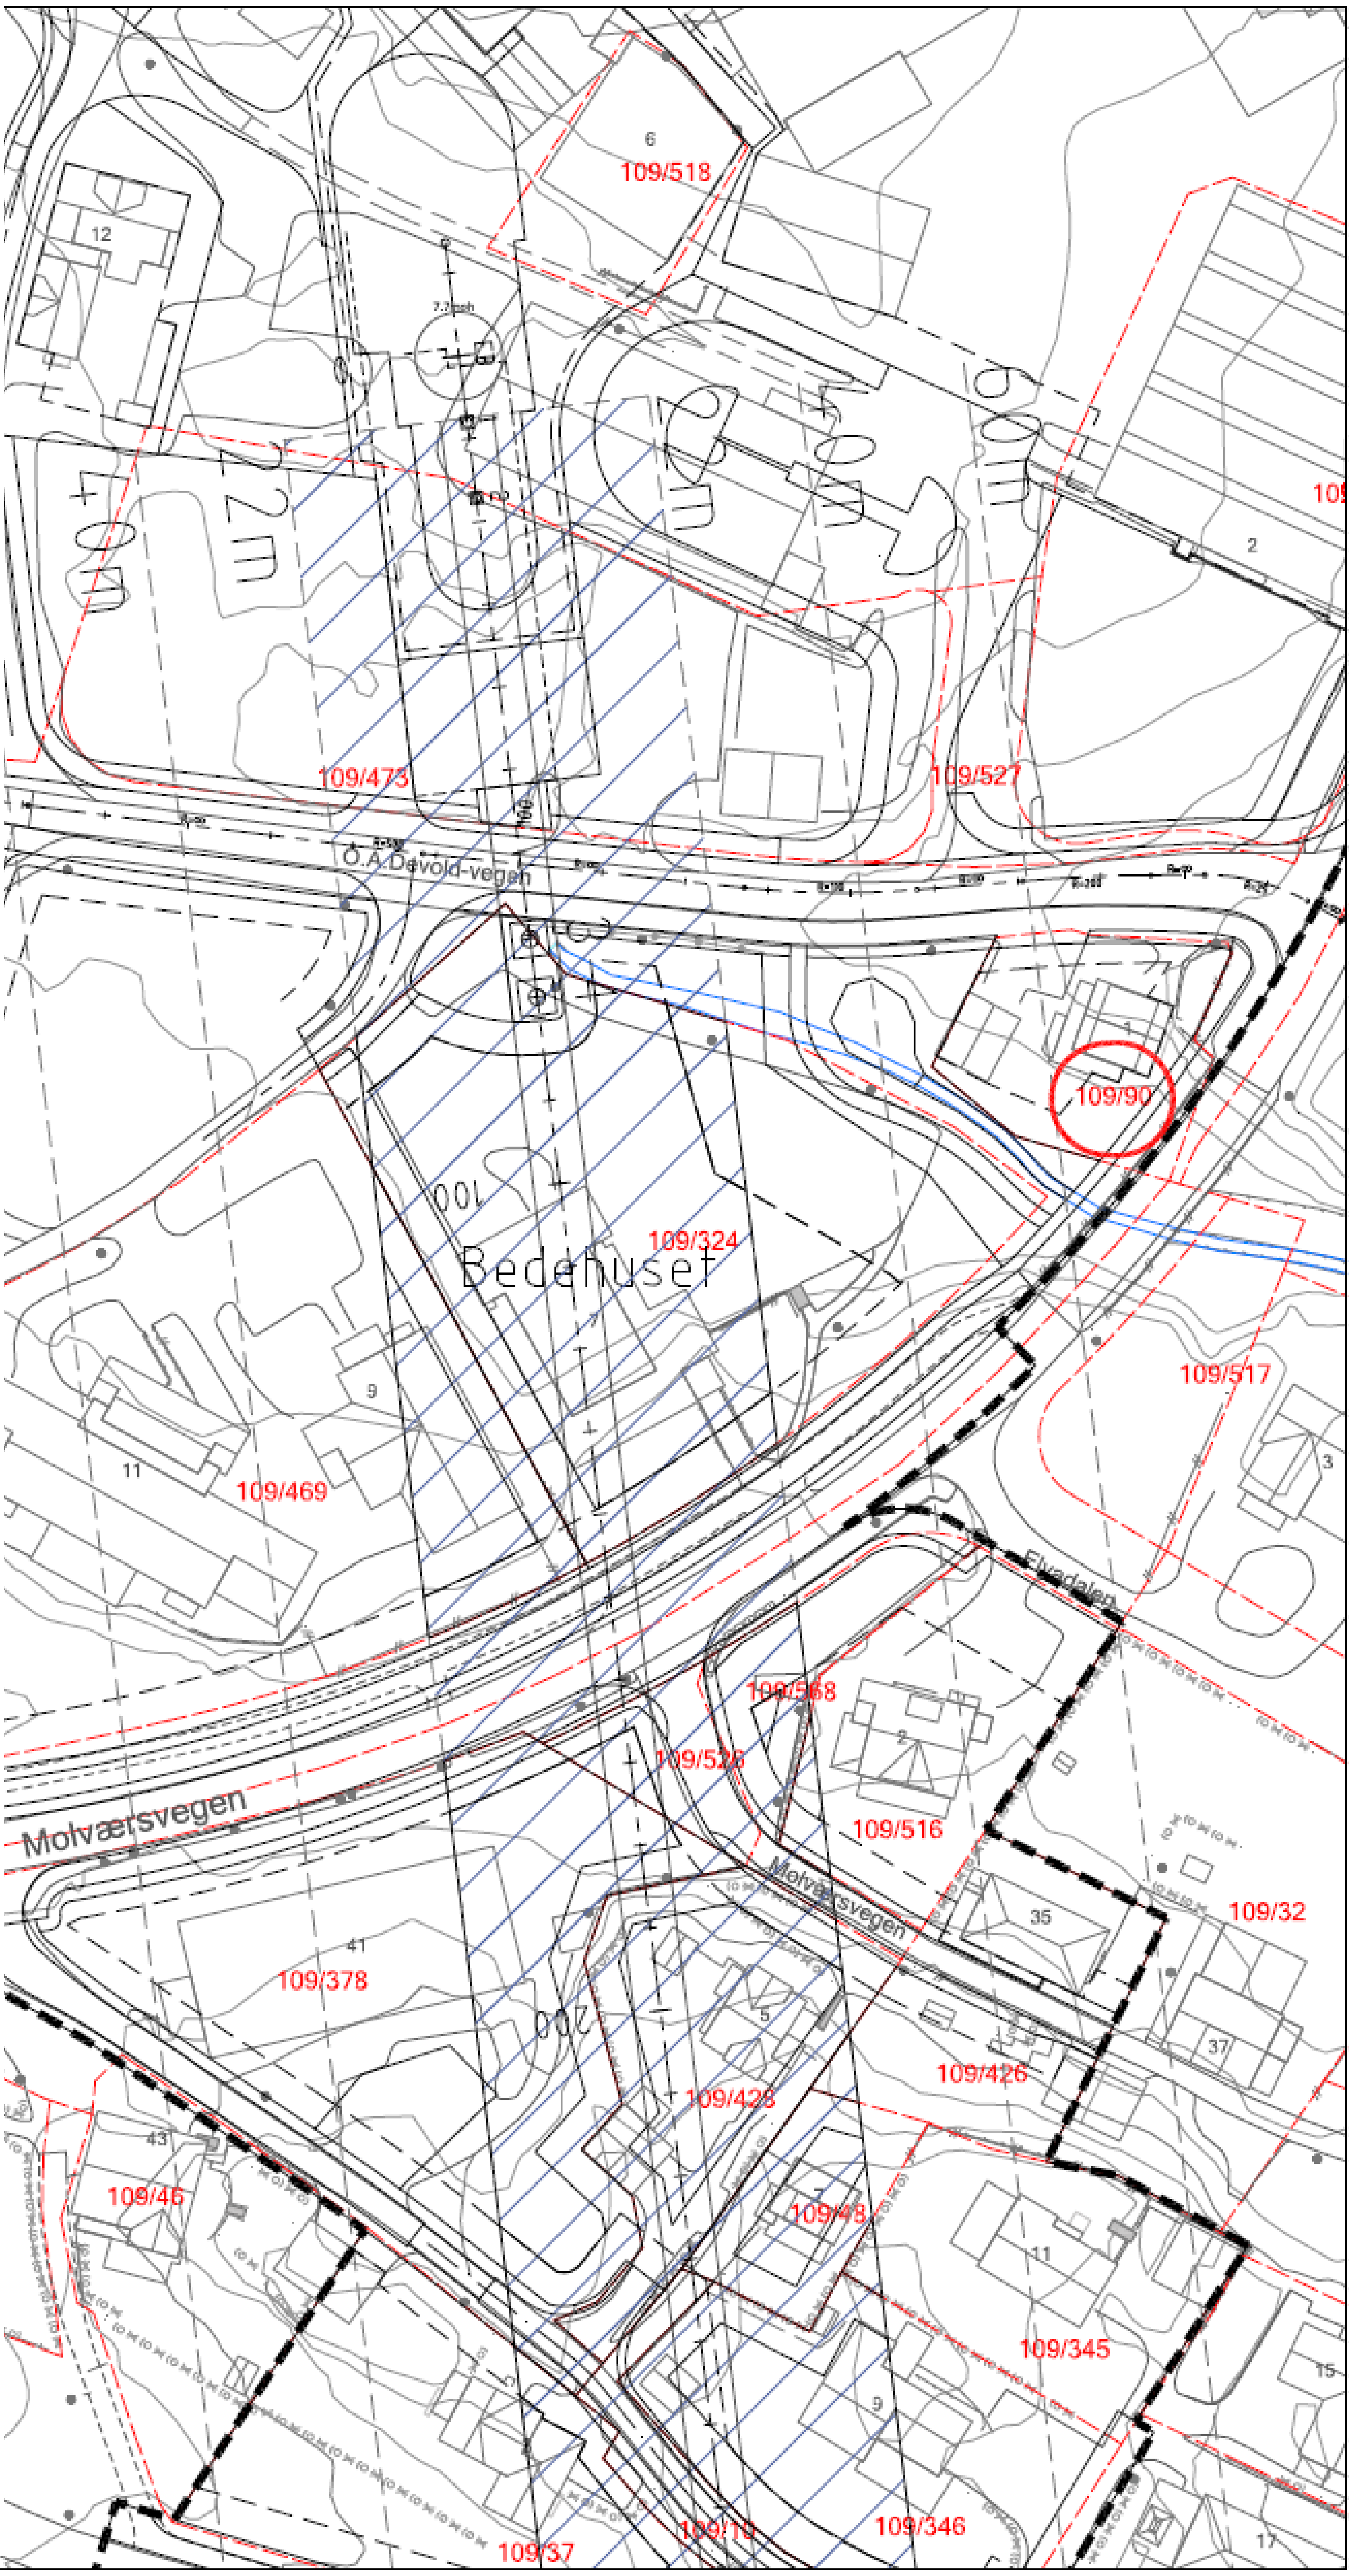

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål
120	**109**	**324**		O.A.Devoldvegen	7	Bedehus	Forsamlingslokale

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

I sikringssone	Eigedom i sikringssone 1)	1
	Bustadbygg i sikringssone 1)	0
	Næringsbygg i sikringssone 1)	1
Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)	Hor. avstand wire-bygg 2)	0,0
	Vert. avstand wire-bygg 3)	24,4
	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	24,4
	Regulert mønehøgde	11,0
	Restriksjon reg. byggehøgde	Nei
Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	**22,4**
	Kotehøgde wire i aktuell mast	41,9
	Diff høgde topp mast-fasade	27,1
	Avst. mastetopp-fasade, skråmål	**35,1**
Avstandar gondol - fasade (Innsyn m.v.)	Hor. avstand gondol-fasade 6)	0,0
	Korr hor. avstand for blindsone 7)	14,1
	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	39,2
	Kotehøgde fasade 7)	14,9
	Diff høgde gondolvindu-fasade	24,4
	Avst. gondolvindu-fasade, skråmå	**28,1**
Areal i sikringssone	**Areal i sikringssone Totalt**	**2488**
	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	716
	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	1707
	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	65
	Areal i sikringssone Friområde	0
	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	0

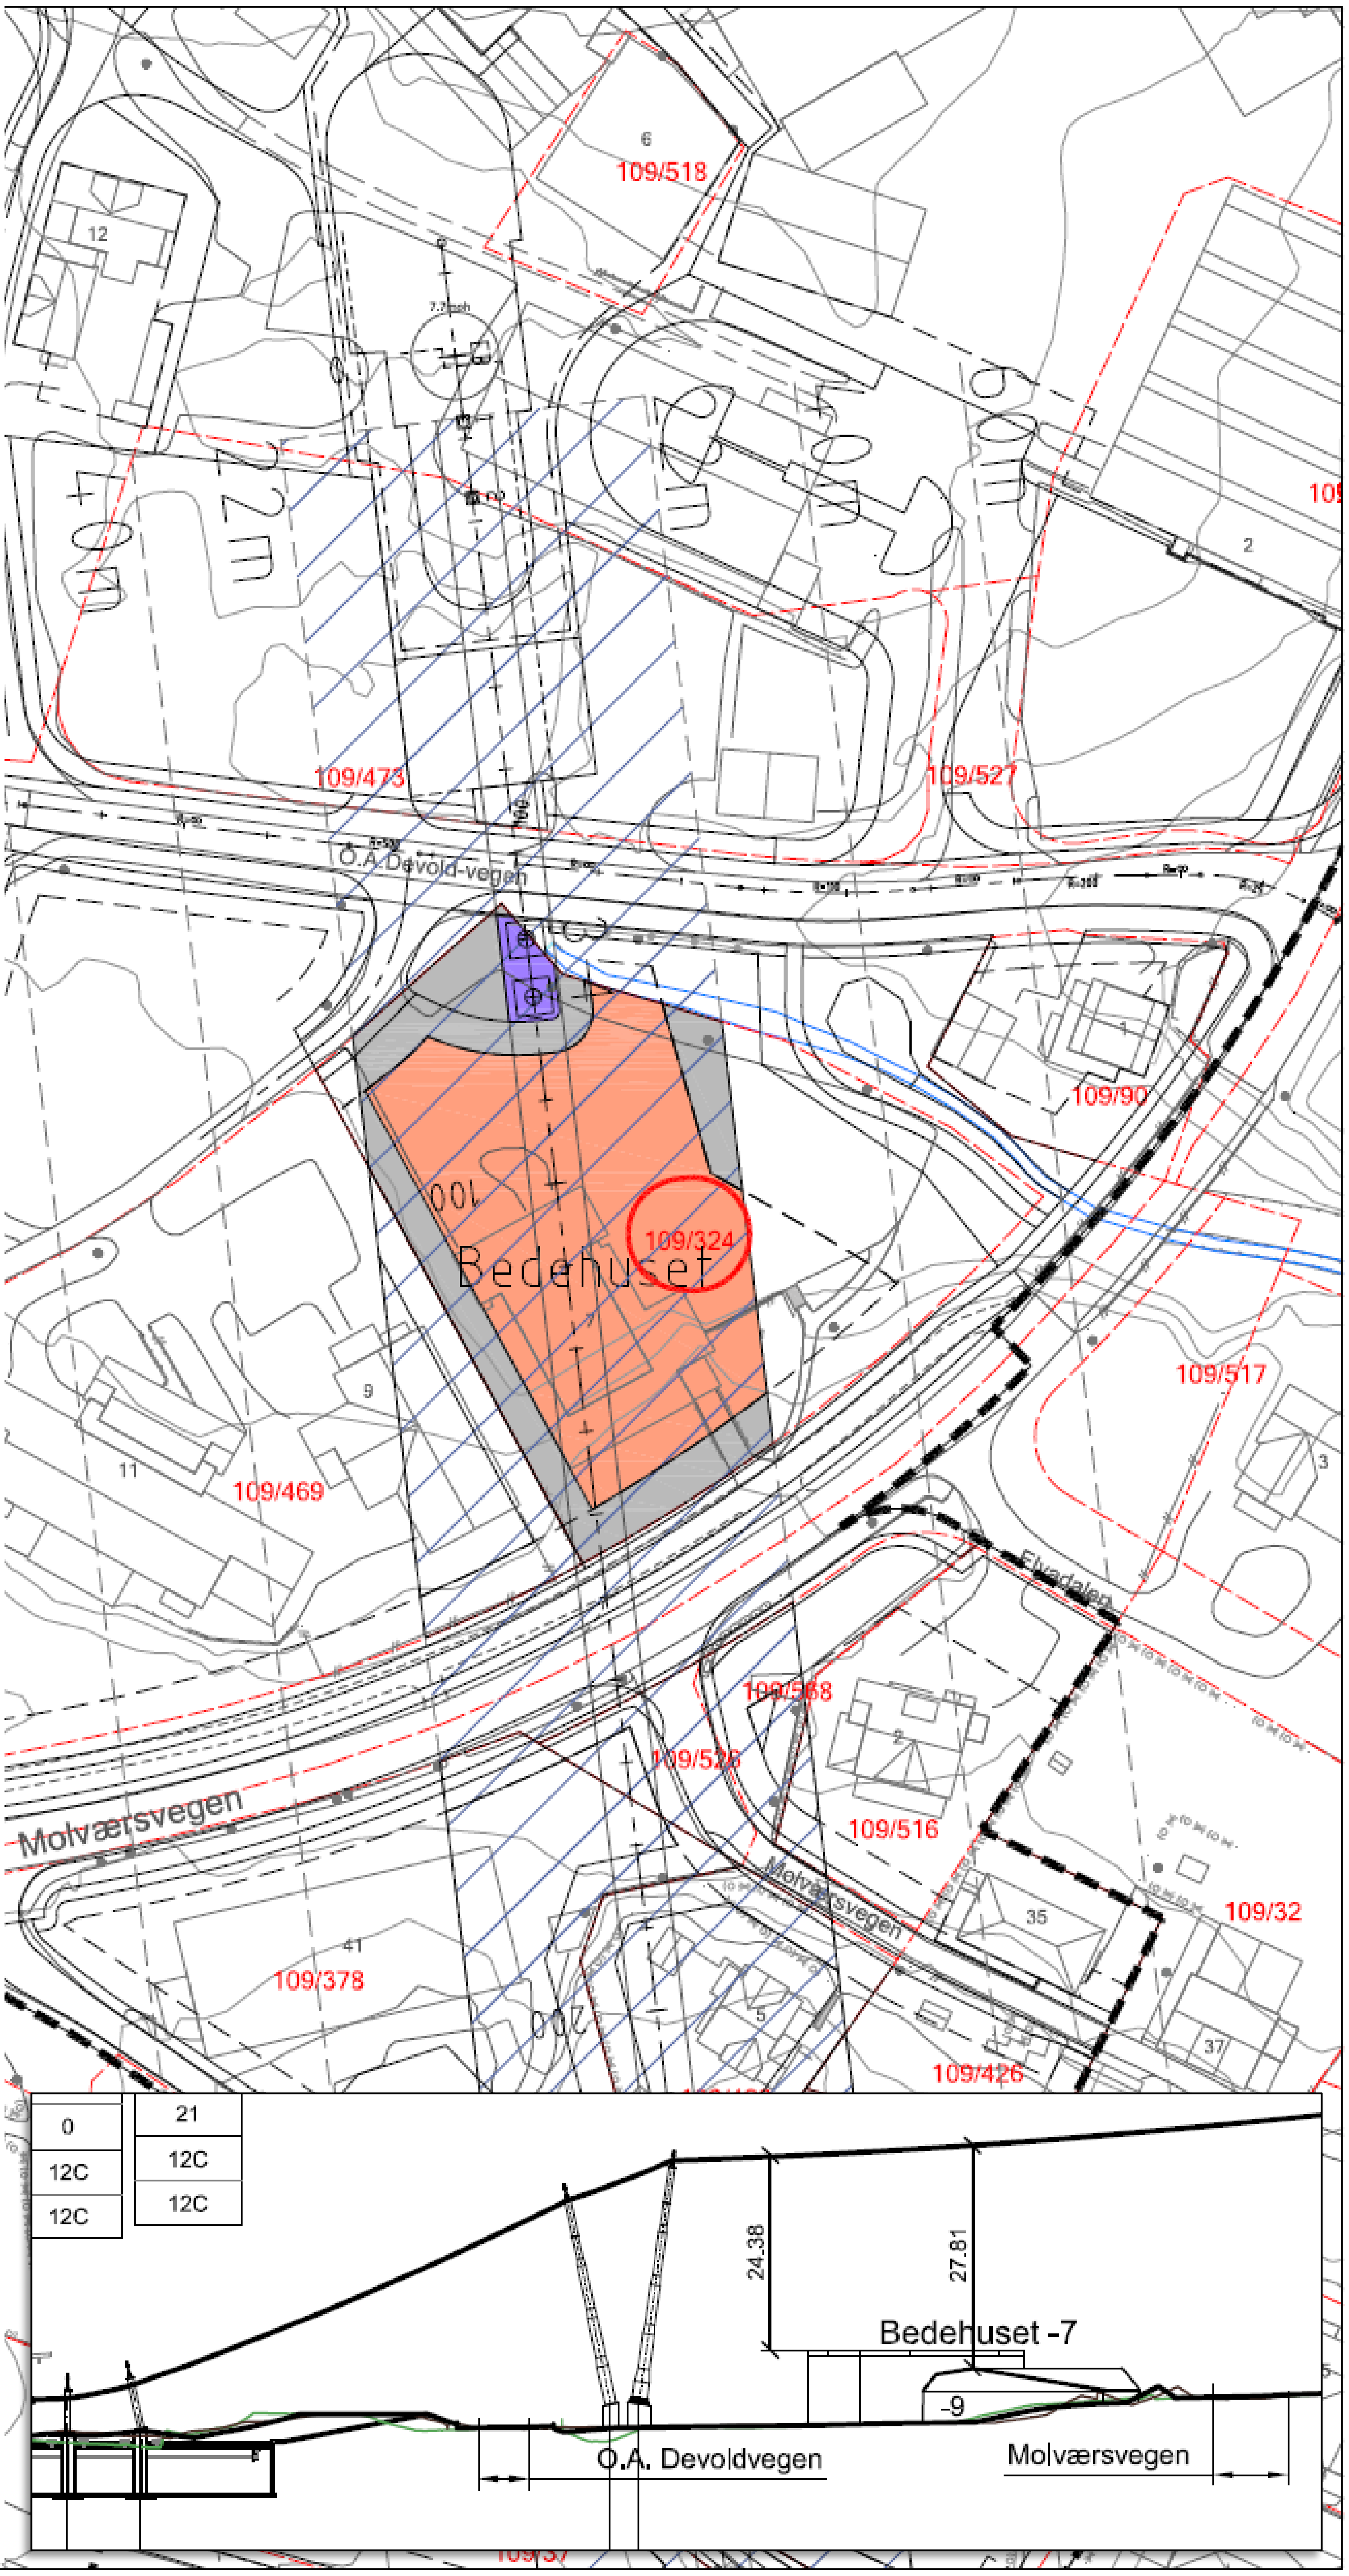

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål
125	109	469		O.A.Devoldvegen	9	Omsorgsbustad	Off. tenesteyting

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

I sikringssone	Eigedom i sikringssone 1)	1
	Bustadbygg i sikringssone 1)	1
	Næringsbygg i sikringssone 1)	0
Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)	Hor. avstand wire-bygg 2)	5,7
	Vert. avstand wire-bygg 3)	27,8
	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	28,4
	Regulert mønehøgde	11,0
	Restriksjon reg. byggehøgde	Nei
Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	**41,3**
	Kotehøgde wire i aktuell mast	41,9
	Diff høgde topp mast-fasade	30,4
	Avst. mastetopp-fasade, skråmål 5	**51,3**
Avstandar gondol - fasade (Innsyn m.v.)	Hor. avstand gondol-fasade 6)	4,2
	Korr hor. avstand for blindsone 7)	16,9
	Kotehøgde gondolvindu augehøgde	40,8
	Kotehøgde fasade 7)	11,5
	Diff høgde gondolvindu-fasade	29,3
	Avst. gondolvindu-fasade, skråmå	**33,8**
Areal i sikringssone	**Areal i sikringssone Totalt**	**567**
	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	272
	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	295
	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	0
	Areal i sikringssone Friområde	0
	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	0

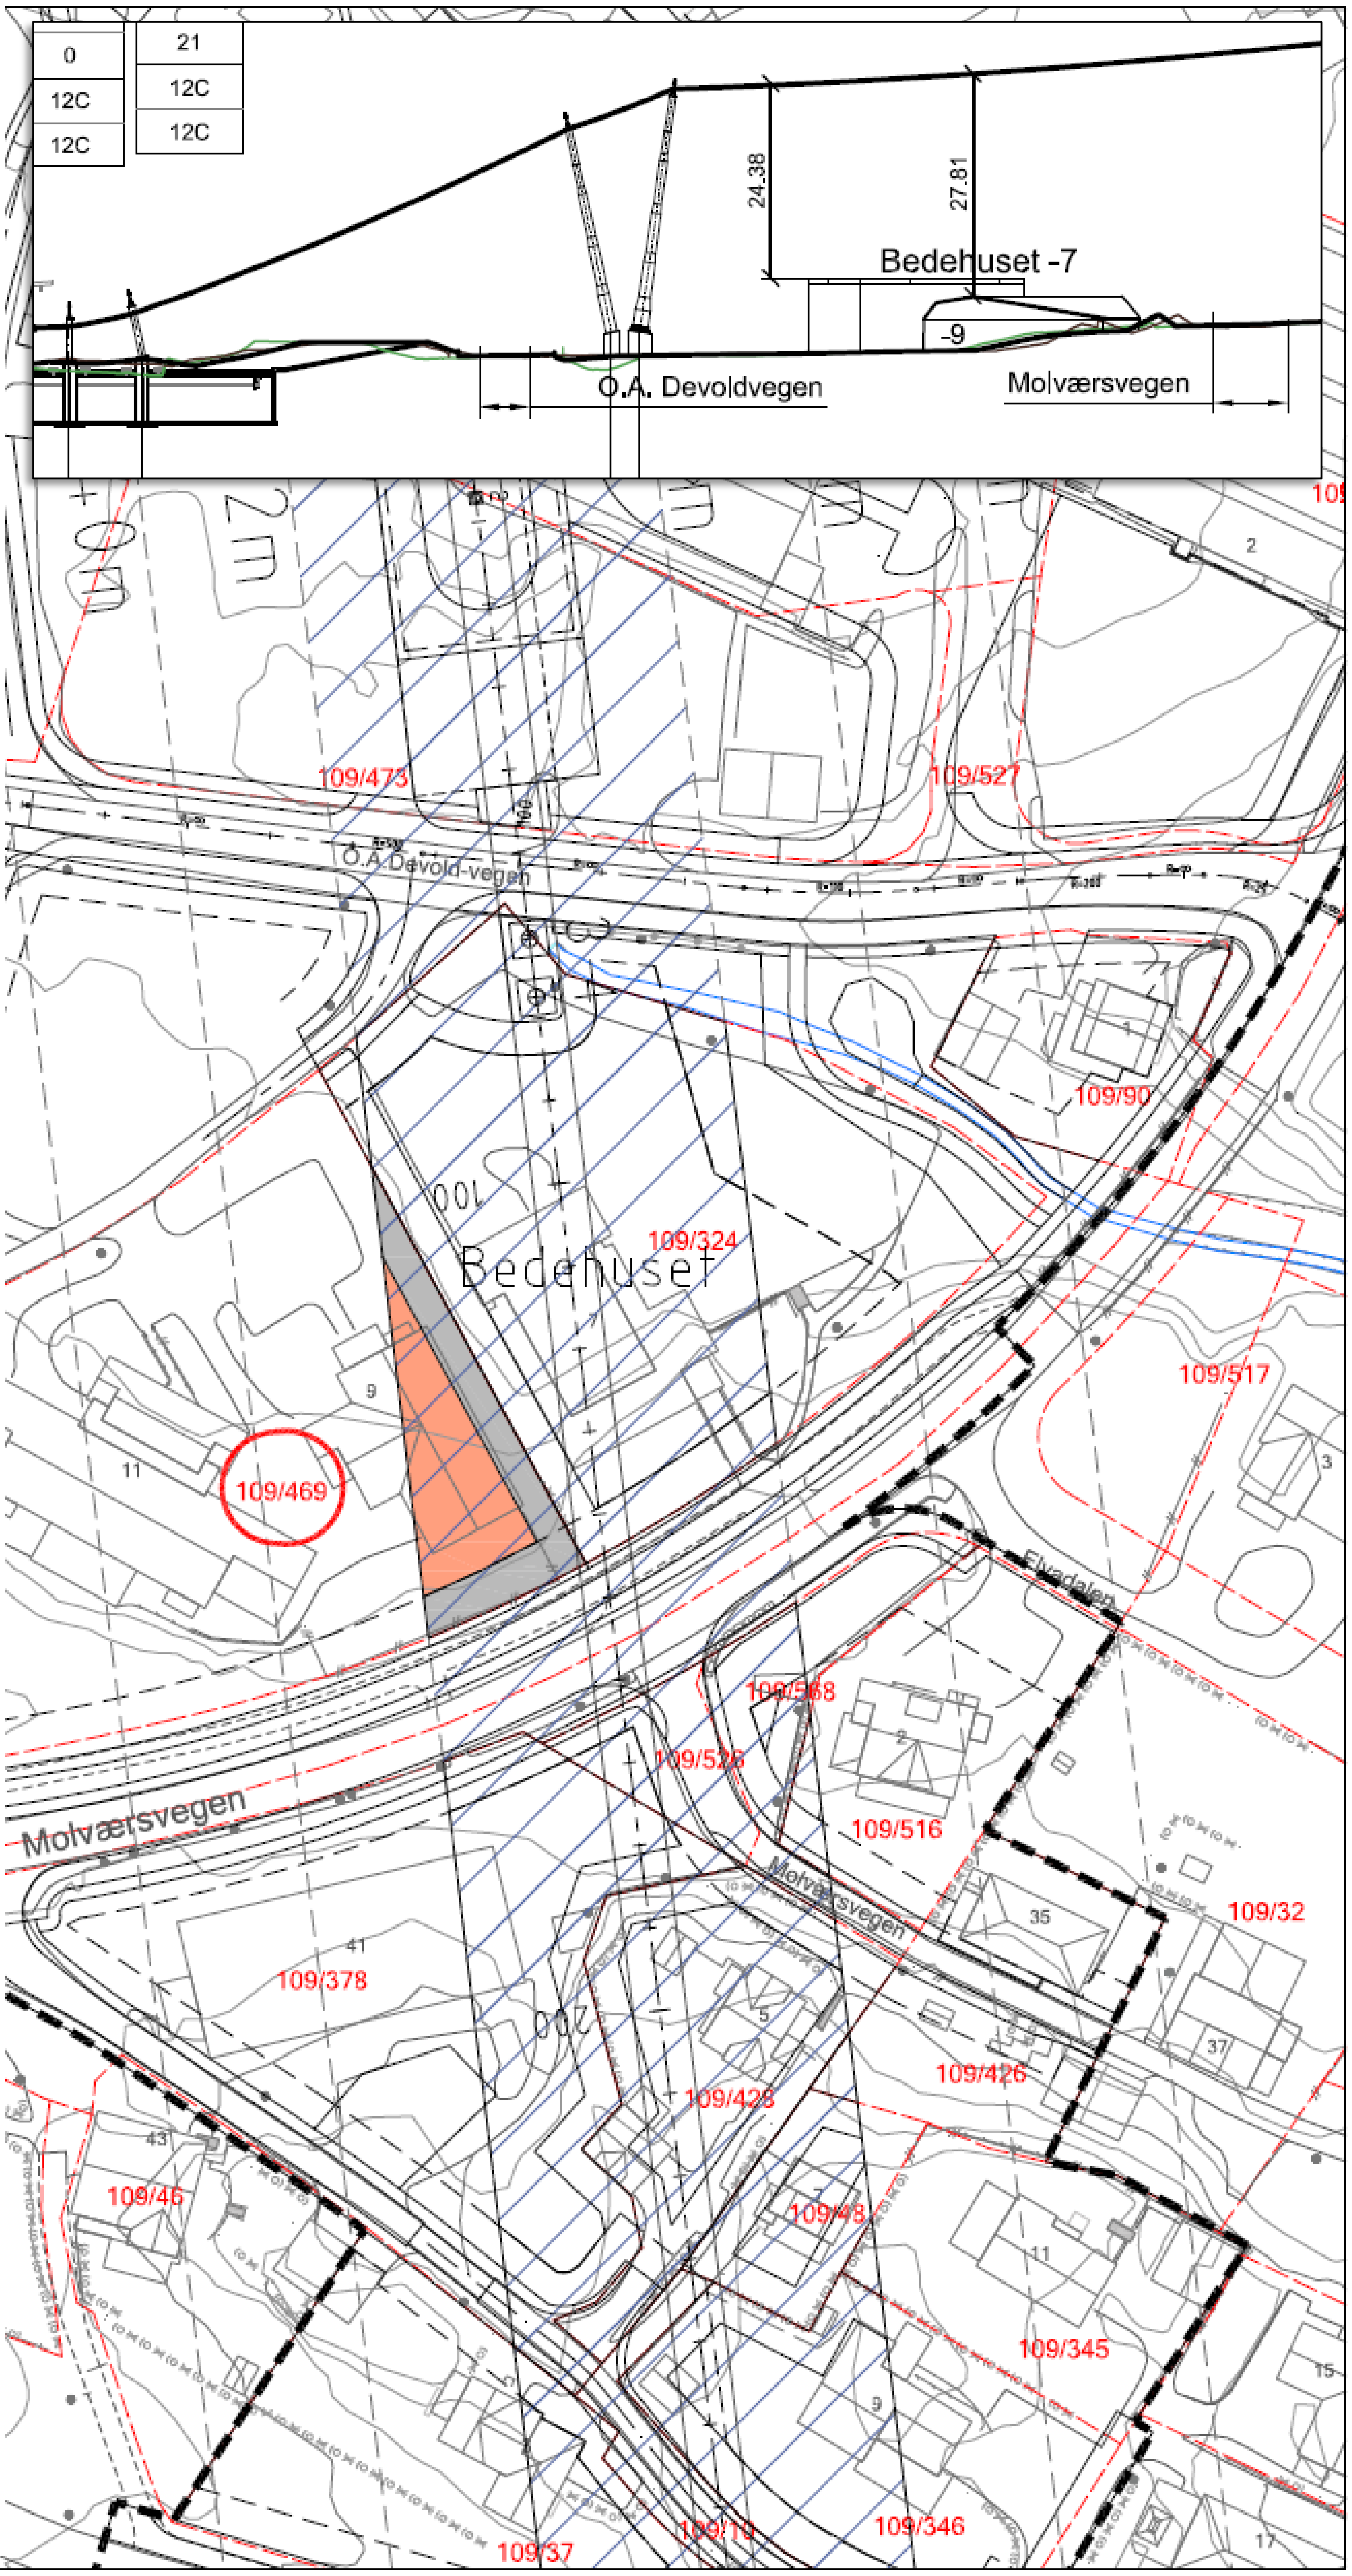

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål
165	109	526	568	Molværsvegen		Trafikkareal	Tr.areal/Bustad/Mast

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå d gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

1	Eigedom i sikringssone 1)	I sikringssone
0	Bustadbygg i sikringssone 1)	
0	Næringsbygg i sikringssone 1)	
-	Hor. avstand wire-bygg 2)	Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)
-	Vert. avstand wire-bygg 3)	
-	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	
-	Regulert mønehøgde	
-	Restriksjon reg. byggehøgde	
-	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)
-	Kotehøgde wire i aktuell mast	
	Diff høgde topp mast-fasade	
-	**Avst. mastetopp-fasade, skråmål 5**	
-	Hor. avstand gondol-fasade 6)	Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)
	Korr hor. avstand for blindsone 7)	
	Kotehøgde gondolvindu augehøgde	
	Kotehøgde fasade 7)	
-	Diff høgde gondolvindu-fasade	
-	**Avst. gondolvindu-fasade, skråmå**	
550	**Areal i sikringssone Totalt**	Areal i sikringssone
488	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	
0	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	
0	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	
62	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	
0	Areal i sikringssone Friområde	
0	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	

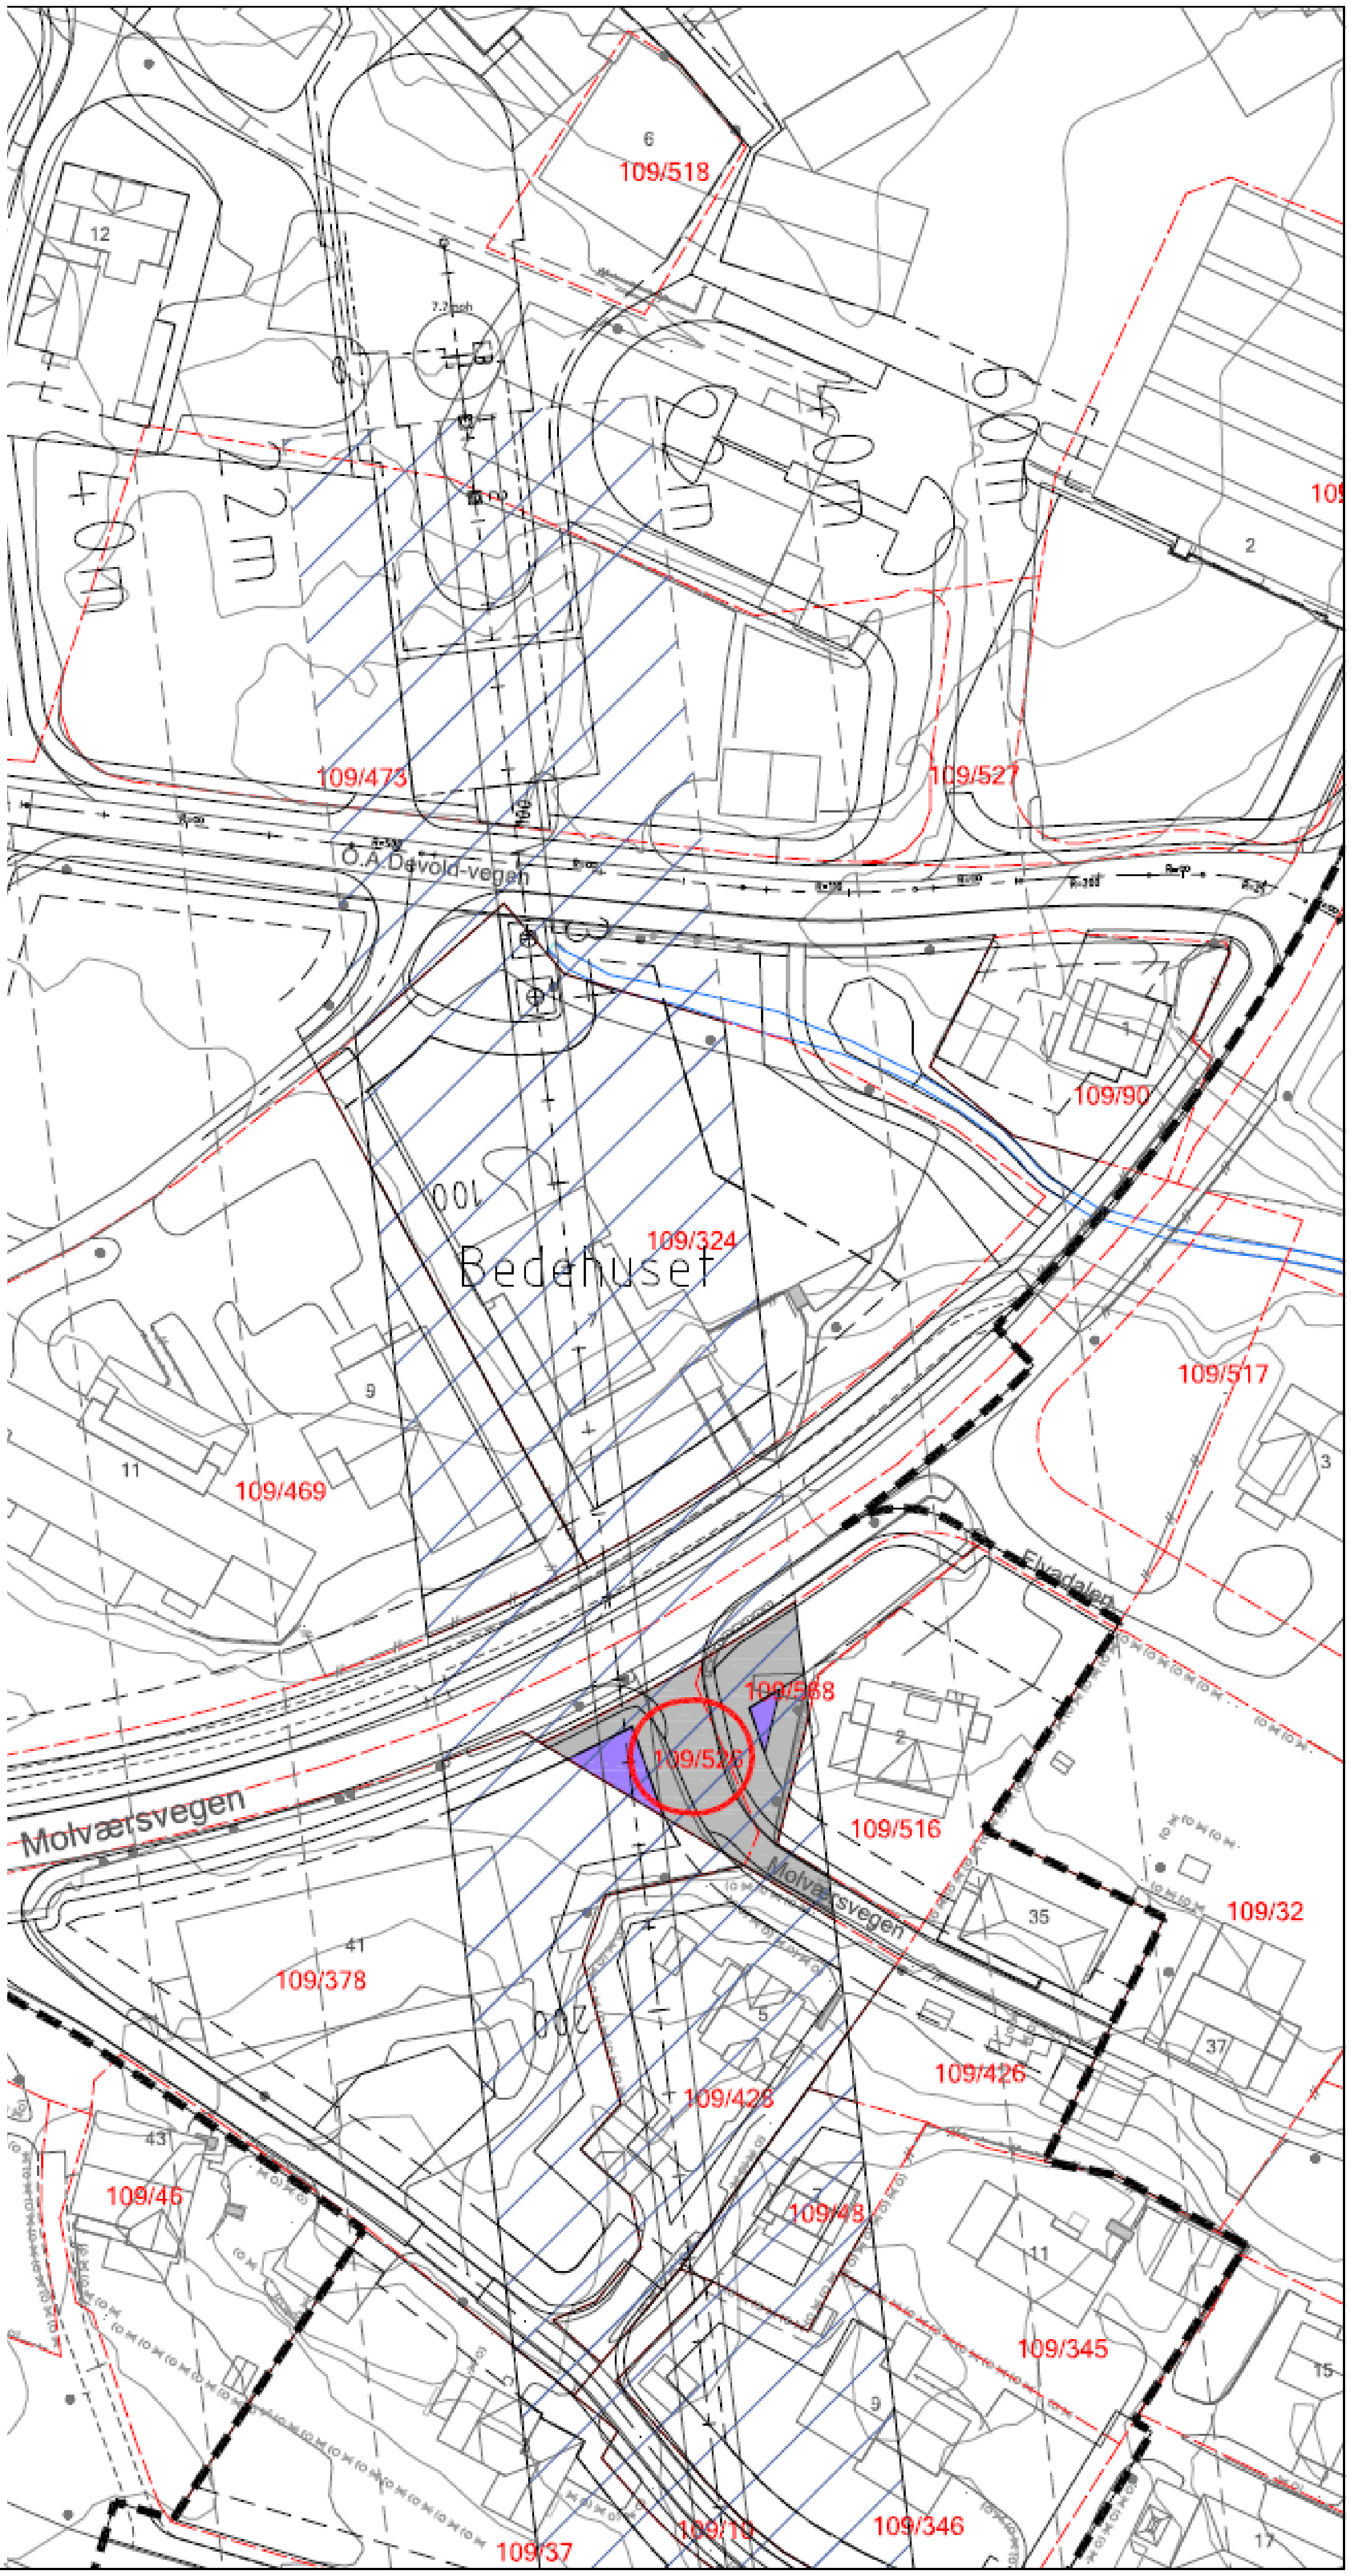

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål
173	109	516		Elvadalen	2	Bustad	Bustad-fortetta

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

sikringssone	Eigedom i sikringssone 1)	1
	Bustadbygg i sikringssone 1)	0
	Næringsbygg i sikringssone 1)	0
Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)	Hor. avstand wire-bygg 2)	20,6
	Vert. avstand wire-bygg 3)	-
	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	-
	Regulert mønehøgde	9,5
	Restriksjon reg. byggehøgde	Nei
Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	**90,0**
	Kotehøgde wire i aktuell mast	41,9
	Diff høgde topp mast-fasade	25,0
	Avst. mastetopp-fasade, skråmål 5	**93,4**
Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)	Hor. avstand gondol-fasade 6)	19,1
	Korr hor. avstand for blindsone 7)	-
	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	45,5
	Kotehøgde fasade 7)	16,9
	Diff høgde gondolvindu-fasade	28,6
	Avst. gondolvindu-fasade, skråmå	**34,4**
Areal i sikringssone	**Areal i sikringssone Totalt**	**56**
	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	55
	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	1
	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	0
	Areal i sikringssone Friområde	0
	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	0

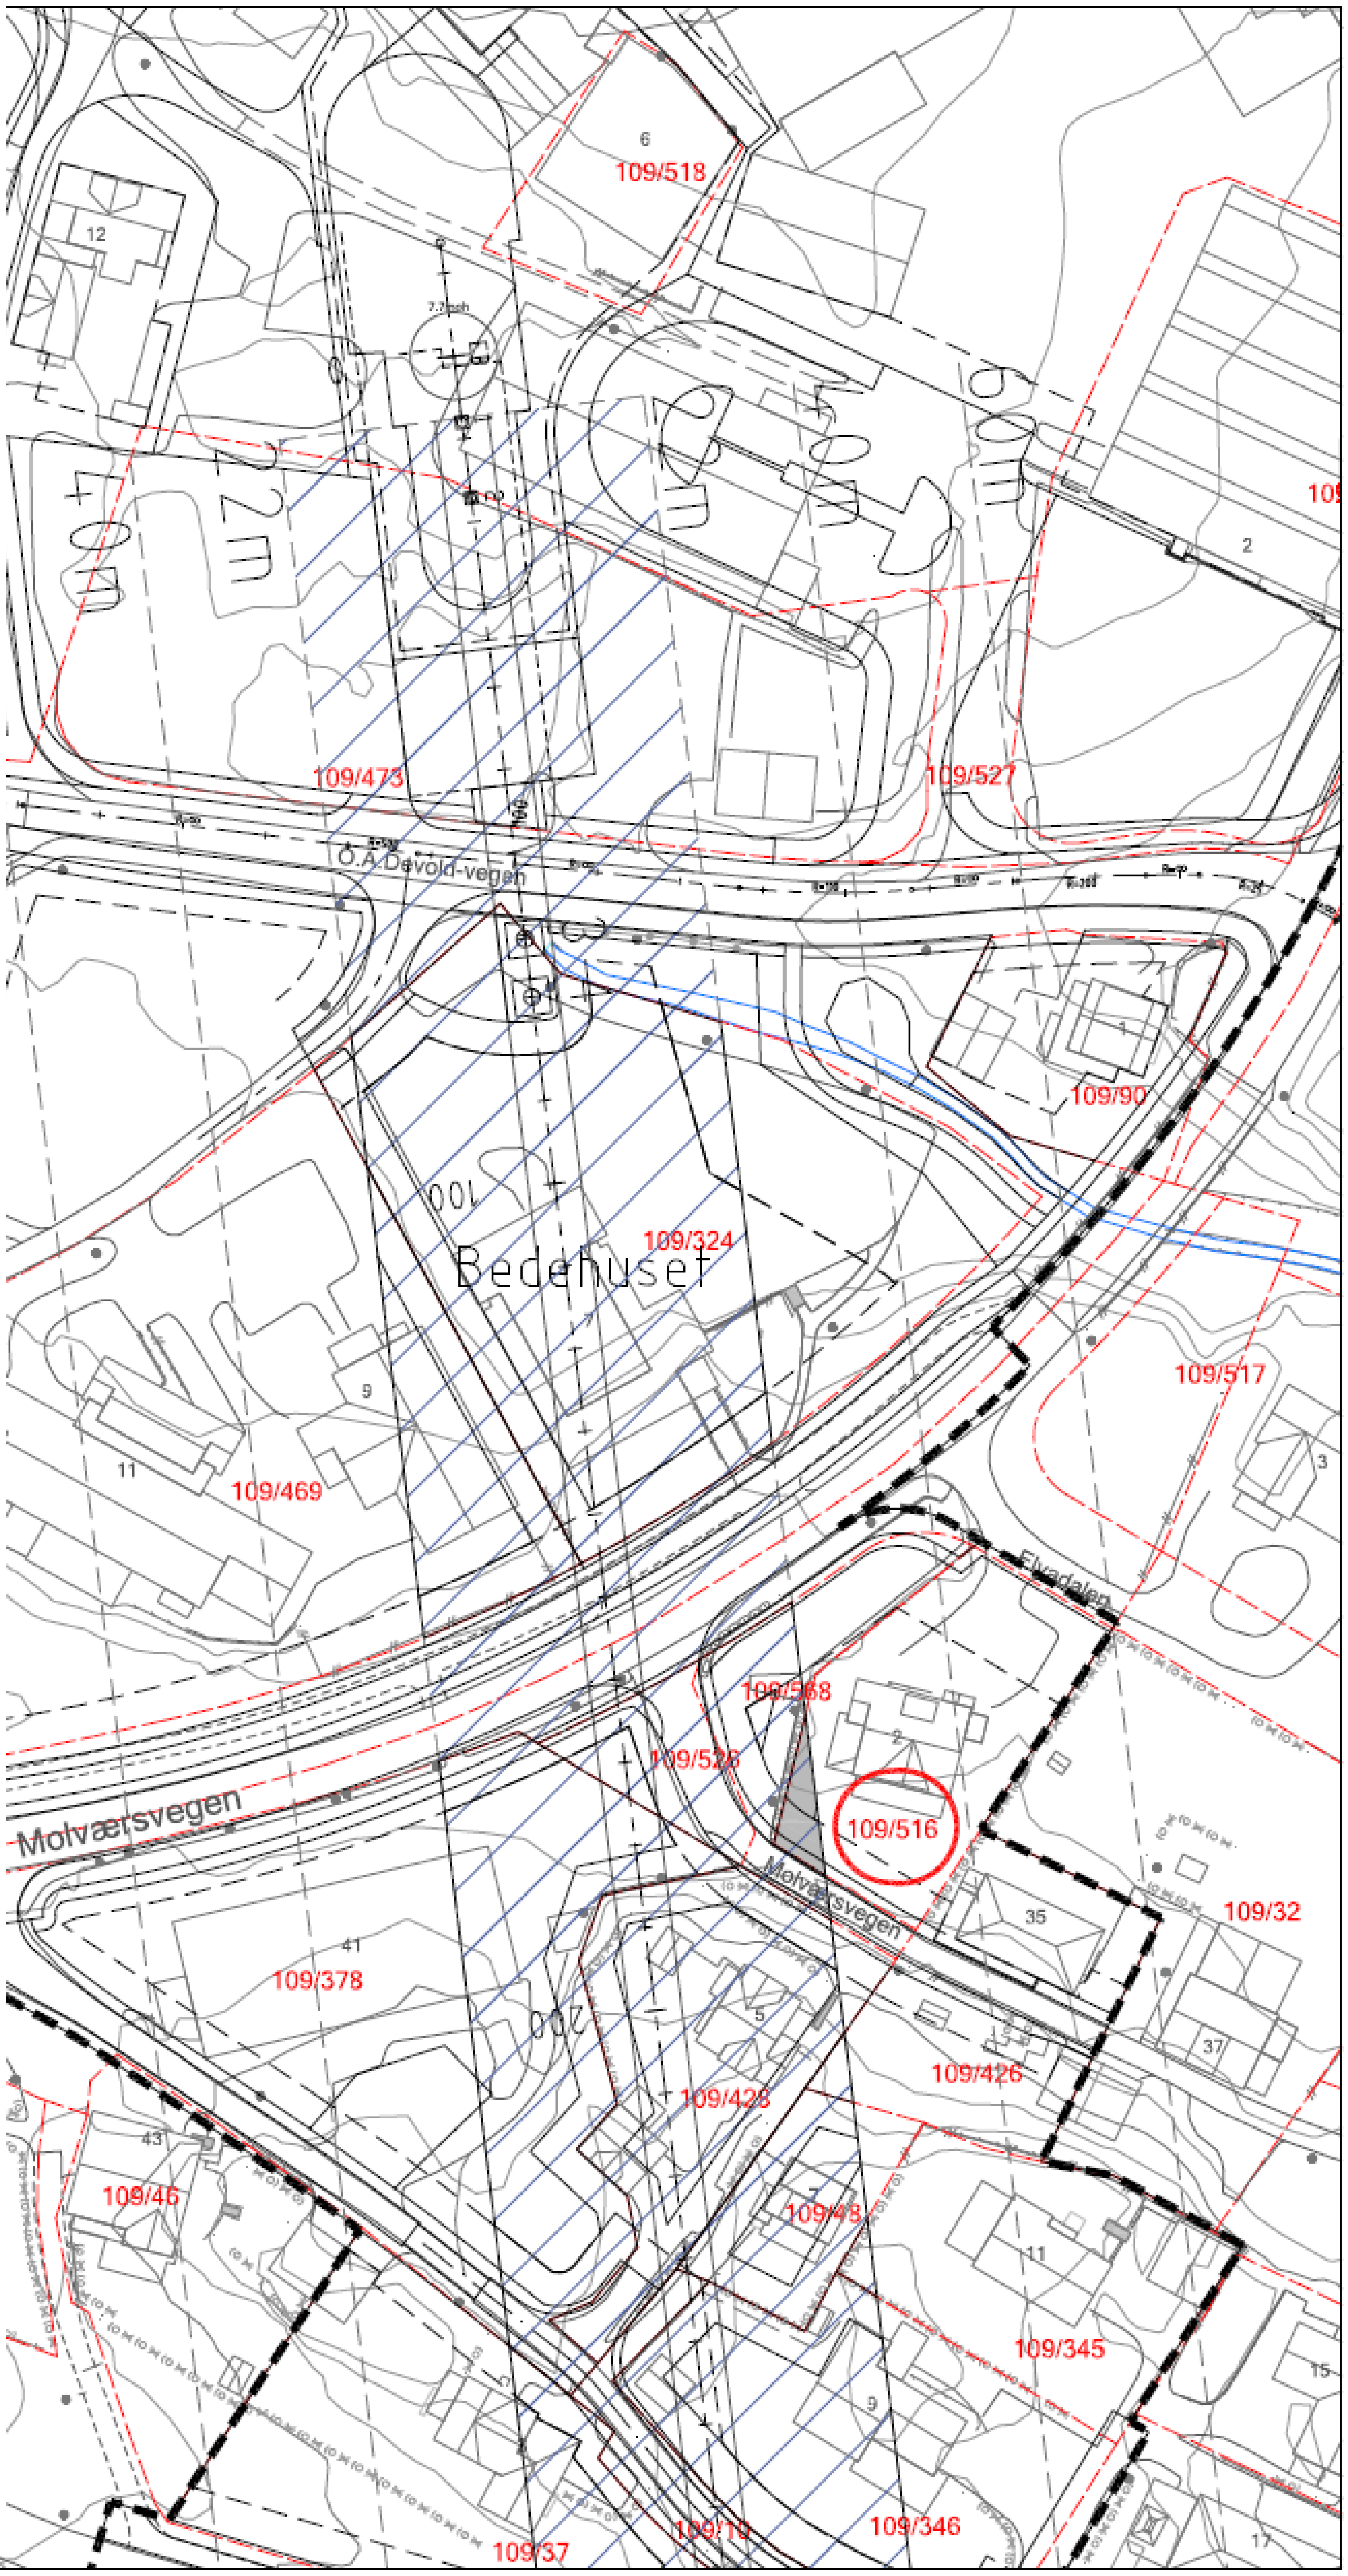

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål
188	109	378		Molværsvegen	41	Forretning	Sentrumsformål

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

I sikringssone	Eigedom i sikringssone 1)	1
	Bustadbygg i sikringssone 1)	0
	Næringsbygg i sikringssone 1)	1
Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)	Hor. avstand wire-bygg 2)	12,4
	Vert. avstand wire-bygg 3)	31,9
	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	34,2
	Regulert mønehøgde	12,5
	Restriksjon reg. byggehøgde	Nei
Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	**101,0**
	Kotehøgde wire i aktuell mast	41,9
	Diff høgde topp mast-fasade	26,4
	Avst. mastetopp-fasade, skråmål 5	**104,4**
Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)	Hor. avstand gondol-fasade 6)	10,9
	Korr hor. avstand for blindsone 7)	17,7
	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	46,1
	Kotehøgde fasade 7)	15,5
	Diff høgde gondolvindu-fasade	30,6
	Avst. gondolvindu-fasade, skråmå	**35,3**
Areal i sikringssone	**Areal i sikringssone Totalt**	**1233**
	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	494
	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	739
	Areal i sikringssone Friområde	0
	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	0

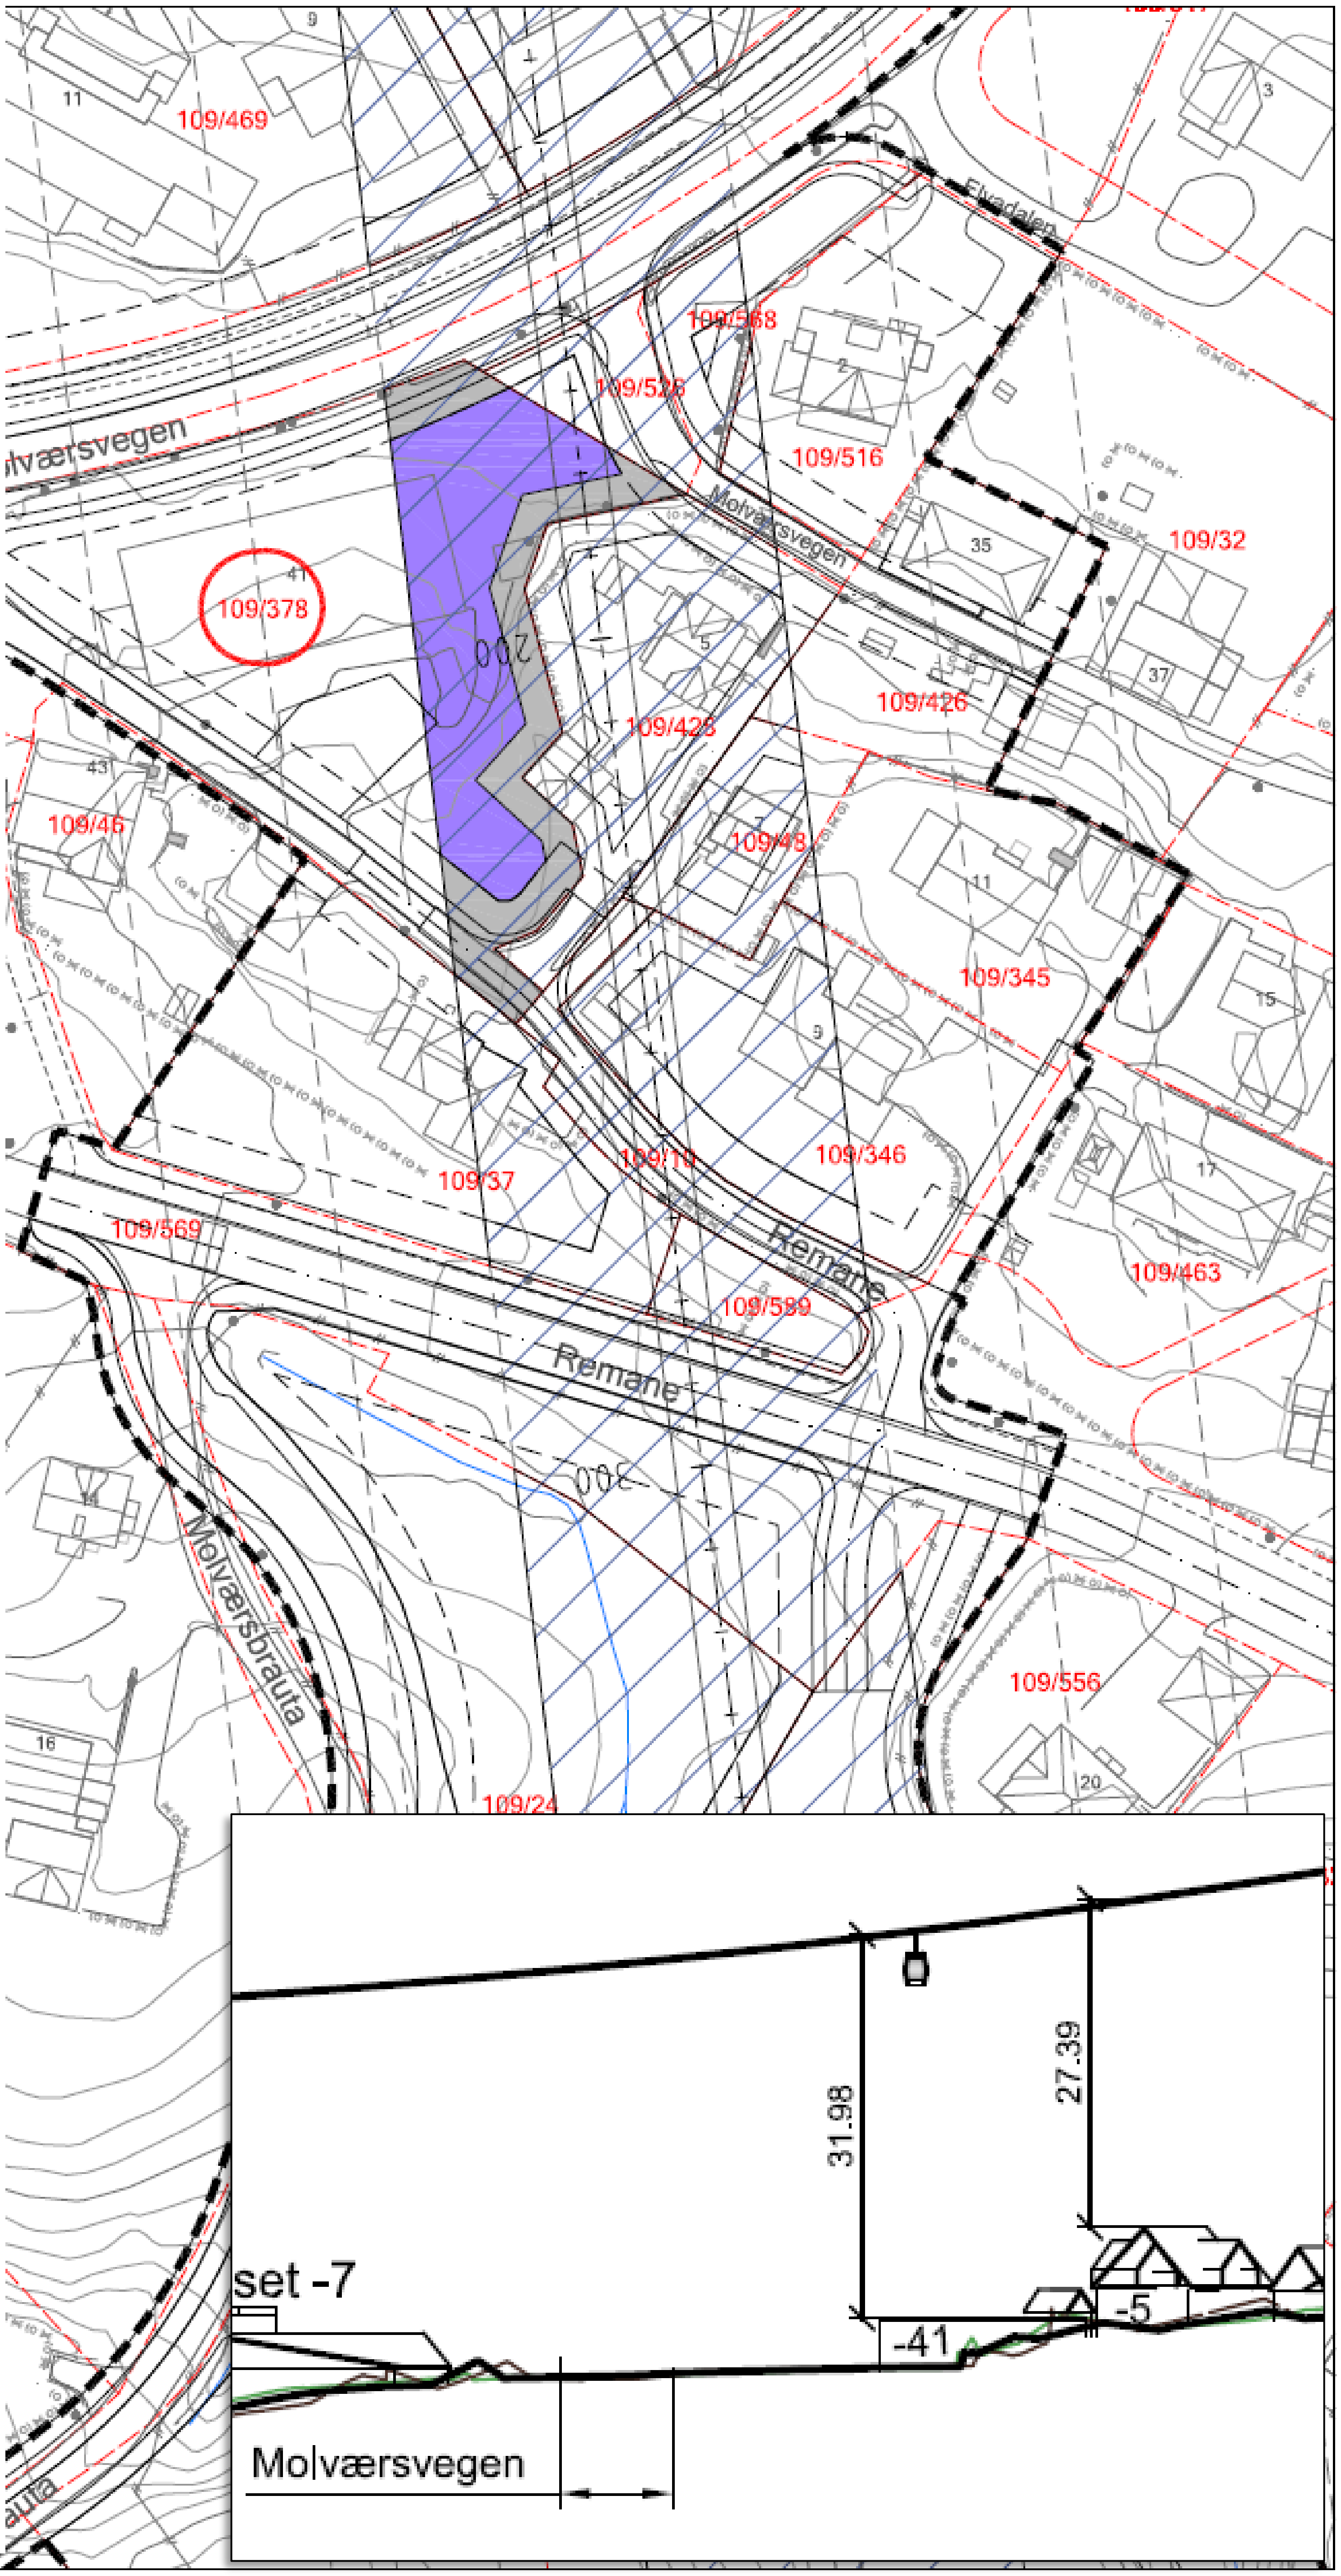

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål
195	109	426		Molværsvegen	35	Bustad	Bustad

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

1	Eigedom i sikringssone 1)	I sikringssone
0	Bustadbygg i sikringssone 1)	
0	Næringsbygg i sikringssone 1)	
33,5	Hor. avstand wire-bygg 2)	**Avstandar wire - bygg** (Branntryggleik)
-	Vert. avstand wire-bygg 3)	
-	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	
-	Regulert mønehøgde	
-	Restriksjon reg. byggehøgde	
143,0	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	**Avstandar mast - fasade** (Støy, utsikt m.v.)
41,9	Kotehøgde wire i aktuell mast	
26,8	Diff høgde topp mast-fasade	
145,5	**Avst. mastetopp-fasade, skråmål 5**	
32,0	Hor. avstand gondol-fasade 6)	**Avstandar gondol - fasade** Innsyn m.v.)
-	Korr hor. avstand for blindsone 7)	
46,8	Kotehøgde gondolvindu augehøgde	
15,1	Kotehøgde fasade 7)	
31,7	Diff høgde gondolvindu-fasade	
45,0	**Avst. gondolvindu-fasade, skråmå**	
23	**Areal i sikringssone Totalt**	**Areal i sikringssone**
23	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	
0	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	
0	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	
0	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	
0	Areal i sikringssone Friområde	
0	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	

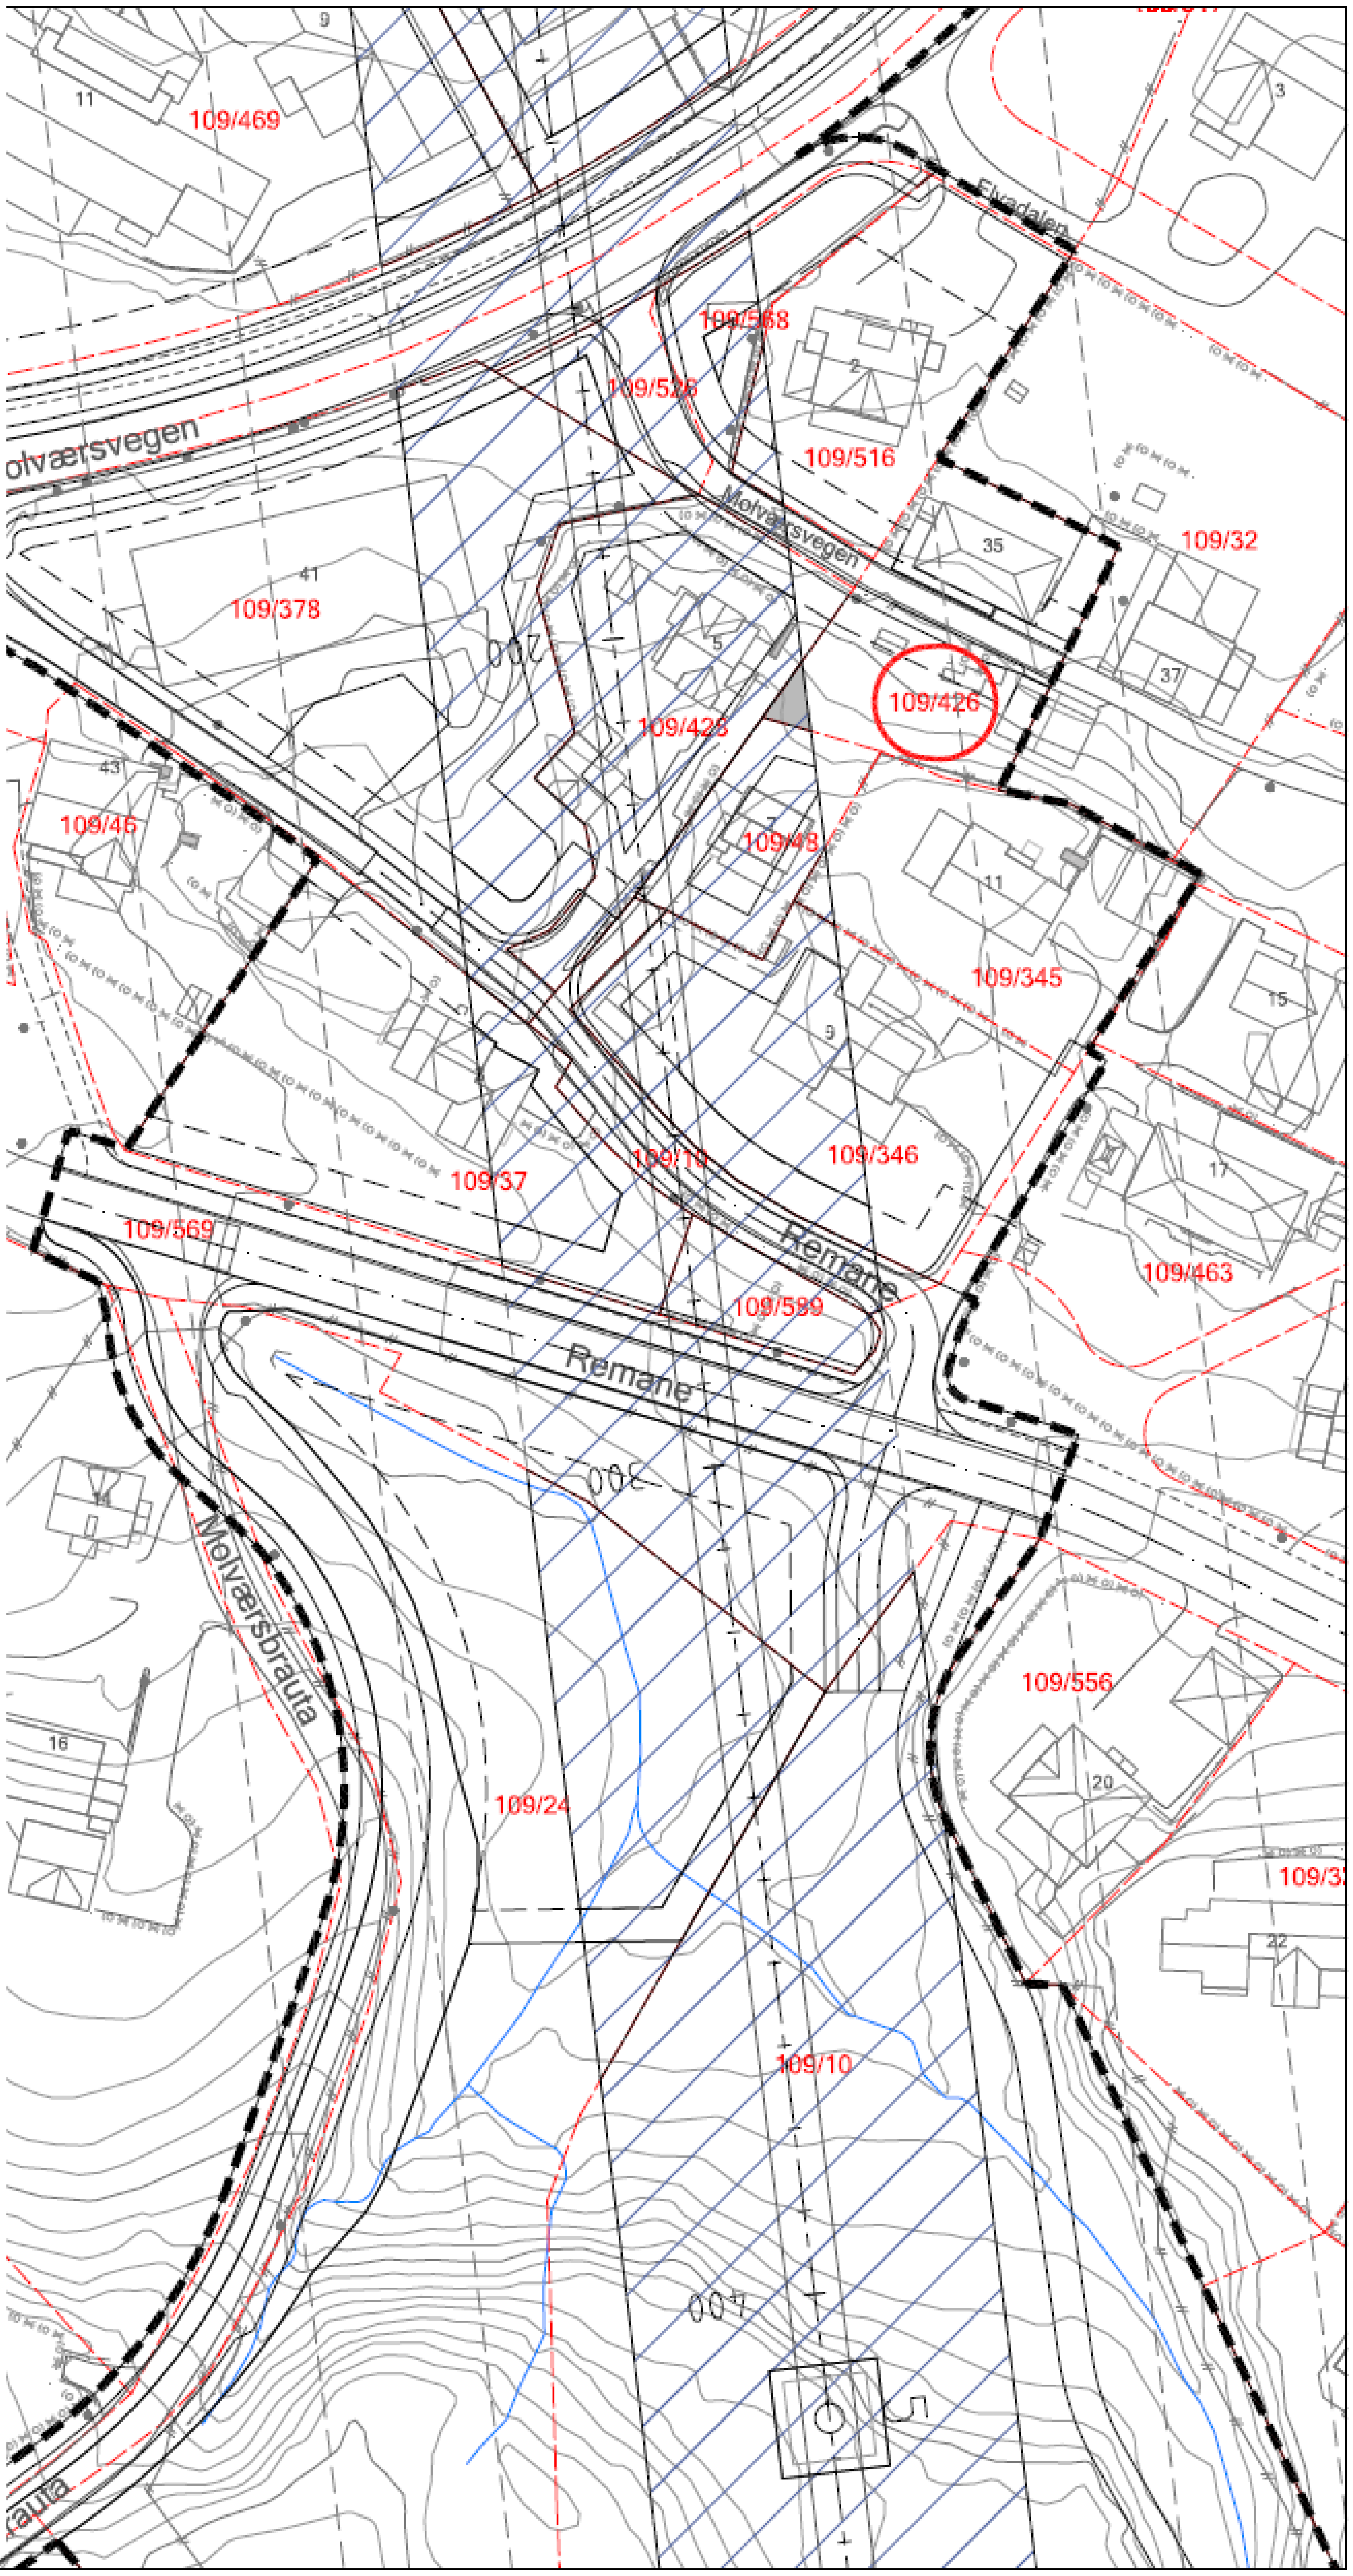

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål
204	109	428		Remane	5	Bustad	Sentrumsformål

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

1	Eigedom i sikringssone 1)	I sikringssone
1	Bustadbygg i sikringssone 1)	
0	Næringsbygg i sikringssone 1)	
1,1	Hor. avstand wire-bygg 2)	Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)
27,4	Vert. avstand wire-bygg 3)	
27,4	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	
12,5	Regulert mønehøgde	
Nei	Restriksjon reg. byggehøgde	
119,5	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)
41,9	Kotehøgde wire i aktuell mast	
24,3	Diff høgde topp mast-fasade	
121,9	**Avst. mastetopp-fasade, skråmål**	
0,0	Hor. avstand gondol-fasade 6)	Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)
18,0	Korr hor. avstand for blindsone 7)	
48,7	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	
17,6	Kotehøgde fasade 7)	
31,1	Diff høgde gondolvindu-fasade	
35,9	**Avst. gondolvindu-fasade, skråmå**	
1098	**Areal i sikringssone** **Totalt**	Areal i sikringssone
533	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	
565	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	
0	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	
0	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	
0	Areal i sikringssone Friområde	
0	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	

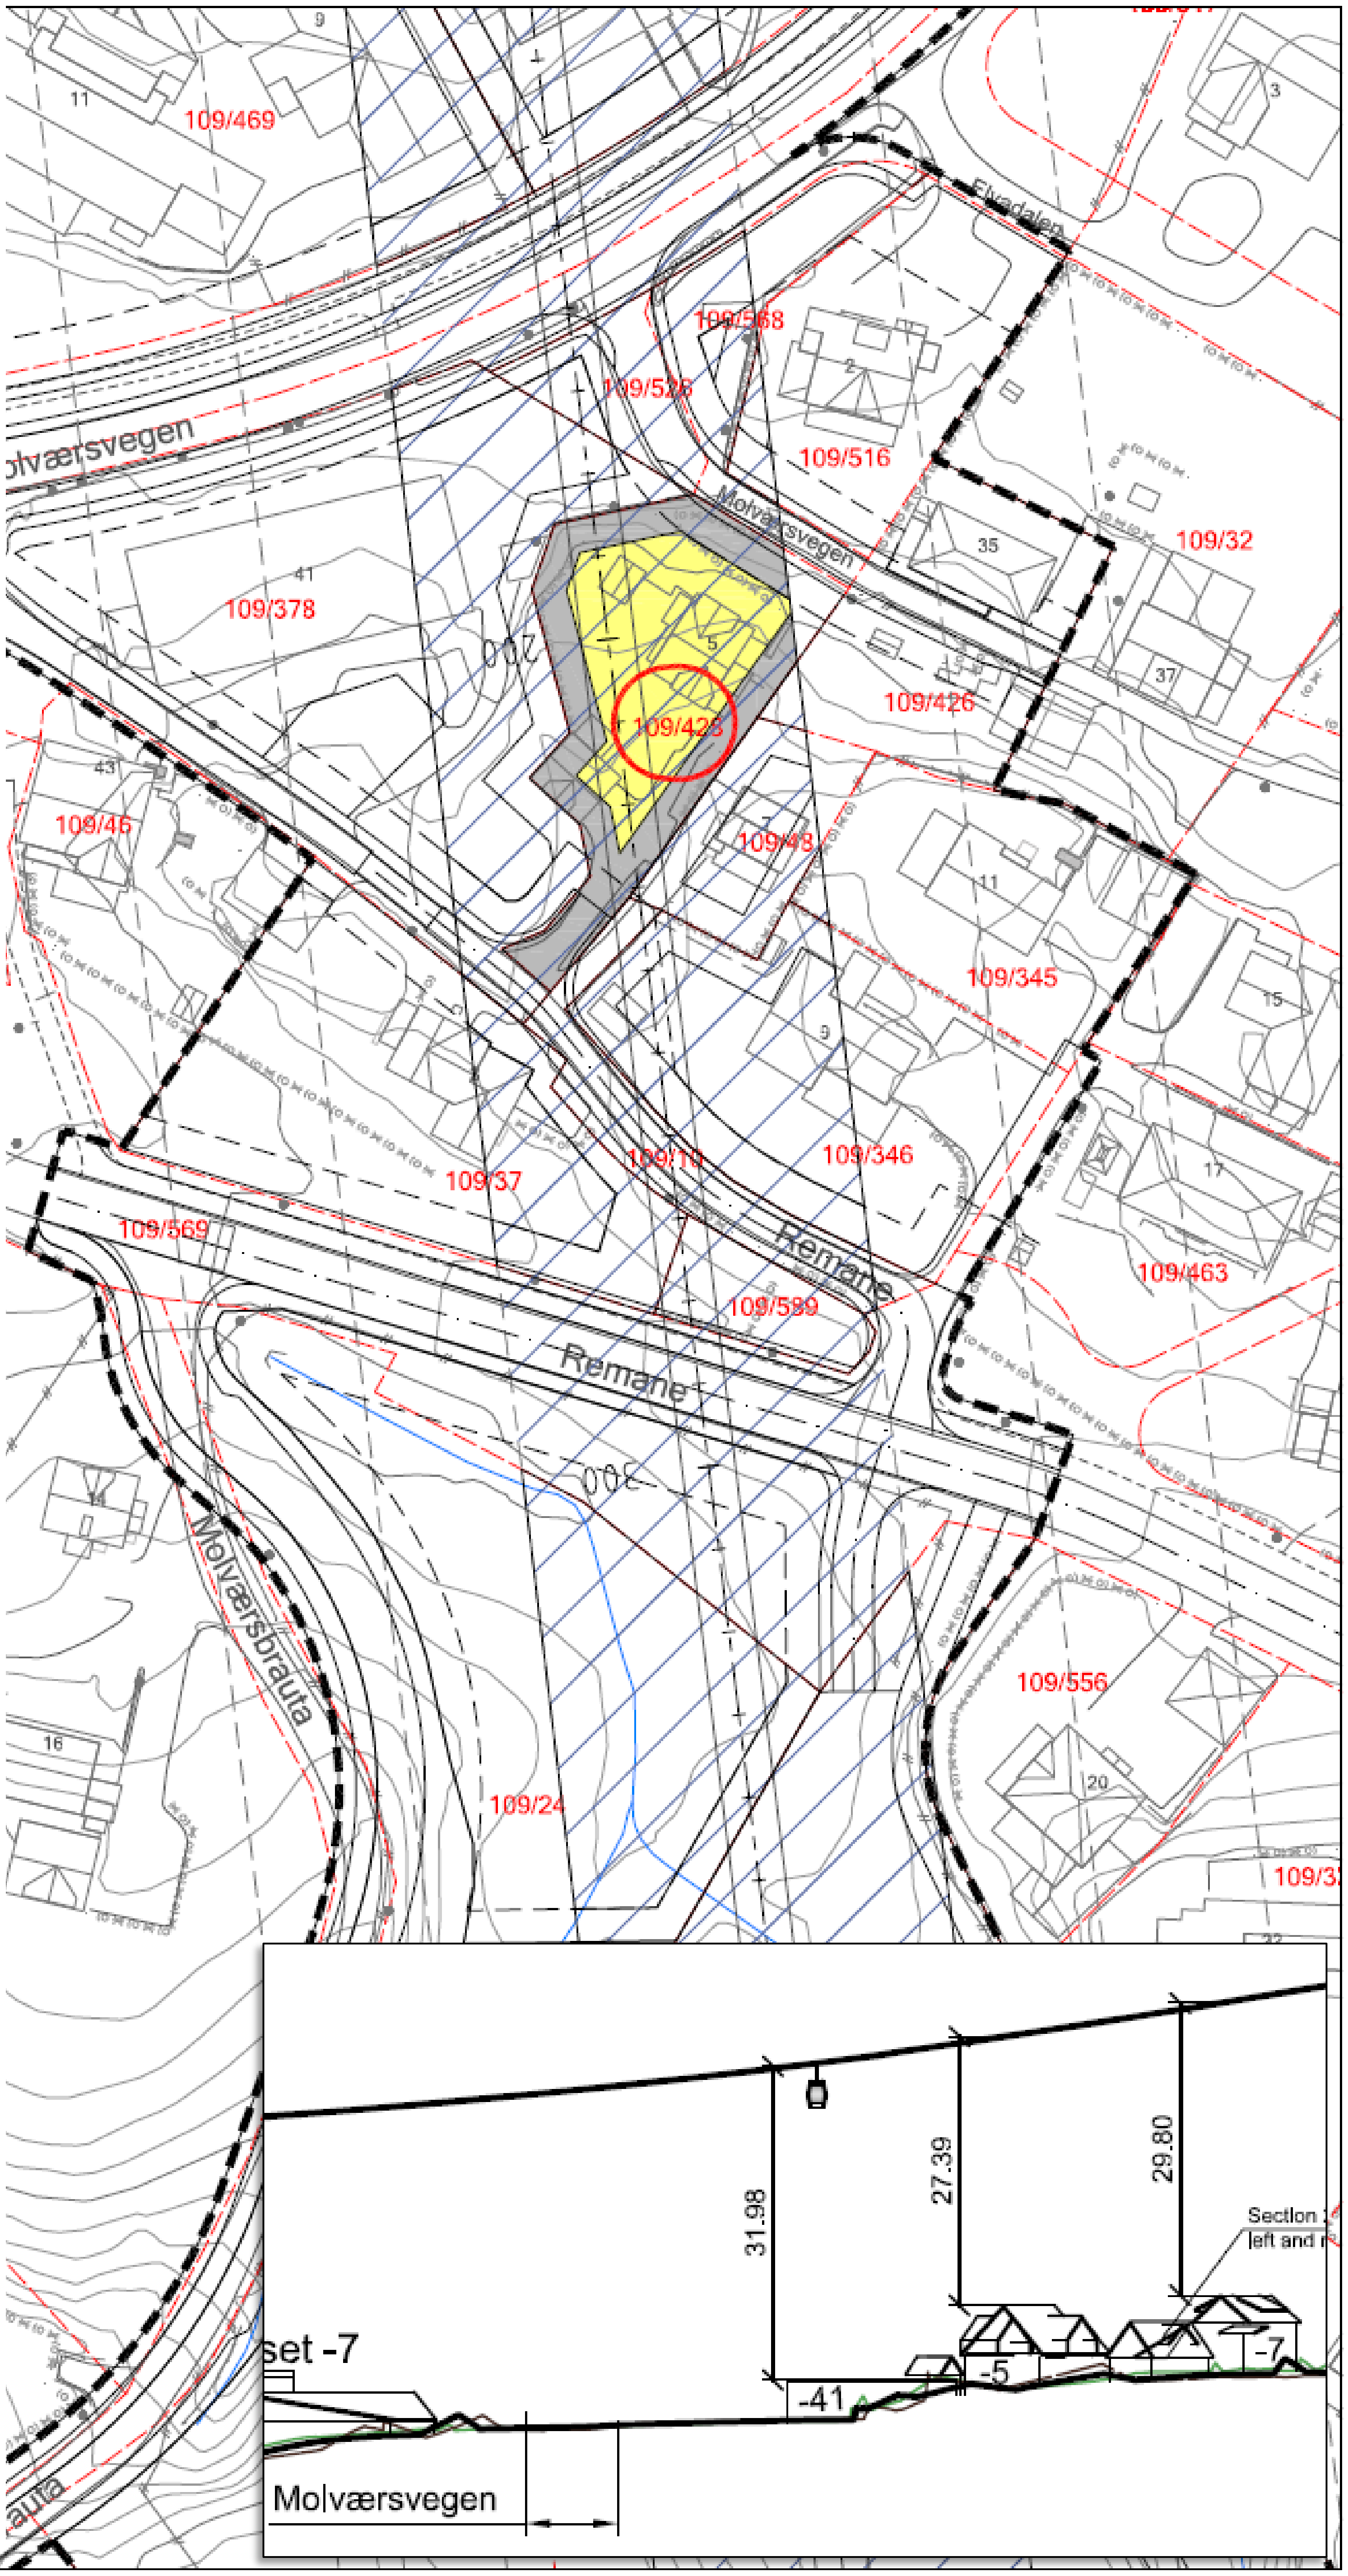

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

								I sikringssone			Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)					Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)				Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)						Areal i sikringssone						
Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål	Eigedom i sikringssone 1)	Bustadbygg i sikringssone 1)	Næringsbygg i sikringssone 1)	Hor. avstand wire-bygg 2)	Vert. avstand wire-bygg 3)	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	Regulert mønehøgde	Restriksjon reg. byggehøgde	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	Kotehøgde wire i aktuell mast	Diff høgde topp mast-fasade	**Avst. mastetopp-fasade, skråmål**	Hor. avstand gondol-fasade 6)	Korr hor. avstand for blindsone 7)	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	Kotehøgde fasade 7)	Diff høgde gondolvindu-fasade	**Avst. gondolvindu-fasade, skråmå**	**Areal i sikringssone Totalt**	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	Areal i sikringssone Friområde	Areal i sikringssone LNF/Naturområde
210	**109**	**46**		Molværsvegen	43	Bustad	Bustad	0	0	0	52,5	-	-	-	-	**141,0**	41,9	21,5	**142,6**	51,0	-	50,7	20,4	30,3	**59,3**	**0**	0	0	0	0	0	0

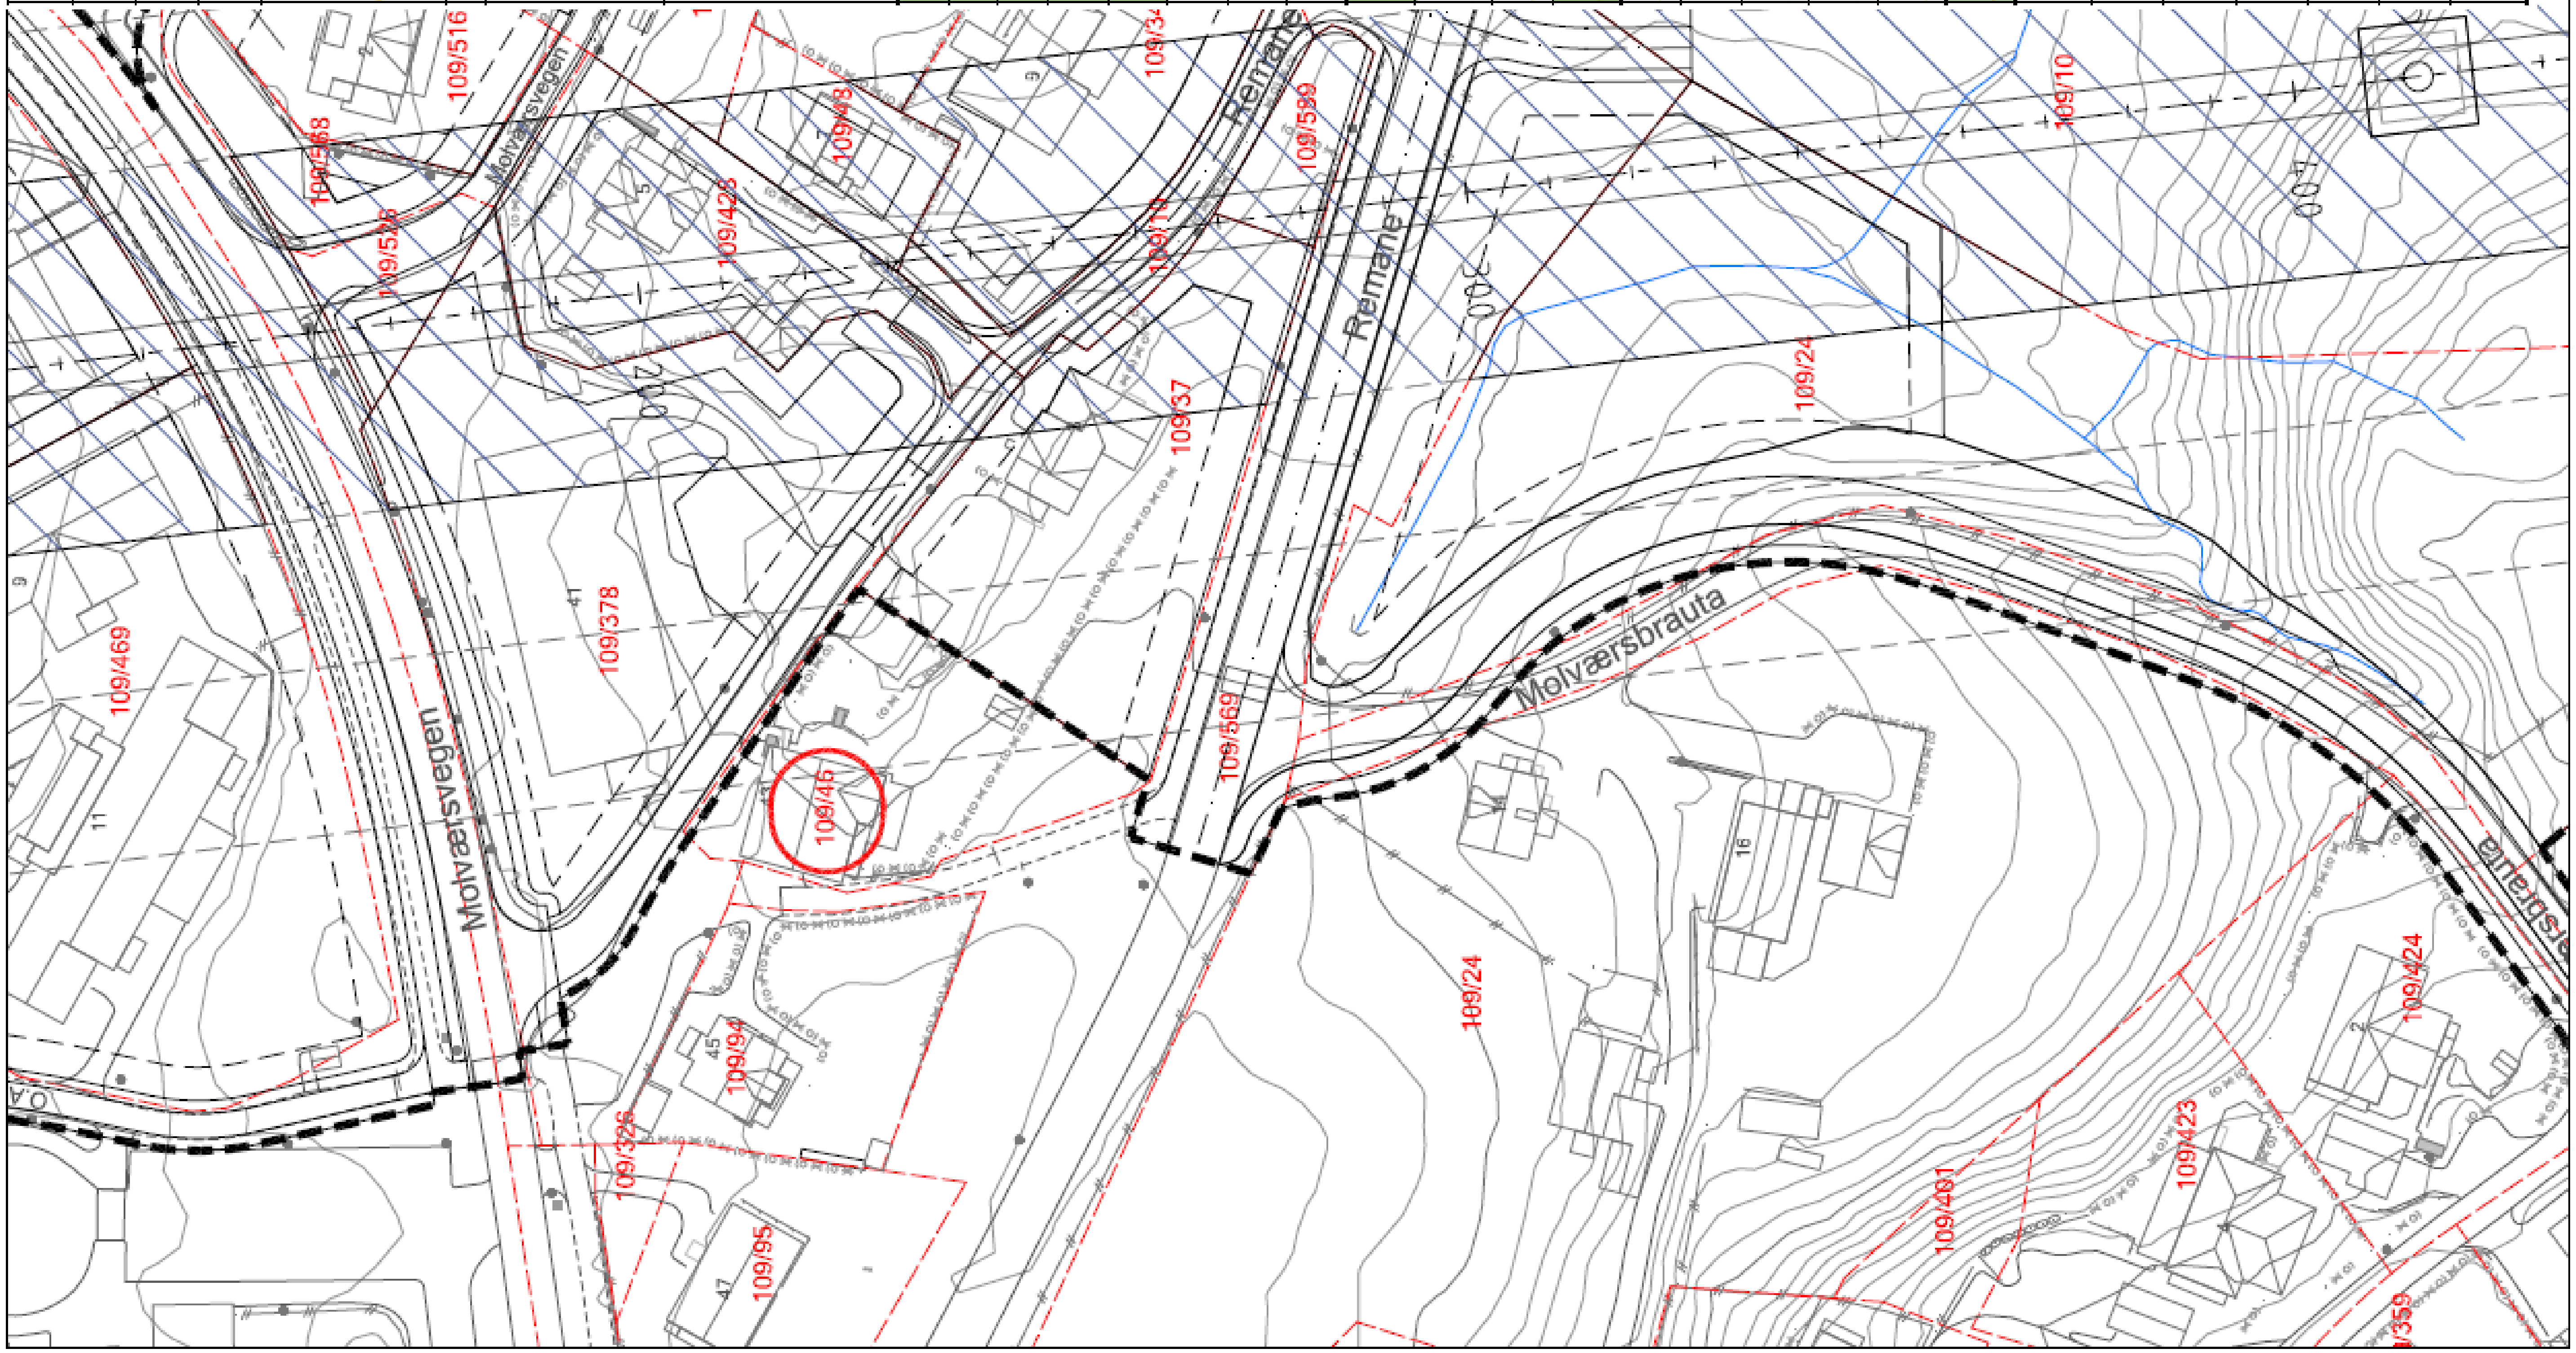

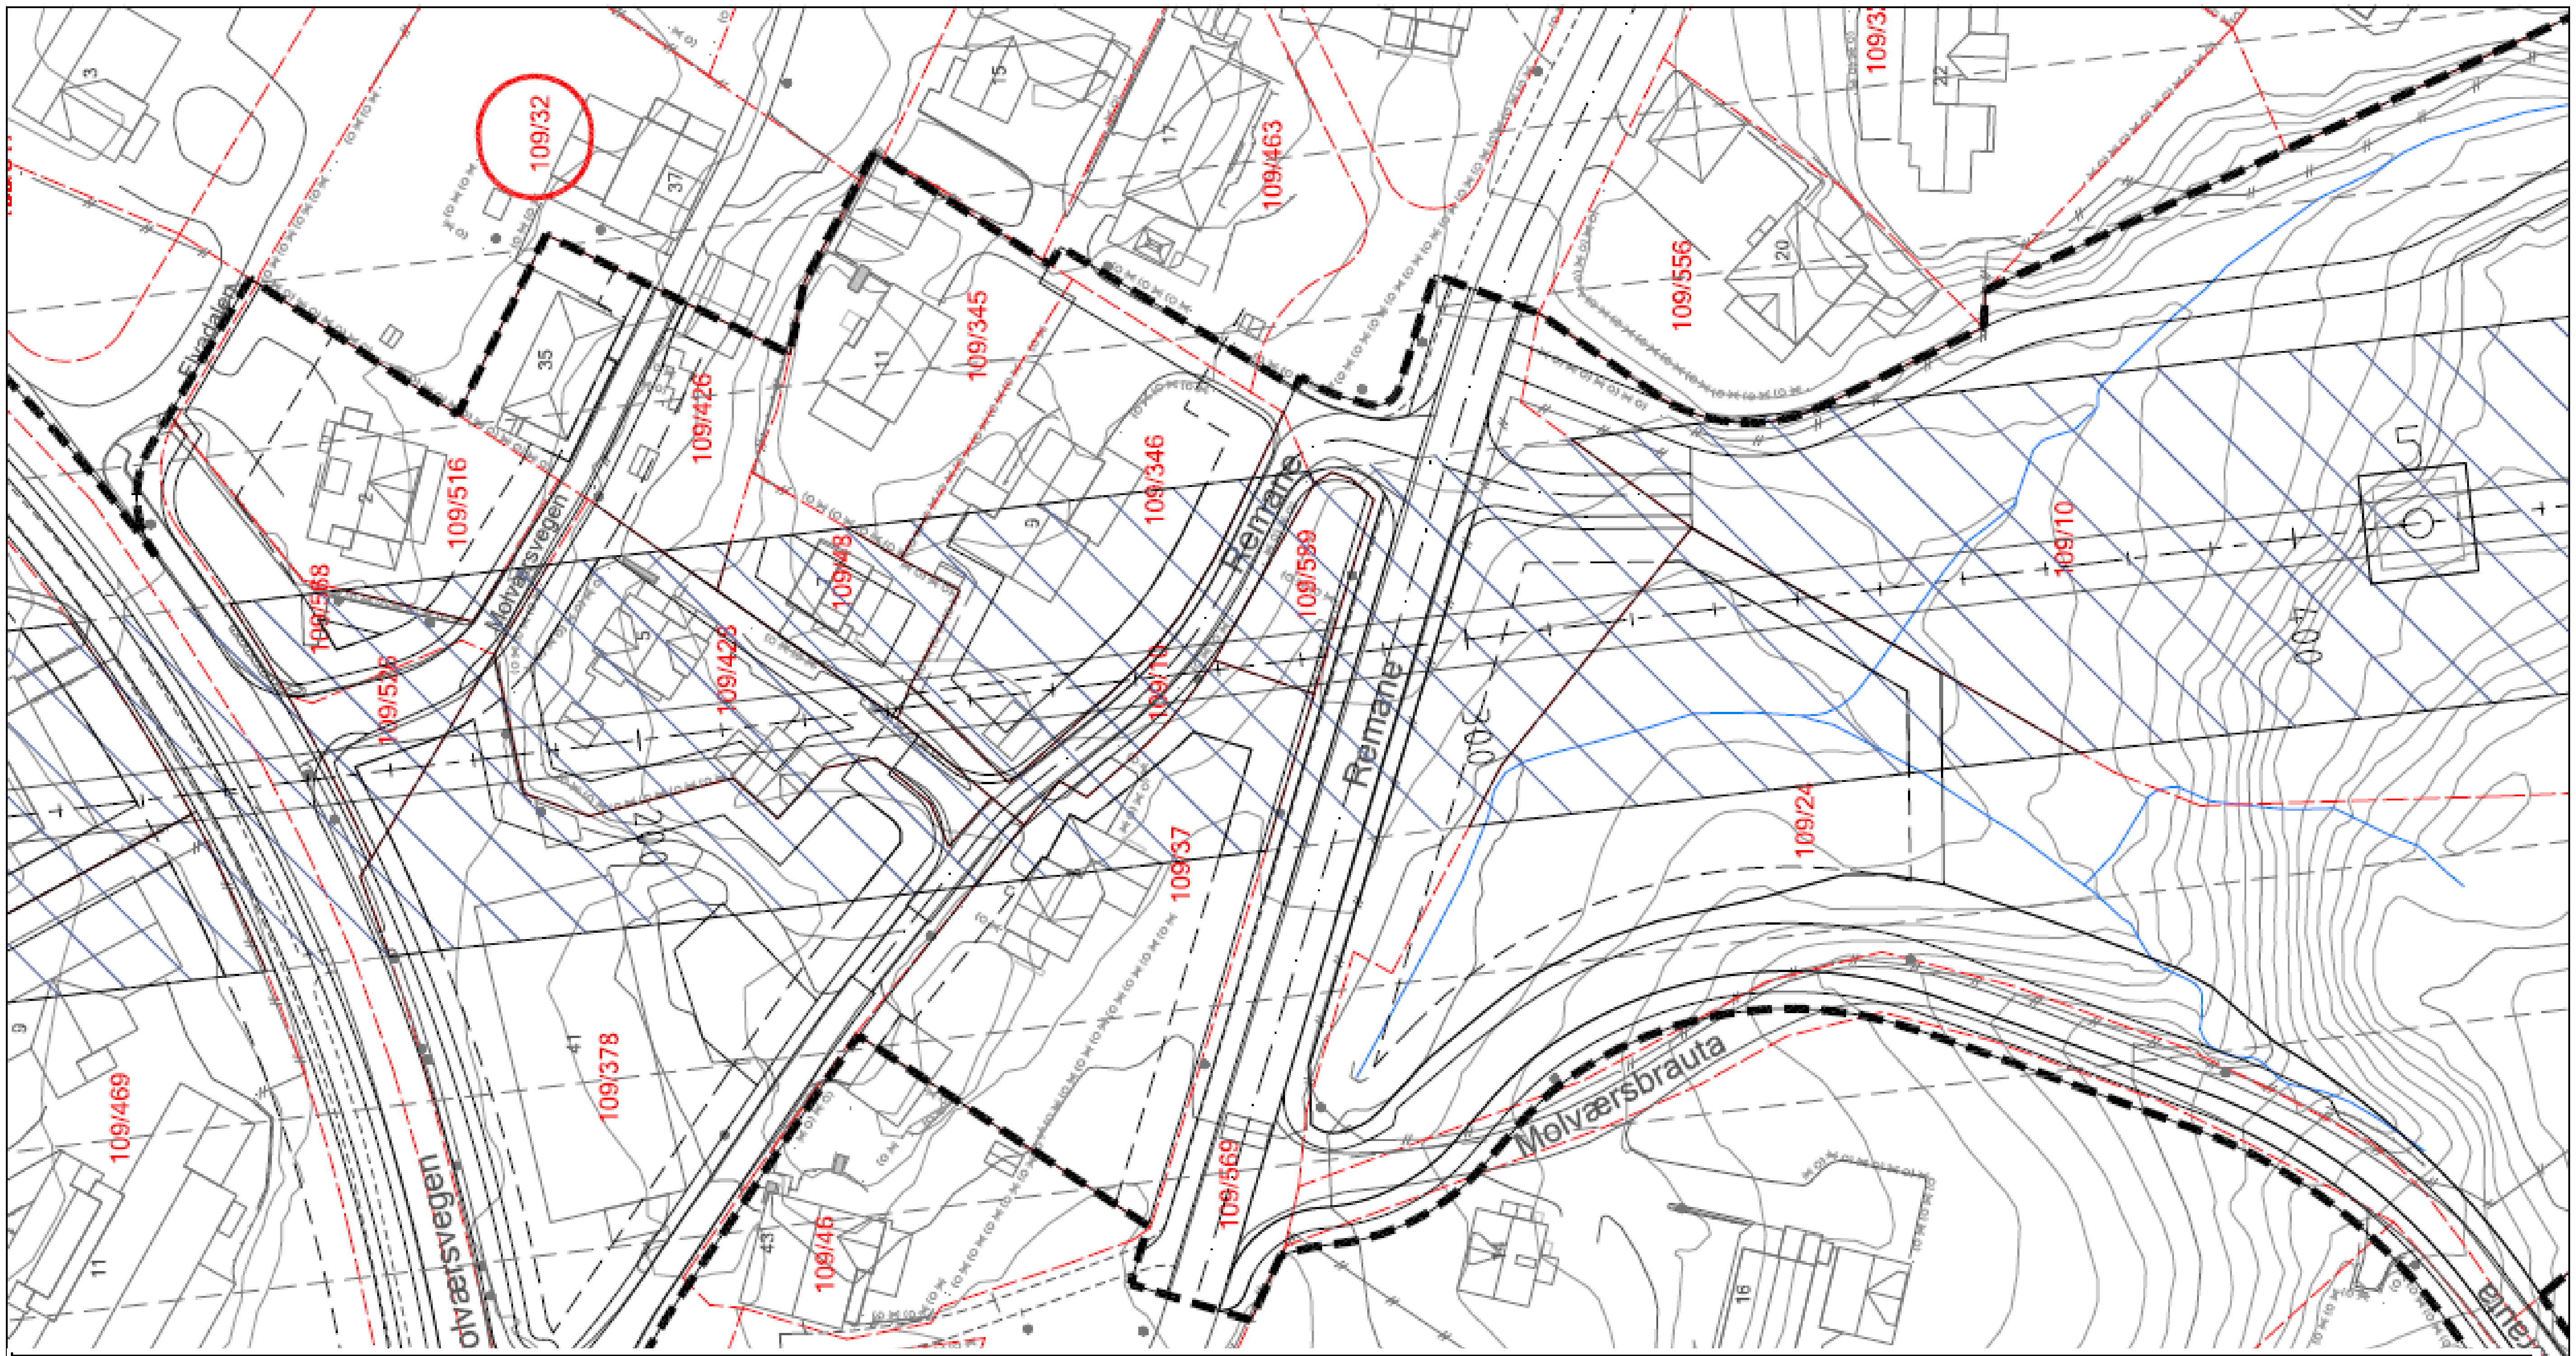

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

								I sikringssone			Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)					Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)				Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)						Areal i sikringssone						
Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål	Eigedom i sikringssone 1)	Bustadbygg i sikringssone 1)	Næringsbygg i sikringssone 1)	Hor. avstand wire-bygg 2)	Vert. avstand wire-bygg 3)	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	Regulert mønehøgde	Restriksjon reg. byggehøgde	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	Kotehøgde wire i aktuell mast	Diff høgde topp mast-fasade	**Avst. mastetopp-fasade, skråmål 5**	Hor. avstand gondol-fasade 6)	Korr hor. avstand for blindsone 7)	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	Kotehøgde fasade 7)	Diff høgde gondolvindu-fasade	**Avst. gondolvindu-fasade, skråmå**	**Areal i sikringssone Totalt**	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	Areal i sikringssone Friområde	Areal i sikringssone LNF/Naturområde
212	**109**	**32**		Molværsvegen	37	Bustad	Bustad	0	0	0	55,7	-	-	-	-	**141,0**	41,9	24,8	**143,2**	54,2	-	51,0	17,1	33,9	**63,9**	**0**	0	0	0	0	0	0

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål
225	109	48		Remane	7	Bustad	Bustad

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

Verdi	Parameter	Gruppe
1	Eigedom i sikringssone 1)	I sikringssone
1	Bustadbygg i sikringssone 1)	
0	Næringsbygg i sikringssone 1)	
5,0	Hor. avstand wire-bygg 2)	Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)
29,8	Vert. avstand wire-bygg 3)	
30,2	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	
9,5	Regulert mønehøgde	
Nei	Restriksjon reg. bygghøgde	
144,5	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)
41,9	Kotehøgde wire i aktuell mast	
20,5	Diff høgde topp mast-fasade	
145,9	**Avst. mastetopp-fasade, skråmål 5**	
3,5	Hor. avstand gondol-fasade 6)	Avstandar gondol - fasade (Innsyn m.v.)
18,1	Korr hor. avstand for blindsone 7)	
52,7	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	
21,4	Kotehøgde fasade 7)	
31,3	Diff høgde gondolvindu-fasade	
36,1	**Avst. gondolvindu-fasade, skråmå**	
368	**Areal i sikringssone Totalt**	Areal i sikringssone
228	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	
140	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	
0	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	
0	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	
0	Areal i sikringssone Friområde	
0	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	

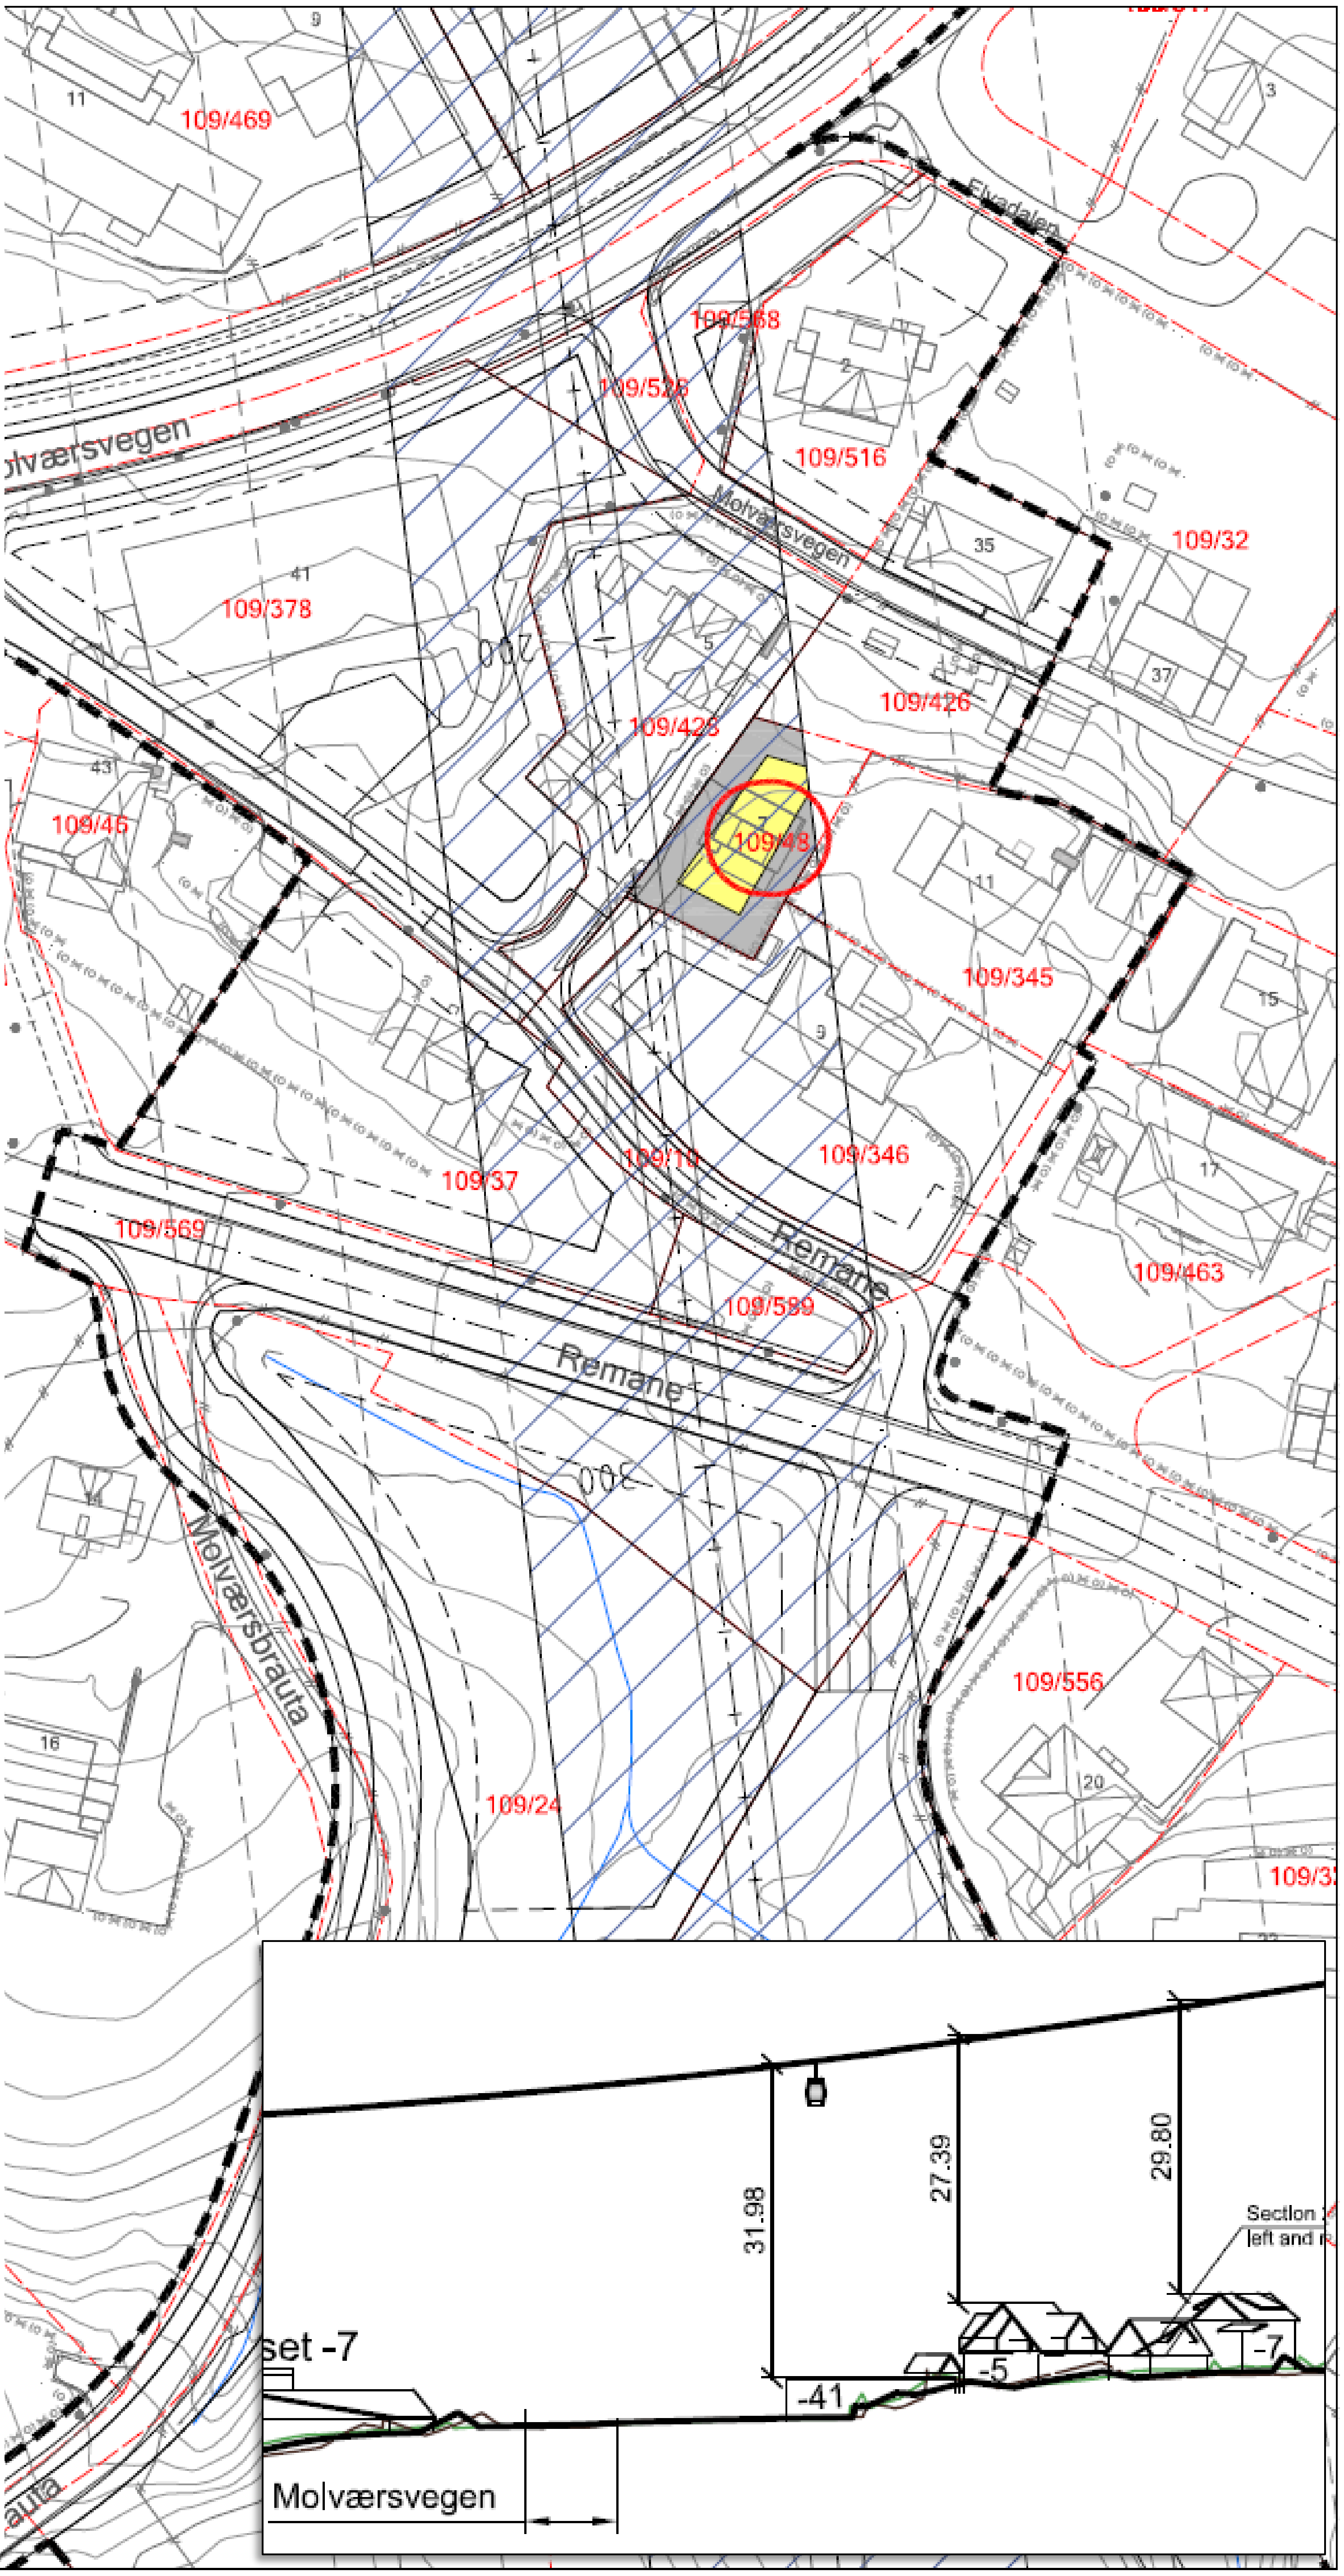

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål
235	**109**	**345**		Remane	11	Bustad	Bustad

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

1	Eigedom i sikringssone 1)	I sikringssone
0	Bustadbygg i sikringssone 1)	
0	Næringsbygg i sikringssone 1)	
30,8	Hor. avstand wire-bygg 2)	Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)
-	Vert. avstand wire-bygg 3)	
-	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	
-	Regulert mønehøgde	
-	Restriksjon reg. byggehøgde	
155,0	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)
41,9	Kotehøgde wire i aktuell mast	
22,0	Diff høgde topp mast-fasade	
156,6	**Avst. mastetopp-fasade, skråmål 5**	
29,3	Hor. avstand gondol-fasade 6)	Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)
-	Korr hor. avstand for blindsone 7)	
54,7	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	
19,9	Kotehøgde fasade 7)	
34,8	Diff høgde gondolvindu-fasade	
45,5	**Avst. gondolvindu-fasade, skråmå**	
21	**Areal i sikringssone Totalt**	Areal i sikringssone
21	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	
0	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	
0	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	
0	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	
0	Areal i sikringssone Friområde	
0	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	

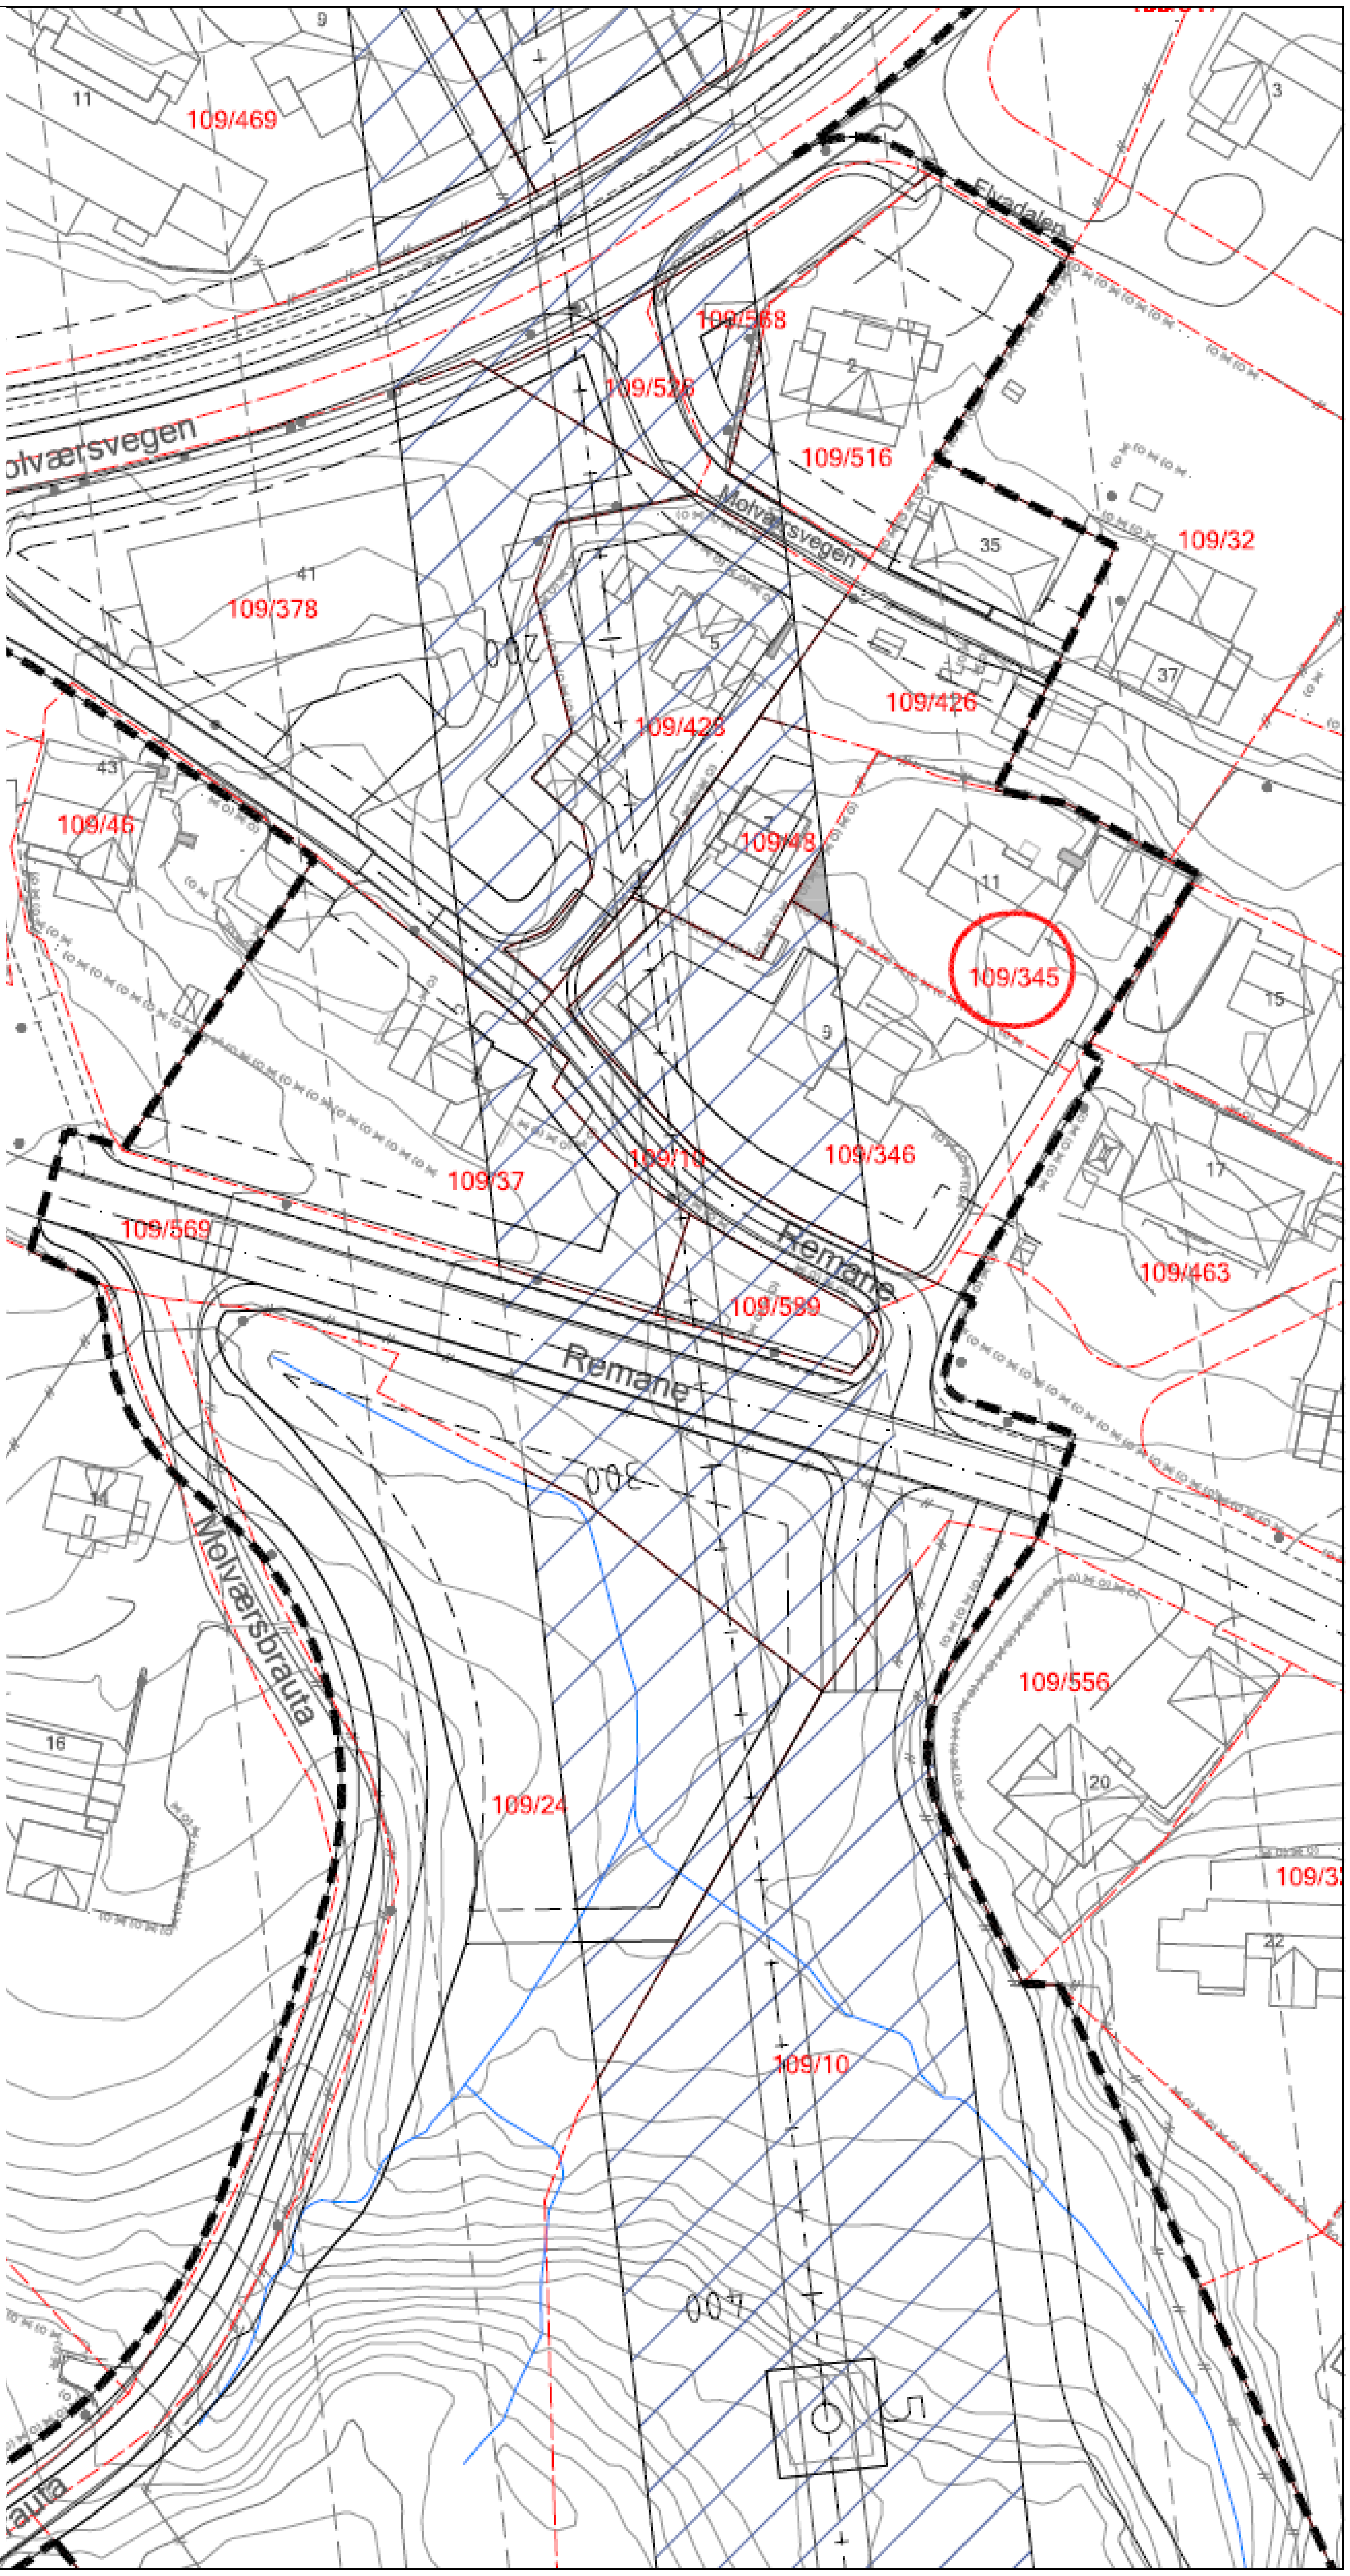

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål
250	109	37		Remane	3	Bustad	Bustad

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

sikringssone	Eigedom i sikringssone 1)	1
	Bustadbygg i sikringssone 1)	1
	Næringsbygg i sikringssone 1)	0
Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)	Hor. avstand wire-bygg 2)	11,9
	Vert. avstand wire-bygg 3)	33,1
	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	35,2
	Regulert mønehøgde	9,5
	Restriksjon reg. byggehøgde	Nei
Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	**154,3**
	Kotehøgde wire i aktuell mast	93,7
	Diff høgde topp mast-fasade	73,6
	Avst. mastetopp-fasade, skråmål 5	**171,0**
Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)	Hor. avstand gondol-fasade 6)	10,4
	Korr hor. avstand for blindsone 7)	21,5
	Kotehøgde gondolvindu augehøgde	57,4
	Kotehøgde fasade 7)	20,1
	Diff høgde gondolvindu-fasade	37,3
	Avst. gondolvindu-fasade, skråmå	**43,1**
Areal i sikringssone	**Areal i sikringssone Totalt**	**525**
	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	286
	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	239
	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	0
	Areal i sikringssone Friområde	0
	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	0

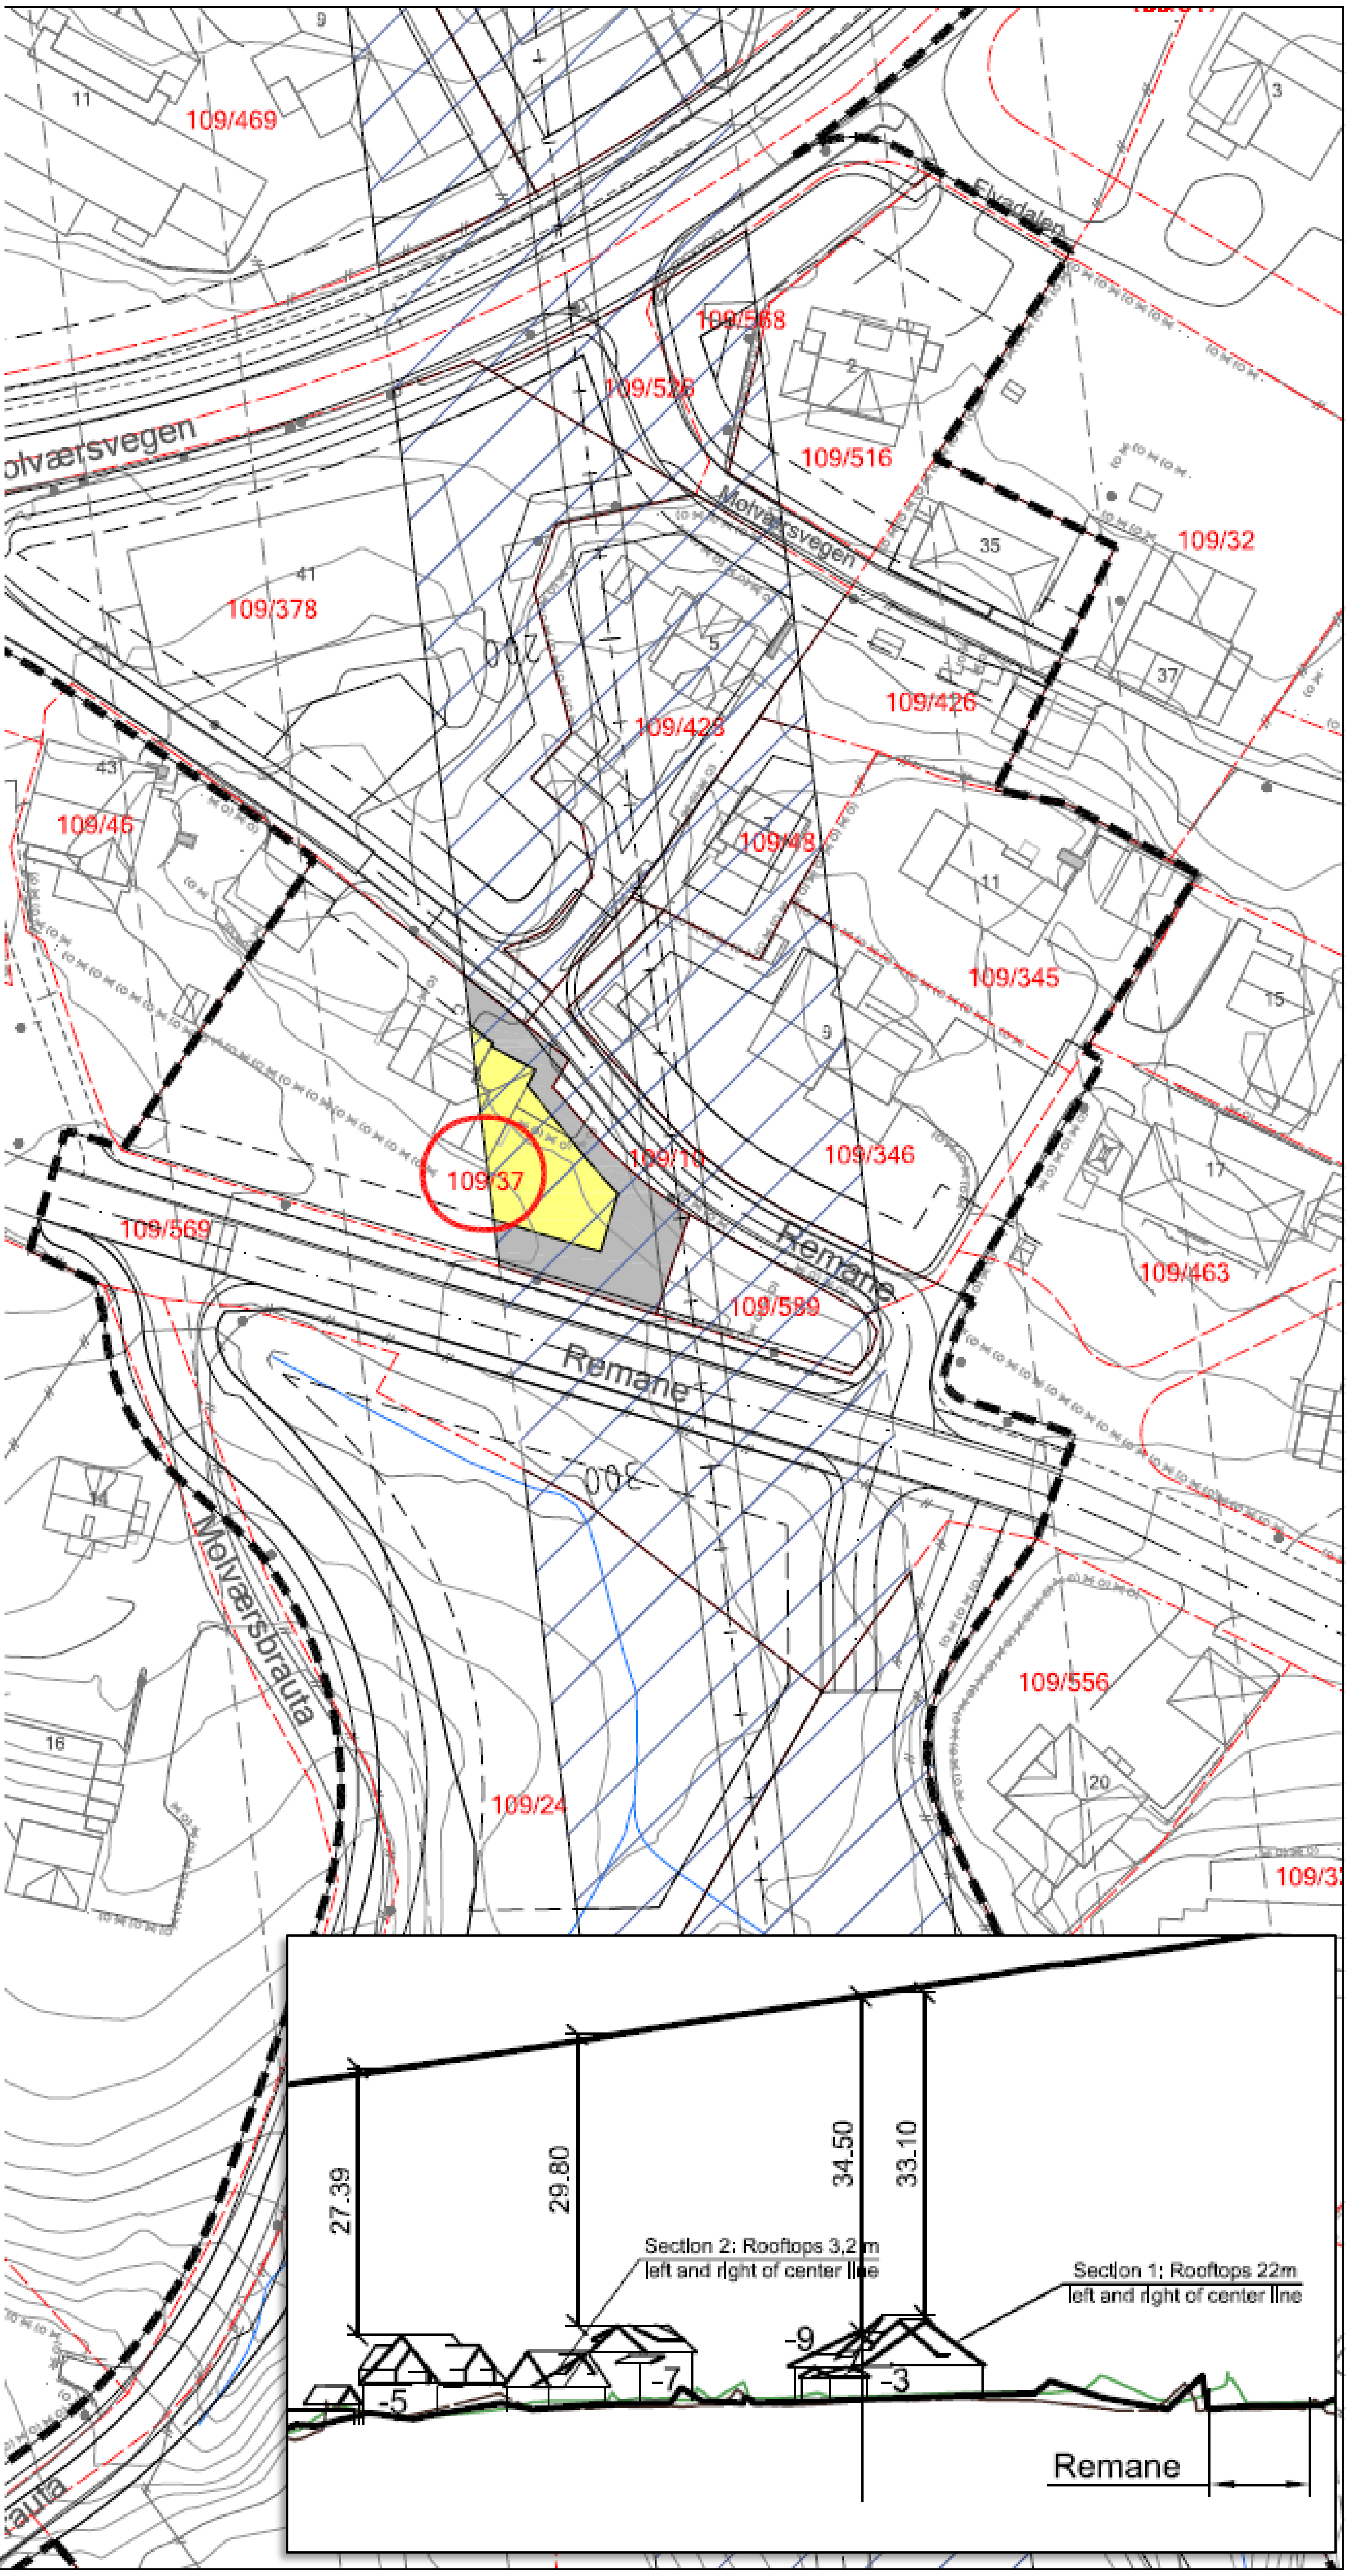

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål
252	**109**	**346**	589	Remane	9	Bustad	Bustad

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

1	Eigedom i sikringssone 1)	I sikringssone
1	Bustadbygg i sikringssone 1)	
0	Næringsbygg i sikringssone 1)	
7,2	Hor. avstand wire-bygg 2)	**Avstandar wire - bygg** (Branntryggleik)
34,5	Vert. avstand wire-bygg 3)	
35,2	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	
9,5	Regulert mønehøgde	
Nei	Restriksjon reg. byggehøgde	
156,0	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	**Avstandar mast - fasade** (Støy, utsikt m.v.)
93,7	Kotehøgde wire i aktuell mast	
72,6	Diff høgde topp mast-fasade	
172,1	**Avst. mastetopp-fasade, skråmål 5**	
5,7	Hor. avstand gondol-fasade 6)	**Avstandar gondol - fasade** Innsyn m.v.)
20,5	Korr hor. avstand for blindsone 7)	
56,6	Kotehøgde gondolvindu augehøgde	
21,1	Kotehøgde fasade 7)	
35,5	Diff høgde gondolvindu-fasade	
41,0	**Avst. gondolvindu-fasade, skråmå**	
1100	**Areal i sikringssone Totalt**	**Areal i sikringssone**
613	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	
487	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	
0	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	
0	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	
0	Areal i sikringssone Friområde	
0	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	

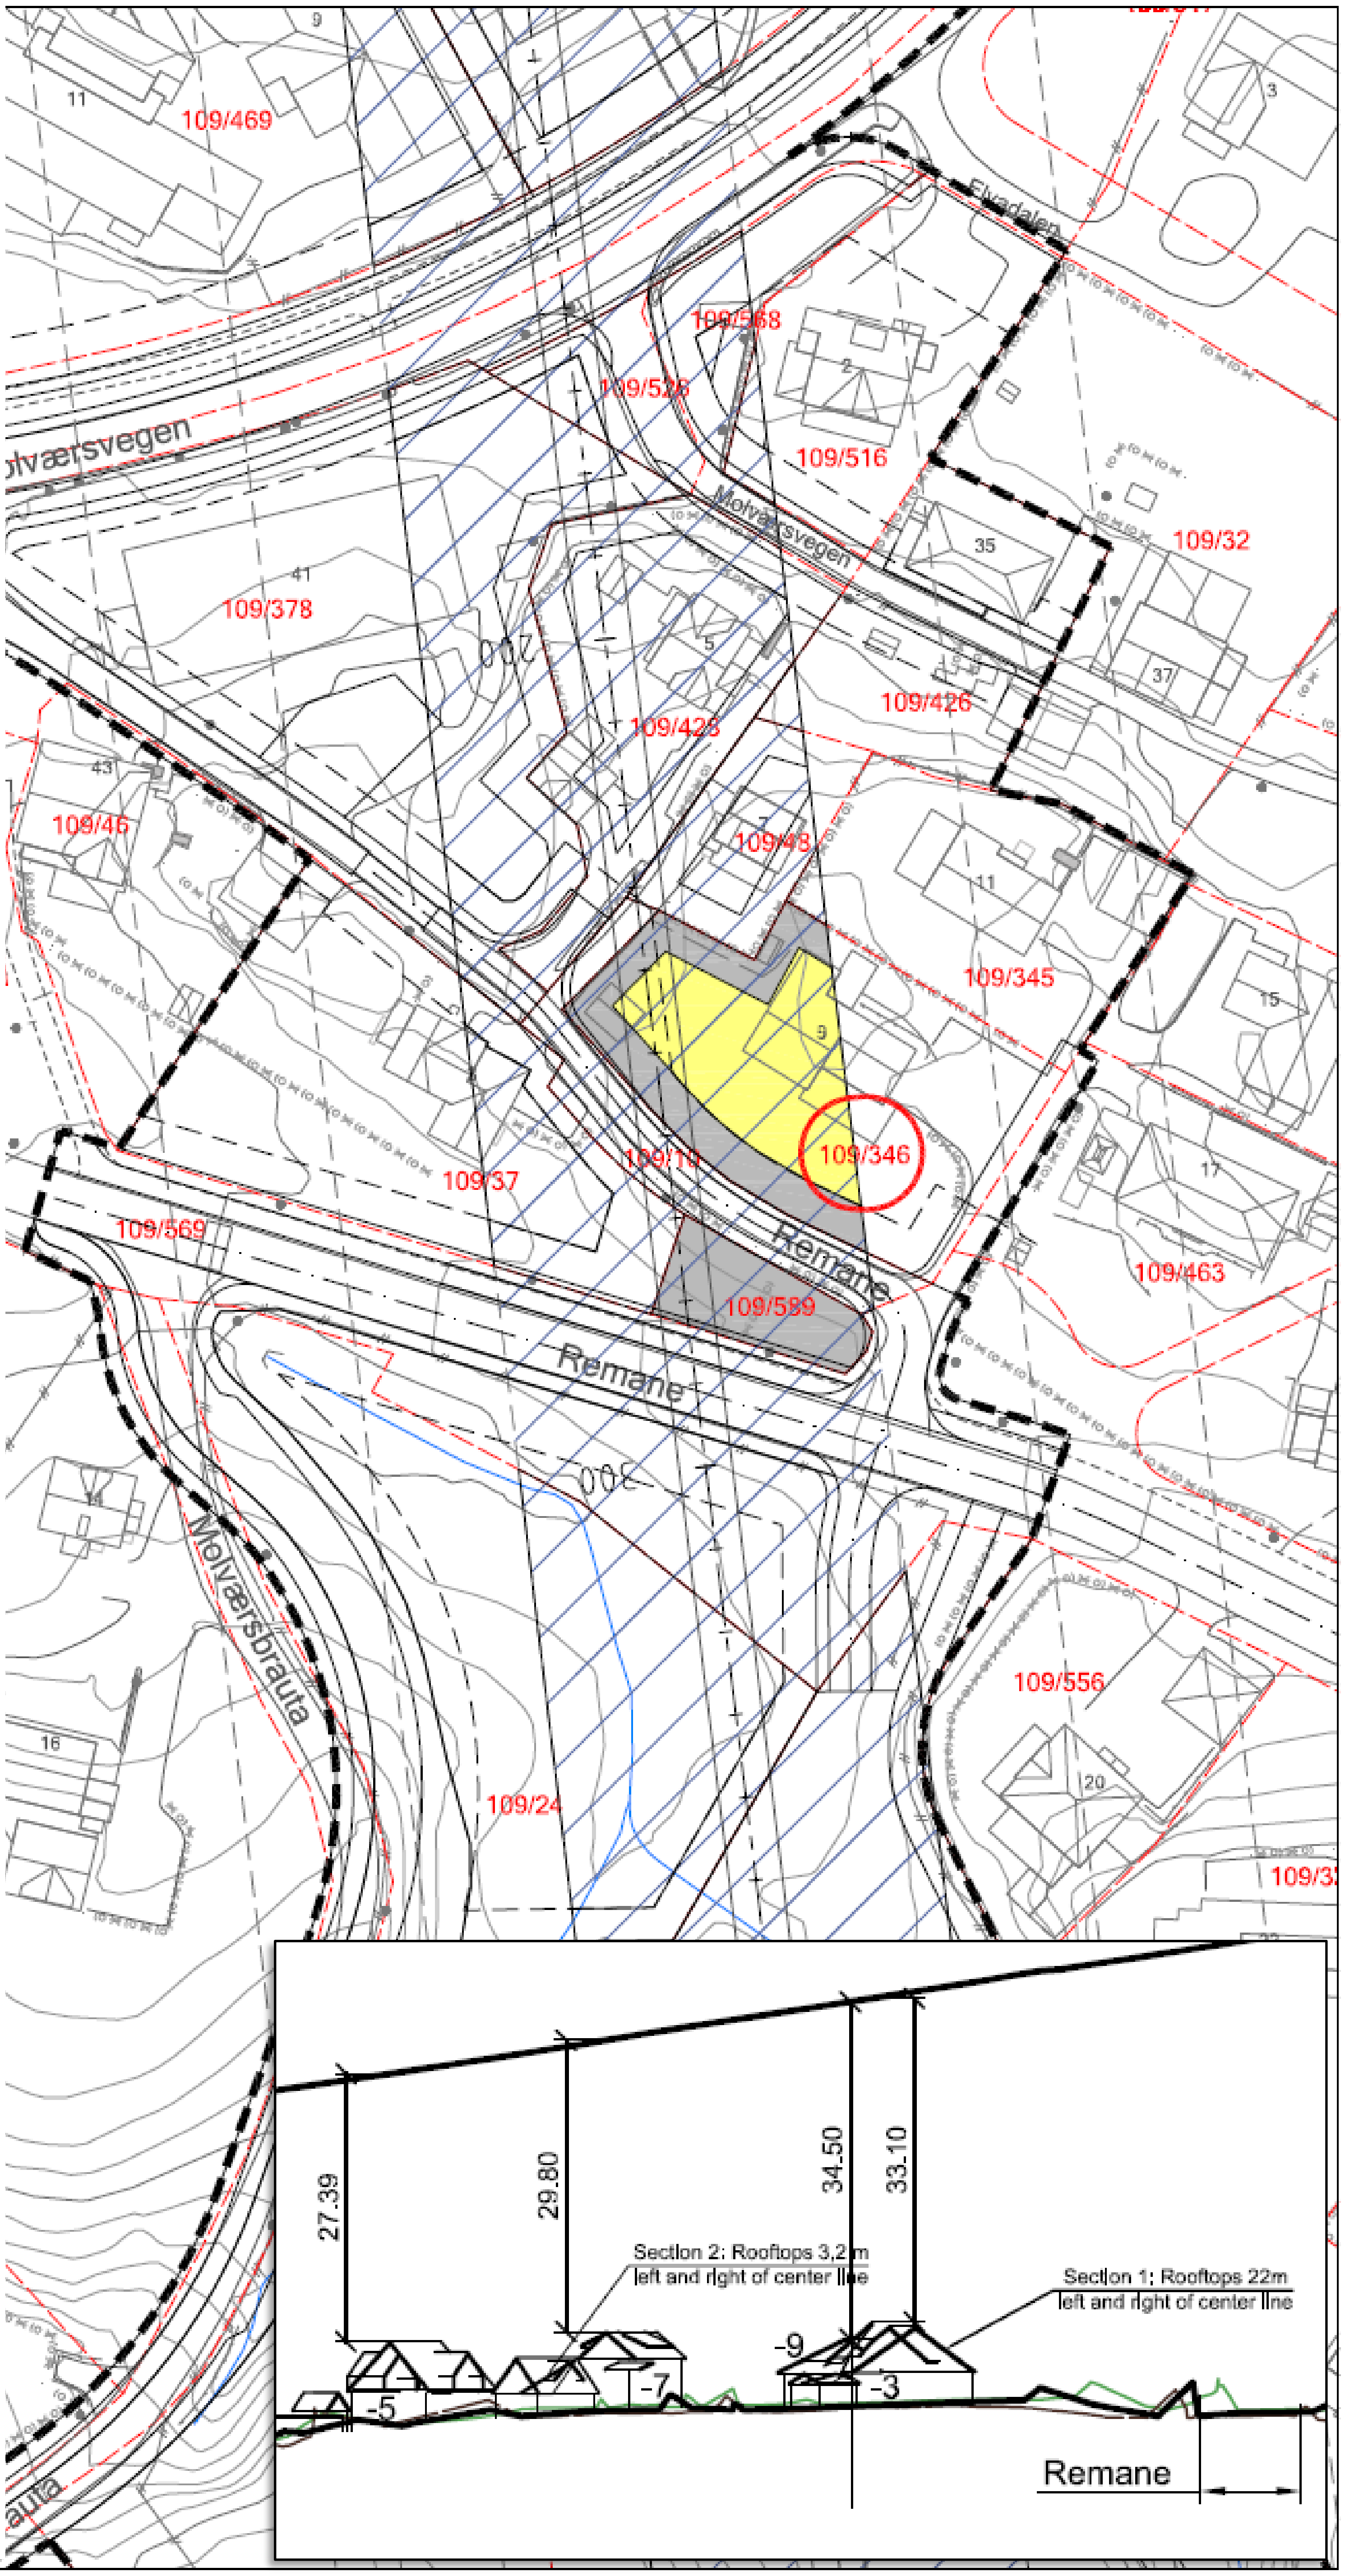

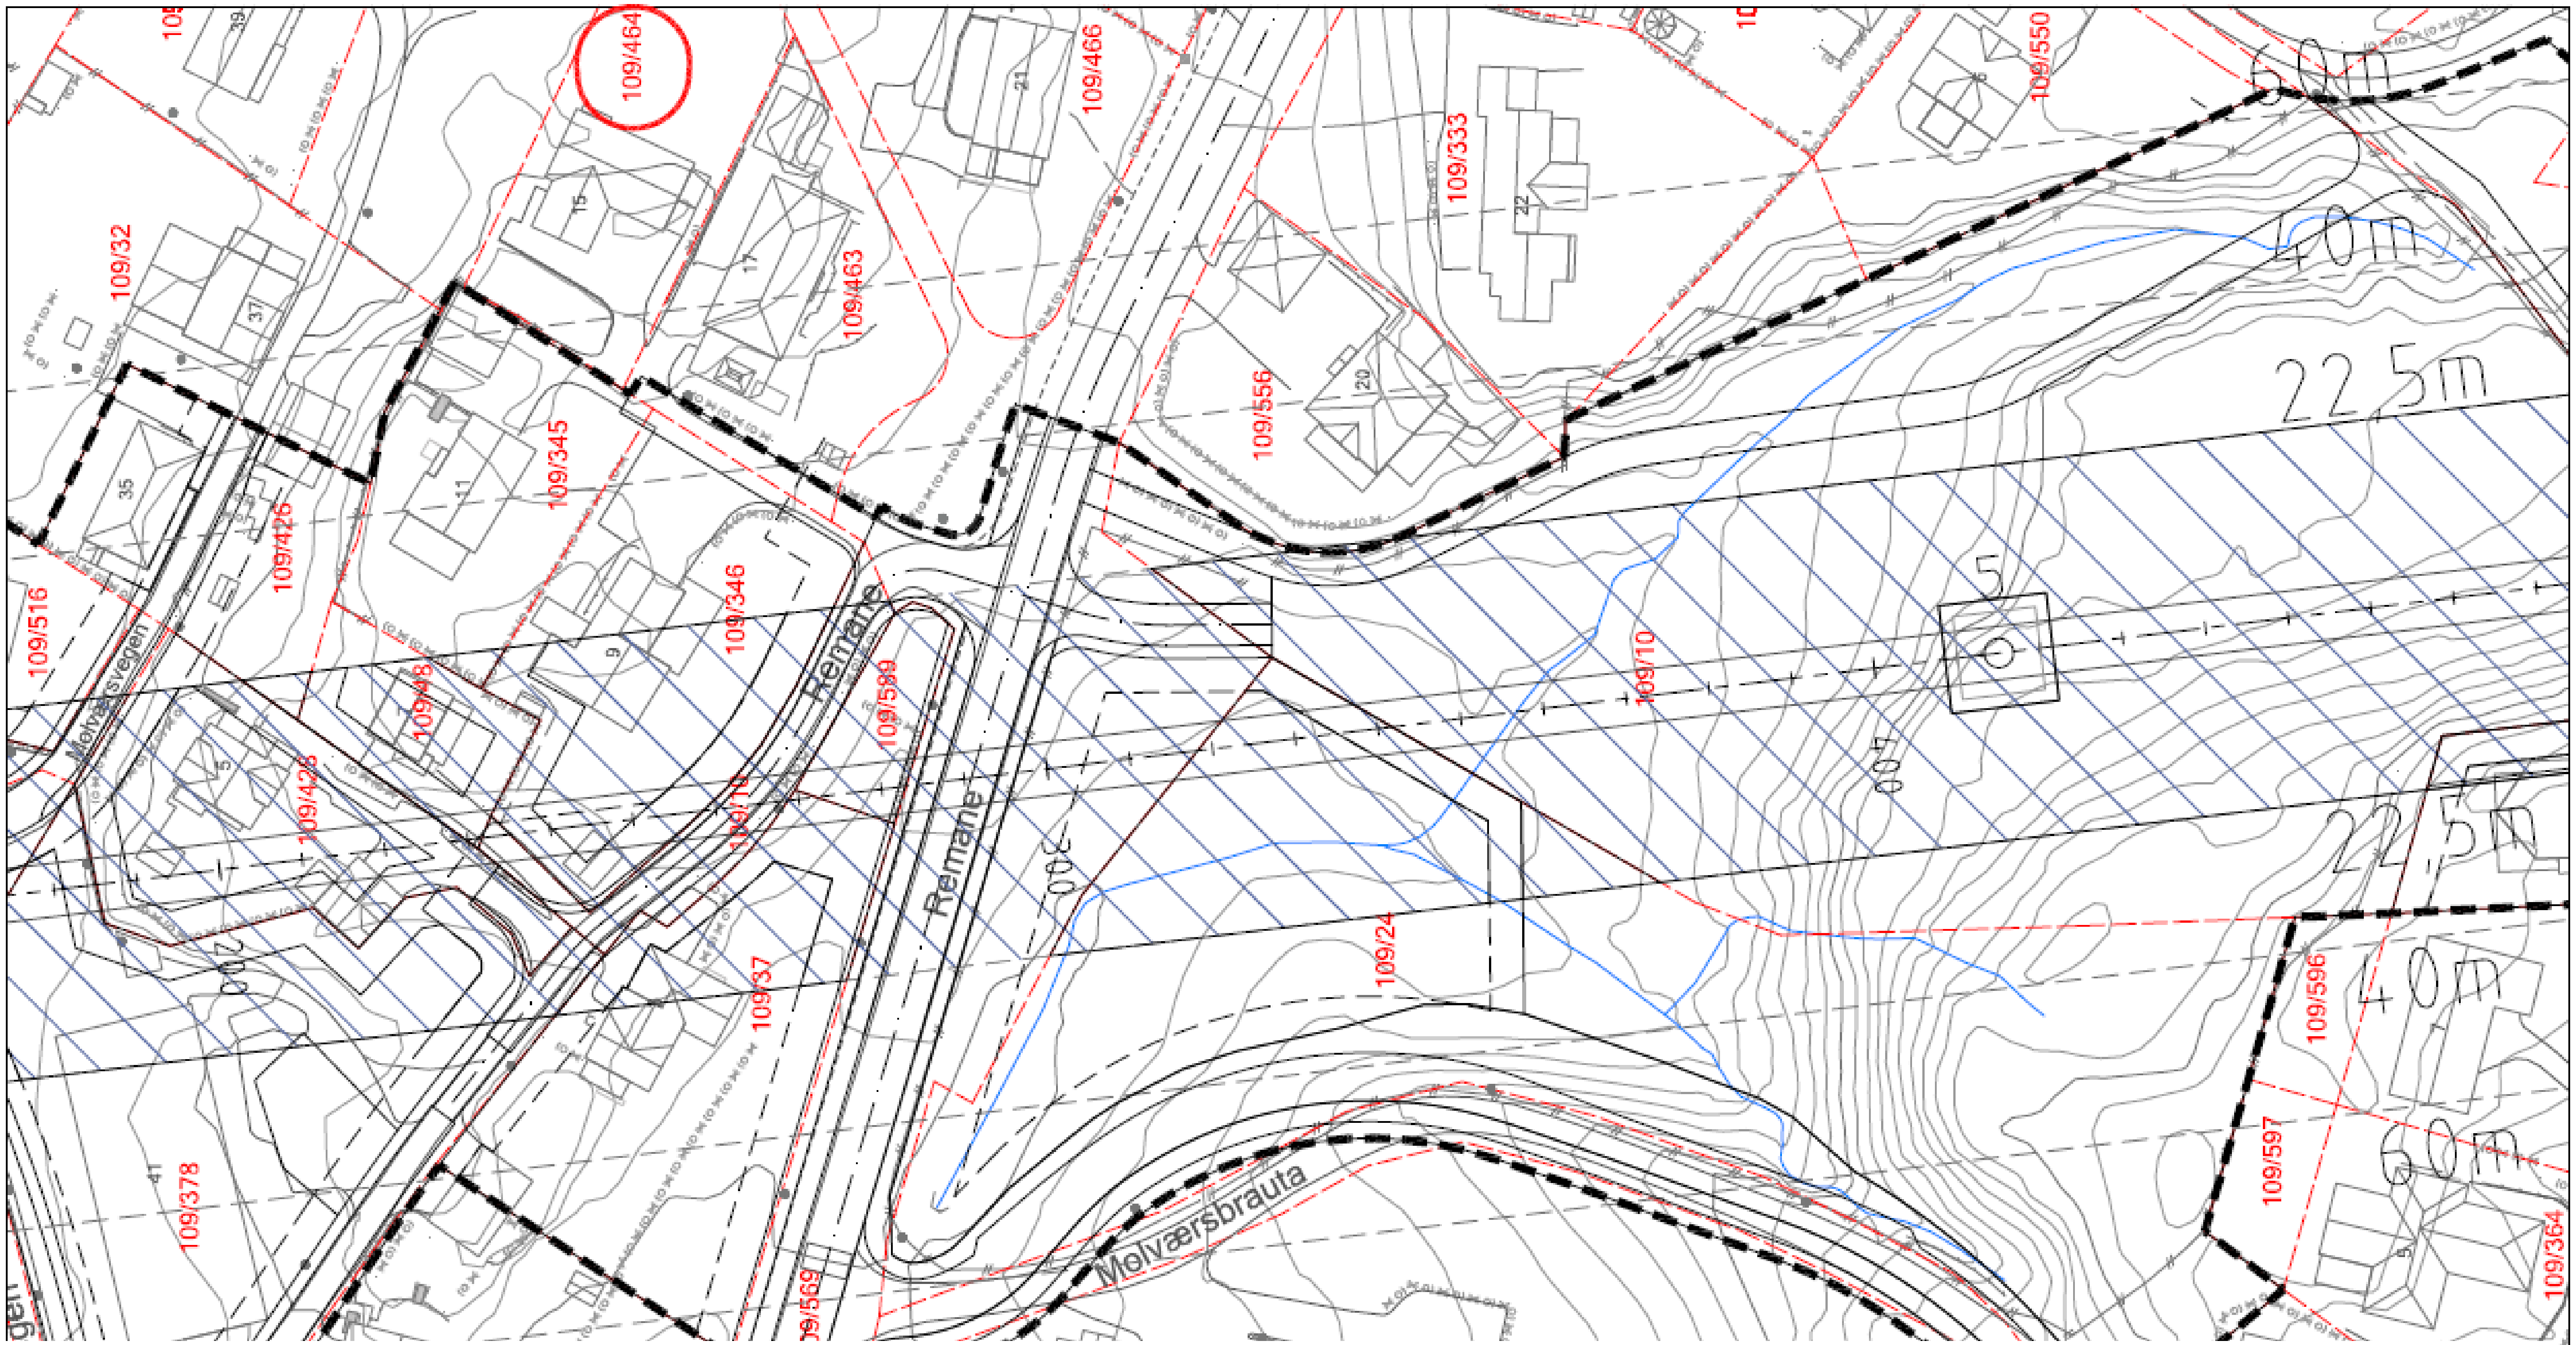

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

								I sikringssone			Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)					Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)				Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)						Areal i sikringssone						
Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål	Eigedom i sikringssone 1)	Bustadbygg i sikringssone 1)	Næringsbygg i sikringssone 1)	Hor. avstand wire-bygg 2)	Vert. avstand wire-bygg 3)	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	Regulert mønehøgde	Restriksjon reg. byggehøgde	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	Kotehøgde wire i aktuell mast	Diff høgde topp mast-fasade	**Avst. mastetopp-fasade, skråmål**	Hor. avstand gondol-fasade 6)	Korr hor. avstand for blindsone 7)	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	Kotehøgde fasade 7)	Diff høgde gondolvindu-fasade	**Avst. gondolvindu-fasade, skråmå**	**Areal i sikringssone Totalt**	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	Areal i sikringssone Friområde	Areal i sikringssone LNF/Naturområde
253	**109**	**464**		Remane	15	Bustad	Bustad	0	0	0	64,9	-	-	-	-	**166,0**	93,7	76,4	**182,7**	63,4	-	57,5	17,3	40,2	**75,1**	**0**	0	0	0	0	0	0

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål
274	109	463		Remane	17	Bustad	Bustad

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

I sikringssone	Eigedom i sikringssone 1)	0
	Bustadbygg i sikringssone 1)	0
	Næringsbygg i sikringssone 1)	0
Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)	Hor. avstand wire-bygg 2)	49,3
	Vert. avstand wire-bygg 3)	-
	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	-
	Regulert mønehøgde	-
	Restriksjon reg. byggehøgde	-
Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	**146,1**
	Kotehøgde wire i aktuell mast	93,7
	Diff høgde topp mast-fasade	75,2
	Avst. mastetopp-fasade, skråmål 5	**164,3**
Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)	Hor. avstand gondol-fasade 6)	47,8
	Korr hor. avstand for blindsone 7)	-
	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	60,7
	Kotehøgde fasade 7)	18,5
	Diff høgde gondolvindu-fasade	42,2
	Avst. gondolvindu-fasade, skråmå	**63,8**
Areal i sikringssone	**Areal i sikringssone Totalt**	0
	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	0
	Areal i sikringssone Friområde	0
	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	0

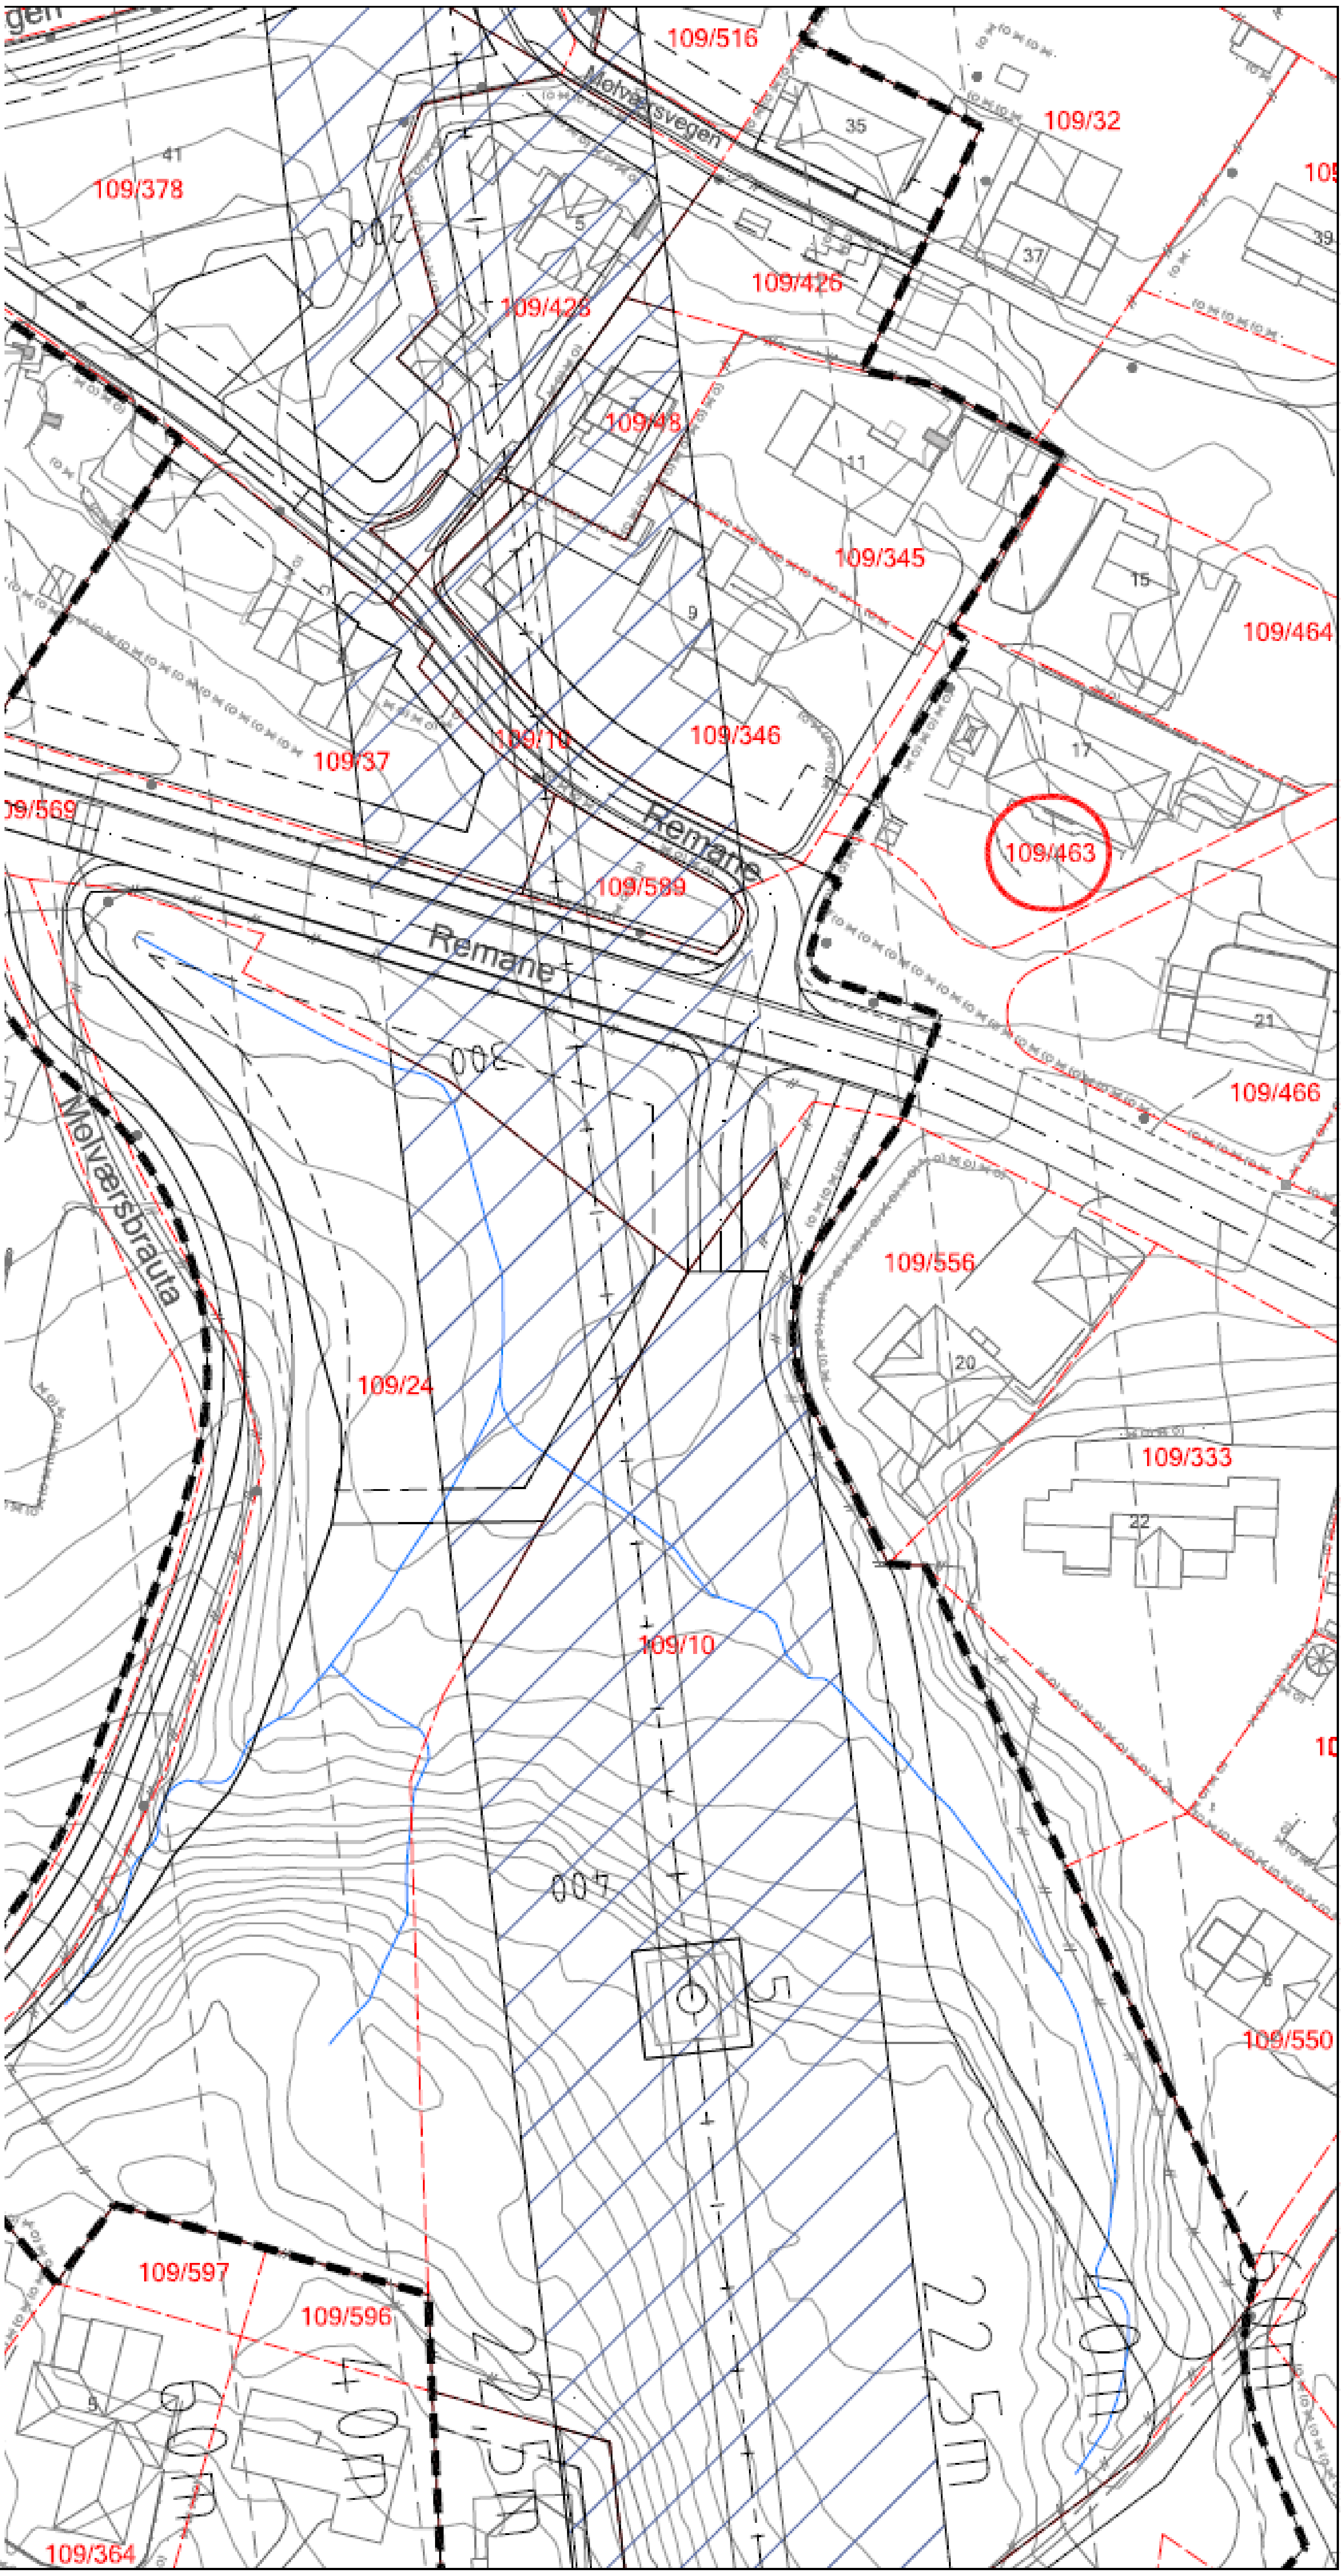

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål
307	**109**	**466**		Remane	21	Bustad	Bustad

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

sikringssone	Eigedom i sikringssone 1)	0
	Bustadbygg i sikringssone 1)	0
	Næringsbygg i sikringssone 1)	0
Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)	Hor. avstand wire-bygg 2)	69,3
	Vert. avstand wire-bygg 3)	-
	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	-
	Regulert mønehøgde	-
	Restriksjon reg. byggehøgde	-
Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	**126,9**
	Kotehøgde wire i aktuell mast	93,7
	Diff høgde topp mast-fasade	72,5
	Avst. mastetopp-fasade, skråmål 5	**146,2**
Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)	Hor. avstand gondol-fasade 6)	67,8
	Korr hor. avstand for blindsone 7)	-
	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	66,2
	Kotehøgde fasade 7)	21,2
	Diff høgde gondolvindu-fasade	45,0
	Avst. gondolvindu-fasade, skråmå	**81,4**
Areal i sikringssone	**Areal i sikringssone Totalt**	0
	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	0
	Areal i sikringssone Friområde	0
	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	0

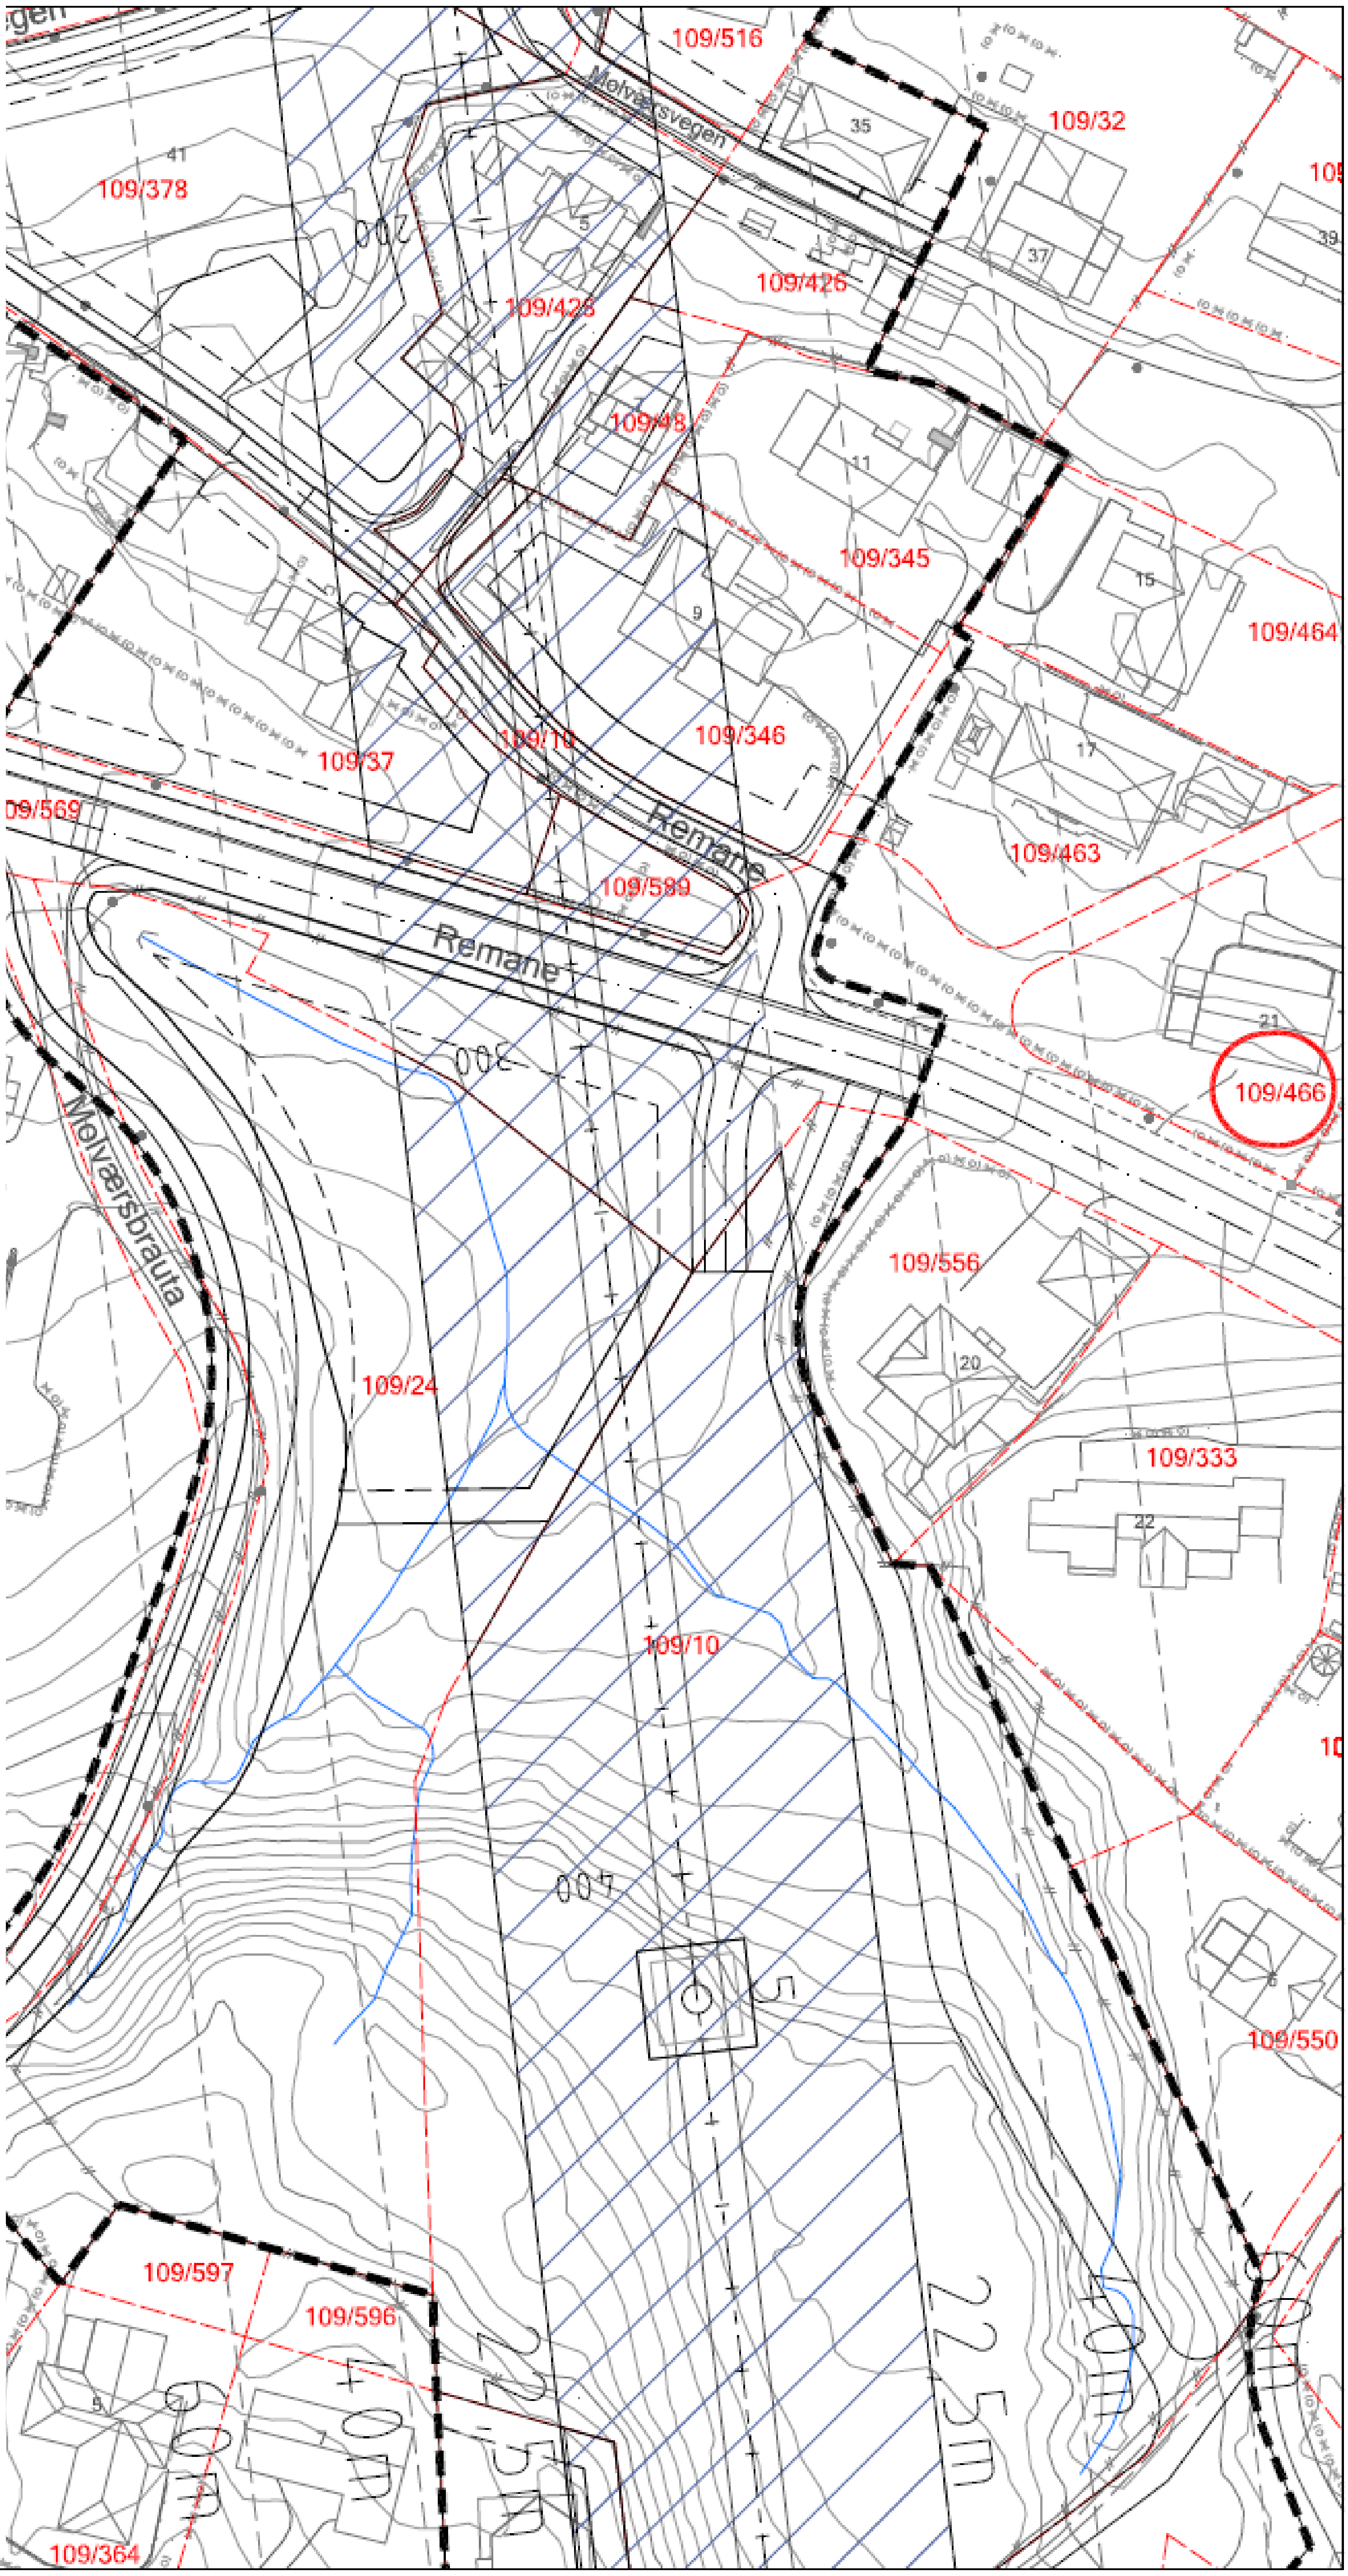

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

	Pr.nr	330
	G.nr	**109**
	B.nr	**24**
	+ B.nr	
	Gateadresse	Molværsbrauta
	Nr	
	Dagens bruk	Grøntareal
	Regulert formål	Tenesteyting/Friomr.
I sikringssone	Eigedom i sikringssone 1)	1
	Bustadbygg i sikringssone 1)	0
	Næringsbygg i sikringssone 1)	0
Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)	Hor. avstand wire-bygg 2)	-
	Vert. avstand wire-bygg 3)	-
	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	-
	Regulert mønehøgde	11,0
	Restriksjon reg. byggehøgde	-
Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	-
	Kotehøgde wire i aktuell mast	-
	Diff høgde topp mast-fasade	
	Avst. mastetopp-fasade, skråmål 5	-
Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)	Hor. avstand gondol-fasade 6)	-
	Korr hor. avstand for blindsone 7)	
	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	
	Kotehøgde fasade 7)	
	Diff høgde gondolvindu-fasade	-
	Avst. gondolvindu-fasade, skråmå	-
Areal i sikringssone	**Areal i sikringssone Totalt**	**1223**
	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	179
	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	947
	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	0
	Areal i sikringssone Friområde	97
	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	0

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

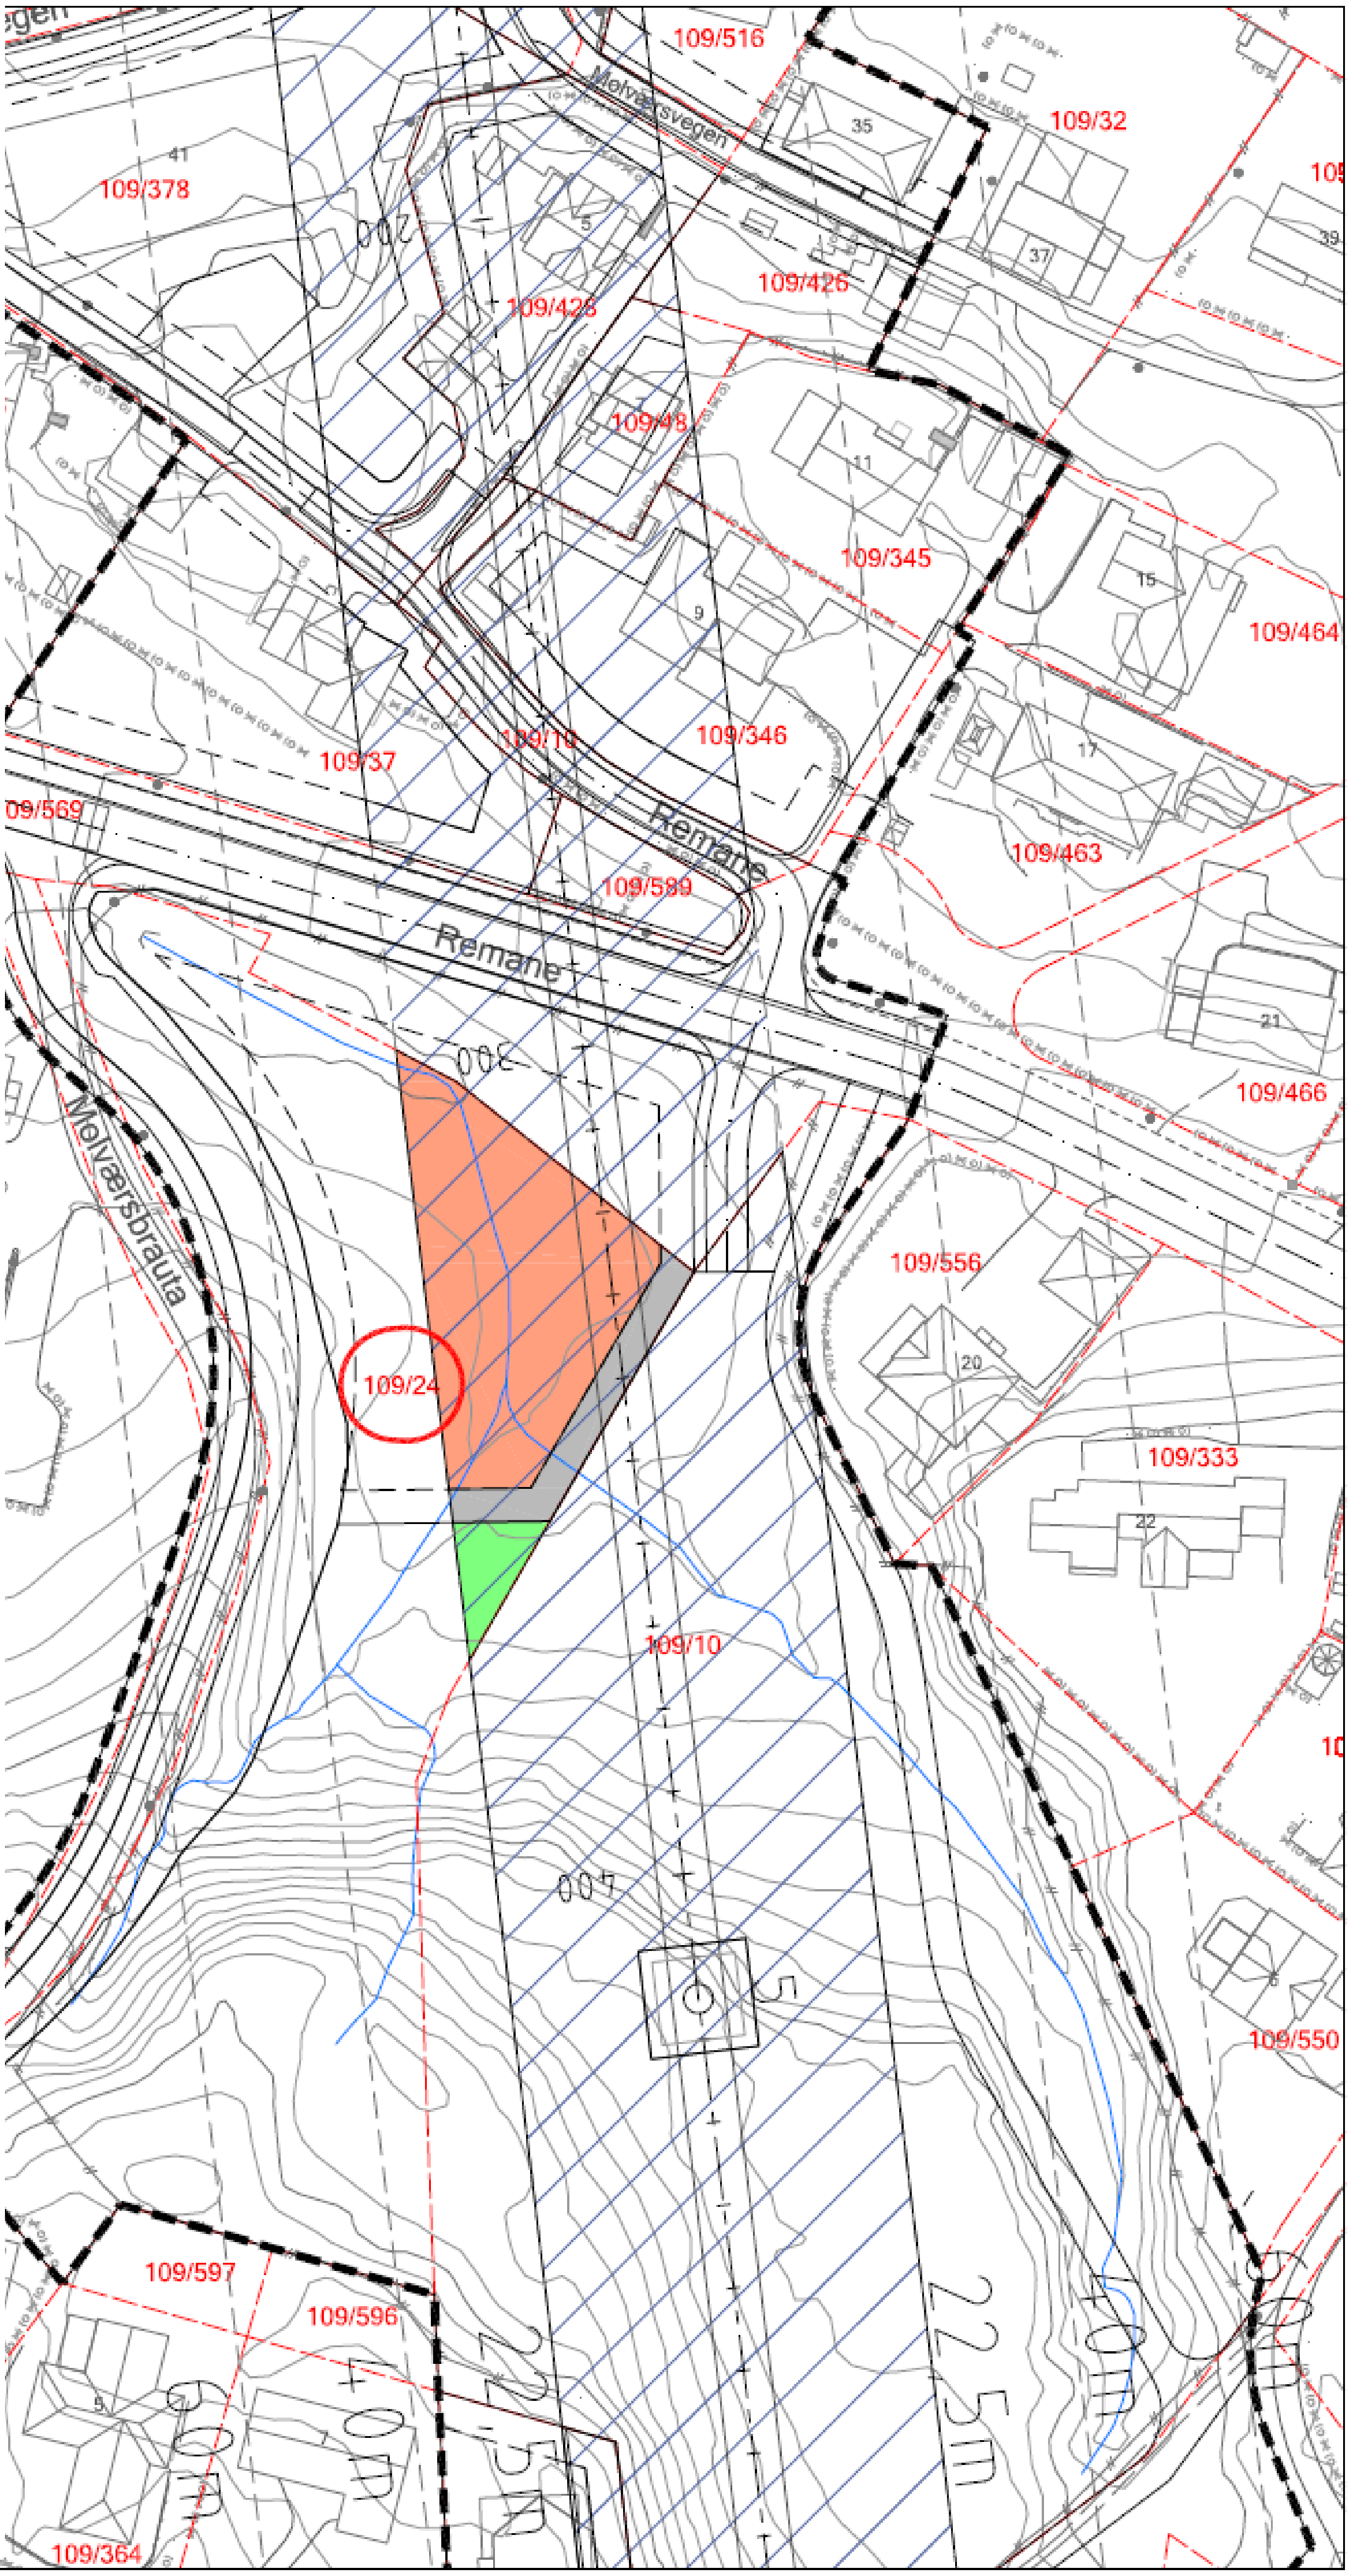

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål
344	**109**	556		Remane	20	Bustad	Bustad

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

I sikringssone	Eigedom i sikringssone 1)	1
	Bustadbygg i sikringssone 1)	0
	Næringsbygg i sikringssone 1)	0
Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)	Hor. avstand wire-bygg 2)	27,0
	Vert. avstand wire-bygg 3)	46,4
	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	53,7
	Regulert mønehøgde	9,5
	Restriksjon reg. byggehøgde	Nei
Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	**71,6**
	Kotehøgde wire i aktuell mast	93,7
	Diff høgde topp mast-fasade	68,5
	Avst. mastetopp-fasade, skråmål	**99,1**
Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)	Hor. avstand gondol-fasade 6)	25,5
	Korr hor. avstand for blindsone 7)	27,9
	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	73,5
	Kotehøgde fasade 7)	25,2
	Diff høgde gondolvindu-fasade	48,3
	Avst. gondolvindu-fasade, skråmå	**55,8**
Areal i sikringssone	**Areal i sikringssone Totalt**	6
	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	6
	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	0
	Areal i sikringssone Friområde	0
	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	0

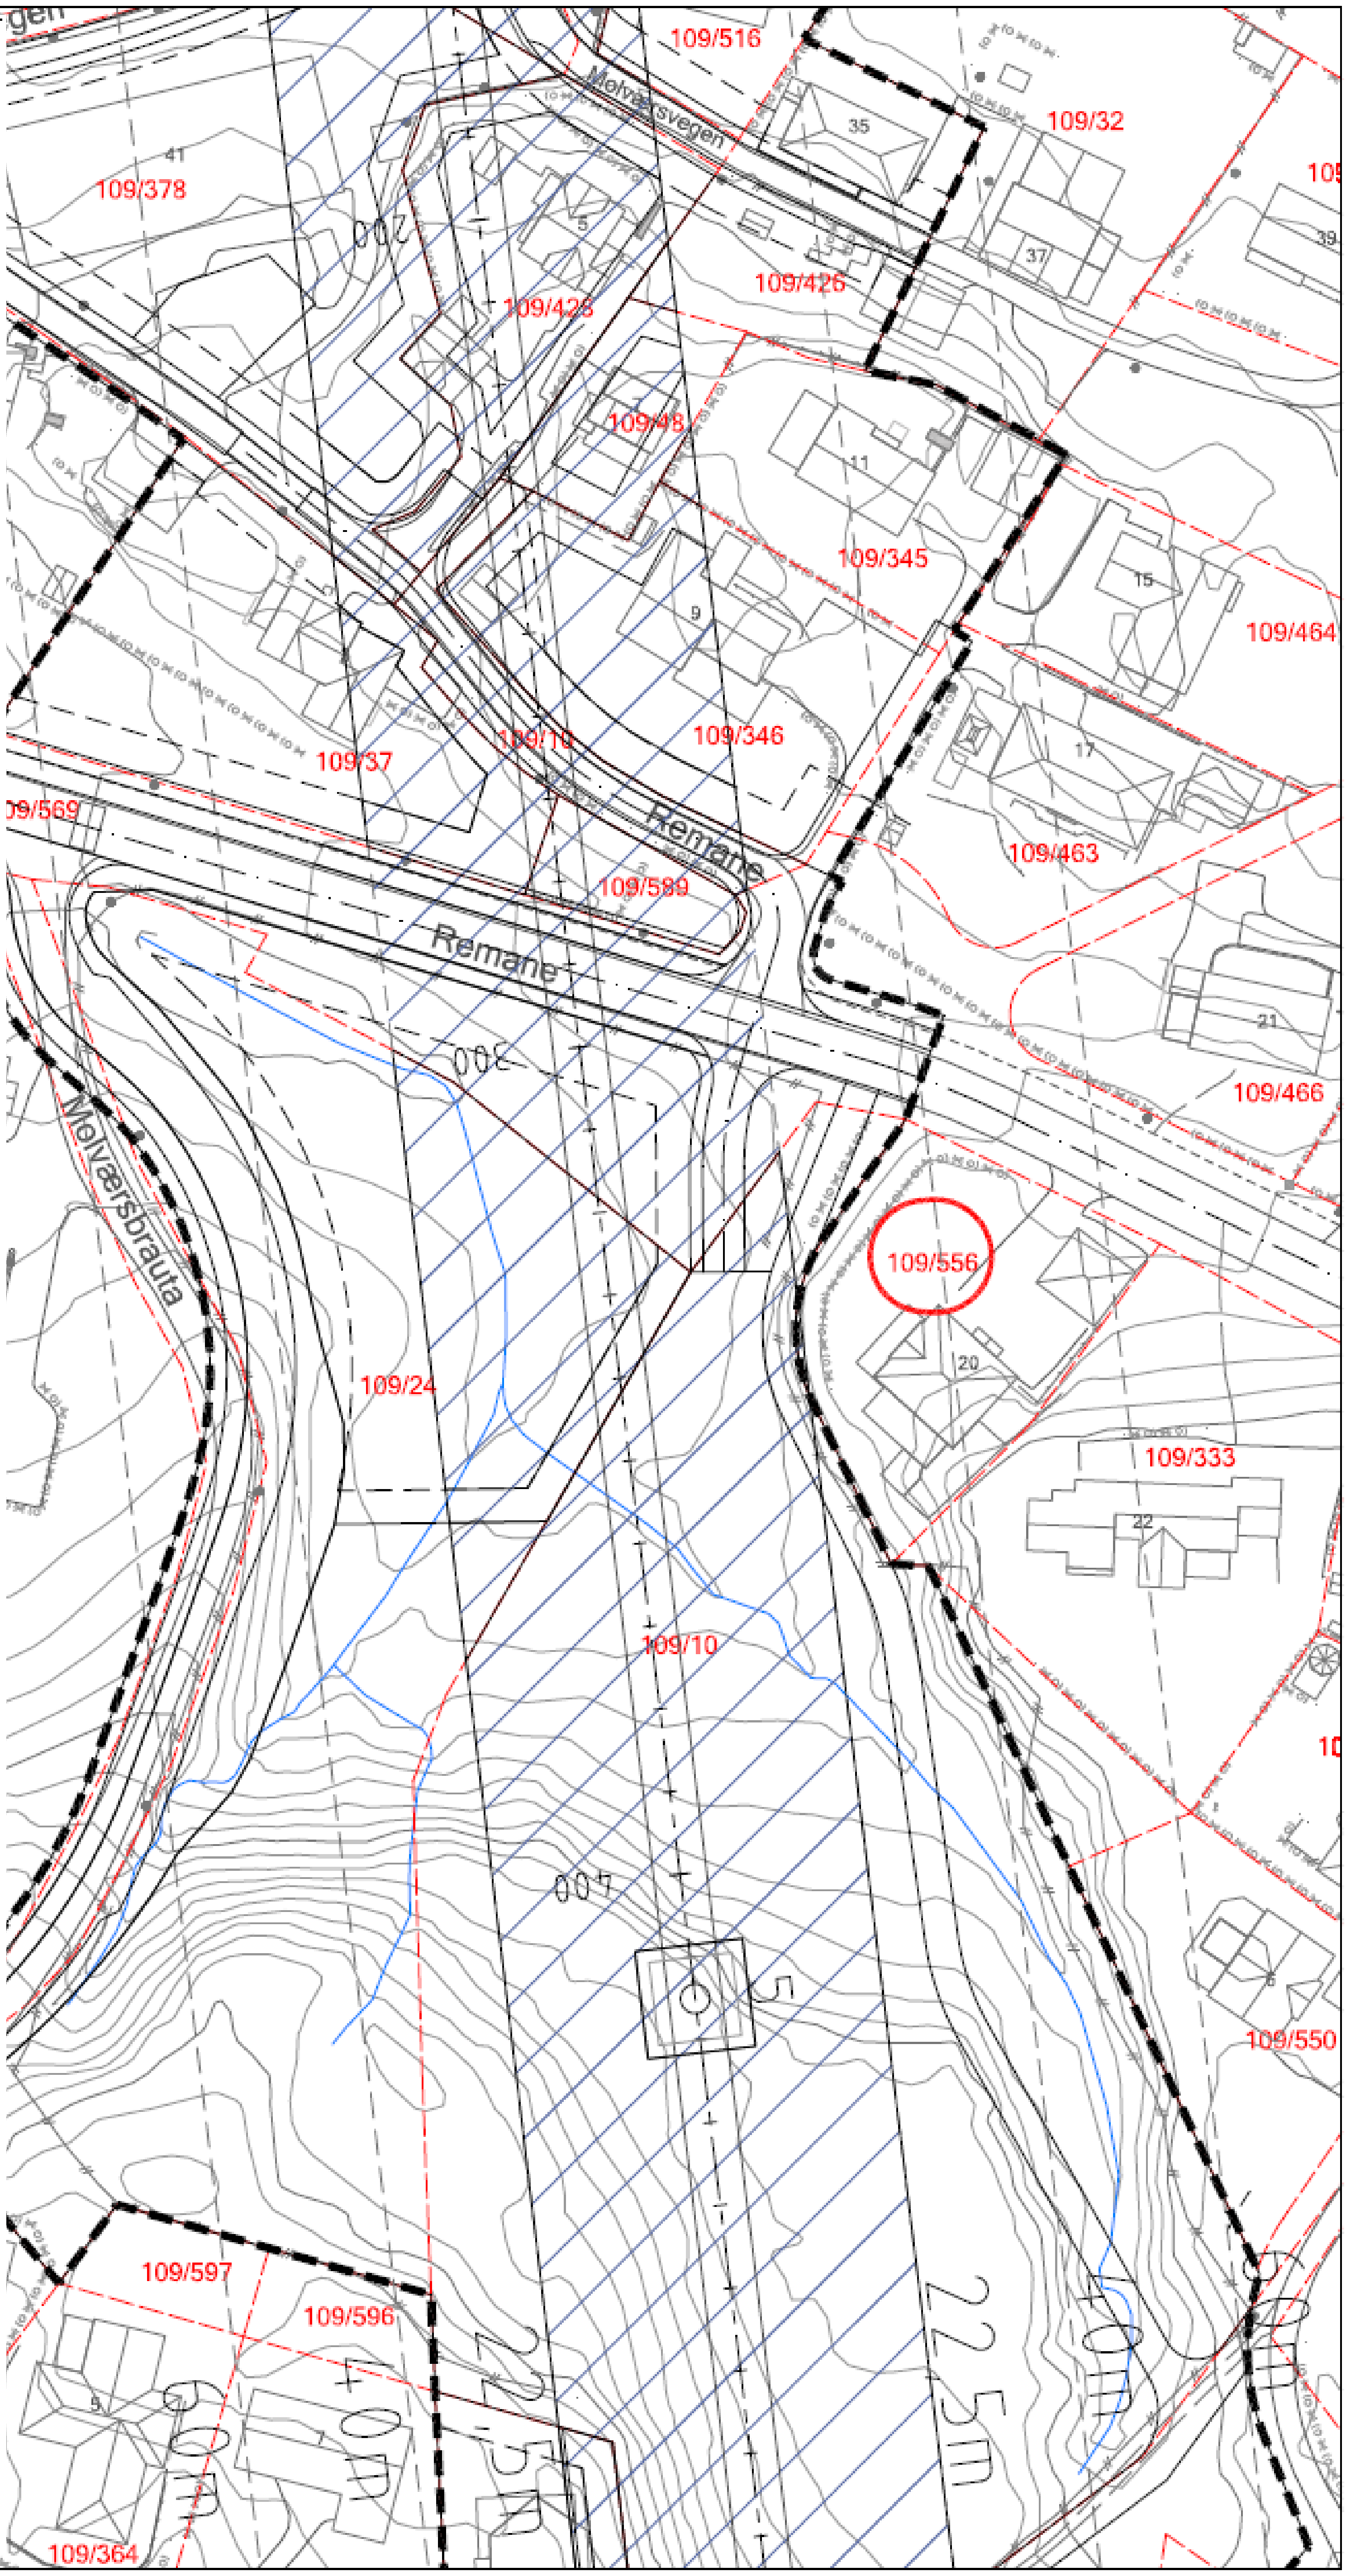

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål
366	**109**	**333**		Remane	22	Bustad	Bustad

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

I sikringssone	Eigedom i sikringssone 1)	0
	Bustadbygg i sikringssone 1)	0
	Næringsbygg i sikringssone 1)	0
Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)	Hor. avstand wire-bygg 2)	42,7
	Vert. avstand wire-bygg 3)	-
	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	-
	Regulert mønehøgde	-
	Restriksjon reg. byggehøgde	-
Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	**65,1**
	Kotehøgde wire i aktuell mast	93,7
	Diff høgde topp mast-fasade	65,6
	Avst. mastetopp-fasade, skråmål 5	**92,4**
Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)	Hor. avstand gondol-fasade 6)	41,2
	Korr hor. avstand for blindsone 7)	-
	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	59,8
	Kotehøgde fasade 7)	28,1
	Diff høgde gondolvindu-fasade	31,7
	Avst. gondolvindu-fasade, skråmå	**52,0**
Areal i sikringssone	**Areal i sikringssone Totalt**	**0**
	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	0
	Areal i sikringssone Friområde	0
	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	0

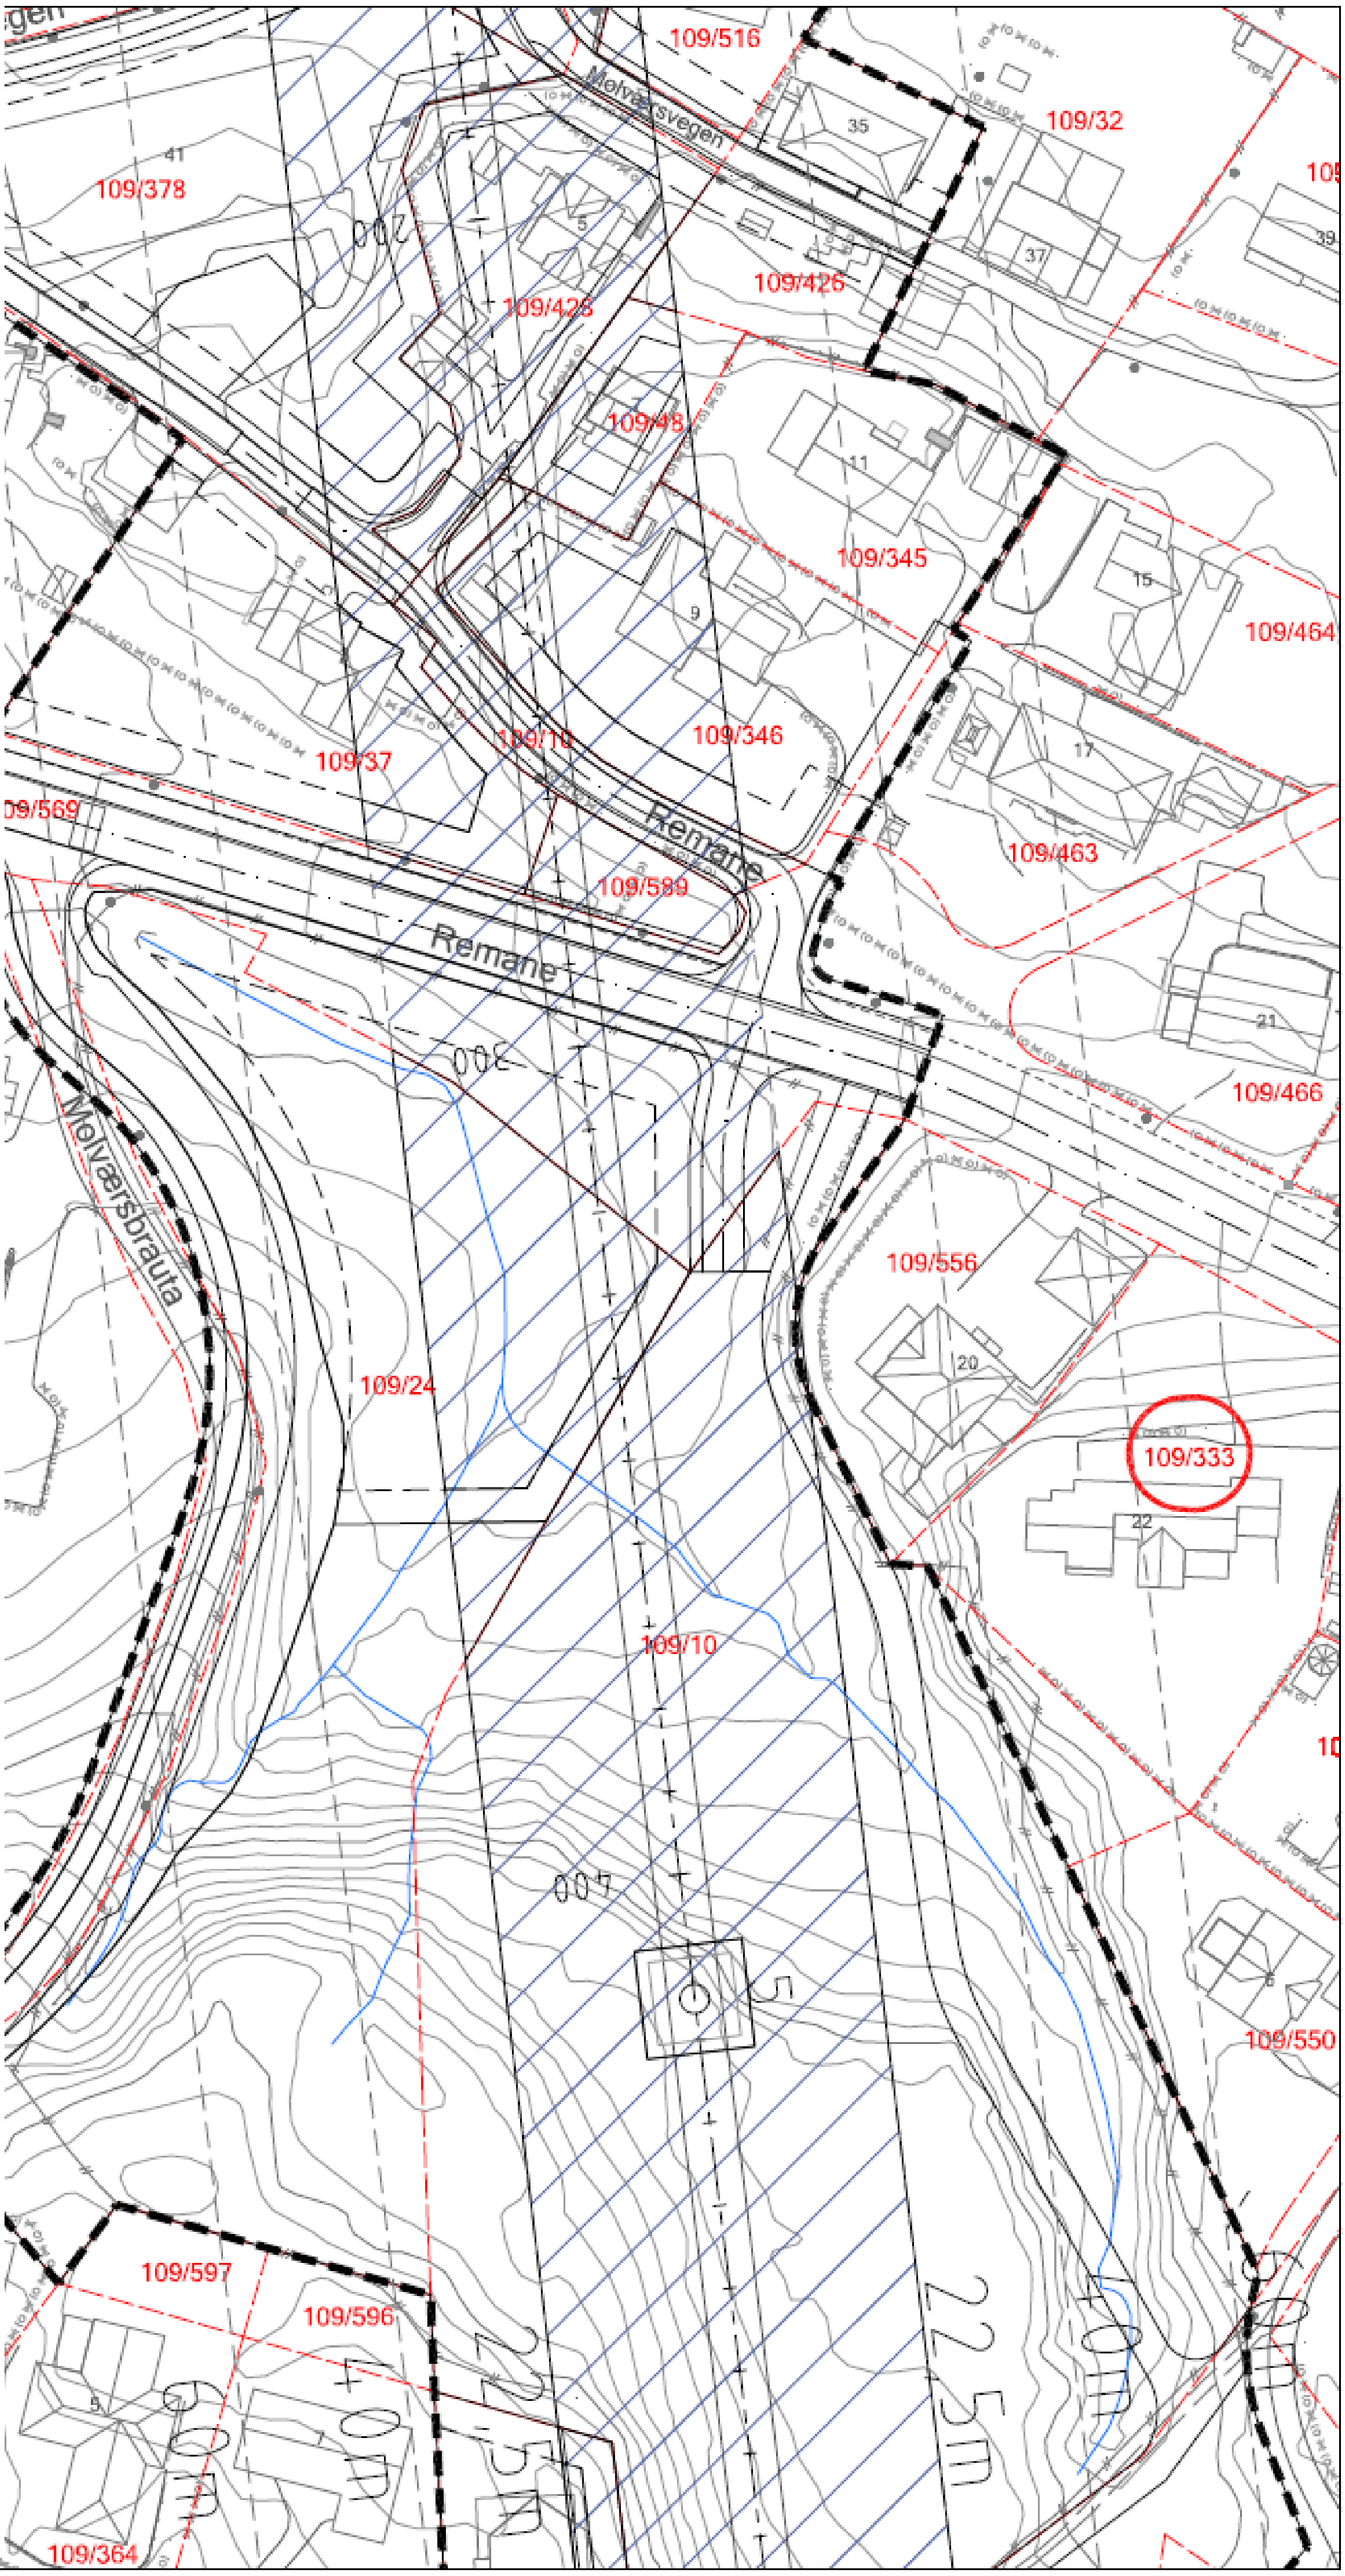

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål
400	**109**	**10**		Molværsbrauta		Grøntareal	Friområde/Mast

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, nærast punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

I sikringssone	Eigedom i sikringssone 1)	1
	Bustadbygg i sikringssone 1)	0
	Næringsbygg i sikringssone 1)	0
Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)	Hor. avstand wire-bygg 2)	-
	Vert. avstand wire-bygg 3)	-
	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	-
	Regulert mønehøgde	-
	Restriksjon reg. byggehøgde	-
Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	-
	Kotehøgde wire i aktuell mast	-
	Diff høgde topp mast-fasade	
	Avst. mastetopp-fasade, skråmål 5	-
Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)	Hor. avstand gondol-fasade 6)	-
	Korr hor. avstand for blindsone 7)	
	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	
	Kotehøgde fasade 7)	
	Diff høgde gondolvindu-fasade	-
	Avst. gondolvindu-fasade, skråmå	-
Areal i sikringssone	**Areal i sikringssone Totalt**	**7308**
	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	393
	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	169
	Areal i sikringssone Friområde	6746
	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	0

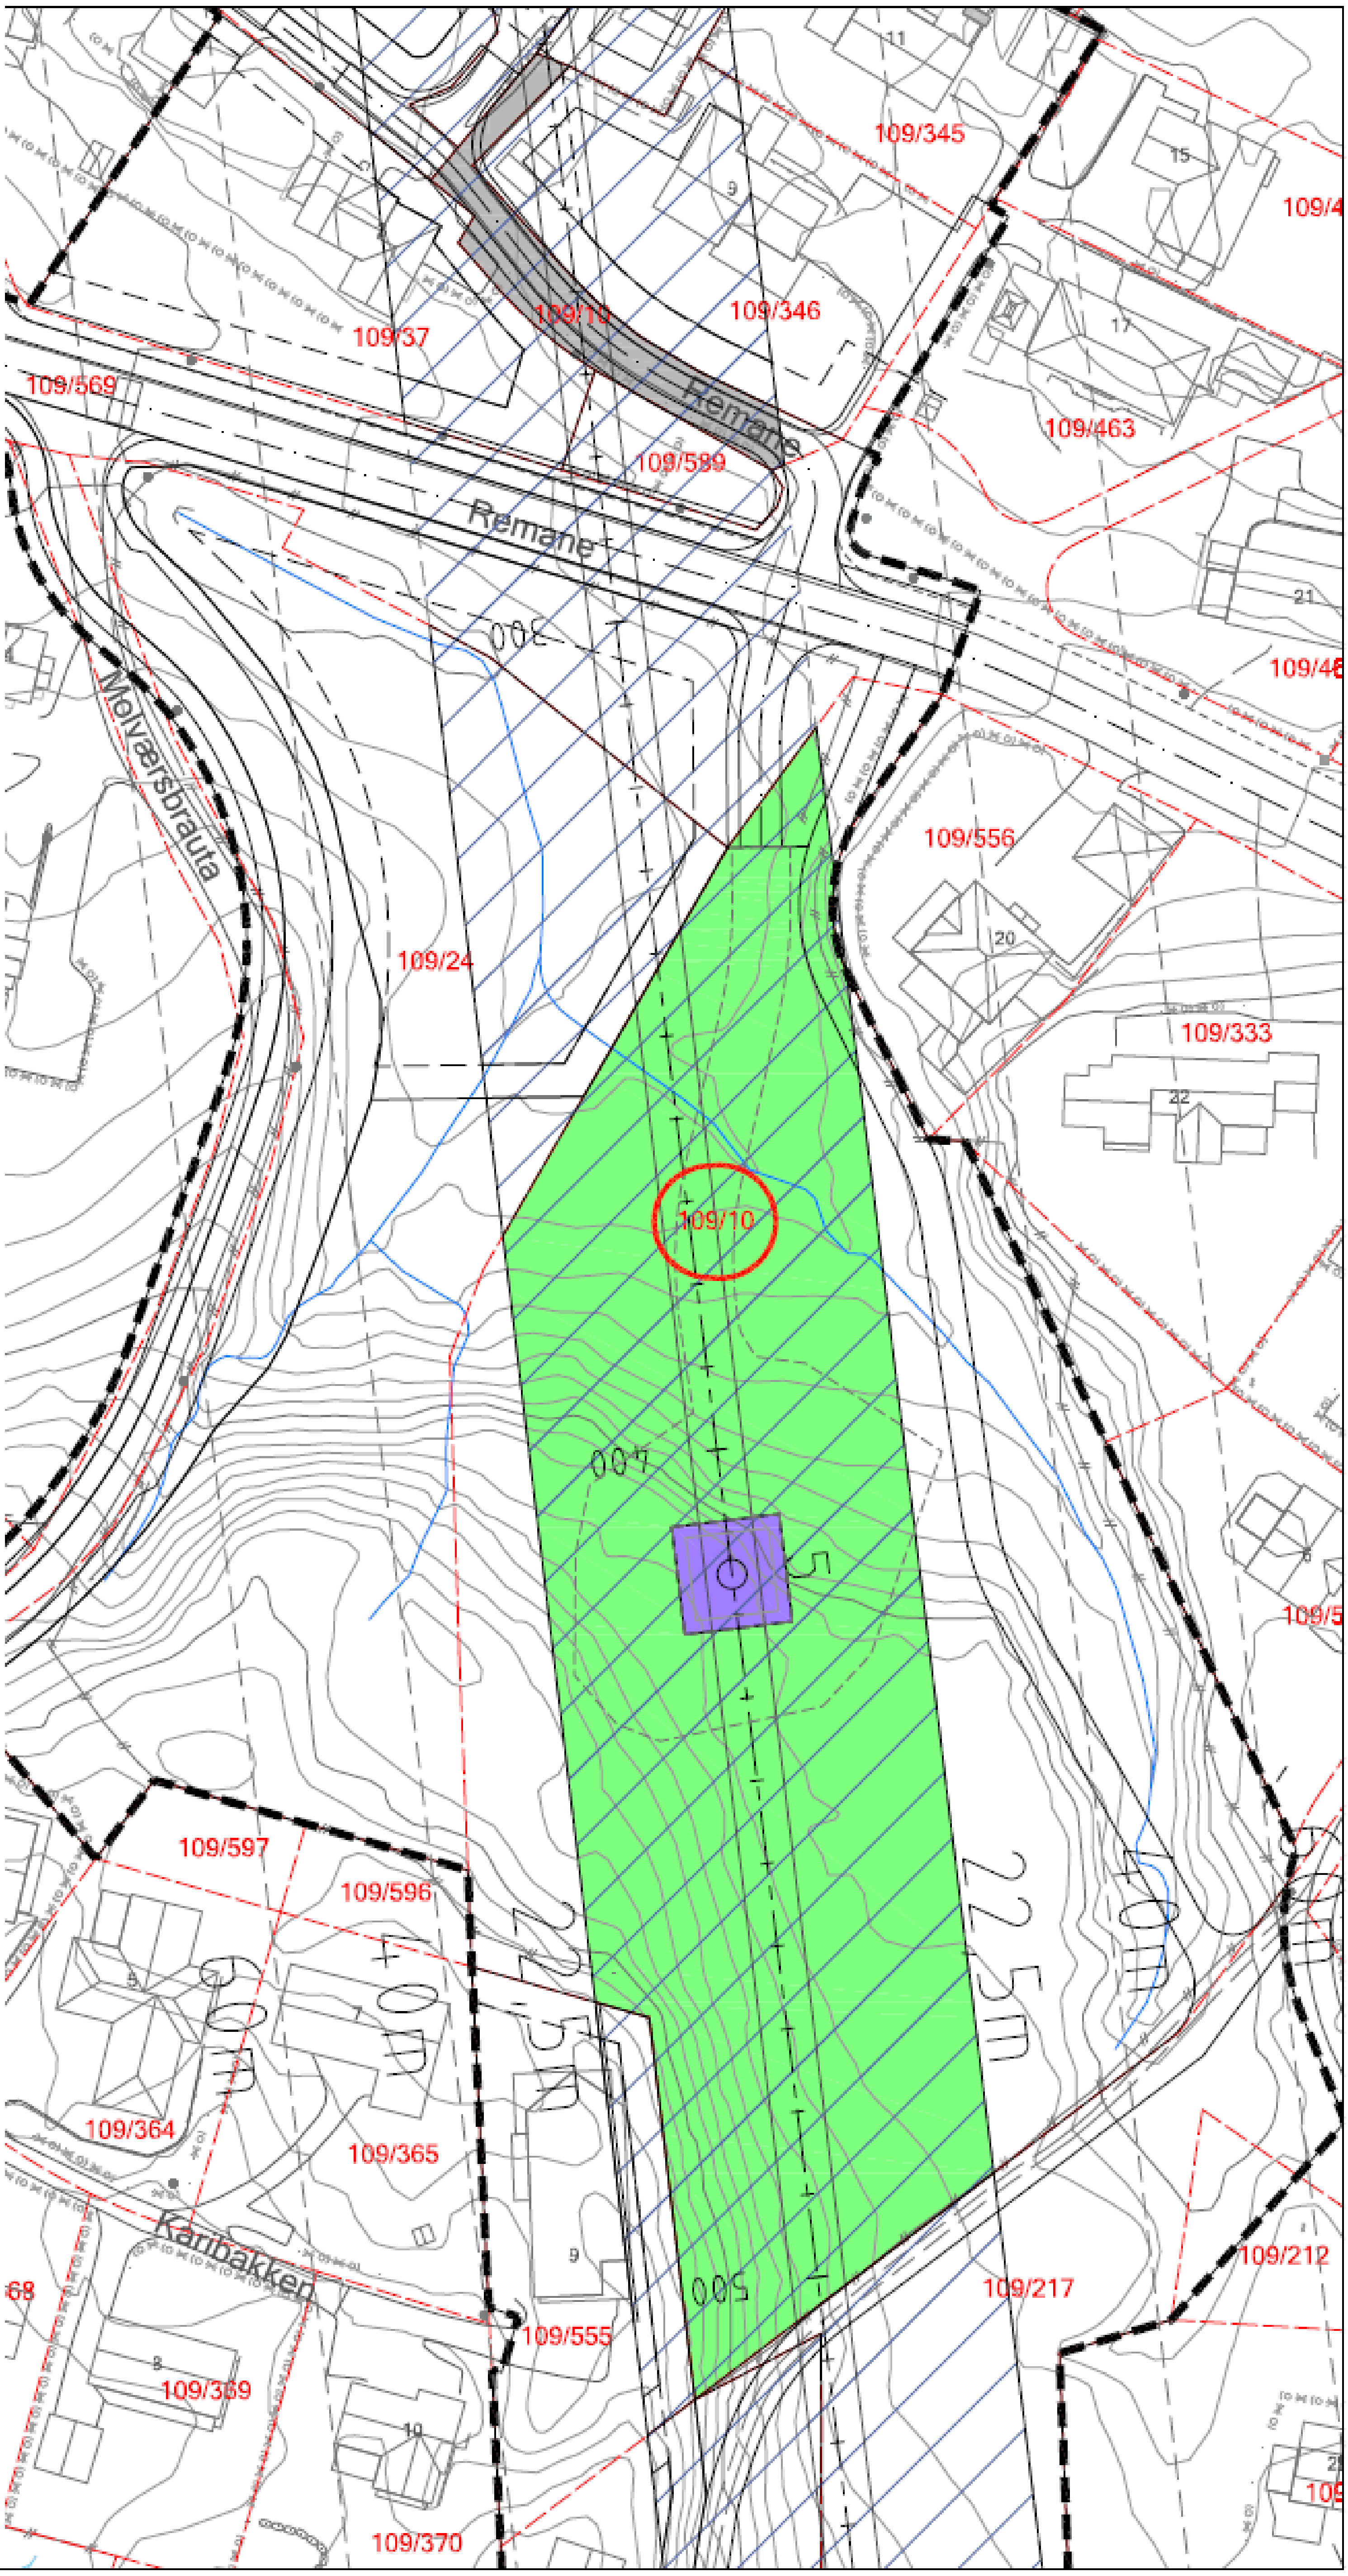

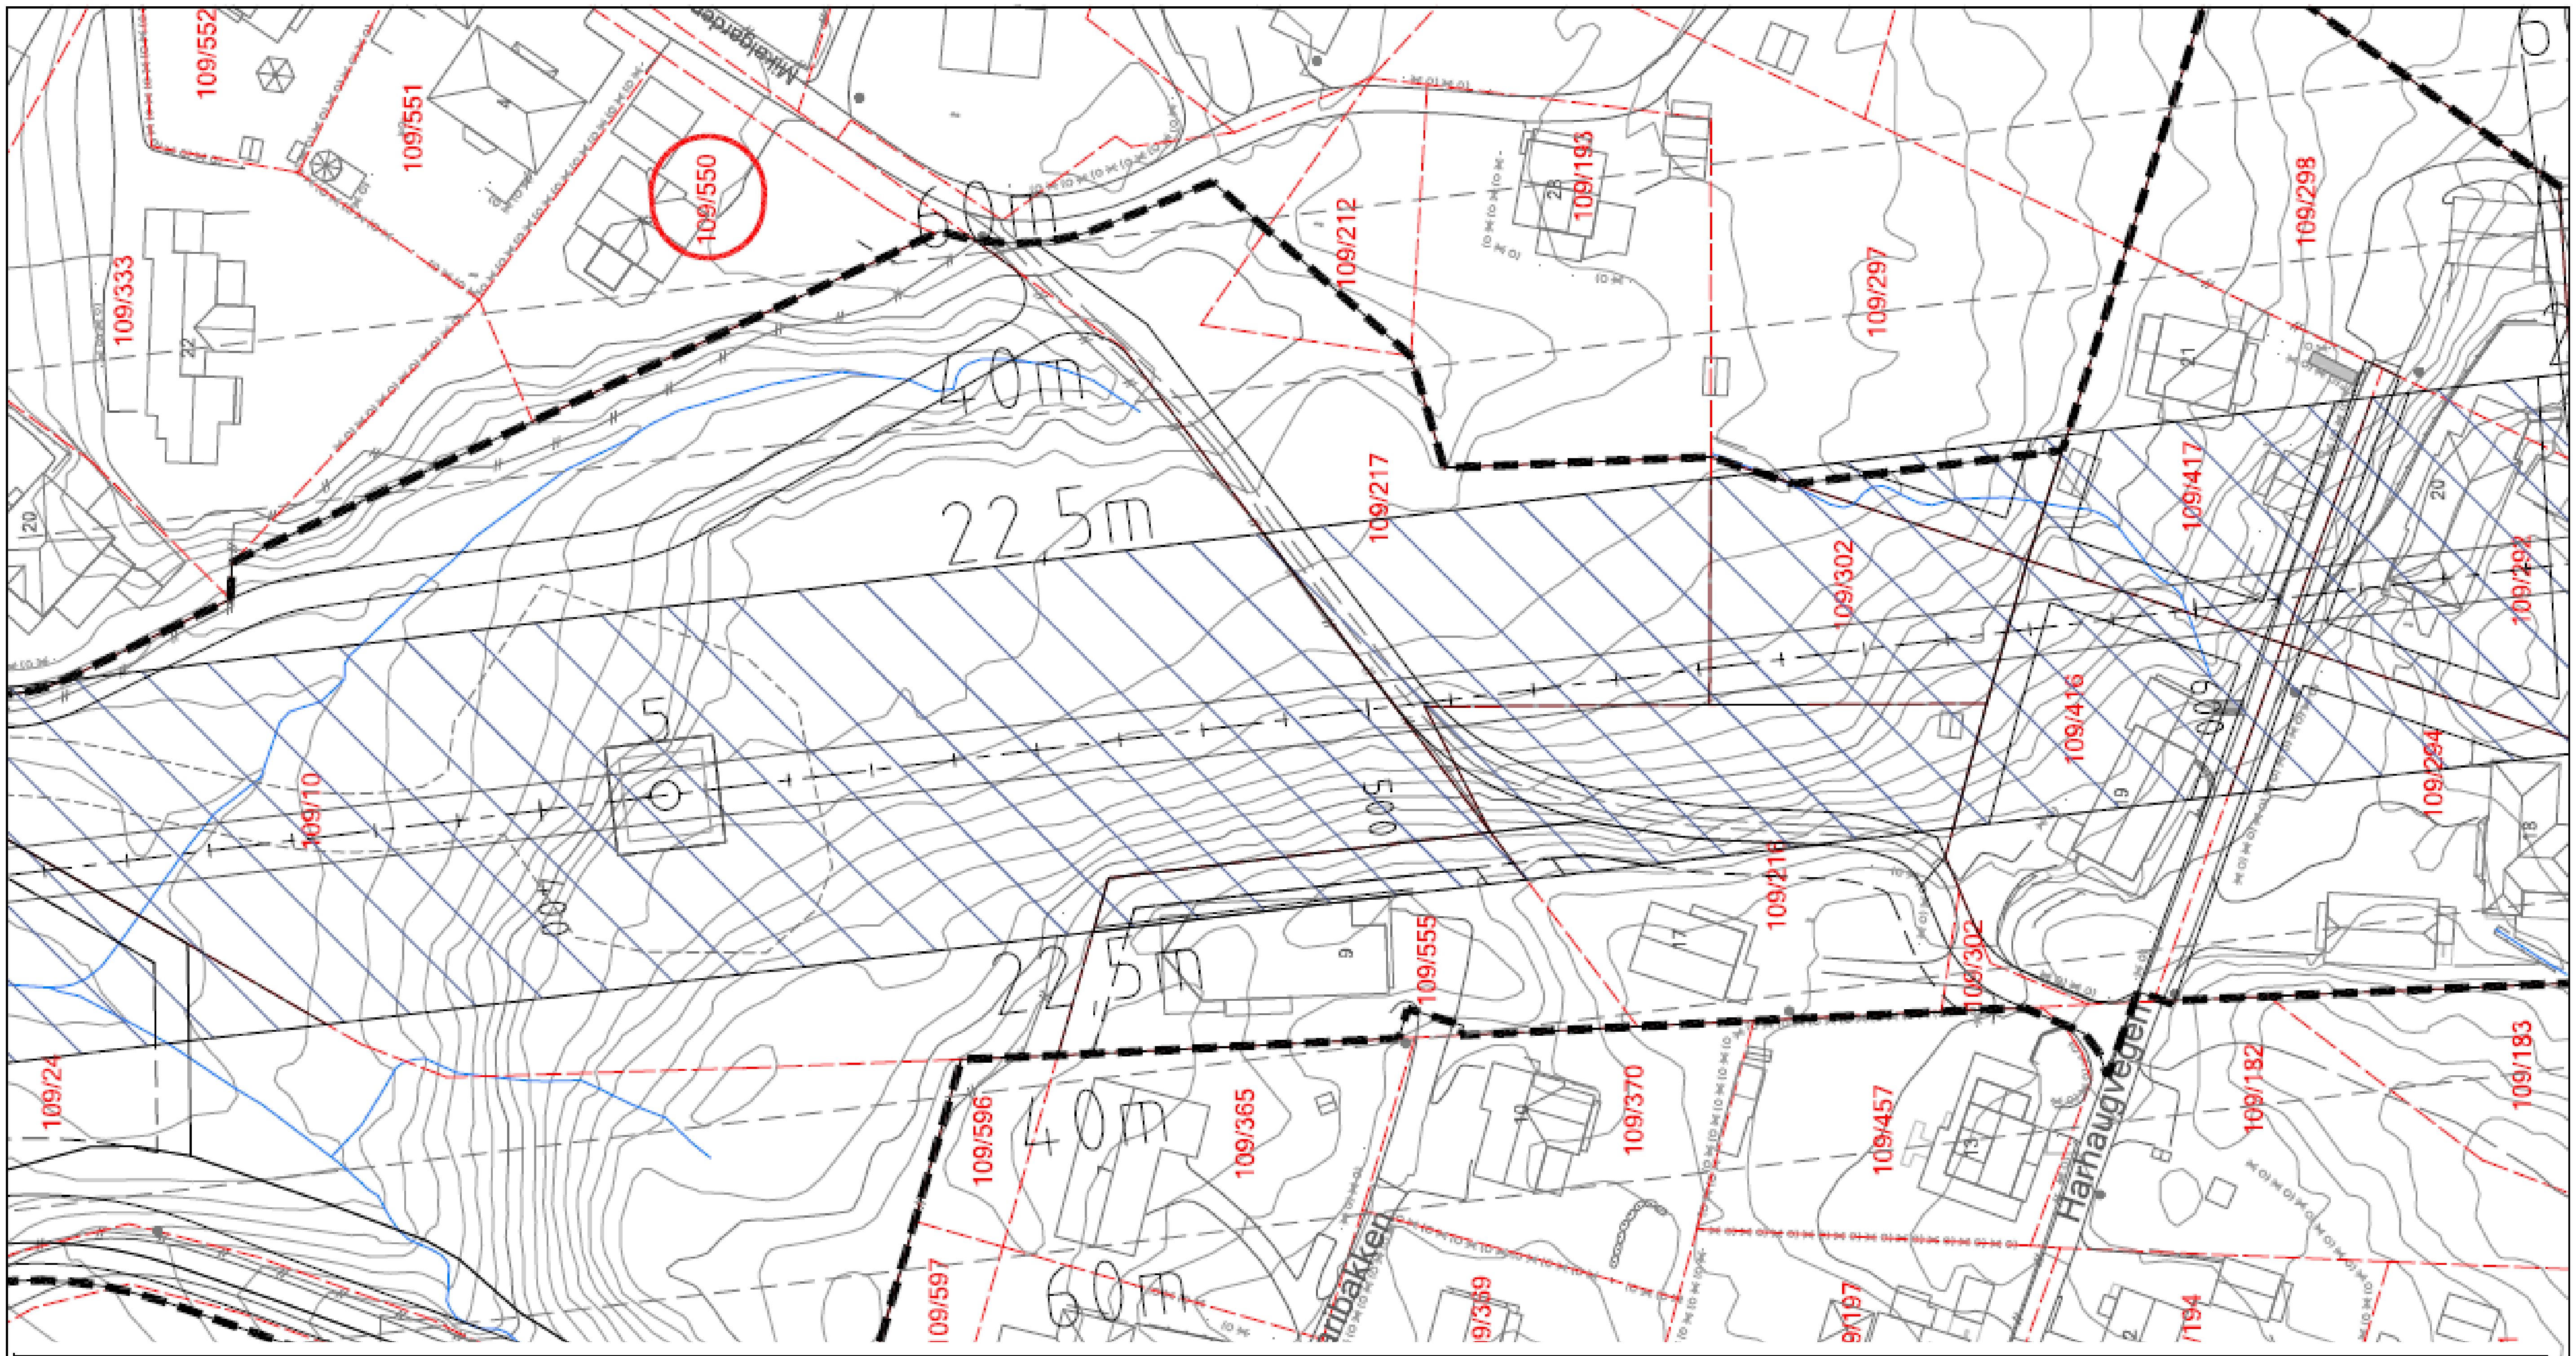

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

								I sikringssone			Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)					Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)				Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)						Areal i sikringssone						
Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål	Eigedom i sikringssone 1)	Bustadbygg i sikringssone 1)	Næringsbygg i sikringssone 1)	Hor. avstand wire-bygg 2)	Vert. avstand wire-bygg 3)	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	Regulert mønehøgde	Restriksjon reg. byggehøgde	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	Kotehøgde wire i aktuell mast	Diff høgde topp mast-fasade	**Avst. mastetopp-fasade, skråmål**	Hor. avstand gondol-fasade 6)	Korr hor. avstand for blindsone 7)	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	Kotehøgde fasade 7)	Diff høgde gondolvindu-fasade	**Avst. gondolvindu-fasade, skråmå**	**Areal i sikringssone Totalt**	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	Areal i sikringssone Friområde	Areal i sikringssone LNF/Naturområde
422	**109**	**550**		Mikalgarden	6	Bustad	Bustad	0	0	0	57,9	-	-	-	-	**59,7**	93,7	66,3	**89,2**	56,4	-	91,6	27,4	64,2	**85,5**	**0**	0	0	0	0	0	0

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

								I sikringssone			Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)					Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)				Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)						Areal i sikringssone						
Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål	Eigedom i sikringssone 1)	Bustadbygg i sikringssone 1)	Næringsbygg i sikringssone 1)	Hor. avstand wire-bygg 2)	Vert. avstand wire-bygg 3)	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	Regulert mønehøgde	Restriksjon reg. byggehøgde	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	Kotehøgde wire i aktuell mast	Diff høgde topp mast-fasade	**Avst. mastetopp-fasade, skråmål**	Hor. avstand gondol-fasade 6)	Korr hor. avstand for blindsone 7)	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	Kotehøgde fasade 7)	Diff høgde gondolvindu-fasade	**Avst. gondolvindu-fasade, skråmå**	**Areal i sikringssone Totalt**	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	Areal i sikringssone Friområde	Areal i sikringssone LNF/Naturområde
448	**109**	**364**	597	Karibakken	5	Bustad	Bustad	0	0	0	64,8	-	-	-	-	**73,6**	93,7	53,4	**90,9**	63,3	-	92,0	40,3	51,7	**81,7**	**0**	0	0	0	0	0	0

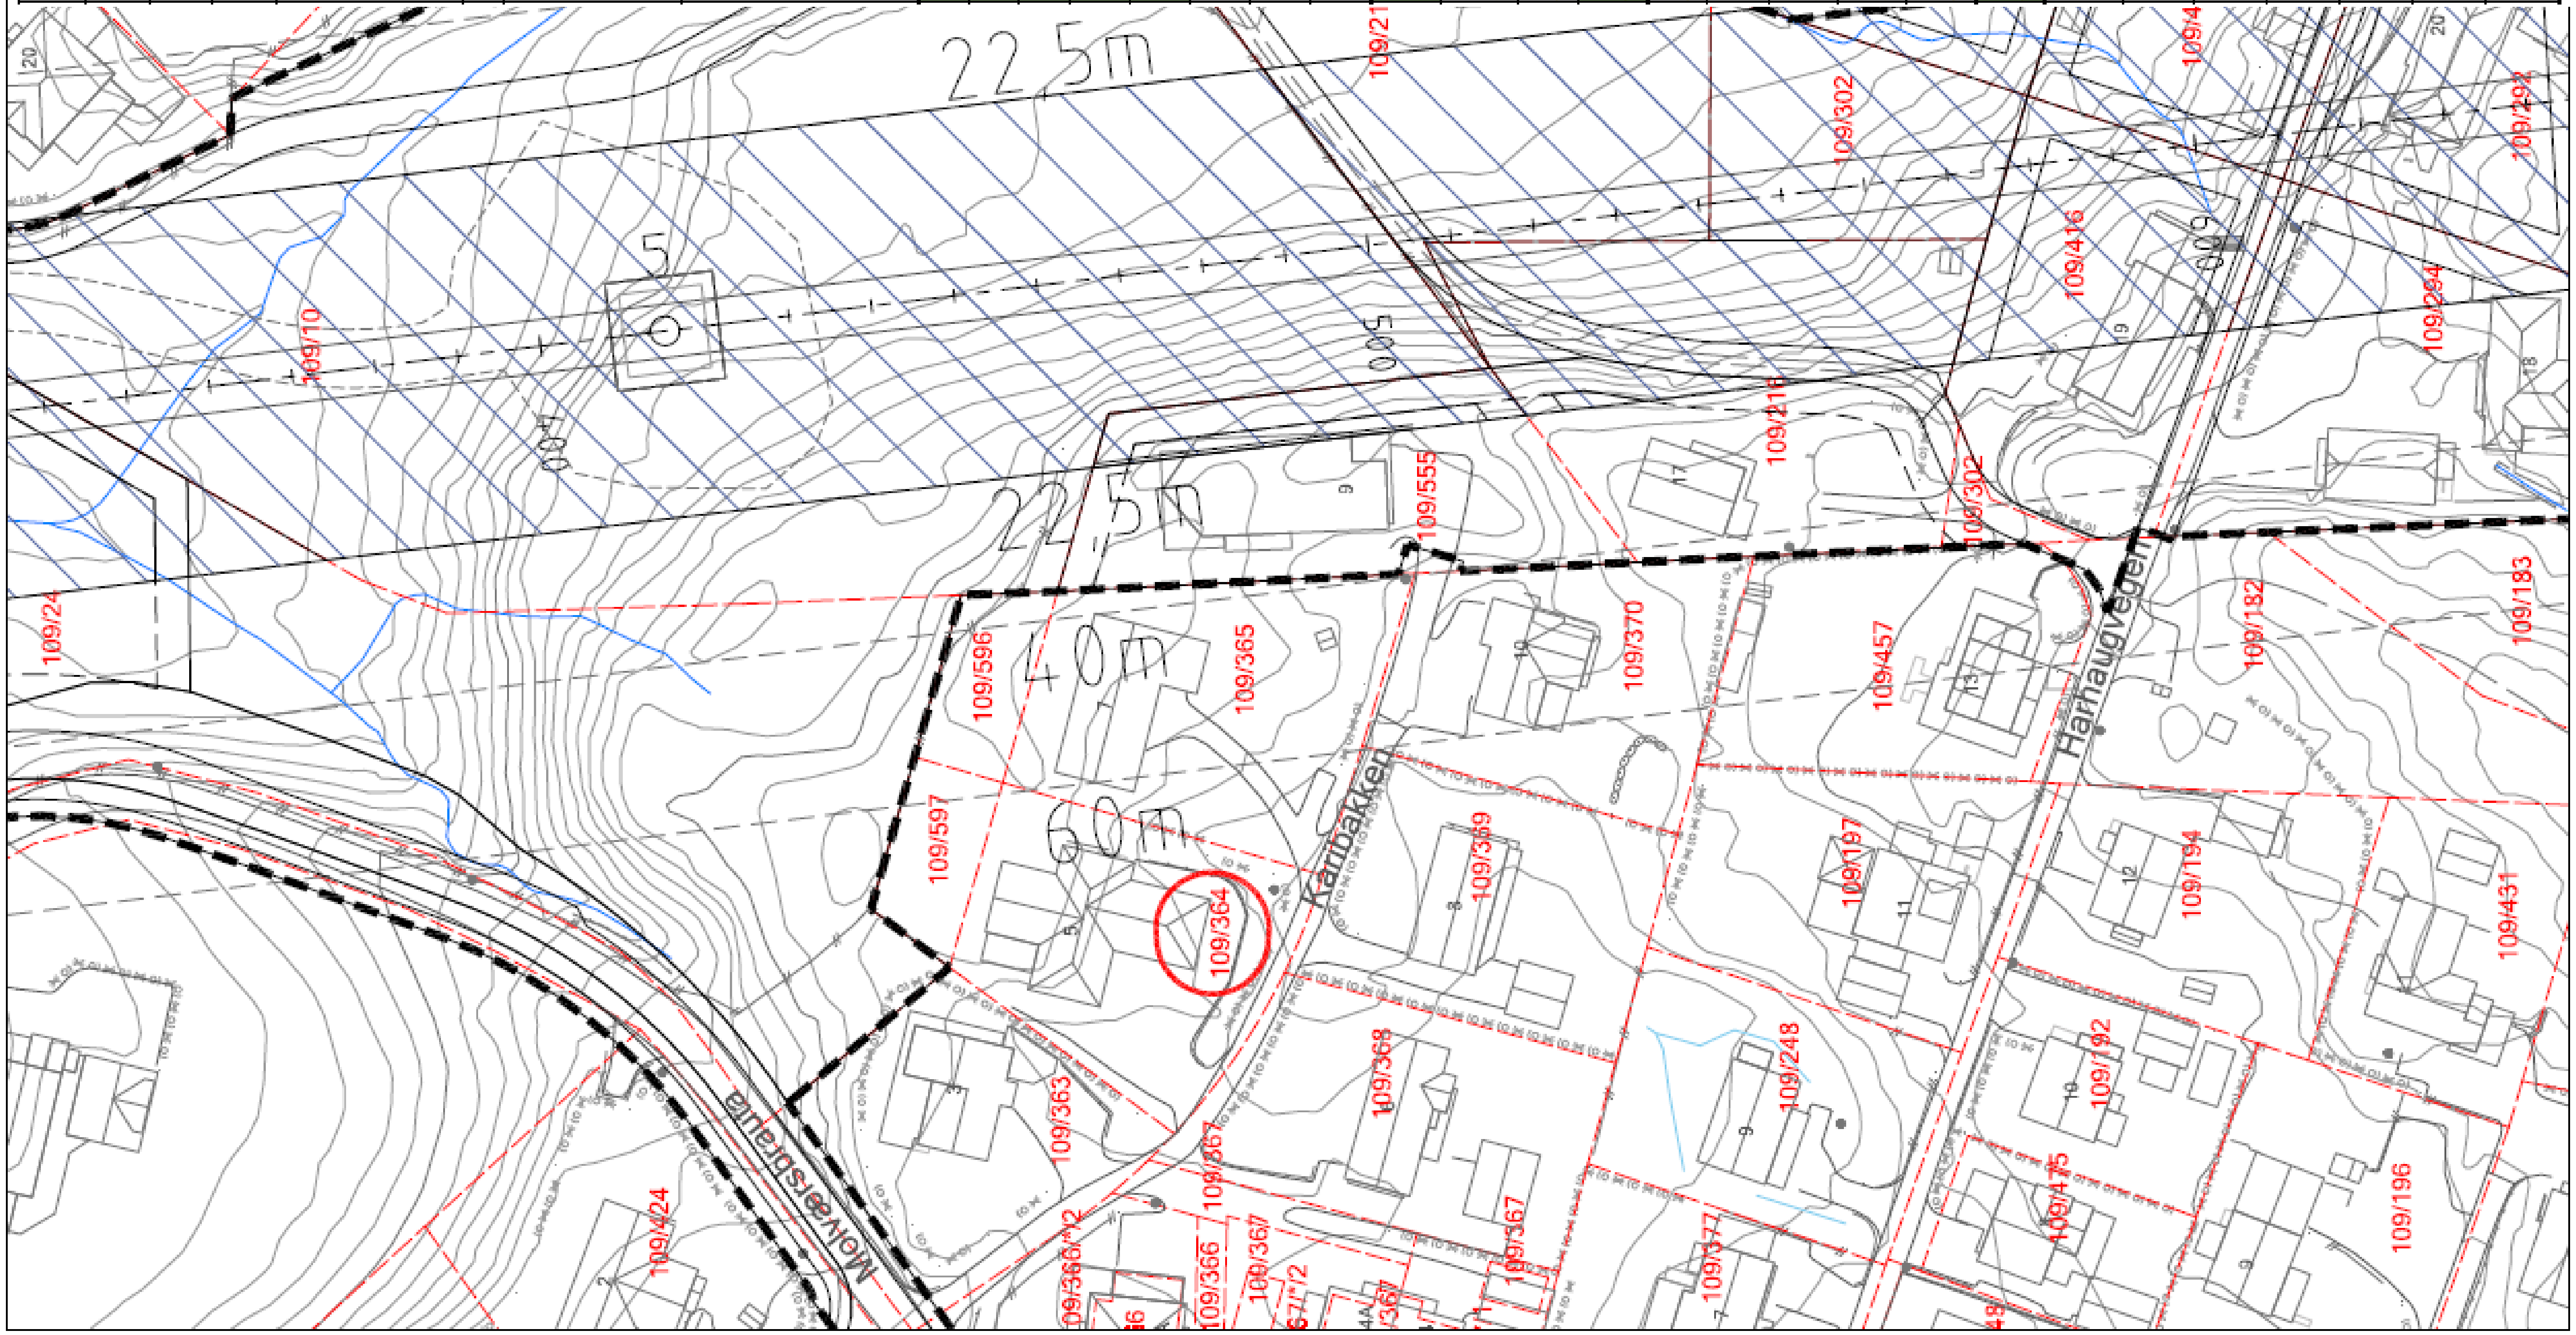

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

								I sikringssone			Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)					Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)				Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)						Areal i sikringssone						
Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål	Eigedom i sikringssone 1)	Bustadbygg i sikringssone 1)	Næringsbygg i sikringssone 1)	Hor. avstand wire-bygg 2)	Vert. avstand wire-bygg 3)	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	Regulert mønehøgde	Restriksjon reg. byggehøgde	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	Kotehøgde wire i aktuell mast	Diff høgde topp mast-fasade	**Avst. mastetopp-fasade, skråmål !**	Hor. avstand gondol-fasade 6)	Korr hor. avstand for blindsone 7)	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	Kotehøgde fasade 7)	Diff høgde gondolvindu-fasade	**Avst. gondolvindu-fasade, skråmå**	**Areal i sikringssone Totalt**	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	Areal i sikringssone Friområde	Areal i sikringssone LNF/Naturområde
462	**109**	**365**	596	Karibakken	7	Bustad	Bustad	0	0	0	36,7	-	-	-	-	**60,3**	93,7	55,7	**82,1**	35,2	31,4	92,4	38,0	54,4	**62,8**	**0**	0	0	0	0	0	0

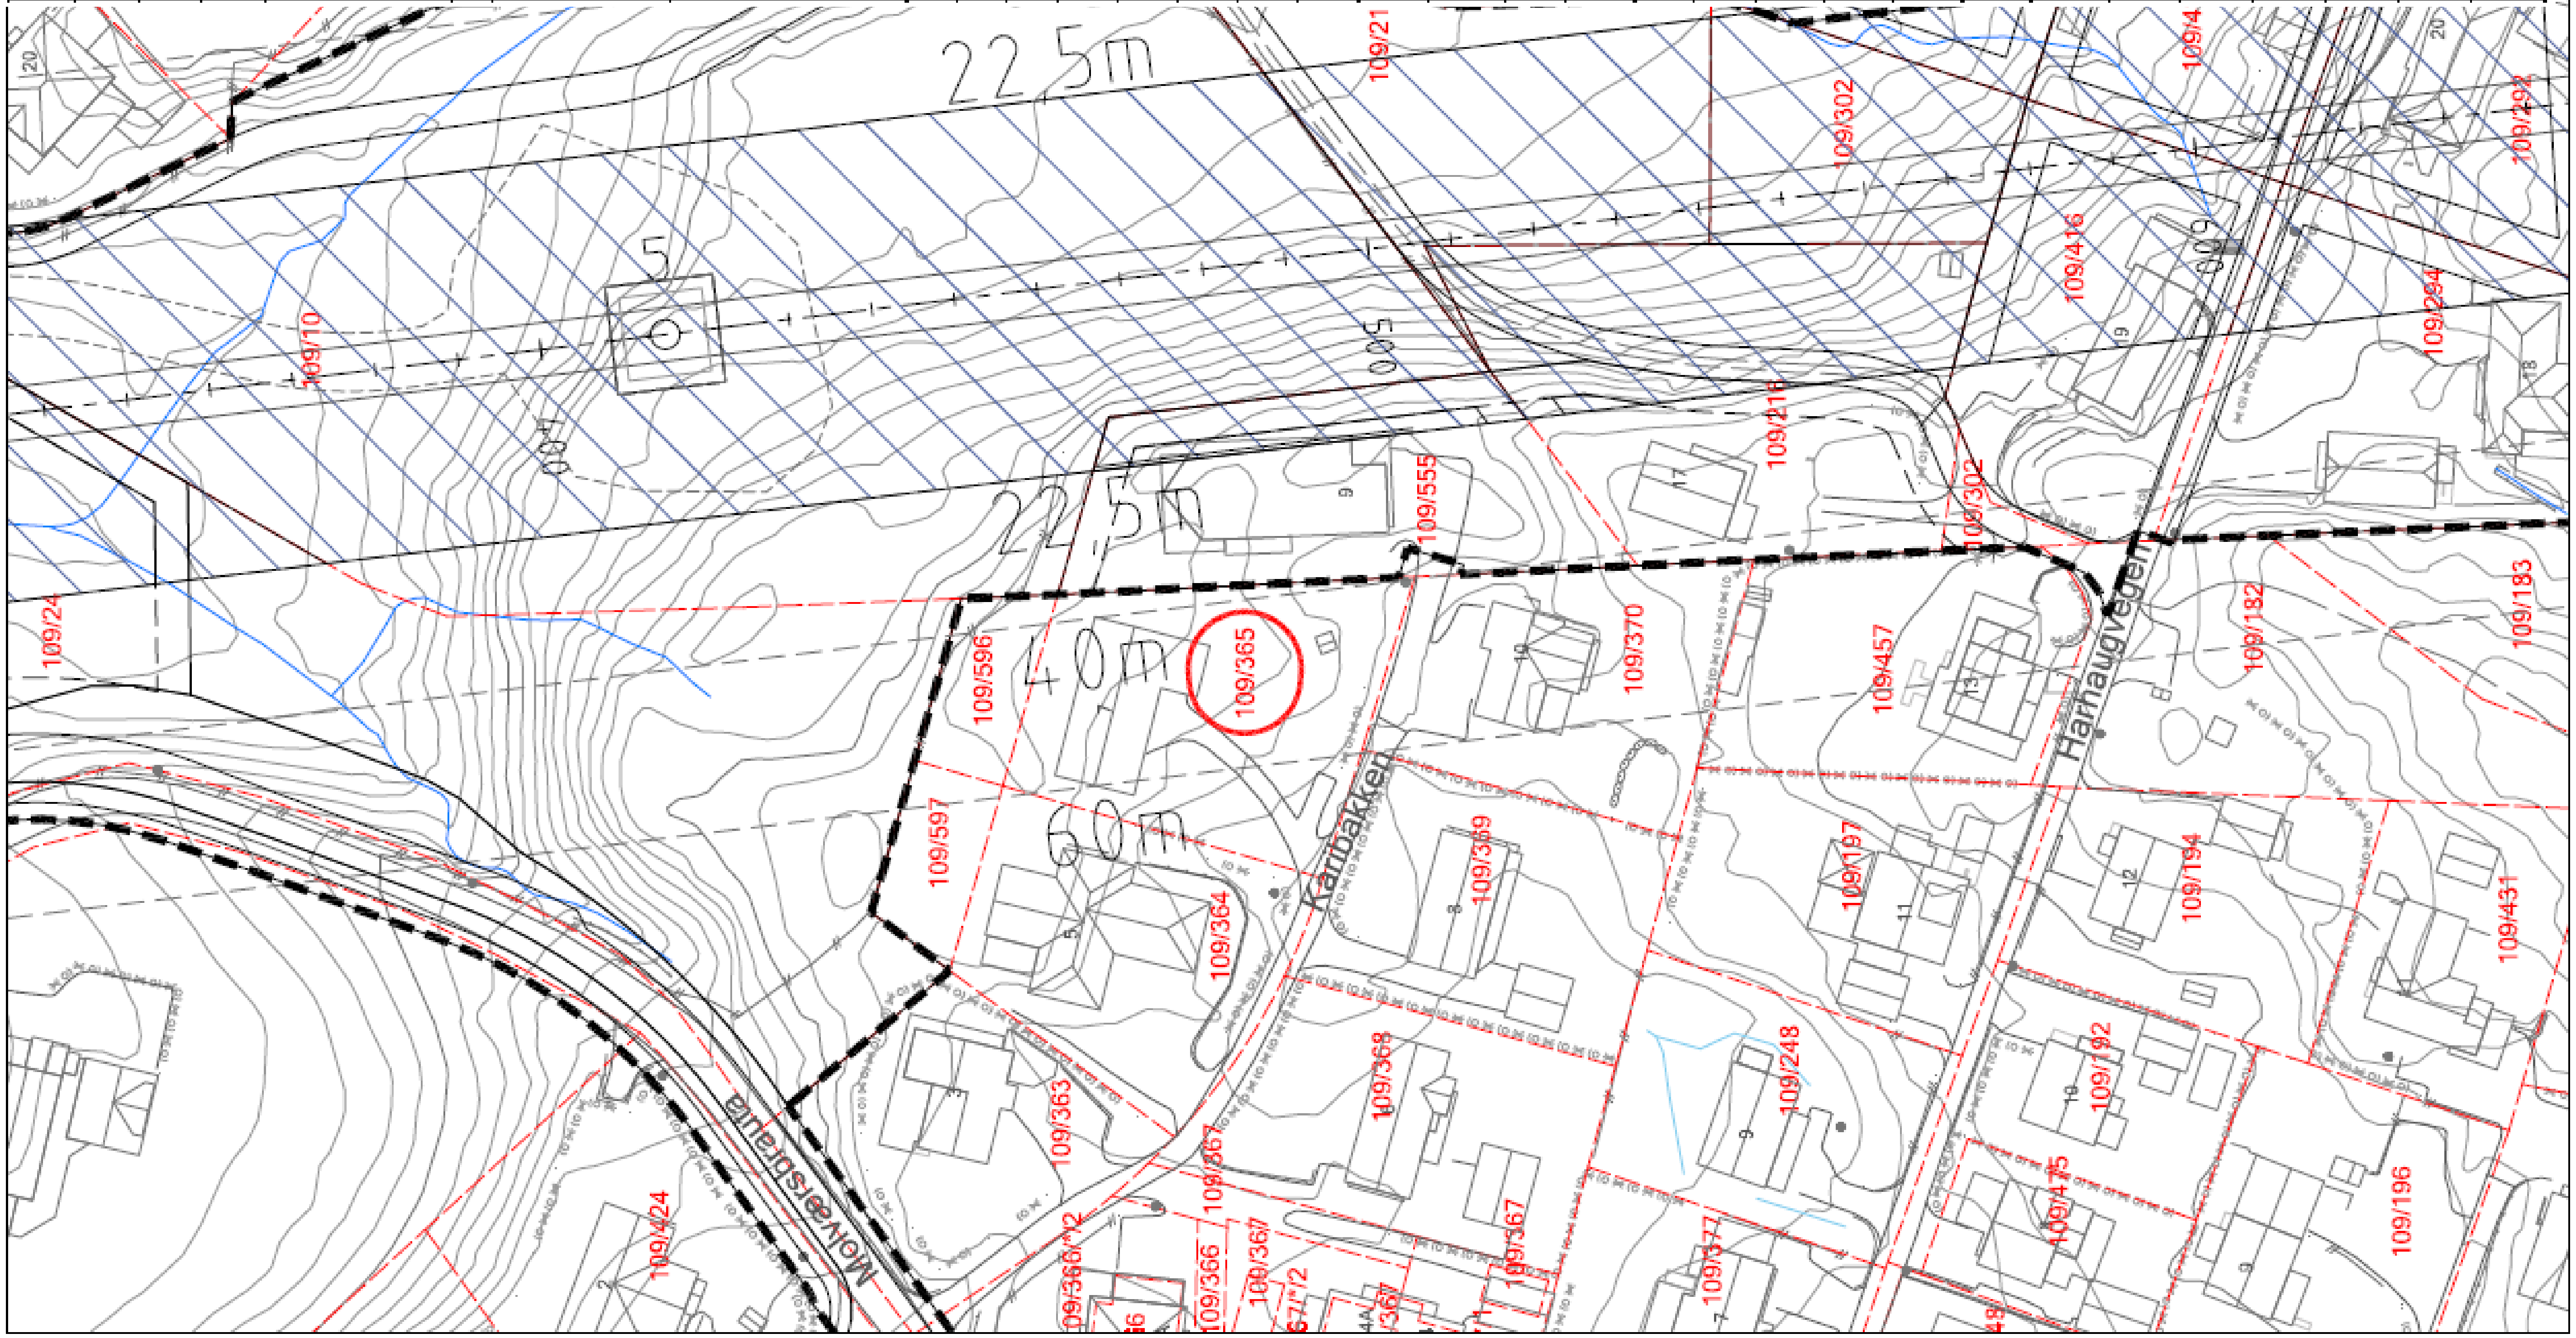

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål
477	109	555		Karibakken	9	Bustad	Bustad

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

1	Eigedom i sikringssone 1)	sikringssone
1	Bustadbygg i sikringssone 1)	
0	Næringsbygg i sikringssone 1)	
17,3	Hor. avstand wire-bygg 2)	Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)
49,0	Vert. avstand wire-bygg 3)	
52,0	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	
9,5	Regulert mønehøgde	
Nei	Restriksjon reg. byggehøgde	
59,4	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)
93,7	Kotehøgde wire i aktuell mast	
49,6	Diff høgde topp mast-fasade	
77,4	**Avst. mastetopp-fasade, skråmål**	
15,8	Hor. avstand gondol-fasade 6)	Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)
27,2	Korr hor. avstand for blindsone 7)	
91,2	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	
44,1	Kotehøgde fasade 7)	
47,1	Diff høgde gondolvindu-fasade	
54,4	**Avst. gondolvindu-fasade, skråmå**	
304	**Areal i sikringssone Totalt**	Areal i sikringssone
212	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	
92	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	
0	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	
0	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	
0	Areal i sikringssone Friområde	
0	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	

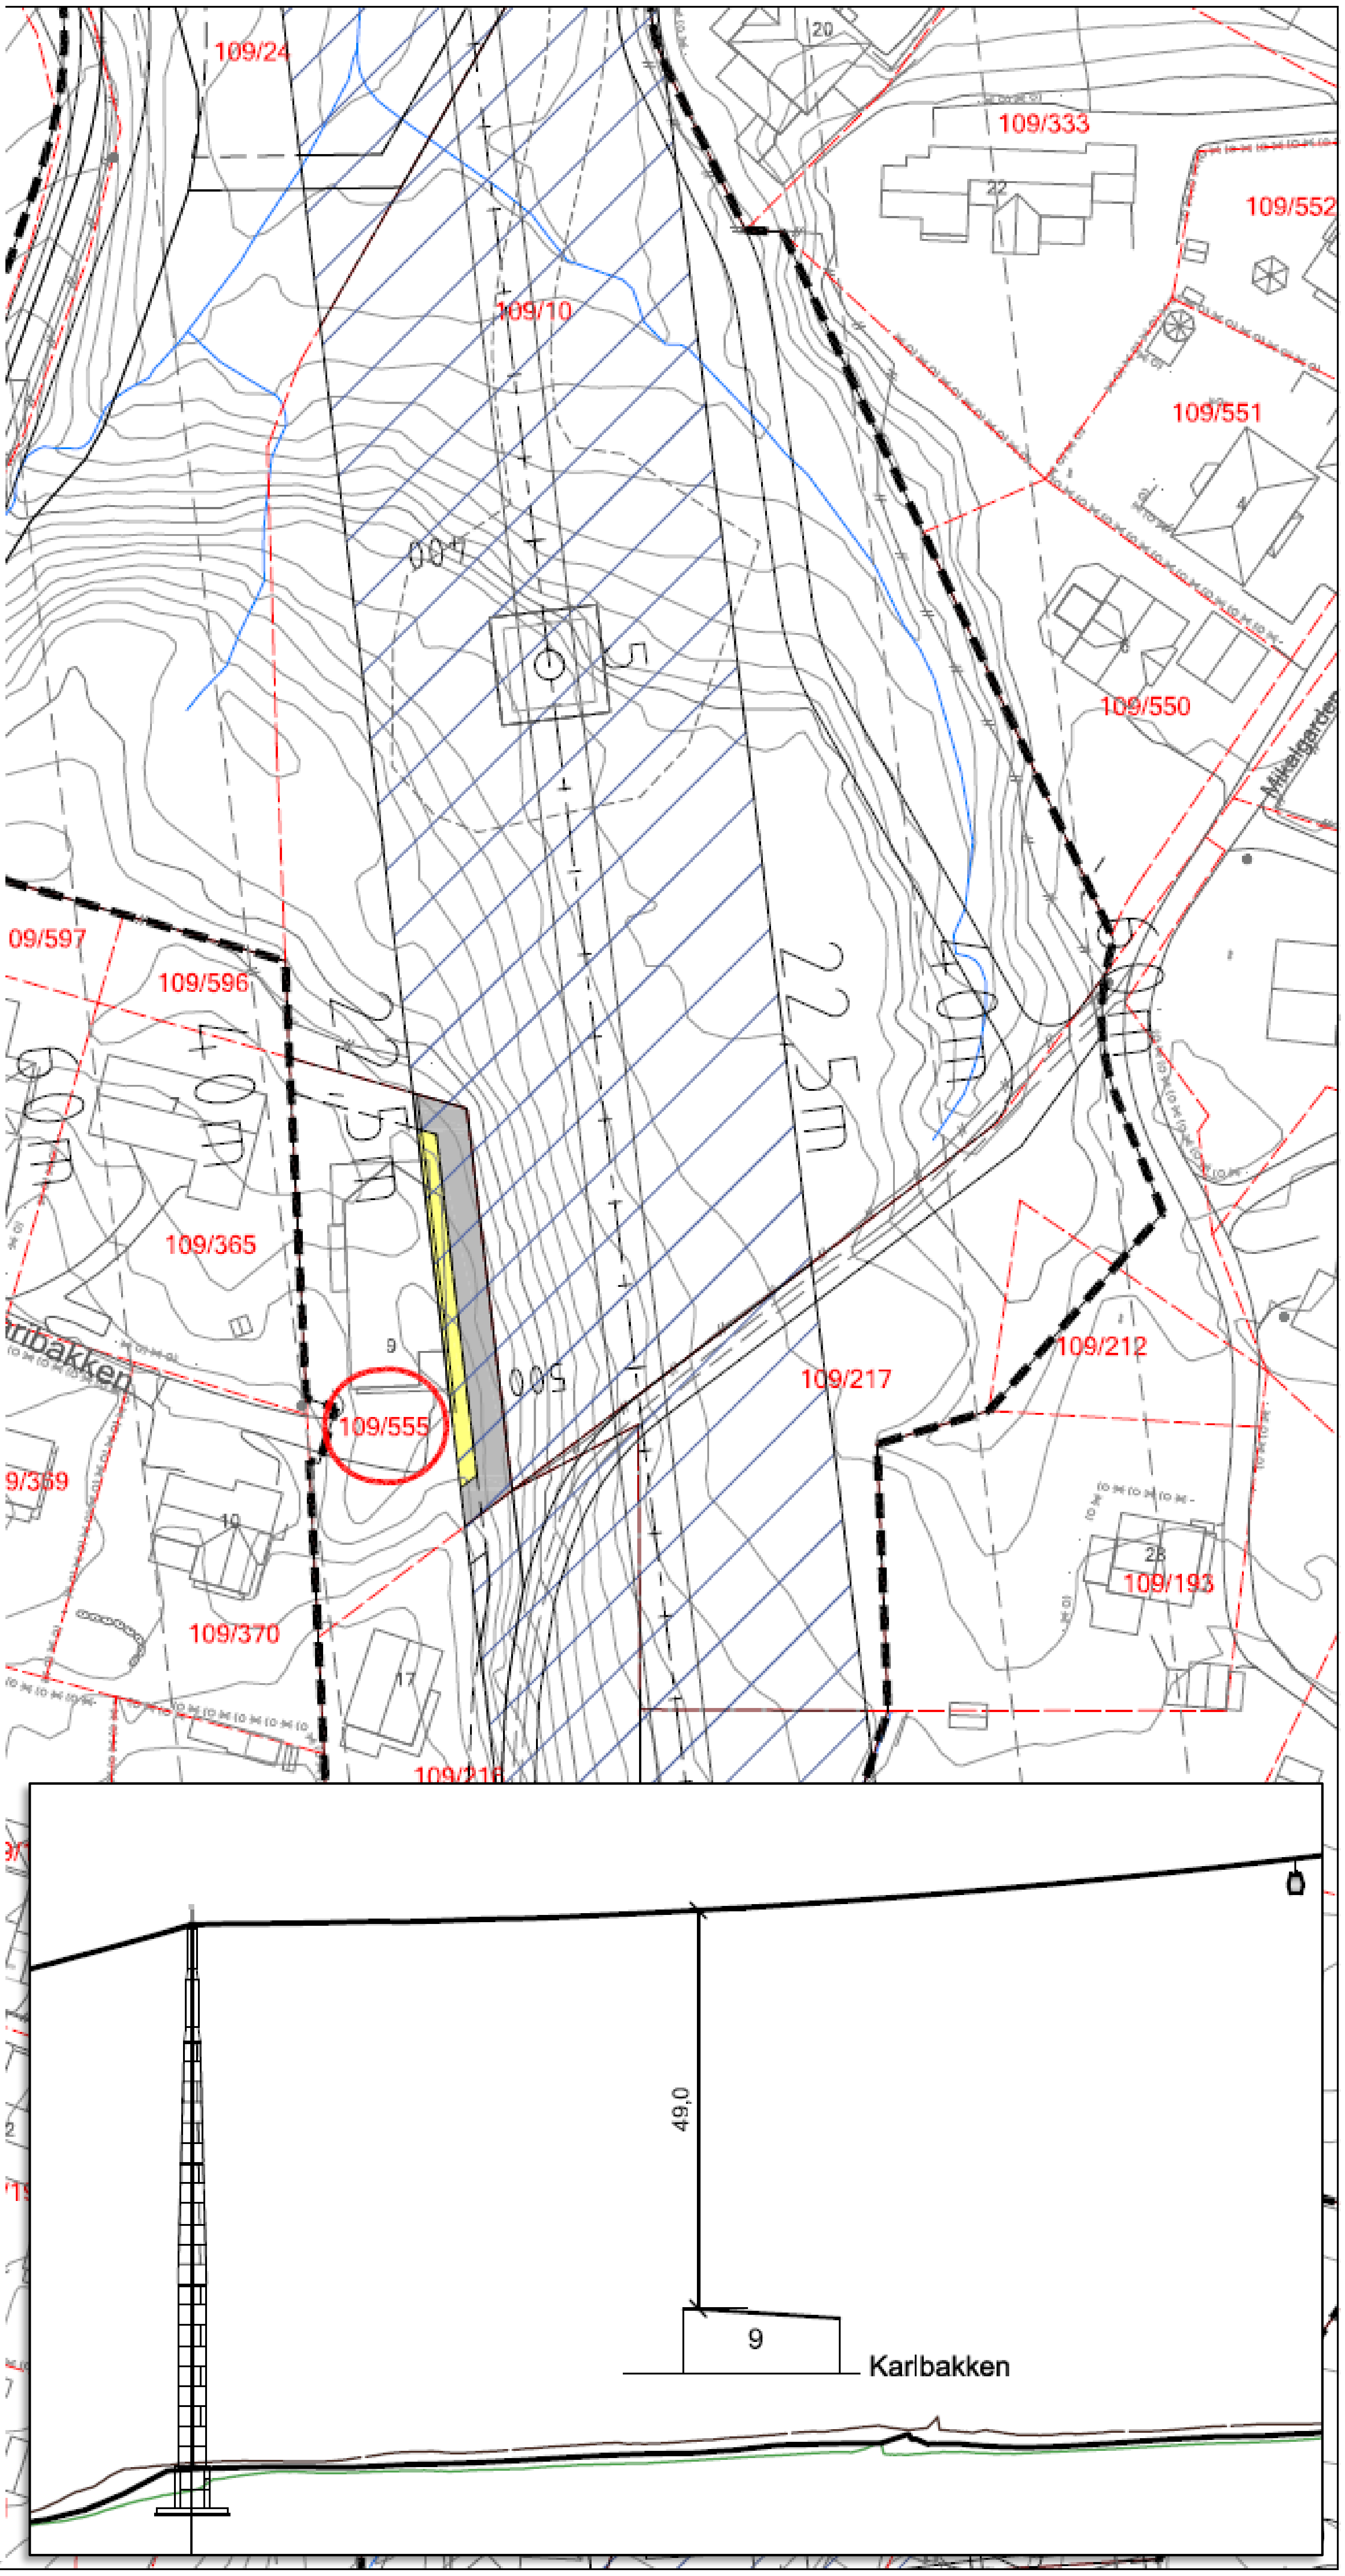

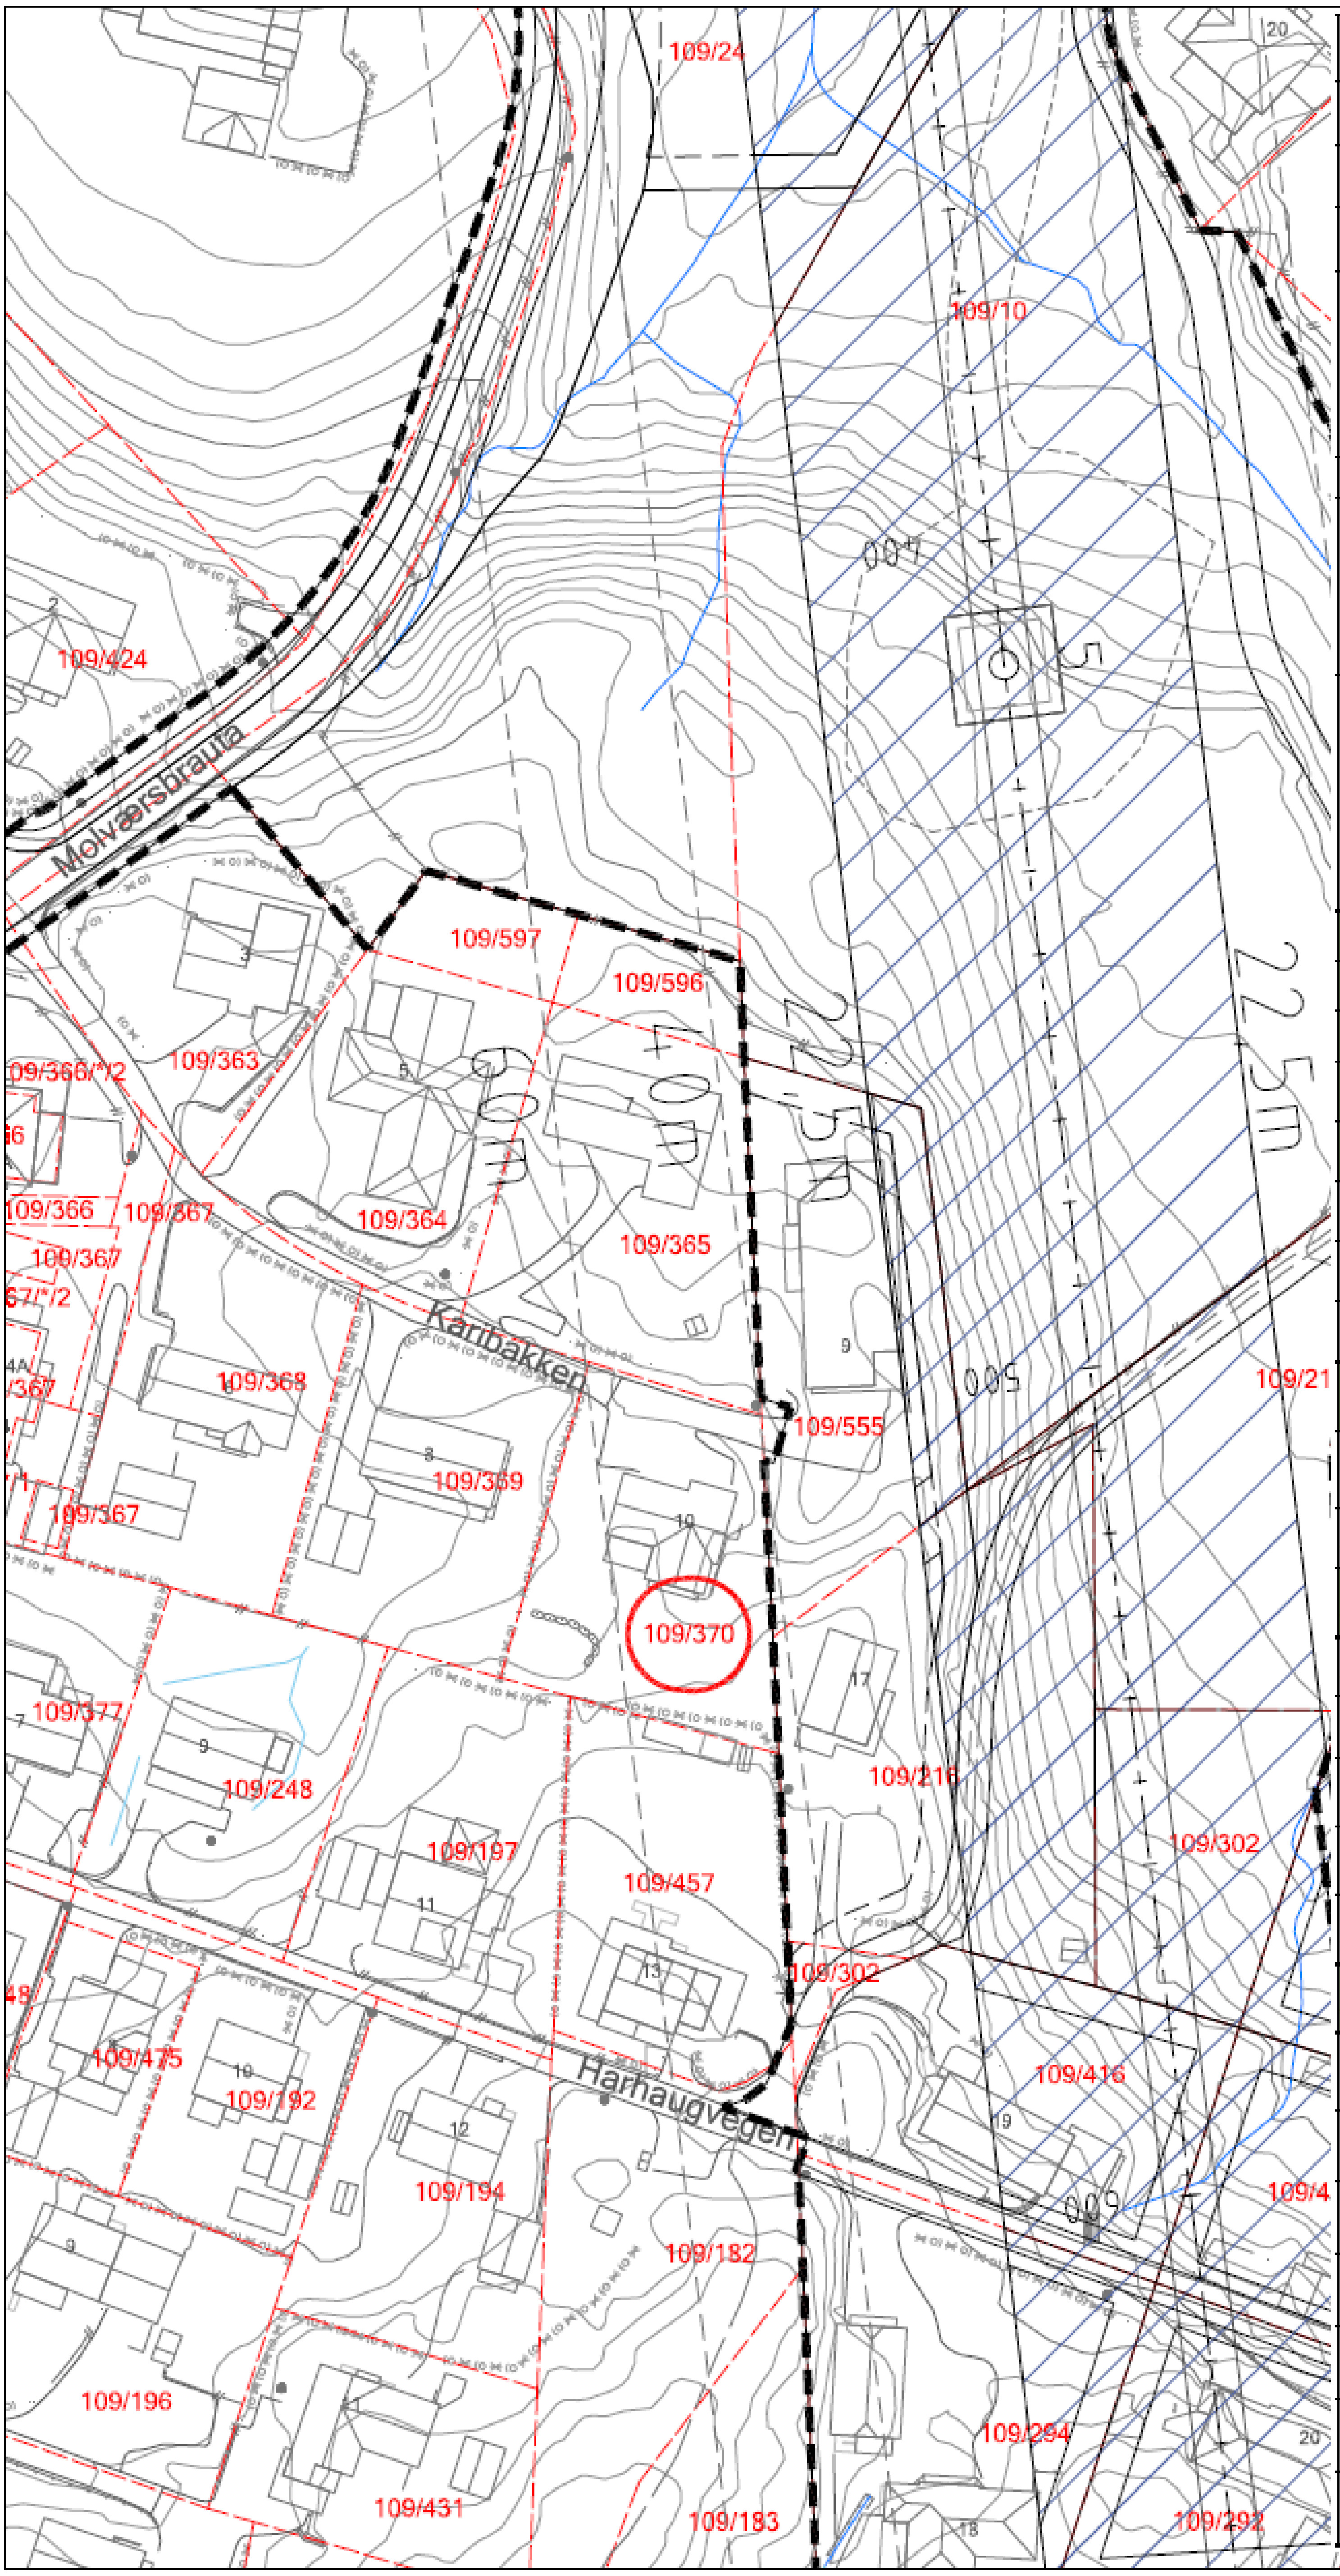

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

	Pr.nr	510
	G.nr	**109**
	B.nr	**370**
	+ B.nr	
	Gateadresse	Karibakken
	Nr	10
	Dagens bruk	Bustad
	Regulert formål	Bustad
I sikringssone	Eigedom i sikringssone 1)	0
	Bustadbygg i sikringssone 1)	0
	Næringsbygg i sikringssone 1)	0
Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)	Hor. avstand wire-bygg 2)	40,5
	Vert. avstand wire-bygg 3)	-
	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	-
	Regulert mønehøgde	-
	Restriksjon reg. byggehøgde	-
Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	**102,6**
	Kotehøgde wire i aktuell mast	93,7
	Diff høgde topp mast-fasade	50,5
	Avst. mastetopp-fasade, skråmål !	**114,4**
Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)	Hor. avstand gondol-fasade 6)	39,0
	Korr hor. avstand for blindsone 7)	-
	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	91,1
	Kotehøgde fasade 7)	43,2
	Diff høgde gondolvindu-fasade	47,9
	Avst. gondolvindu-fasade, skråmå	**61,8**
Areal i sikringssone	**Areal i sikringssone Totalt**	**0**
	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	0
	Areal i sikringssone Friområde	0
	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	0

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål
517	109	217		Mikalgarden		Grøntareal	Friområde

sikringssone	Eigedom i sikringssone 1)	1
	Bustadbygg i sikringssone 1)	0
	Næringsbygg i sikringssone 1)	0
Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)	Hor. avstand wire-bygg 2)	-
	Vert. avstand wire-bygg 3)	-
	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	-
	Regulert mønehøgde	-
	Restriksjon reg. byggehøgde	-
Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	-
	Kotehøgde wire i aktuell mast	-
	Diff høgde topp mast-fasade	
	Avst. mastetopp-fasade, skråmål	-
Avstandar gondol - fasade (Innsyn m.v.)	Hor. avstand gondol-fasade 6)	-
	Korr hor. avstand for blindsone 7)	
	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	
	Kotehøgde fasade 7)	
	Diff høgde gondolvindu-fasade	-
	Avst. gondolvindu-fasade, skråmå	-
Areal i sikringssone	**Areal i sikringssone Totalt**	**1148**
	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	0
	Areal i sikringssone Friområde	1148
	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	0

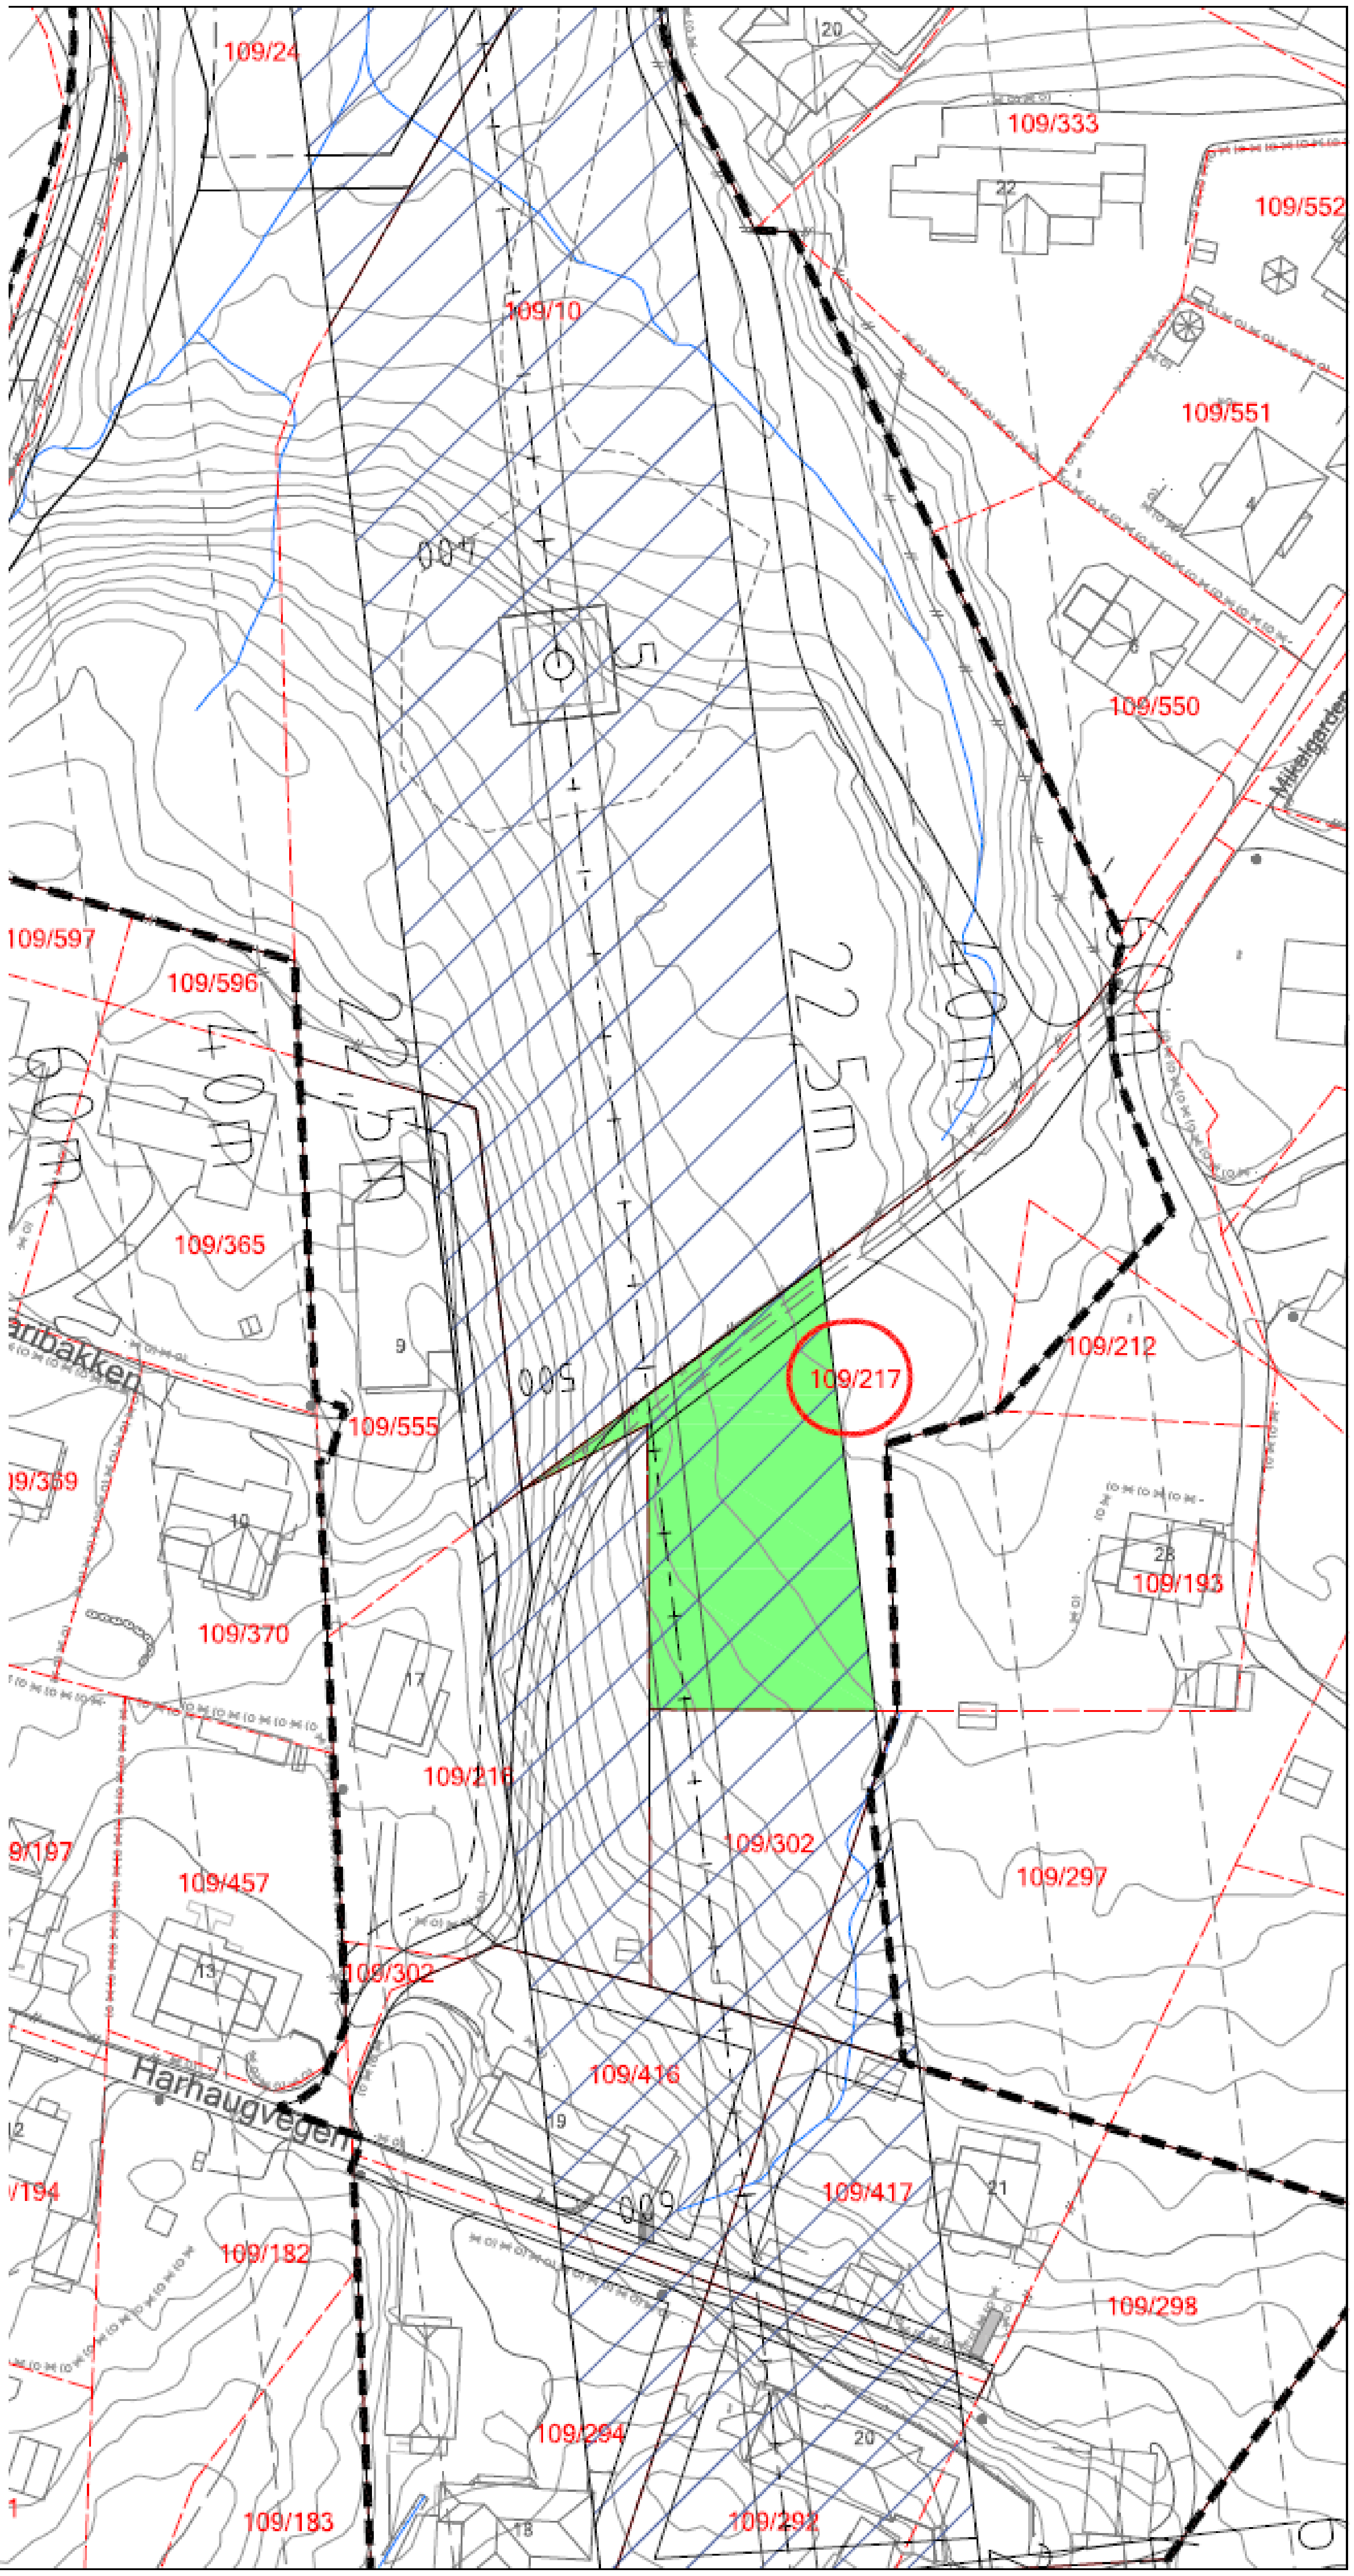

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål
531	**109**	**216**		Harhaugvegen	17	Bustad	Bustad

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

I sikringssone	Eigedom i sikringssone 1)	1
	Bustadbygg i sikringssone 1)	0
	Næringsbygg i sikringssone 1)	0
Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)	Hor. avstand wire-bygg 2)	23,8
	Vert. avstand wire-bygg 3)	-
	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	-
	Regulert mønehøgde	9,5
	Restriksjon reg. byggehøgde	Nei
Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	**116,0**
	Kotehøgde wire i aktuell mast	93,7
	Diff høgde topp mast-fasade	47,2
	Avst. mastetopp-fasade, skråmål 5	**125,2**
Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)	Hor. avstand gondol-fasade 6)	22,3
	Korr hor. avstand for blindsone 7)	29,4
	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	97,4
	Kotehøgde fasade 7)	46,5
	Diff høgde gondolvindu-fasade	50,9
	Avst. gondolvindu-fasade, skråmå	**58,8**
Areal i sikringssone	**Areal i sikringssone Totalt**	**1084**
	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	117
	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	15
	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	0
	Areal i sikringssone Friområde	952
	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	0

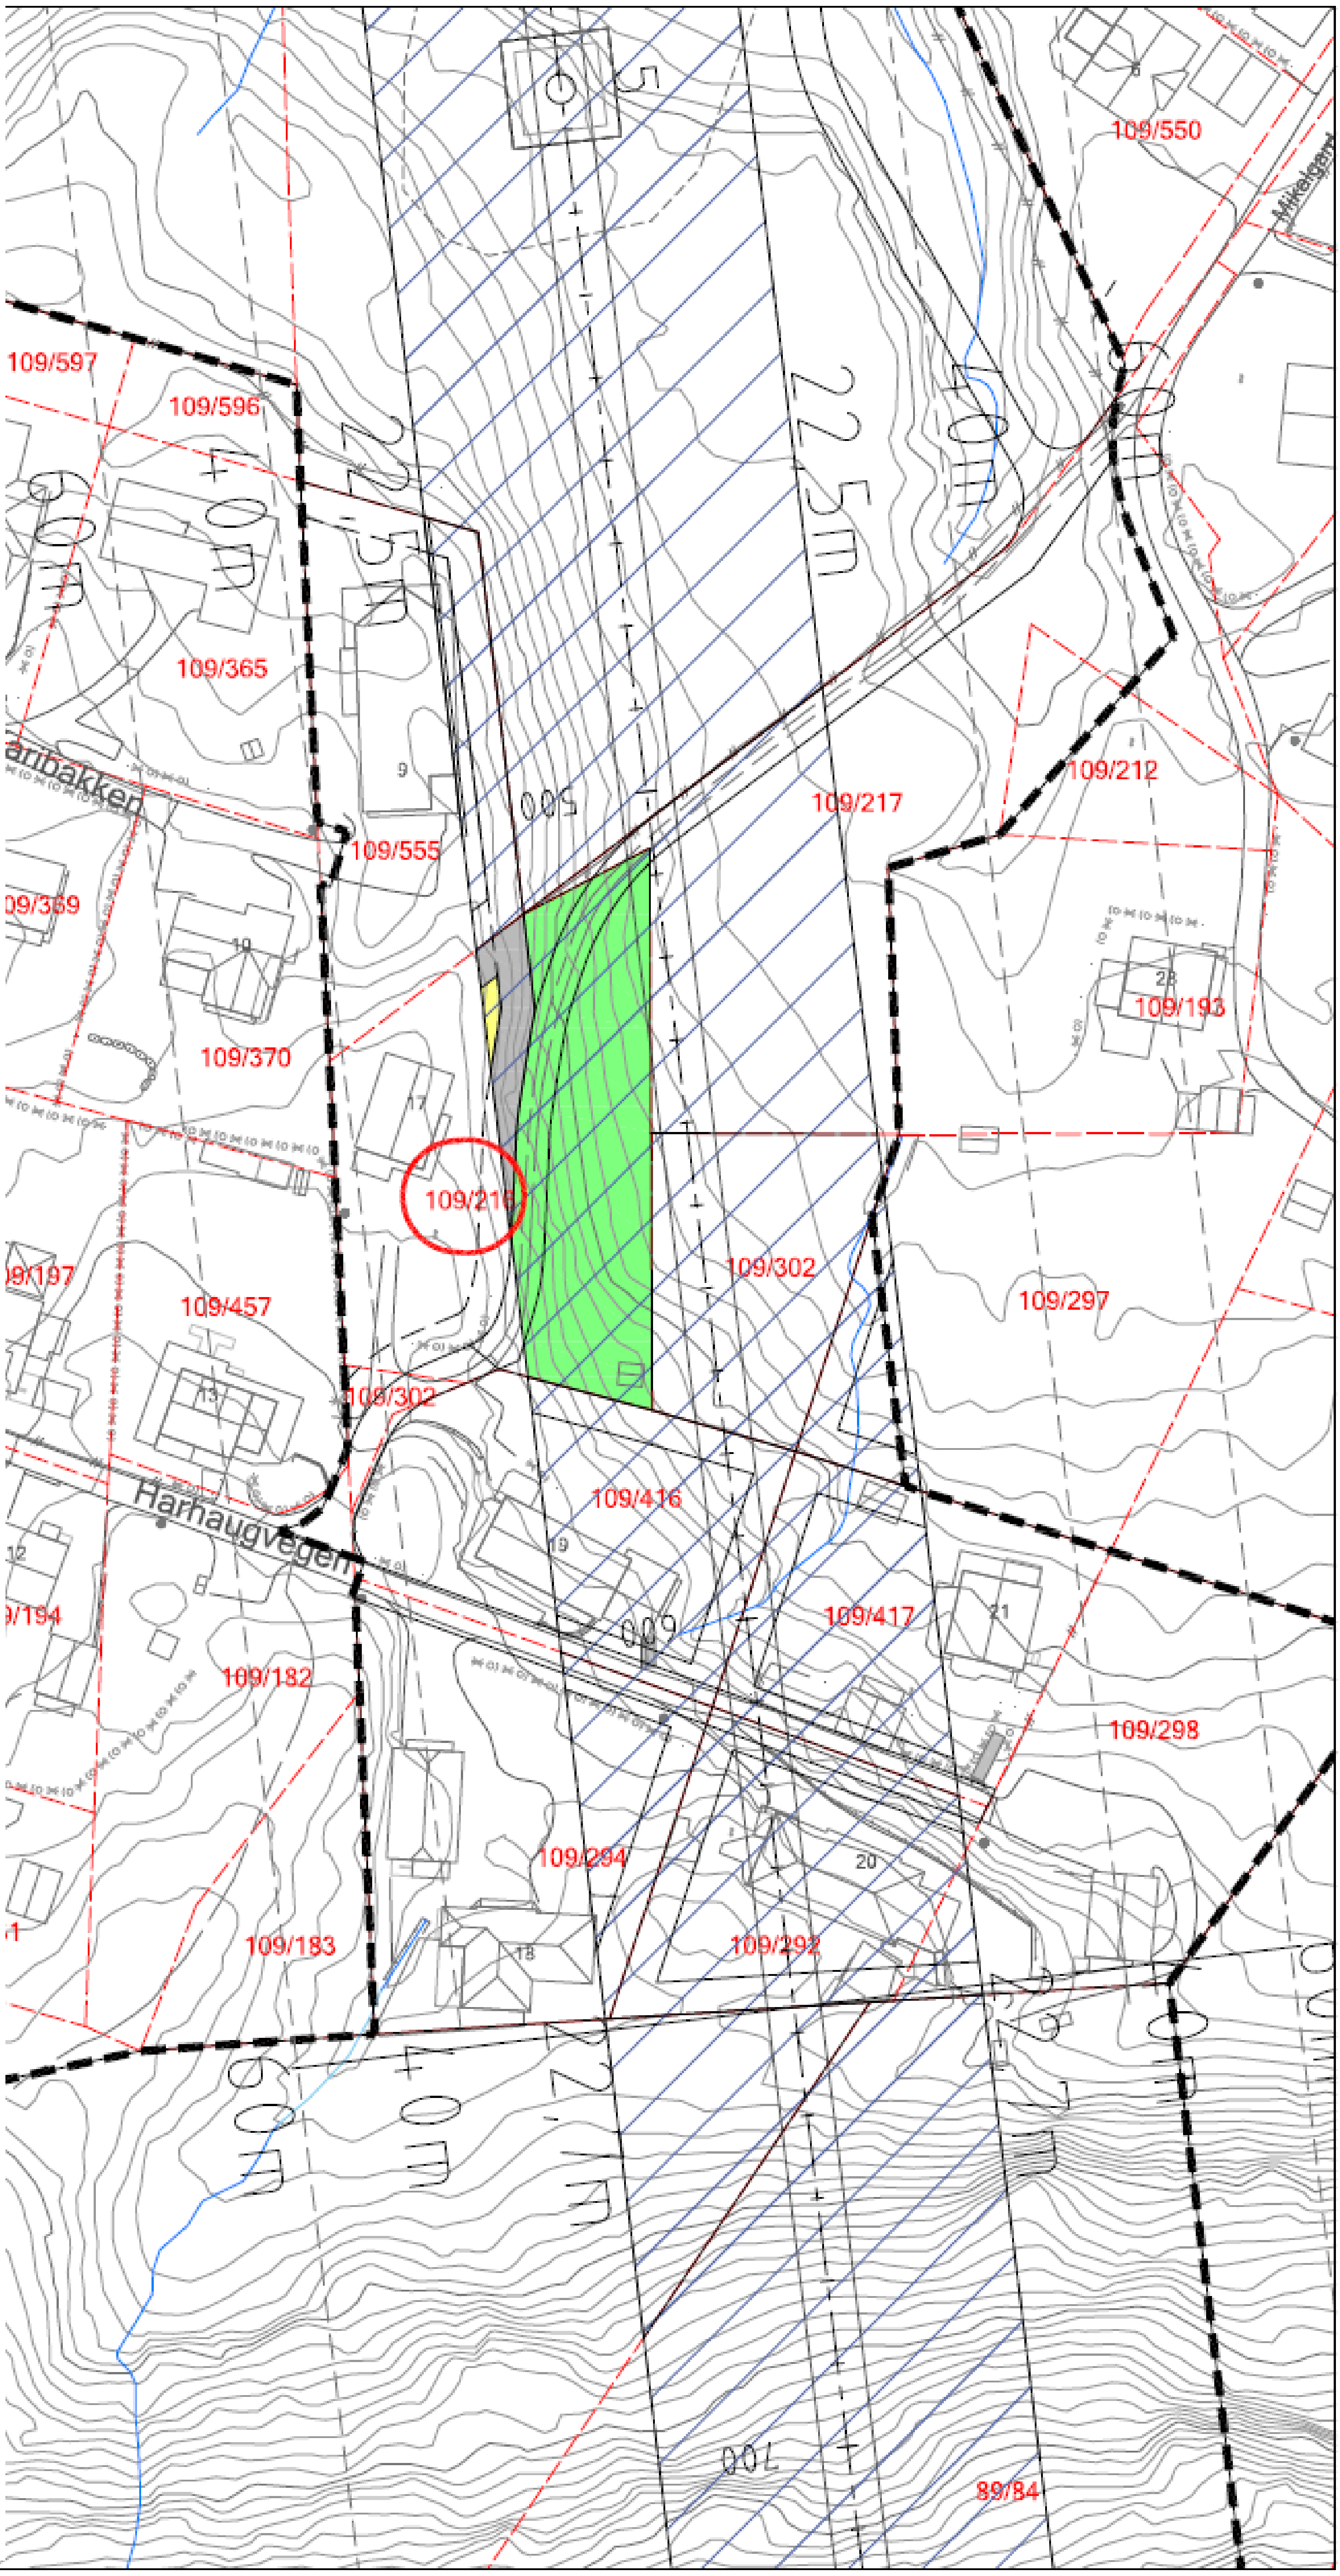

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Pr.nr	532
G.nr	109
B.nr	193
+ B.nr	212
Gateadresse	Mikalgarden
Nr	28
Dagens bruk	Bustad
Regulert formål	Bustad

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

sikringssone	Eigedom i sikringssone 1)	0
	Bustadbygg i sikringssone 1)	0
	Næringsbygg i sikringssone 1)	0
Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)	Hor. avstand wire-bygg 2)	47,0
	Vert. avstand wire-bygg 3)	-
	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	-
	Regulert mønehøgde	-
	Restriksjon reg. byggehøgde	-
Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	**120,9**
	Kotehøgde wire i aktuell mast	93,7
	Diff høgde topp mast-fasade	61,5
	Avst. mastetopp-fasade, skråmål 5	**135,6**
Avstandar gondol - fasade (Innsyn m.v.)	Hor. avstand gondol-fasade 6)	45,5
	Korr hor. avstand for blindsone 7)	-
	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	97,5
	Kotehøgde fasade 7)	32,2
	Diff høgde gondolvindu-fasade	65,3
	Avst. gondolvindu-fasade, skråmå	**79,6**
Areal i sikringssone	**Areal i sikringssone Totalt**	0
	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	0
	Areal i sikringssone Friområde	0
	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	0

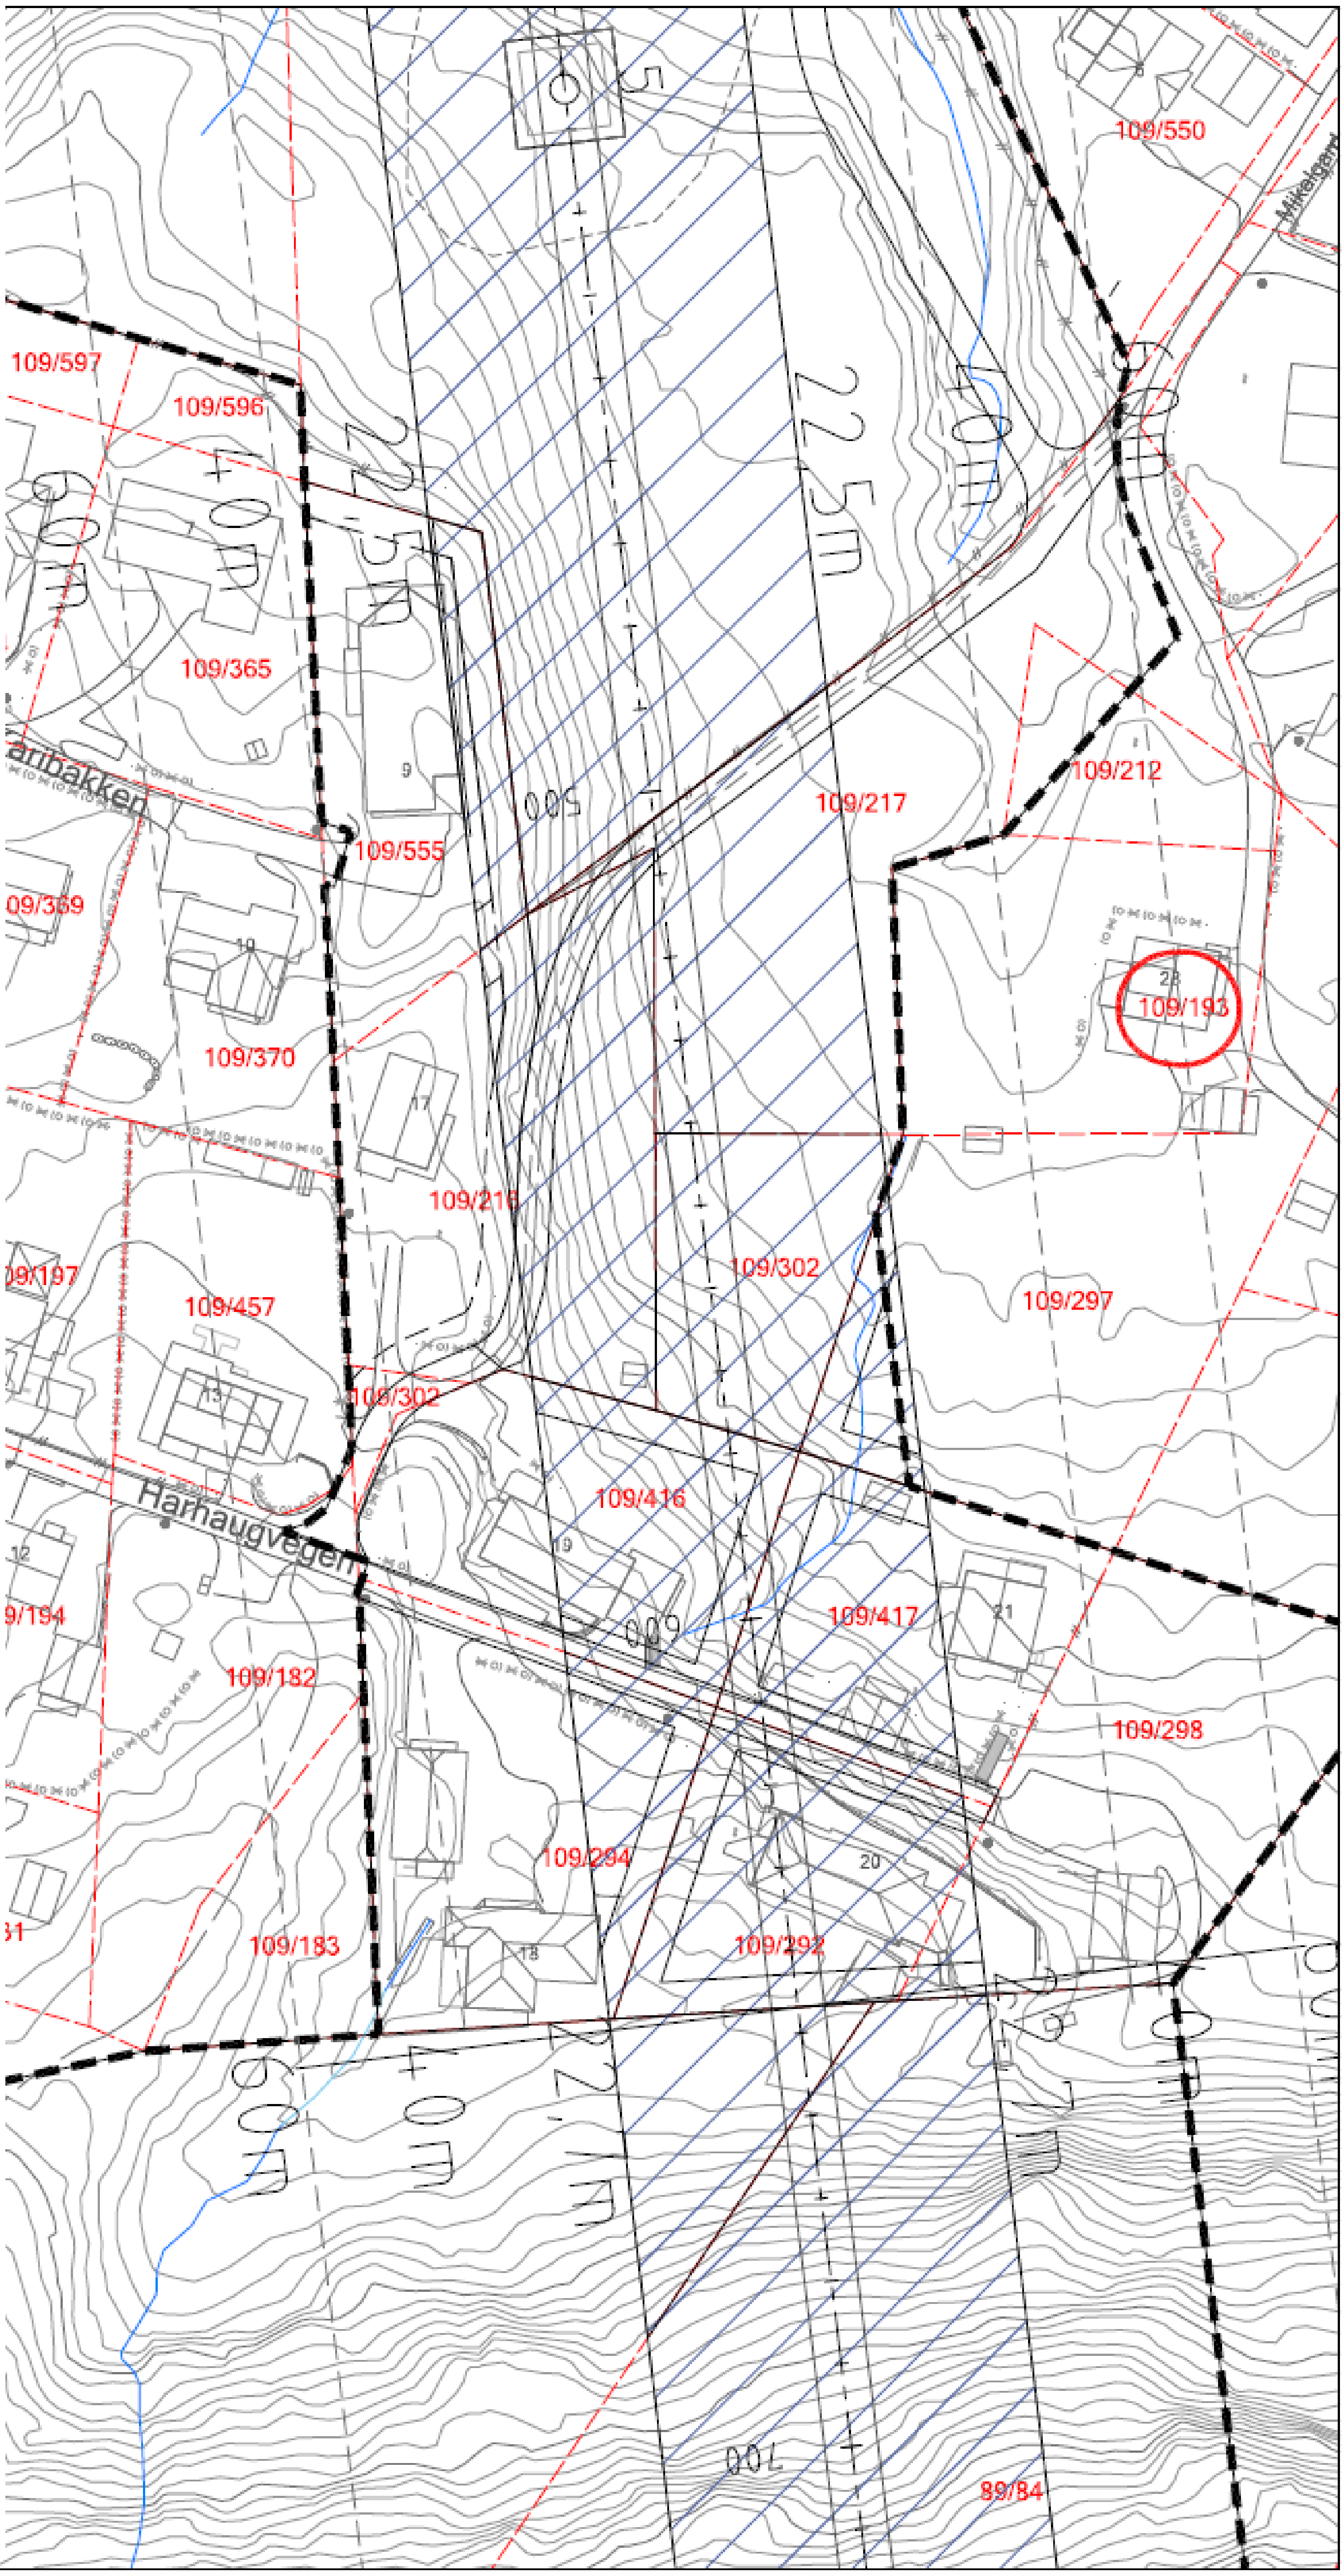

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål
558	109	302		Mikalgarden		Grøntareal	Friområde

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

1	Eigedom i sikringssone 1)	I sikringssone
0	Bustadbygg i sikringssone 1)	
0	Næringsbygg i sikringssone 1)	
-	Hor. avstand wire-bygg 2)	Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)
-	Vert. avstand wire-bygg 3)	
-	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	
-	Regulert mønehøgde	
-	Restriksjon reg. byggehøgde	
-	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)
-	Kotehøgde wire i aktuell mast	
	Diff høgde topp mast-fasade	
-	**Avst. mastetopp-fasade, skråmål 5**	
-	Hor. avstand gondol-fasade 6)	Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)
	Korr hor. avstand for blindsone 7)	
	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	
	Kotehøgde fasade 7)	
-	Diff høgde gondolvindu-fasade	
-	**Avst. gondolvindu-fasade, skråmå**	
845	**Areal i sikringssone Totalt**	Areal i sikringssone
845	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	
0	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	
0	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	
0	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	
0	Areal i sikringssone Friområde	
0	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	

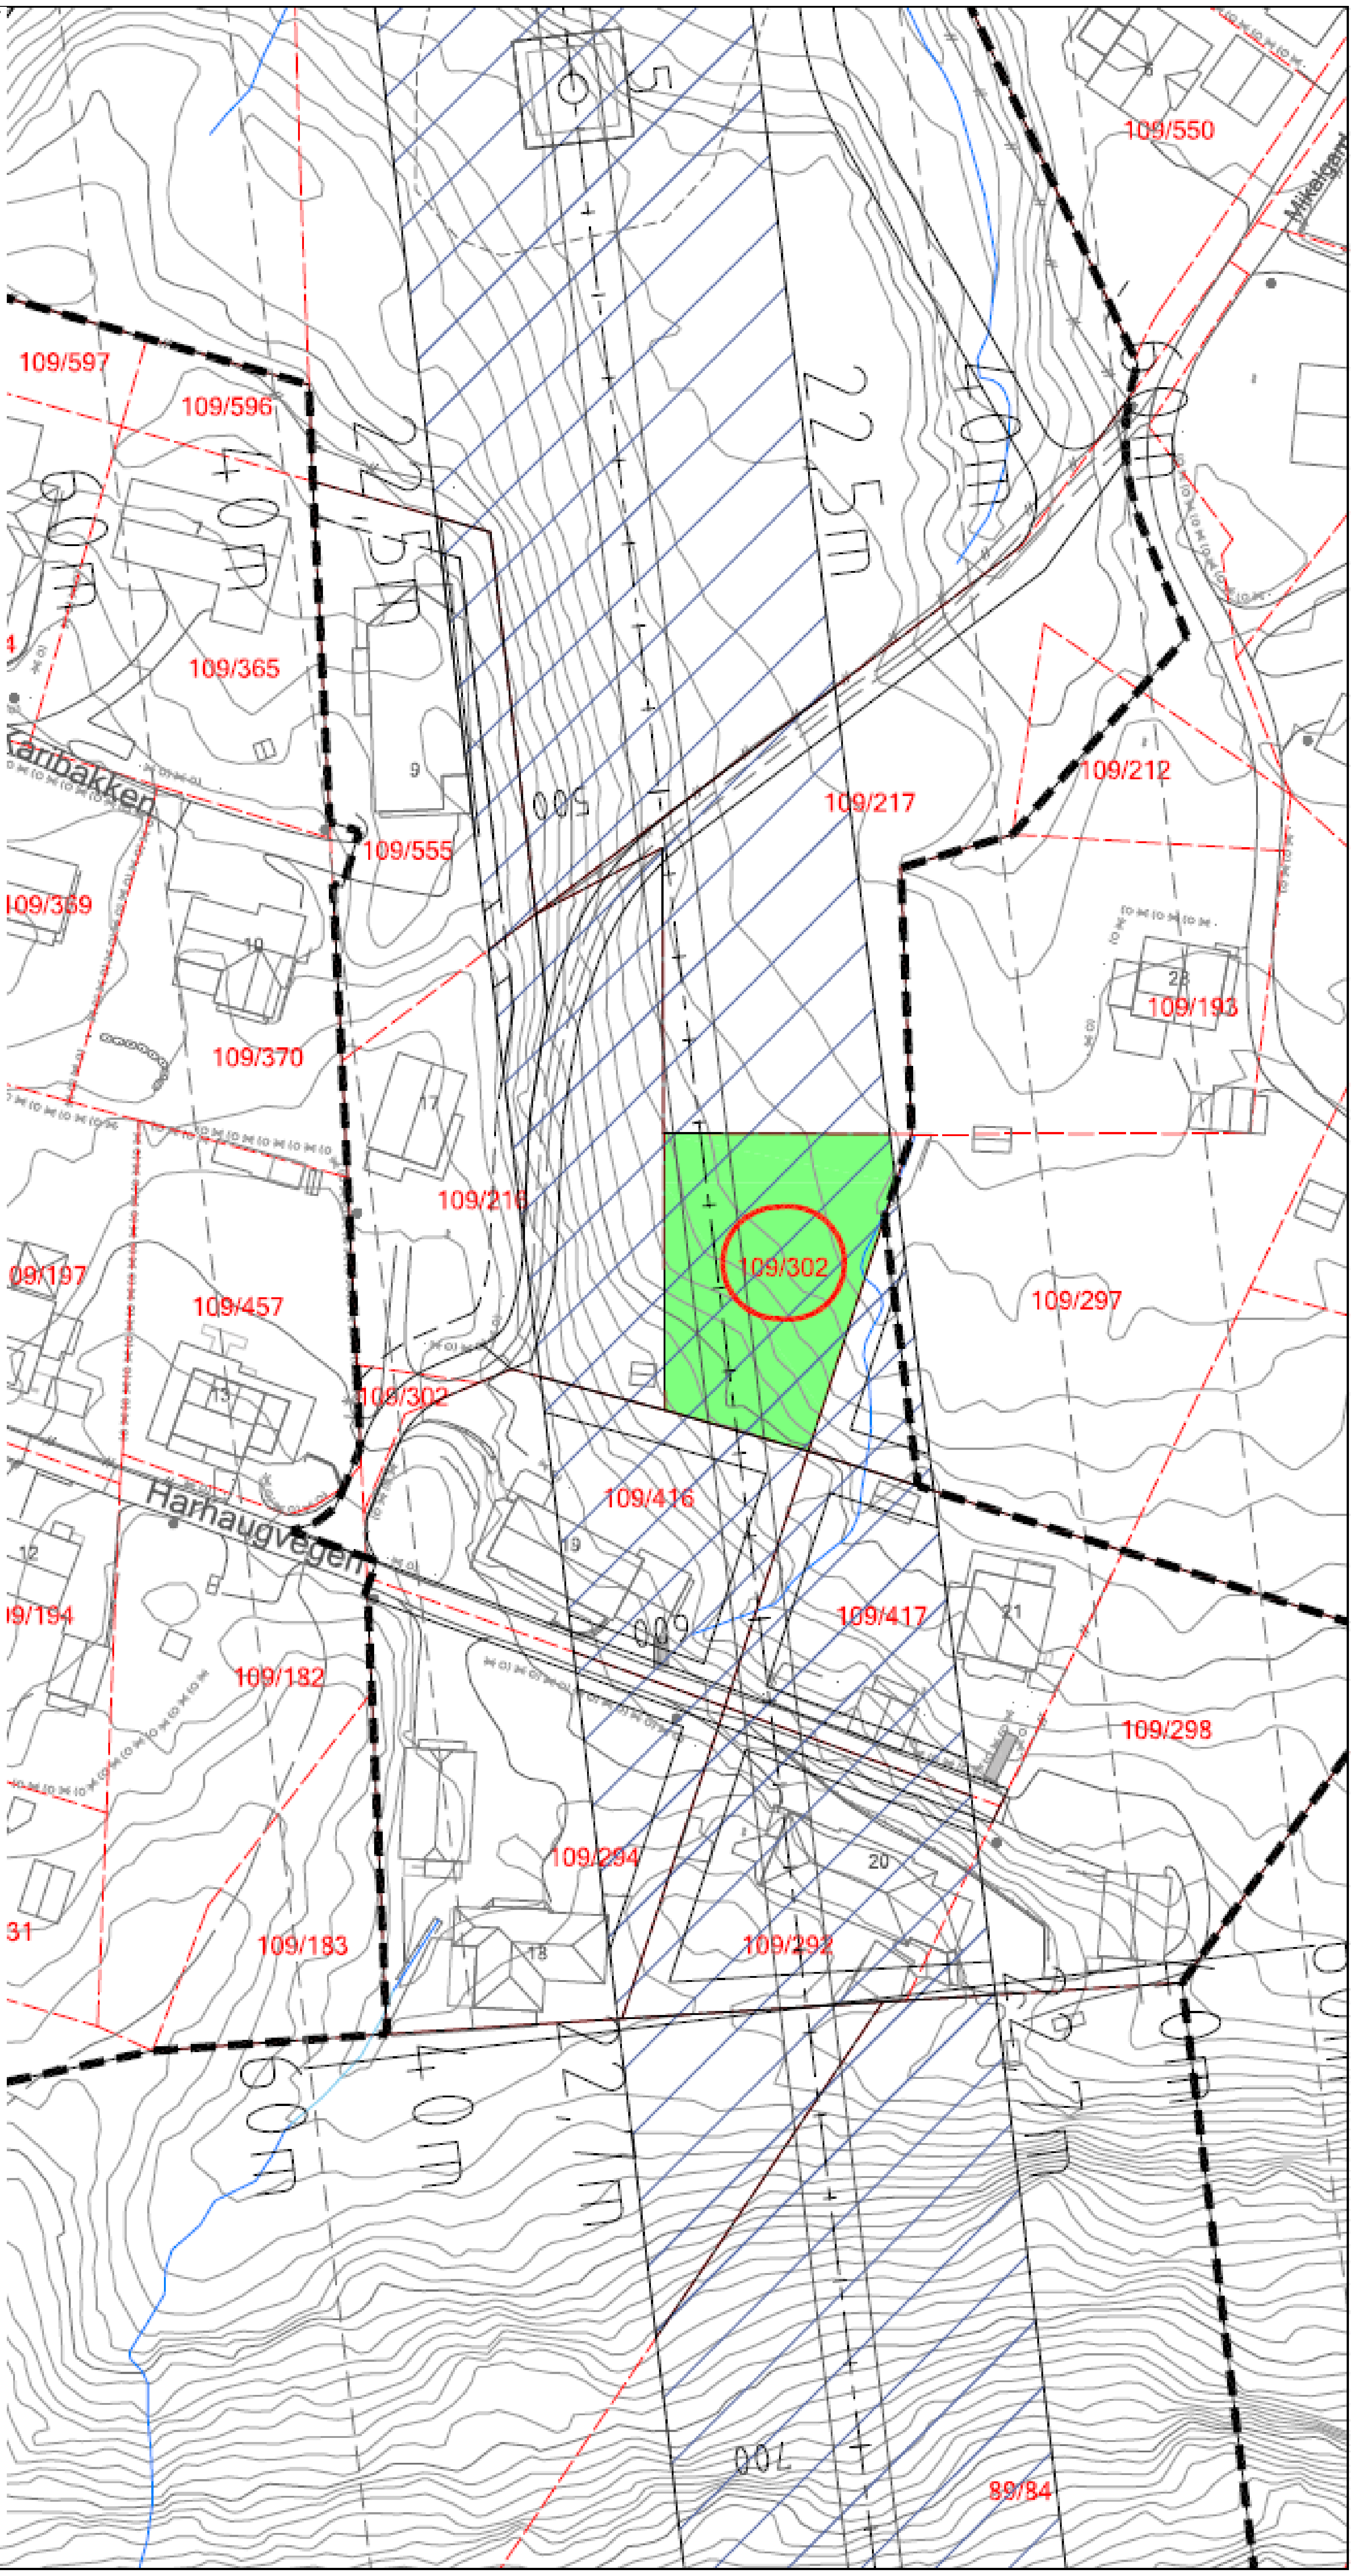

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål
567	109	457		Harhaugvegen	13	Bustad	Bustad

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

I sikringssone	Eigedom i sikringssone 1)	0
	Bustadbygg i sikringssone 1)	0
	Næringsbygg i sikringssone 1)	0
Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)	Hor. avstand wire-bygg 2)	49,5
	Vert. avstand wire-bygg 3)	-
	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	-
	Regulert mønehøgde	-
	Restriksjon reg. byggehøgde	-
Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	**158,8**
	Kotehøgde wire i aktuell mast	93,7
	Diff høgde topp mast-fasade	44,4
	Avst. mastetopp-fasade, skråmål 5	**164,9**
Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)	Hor. avstand gondol-fasade 6)	48,0
	Korr hor. avstand for blindsone 7)	-
	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	101,7
	Kotehøgde fasade 7)	49,3
	Diff høgde gondolvindu-fasade	52,4
	Avst. gondolvindu-fasade, skråmå	**71,1**
Areal i sikringssone	**Areal i sikringssone Totalt**	0
	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	0
	Areal i sikringssone Friområde	0
	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	0

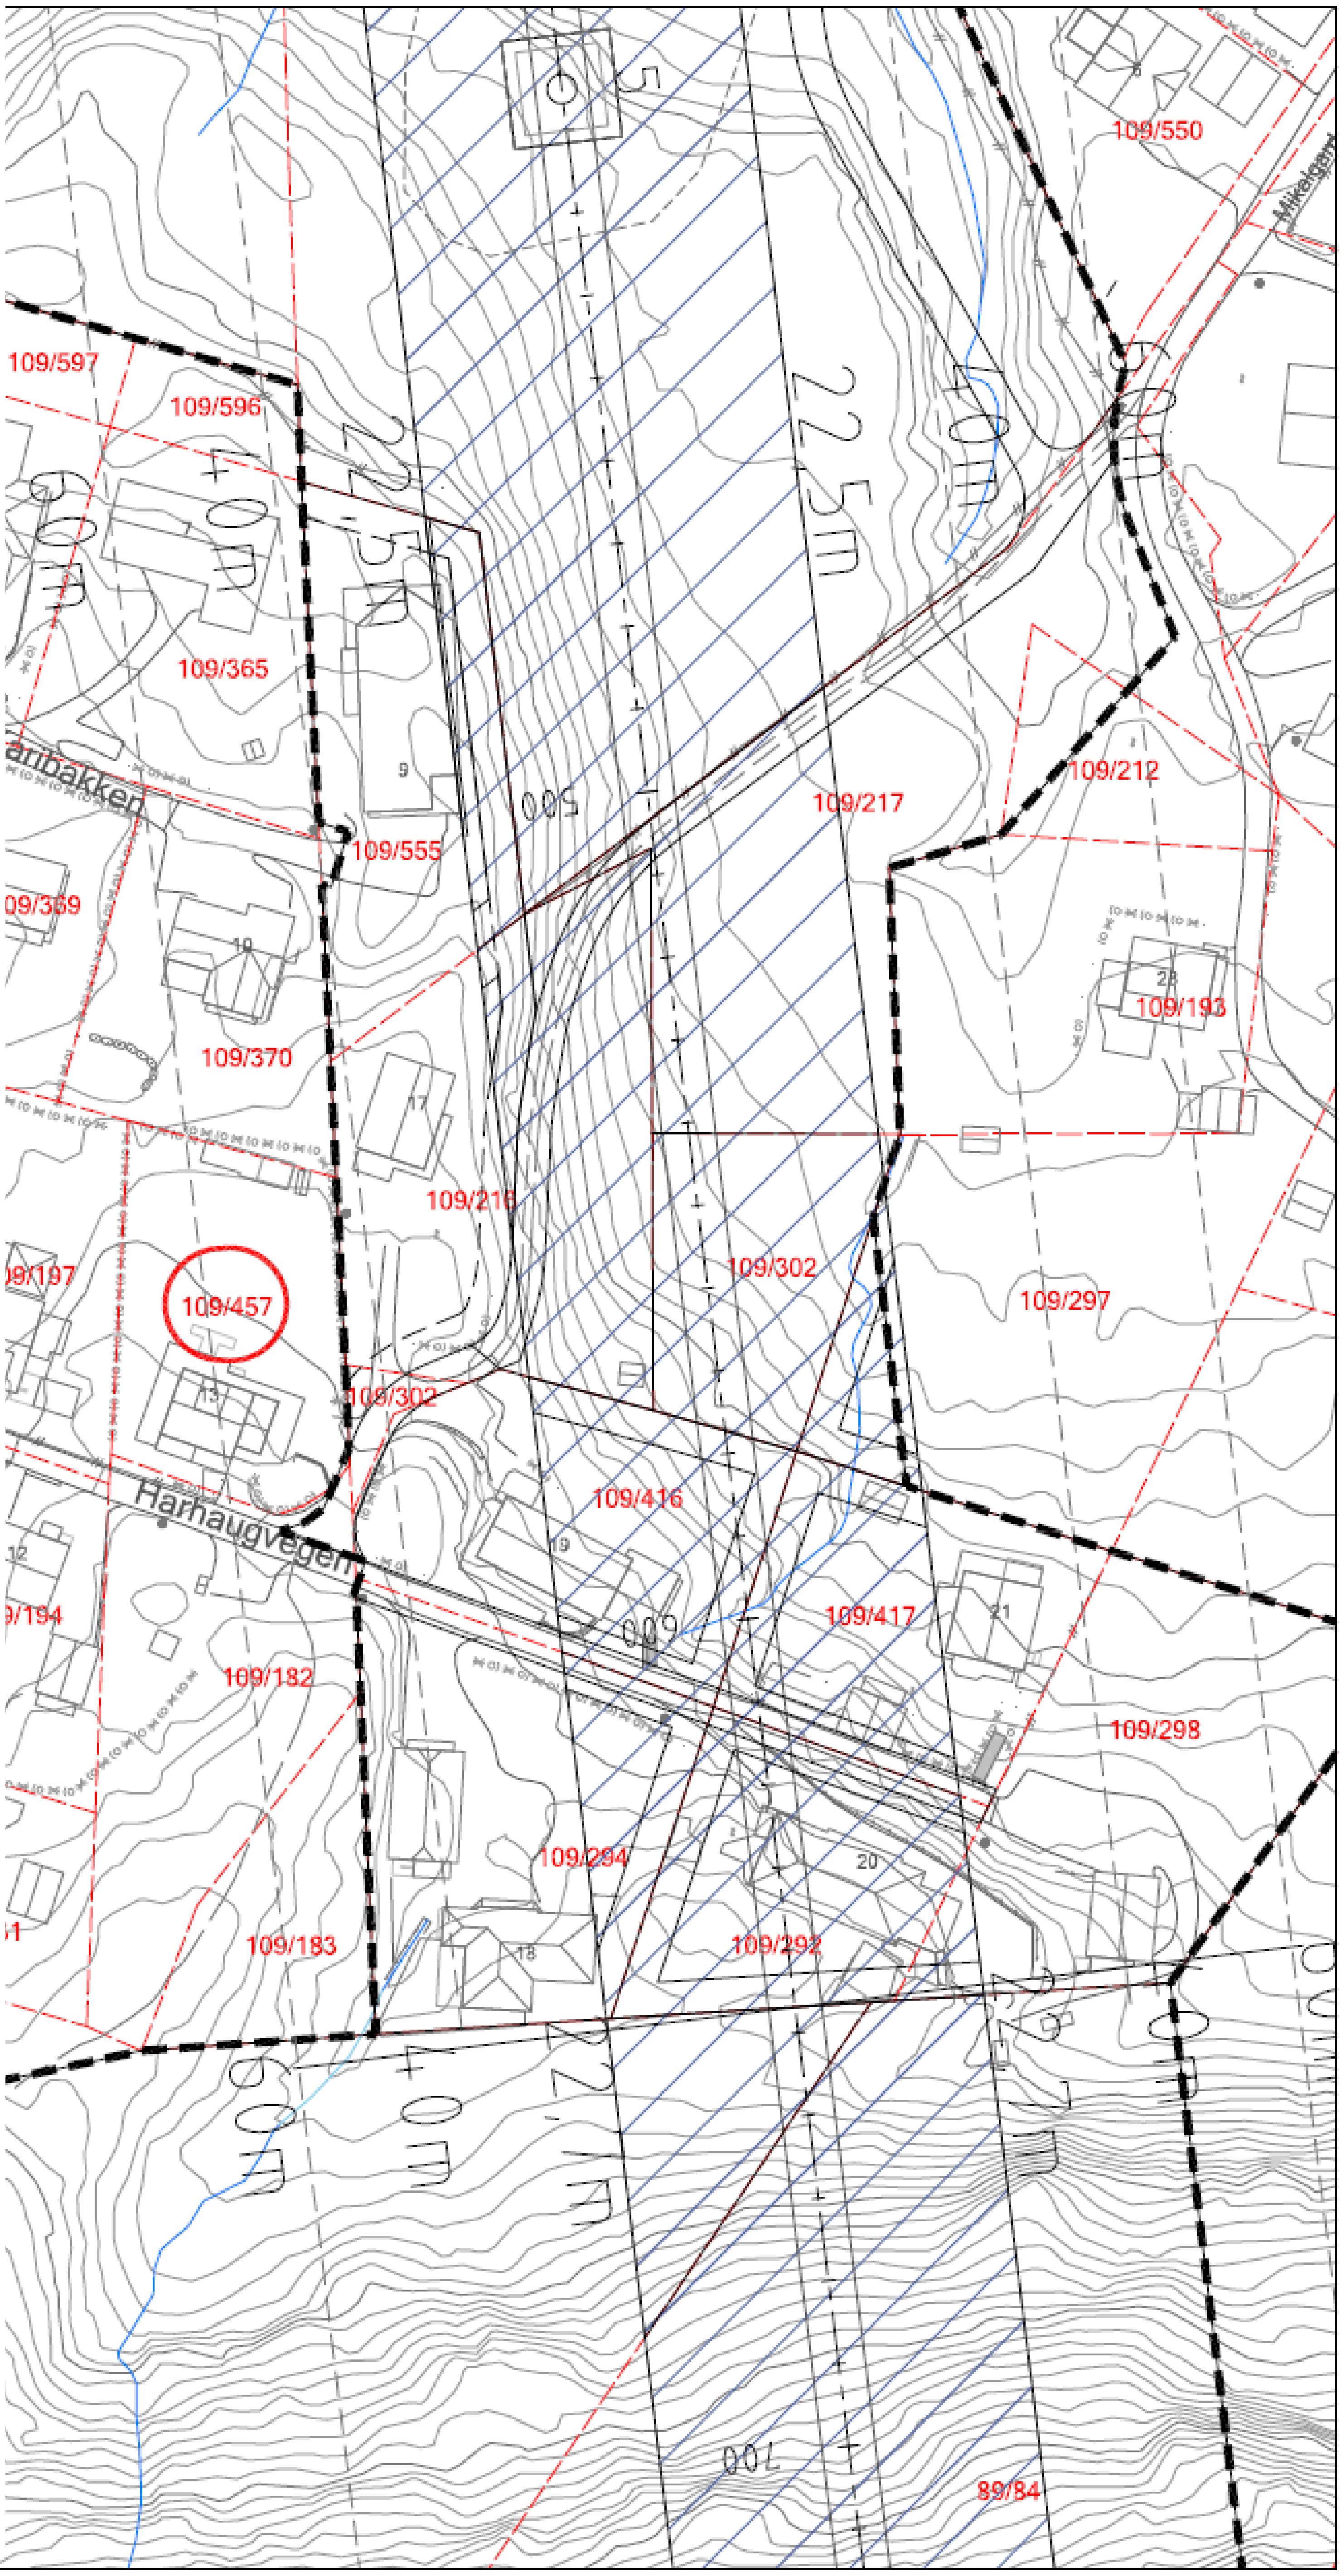

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål
582	**109**	**297**		Mikalgarden		Grøntareal	Bustad

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

I sikringssone	Eigedom i sikringssone 1)	1
	Bustadbygg i sikringssone 1)	0
	Næringsbygg i sikringssone 1)	0
Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)	Hor. avstand wire-bygg 2)	-
	Vert. avstand wire-bygg 3)	-
	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	-
	Regulert mønehøgde	-
	Restriksjon reg. byggehøgde	-
Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	-
	Kotehøgde wire i aktuell mast	-
	Diff høgde topp mast-fasade	
	Avst. mastetopp-fasade, skråmål 5	-
Avstandar gondol - fasade (Innsyn m.v.)	Hor. avstand gondol-fasade 6)	-
	Korr hor. avstand for blindsone 7)	
	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	
	Kotehøgde fasade 7)	
	Diff høgde gondolvindu-fasade	-
	Avst. gondolvindu-fasade, skråmå	-
Areal i sikringssone	**Areal i sikringssone Totalt**	**268**
	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	162
	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	106
	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	0
	Areal i sikringssone Friområde	0
	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	0

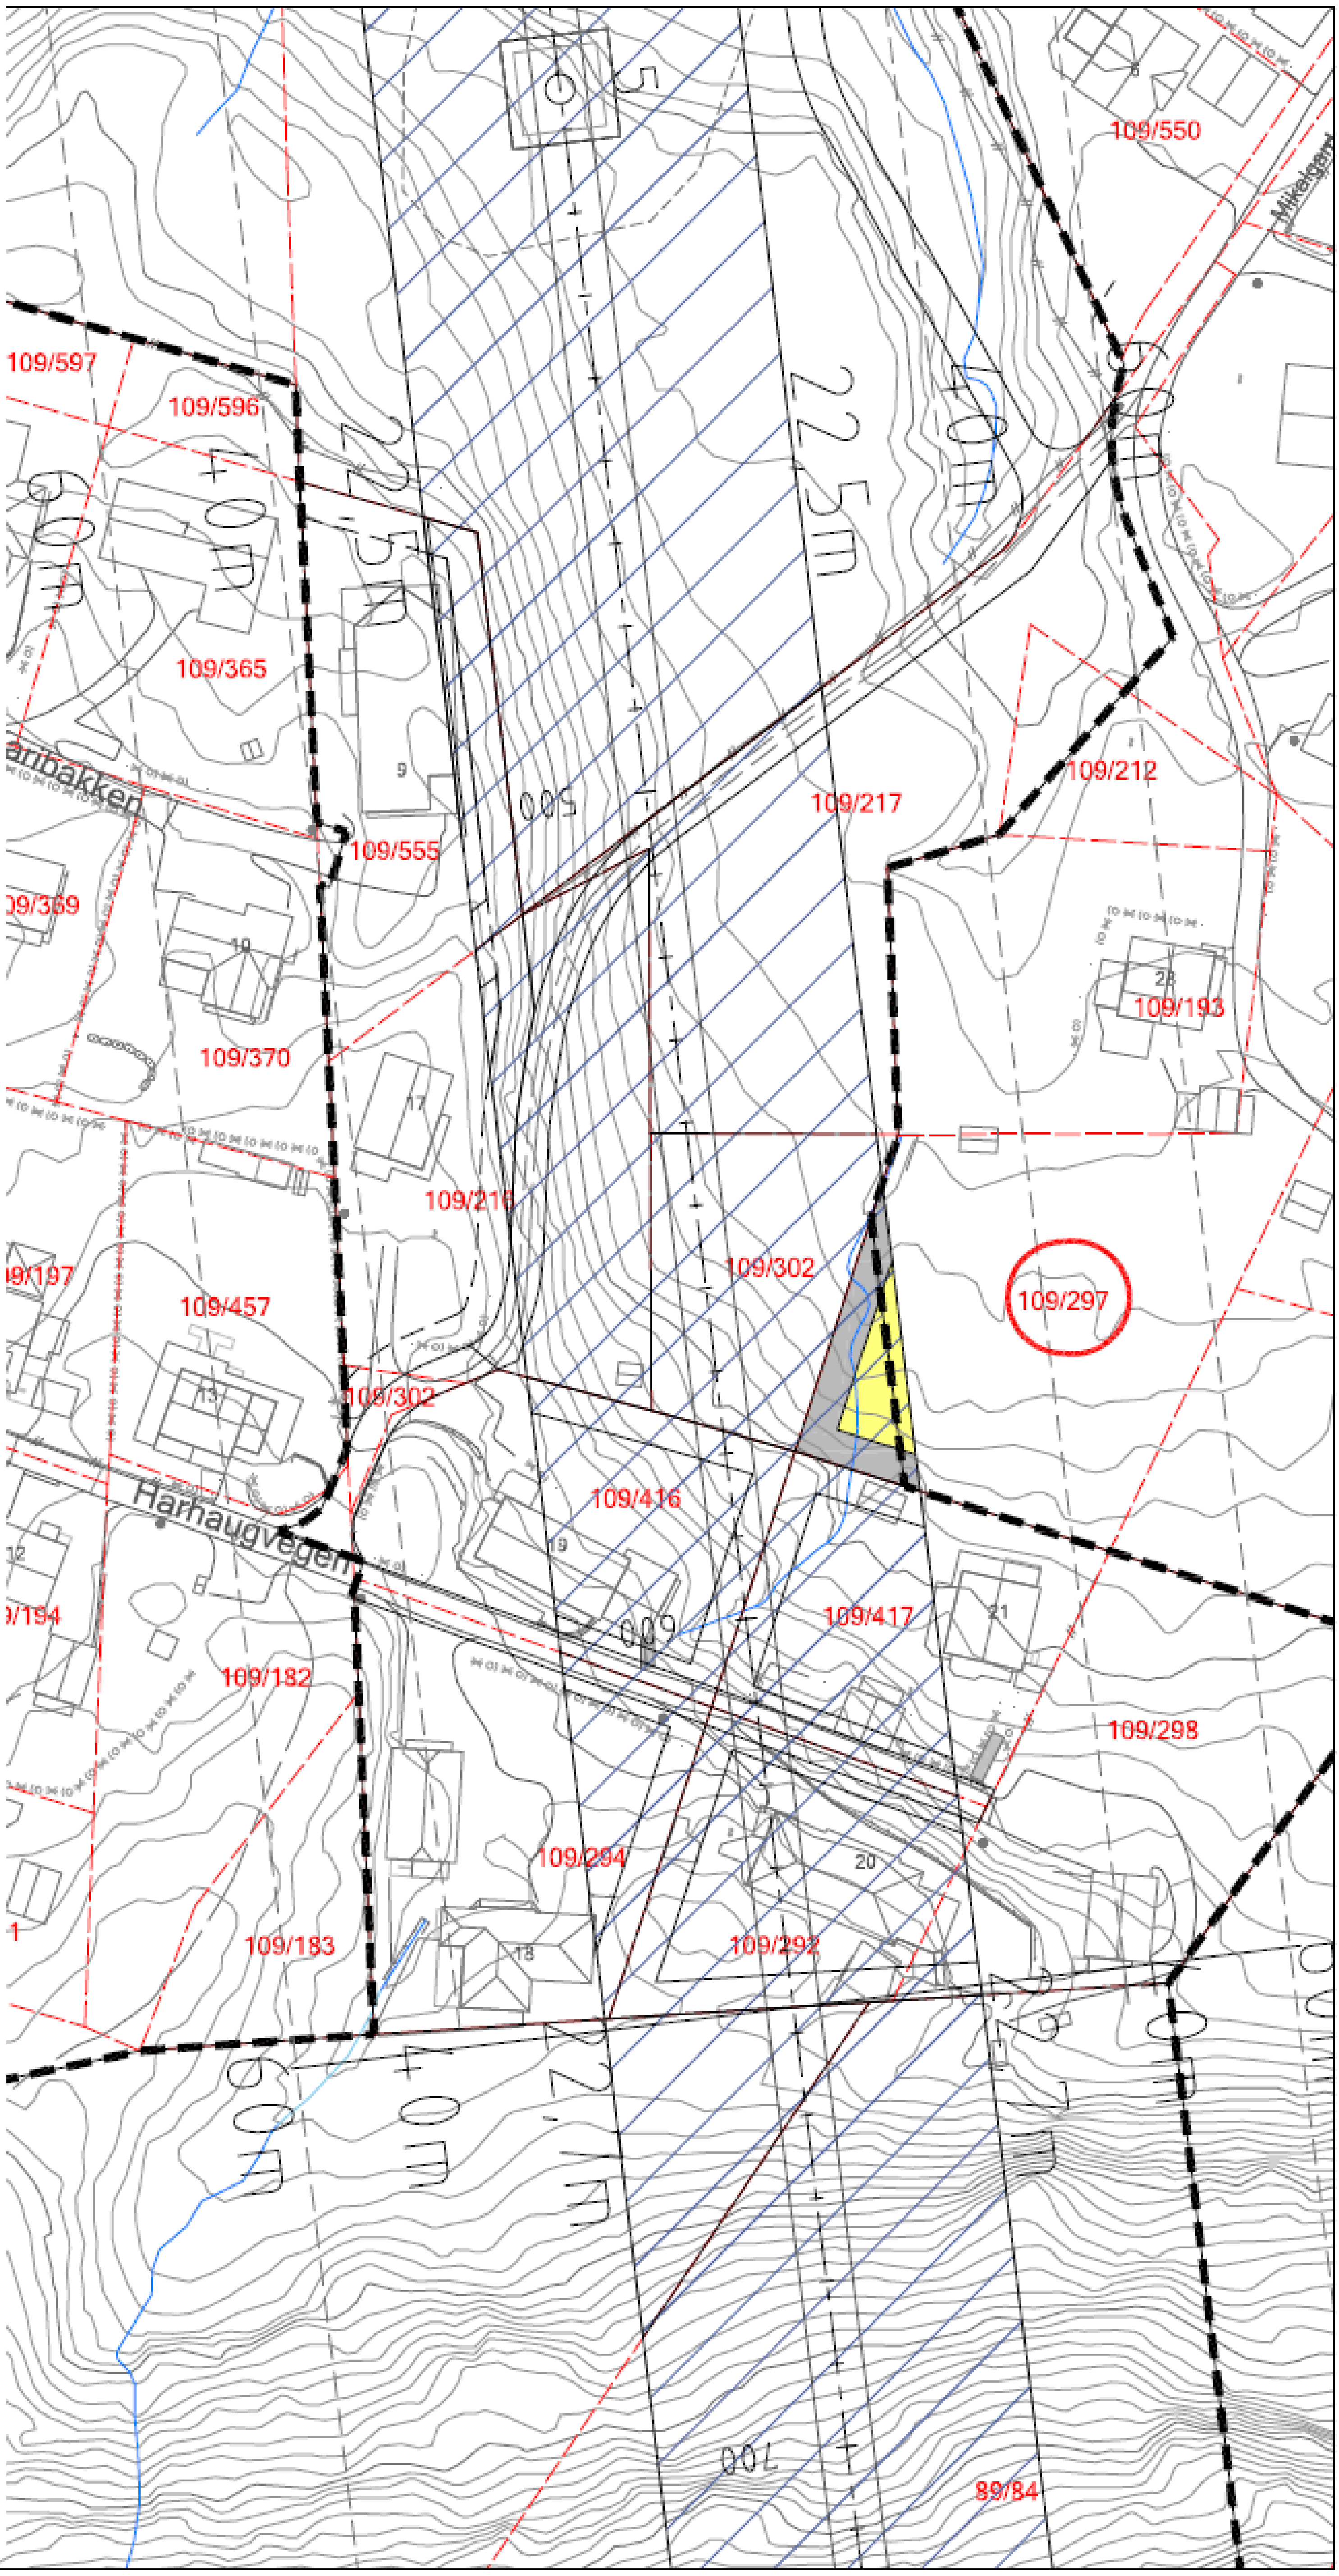

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål
594	**109**	**416**		Harhaugvegen	19	Bustad	Bustad

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

I sikringssone	Eigedom i sikringssone 1)	1
	Bustadbygg i sikringssone 1)	1
	Næringsbygg i sikringssone 1)	0
Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)	Hor. avstand wire-bygg 2)	4,2
	Vert. avstand wire-bygg 3)	59,3
	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	59,4
	Regulert mønehøgde	9,5
	Restriksjon reg. byggehøgde	Nei
Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	**167,6**
	Kotehøgde wire i aktuell mast	93,7
	Diff høgde topp mast-fasade	48,5
	Avst. mastetopp-fasade, skråmål	**174,5**
Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)	Hor. avstand gondol-fasade 6)	2,7
	Korr hor. avstand for blindsone 7)	34,6
	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	105,1
	Kotehøgde fasade 7)	45,2
	Diff høgde gondolvindu-fasade	59,9
	Avst. gondolvindu-fasade, skråmå	**69,2**
Areal i skringssone	**Areal i sikringssone Totalt**	**827**
	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	308
	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	519
	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	0
	Areal i sikringssone Friområde	0
	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	0

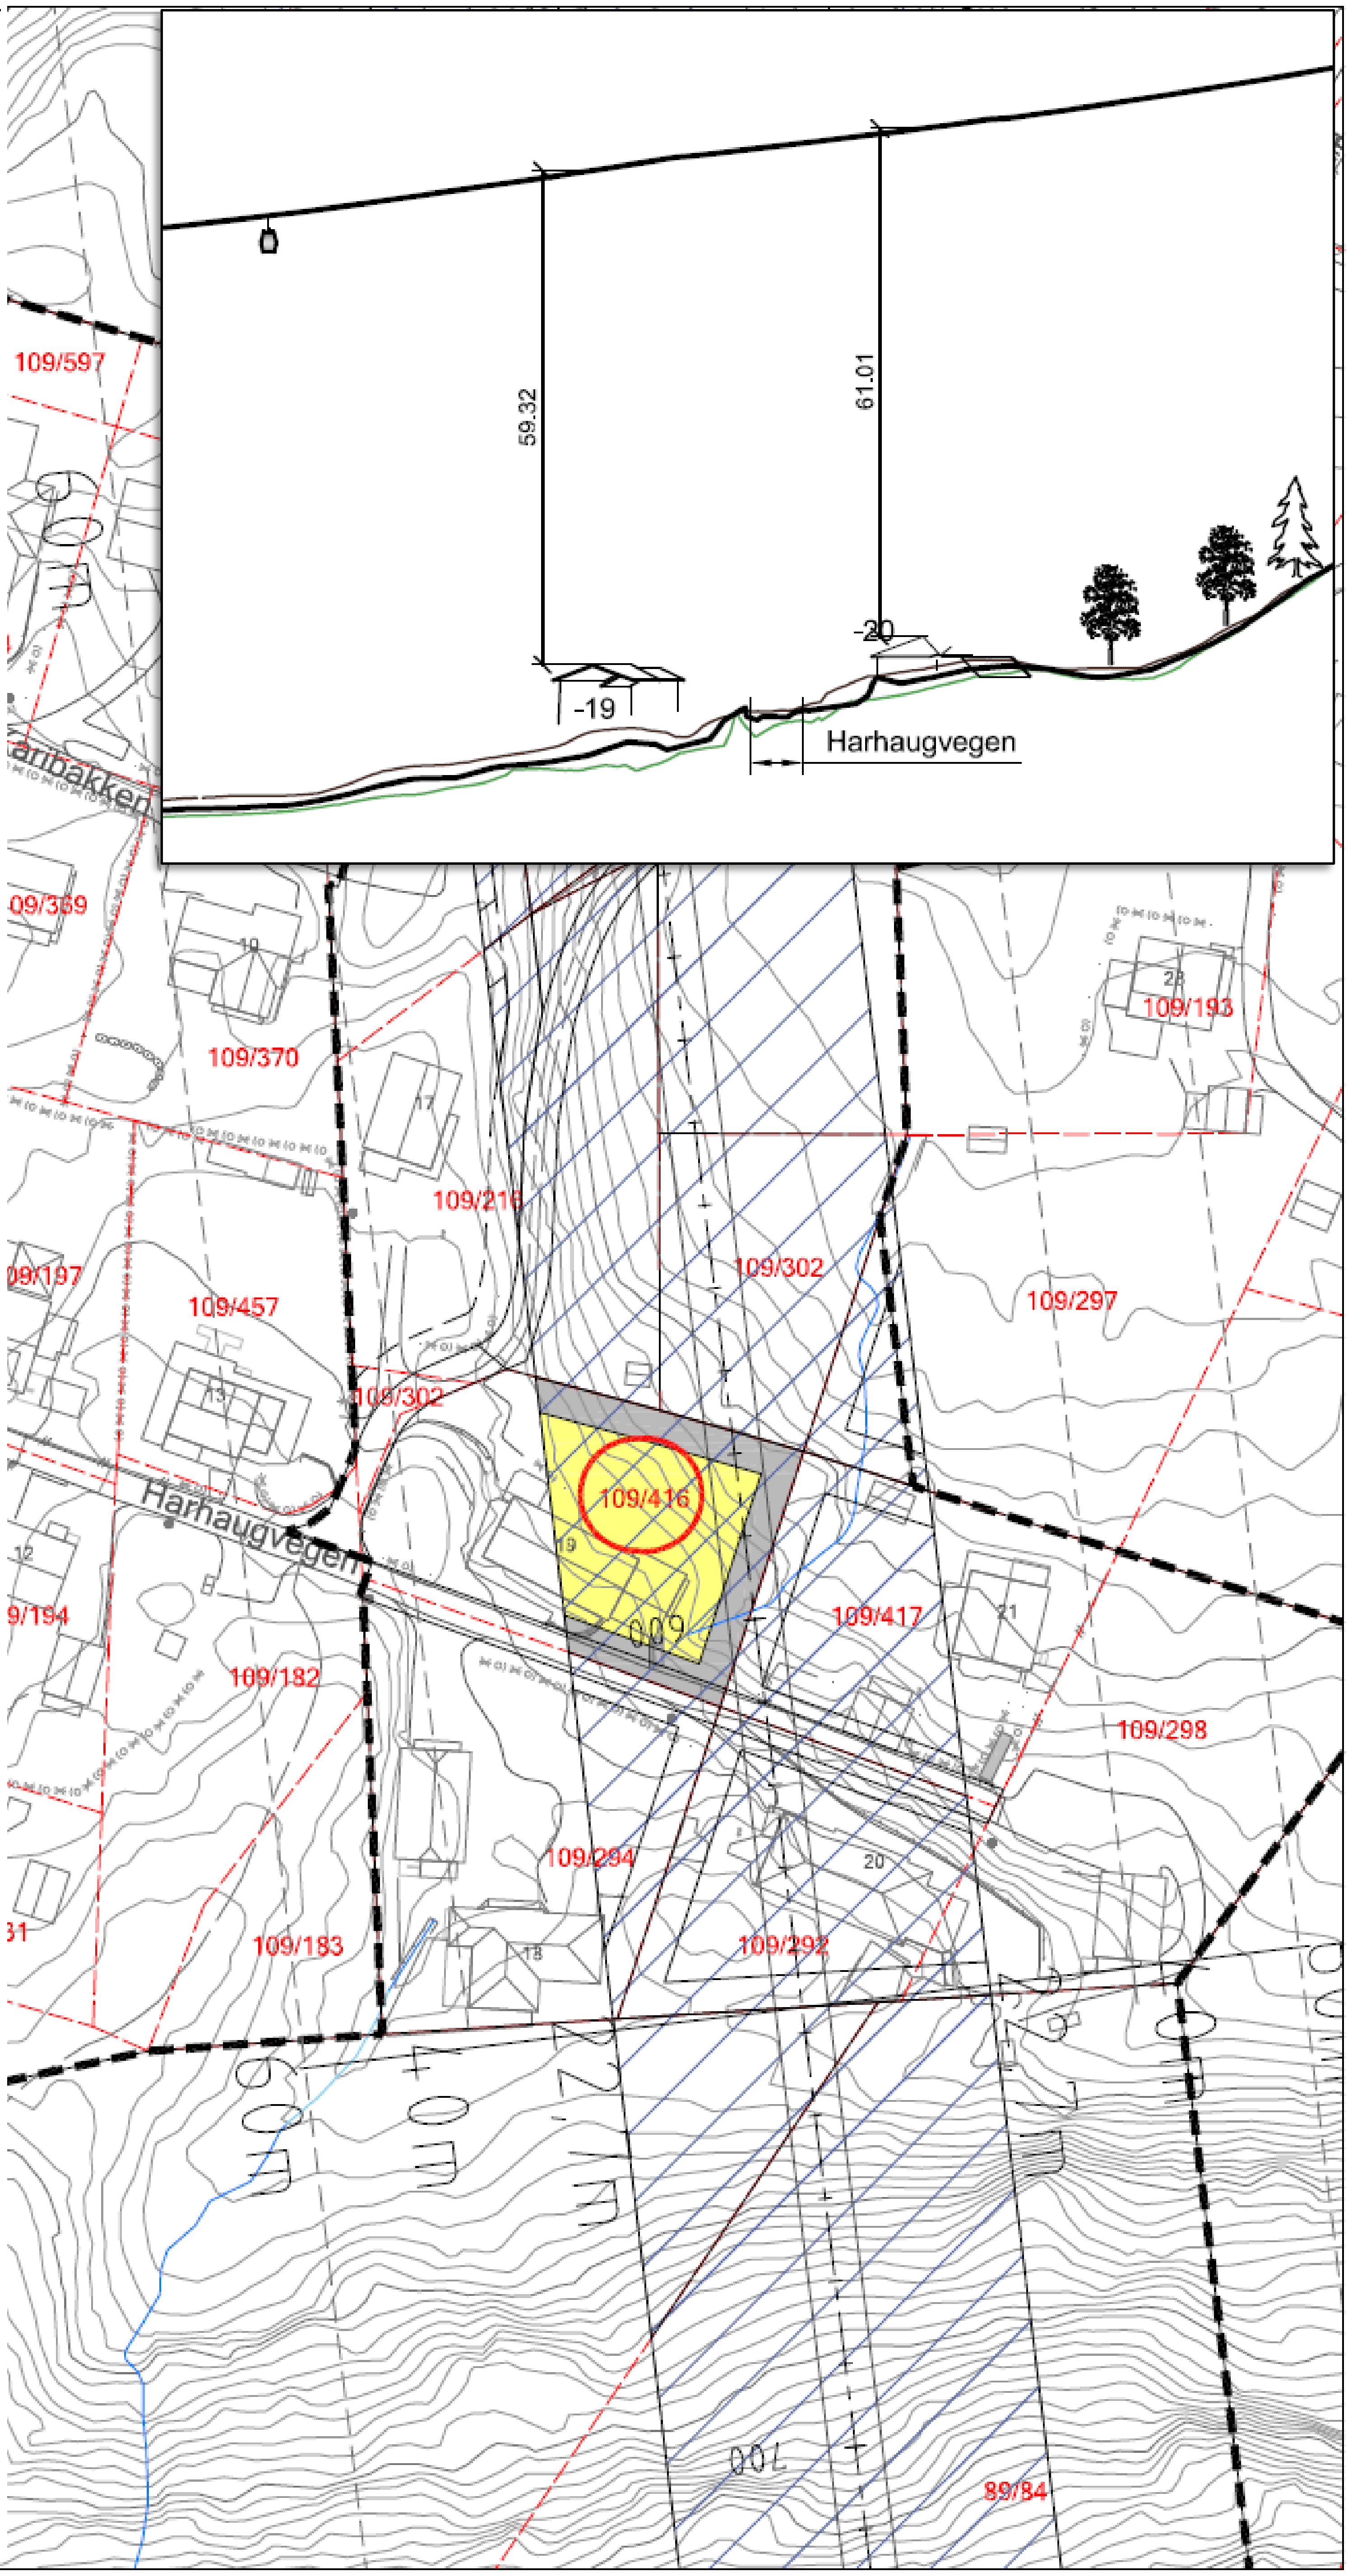

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål
595	109	295		Mikalgarden		Grøntareal	Bustad

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

I sikringssone	Eigedom i sikringssone 1)	0
	Bustadbygg i sikringssone 1)	0
	Næringsbygg i sikringssone 1)	0
Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)	Hor. avstand wire-bygg 2)	-
	Vert. avstand wire-bygg 3)	-
	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	-
	Regulert mønehøgde	-
	Restriksjon reg. byggehøgde	-
Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	-
	Kotehøgde wire i aktuell mast	-
	Diff høgde topp mast-fasade	
	Avst. mastetopp-fasade, skråmål	-
Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)	Hor. avstand gondol-fasade 6)	-
	Korr hor. avstand for blindsone 7)	
	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	
	Kotehøgde fasade 7)	
	Diff høgde gondolvindu-fasade	-
	Avst. gondolvindu-fasade, skråmå	-
Areal i sikringssone	**Areal i sikringssone Totalt**	0
	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	0
	Areal i sikringssone Friområde	0
	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	0

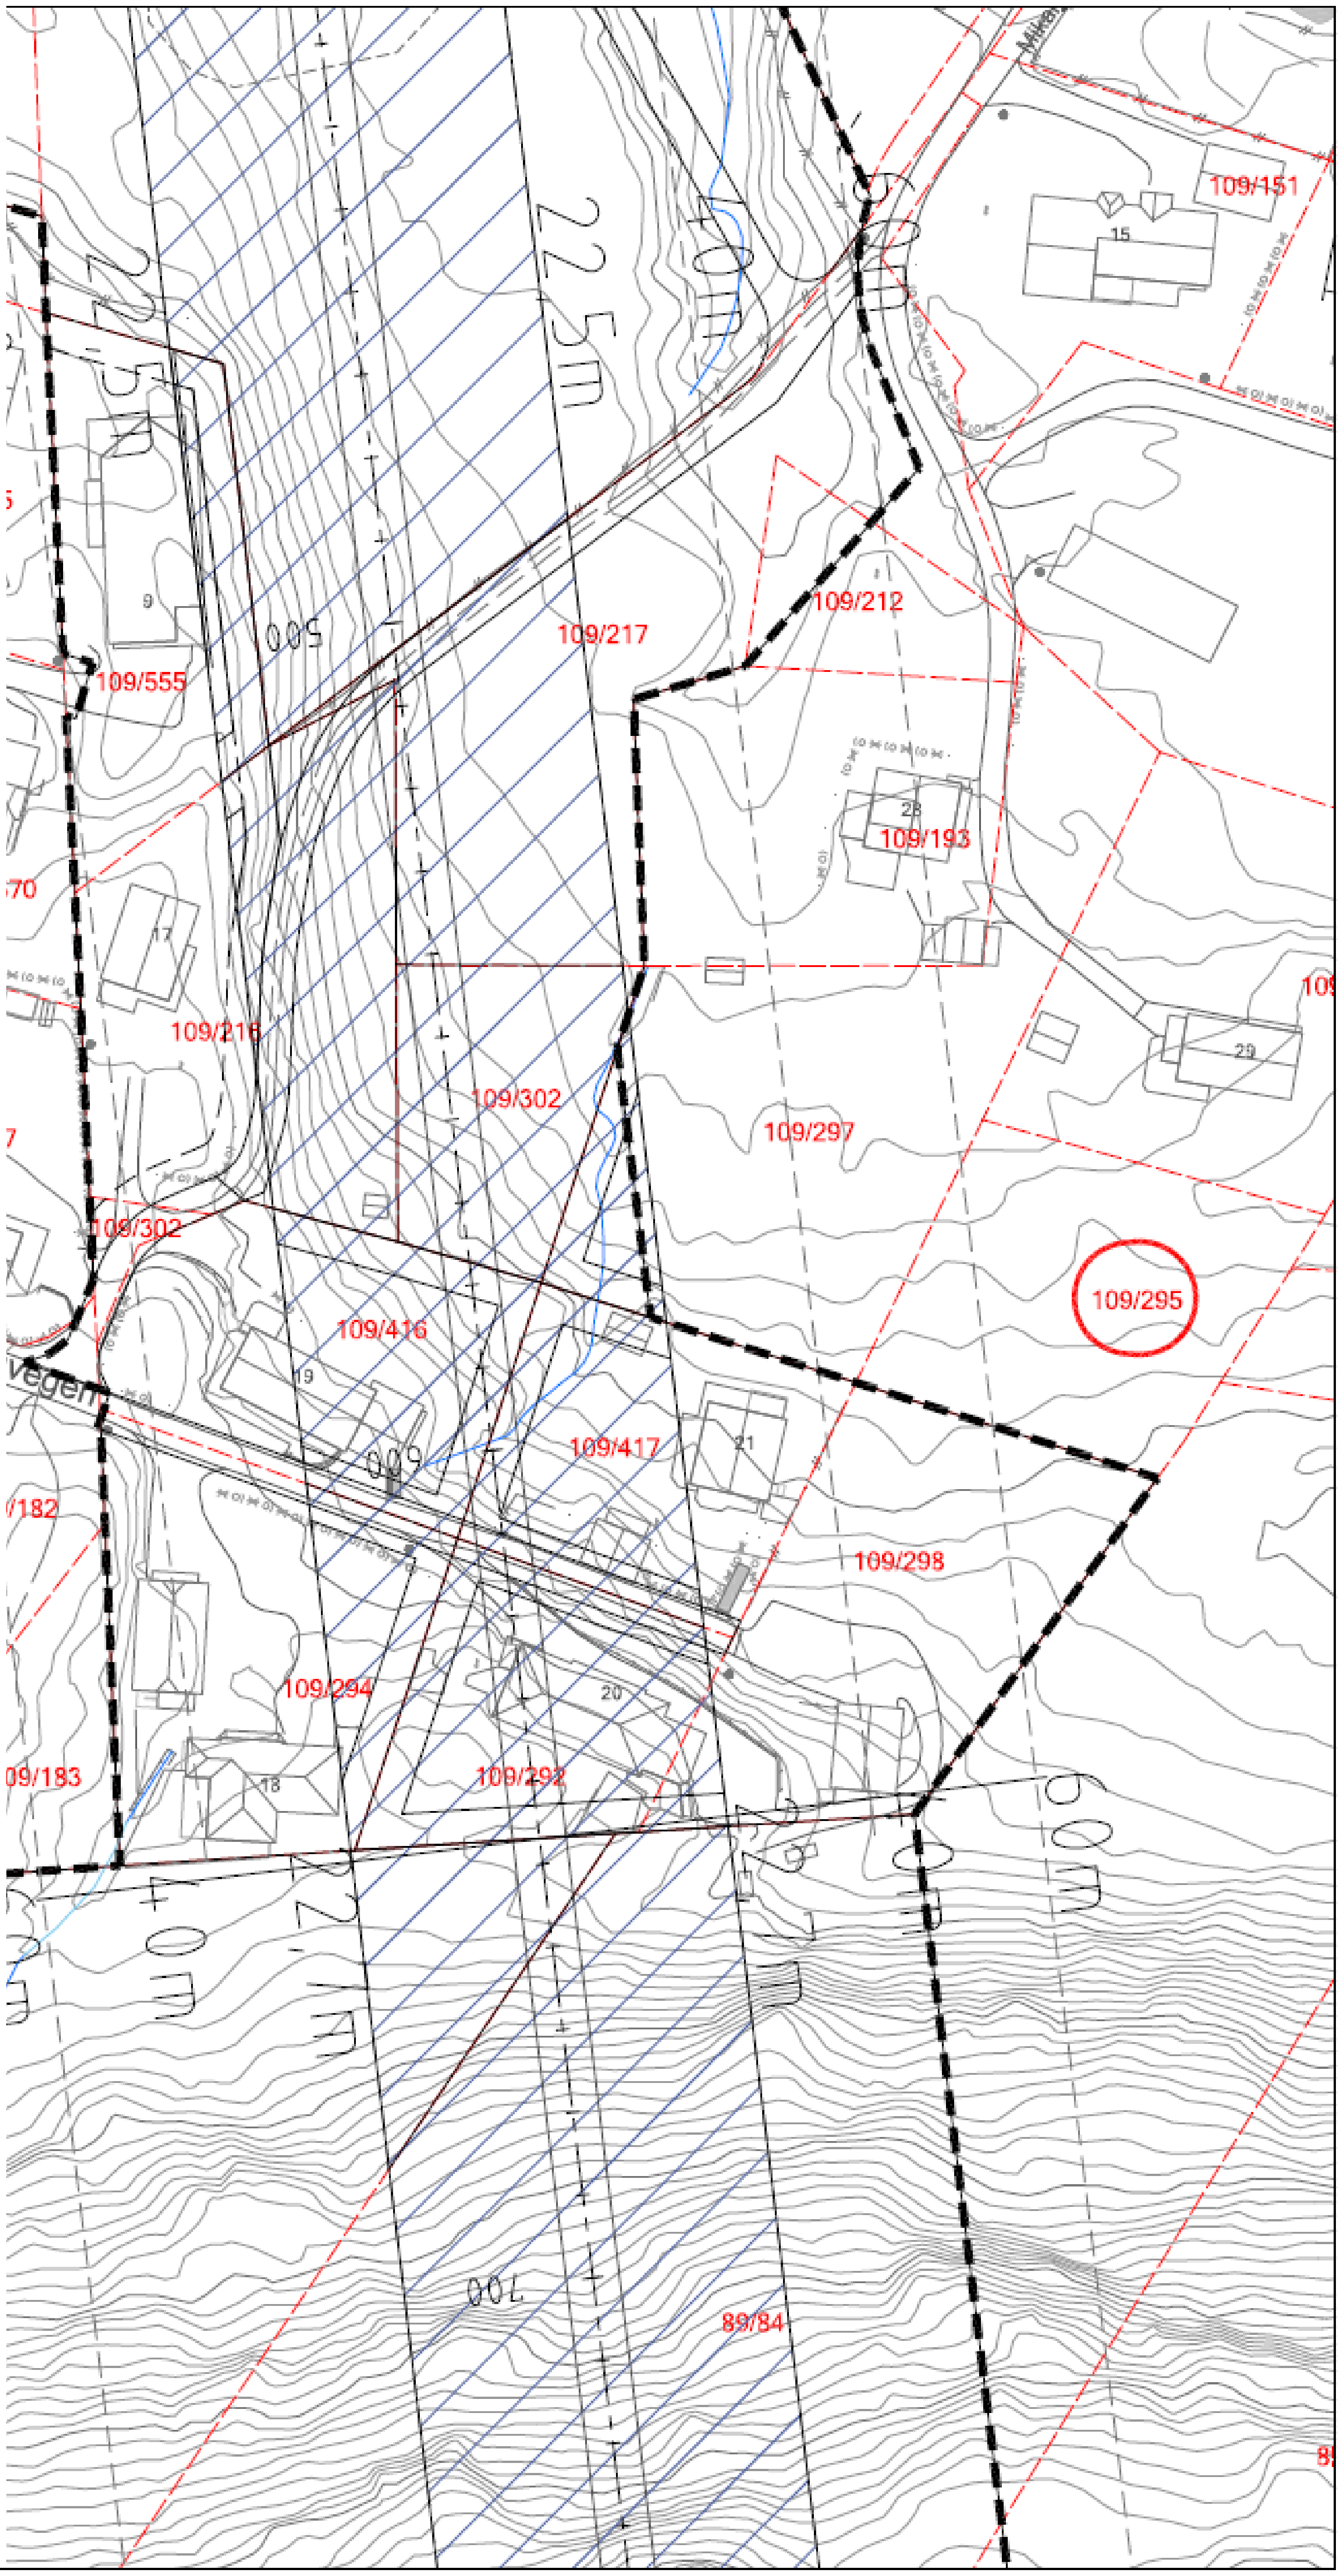

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål
607	**109**	**417**		Harhaugvegen	21	Bustad	Bustad

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt påtak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

sikringssone	Eigedom i sikringssone 1)	1
	Bustadbygg i sikringssone 1)	0
	Næringsbygg i sikringssone 1)	0
Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)	Hor. avstand wire-bygg 2)	19,8
	Vert. avstand wire-bygg 3)	-
	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	-
	Regulert mønehøgde	9,5
	Restriksjon reg. byggehøgde	Nei
Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	**182,6**
	Kotehøgde wire i aktuell mast	93,7
	Diff høgde topp mast-fasade	56,4
	Avst. mastetopp-fasade, skråmål 5	**191,1**
Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)	Hor. avstand gondol-fasade 6)	18,3
	Korr hor. avstand for blindsone 7)	40,5
	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	107,4
	Kotehøgde fasade 7)	37,3
	Diff høgde gondolvindu-fasade	70,1
	Avst. gondolvindu-fasade, skråmå	**80,9**
Areal i sikringssone	**Areal i sikringssone Totalt**	**771**
	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	286
	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	485
	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	0
	Areal i sikringssone Friområde	0
	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	0

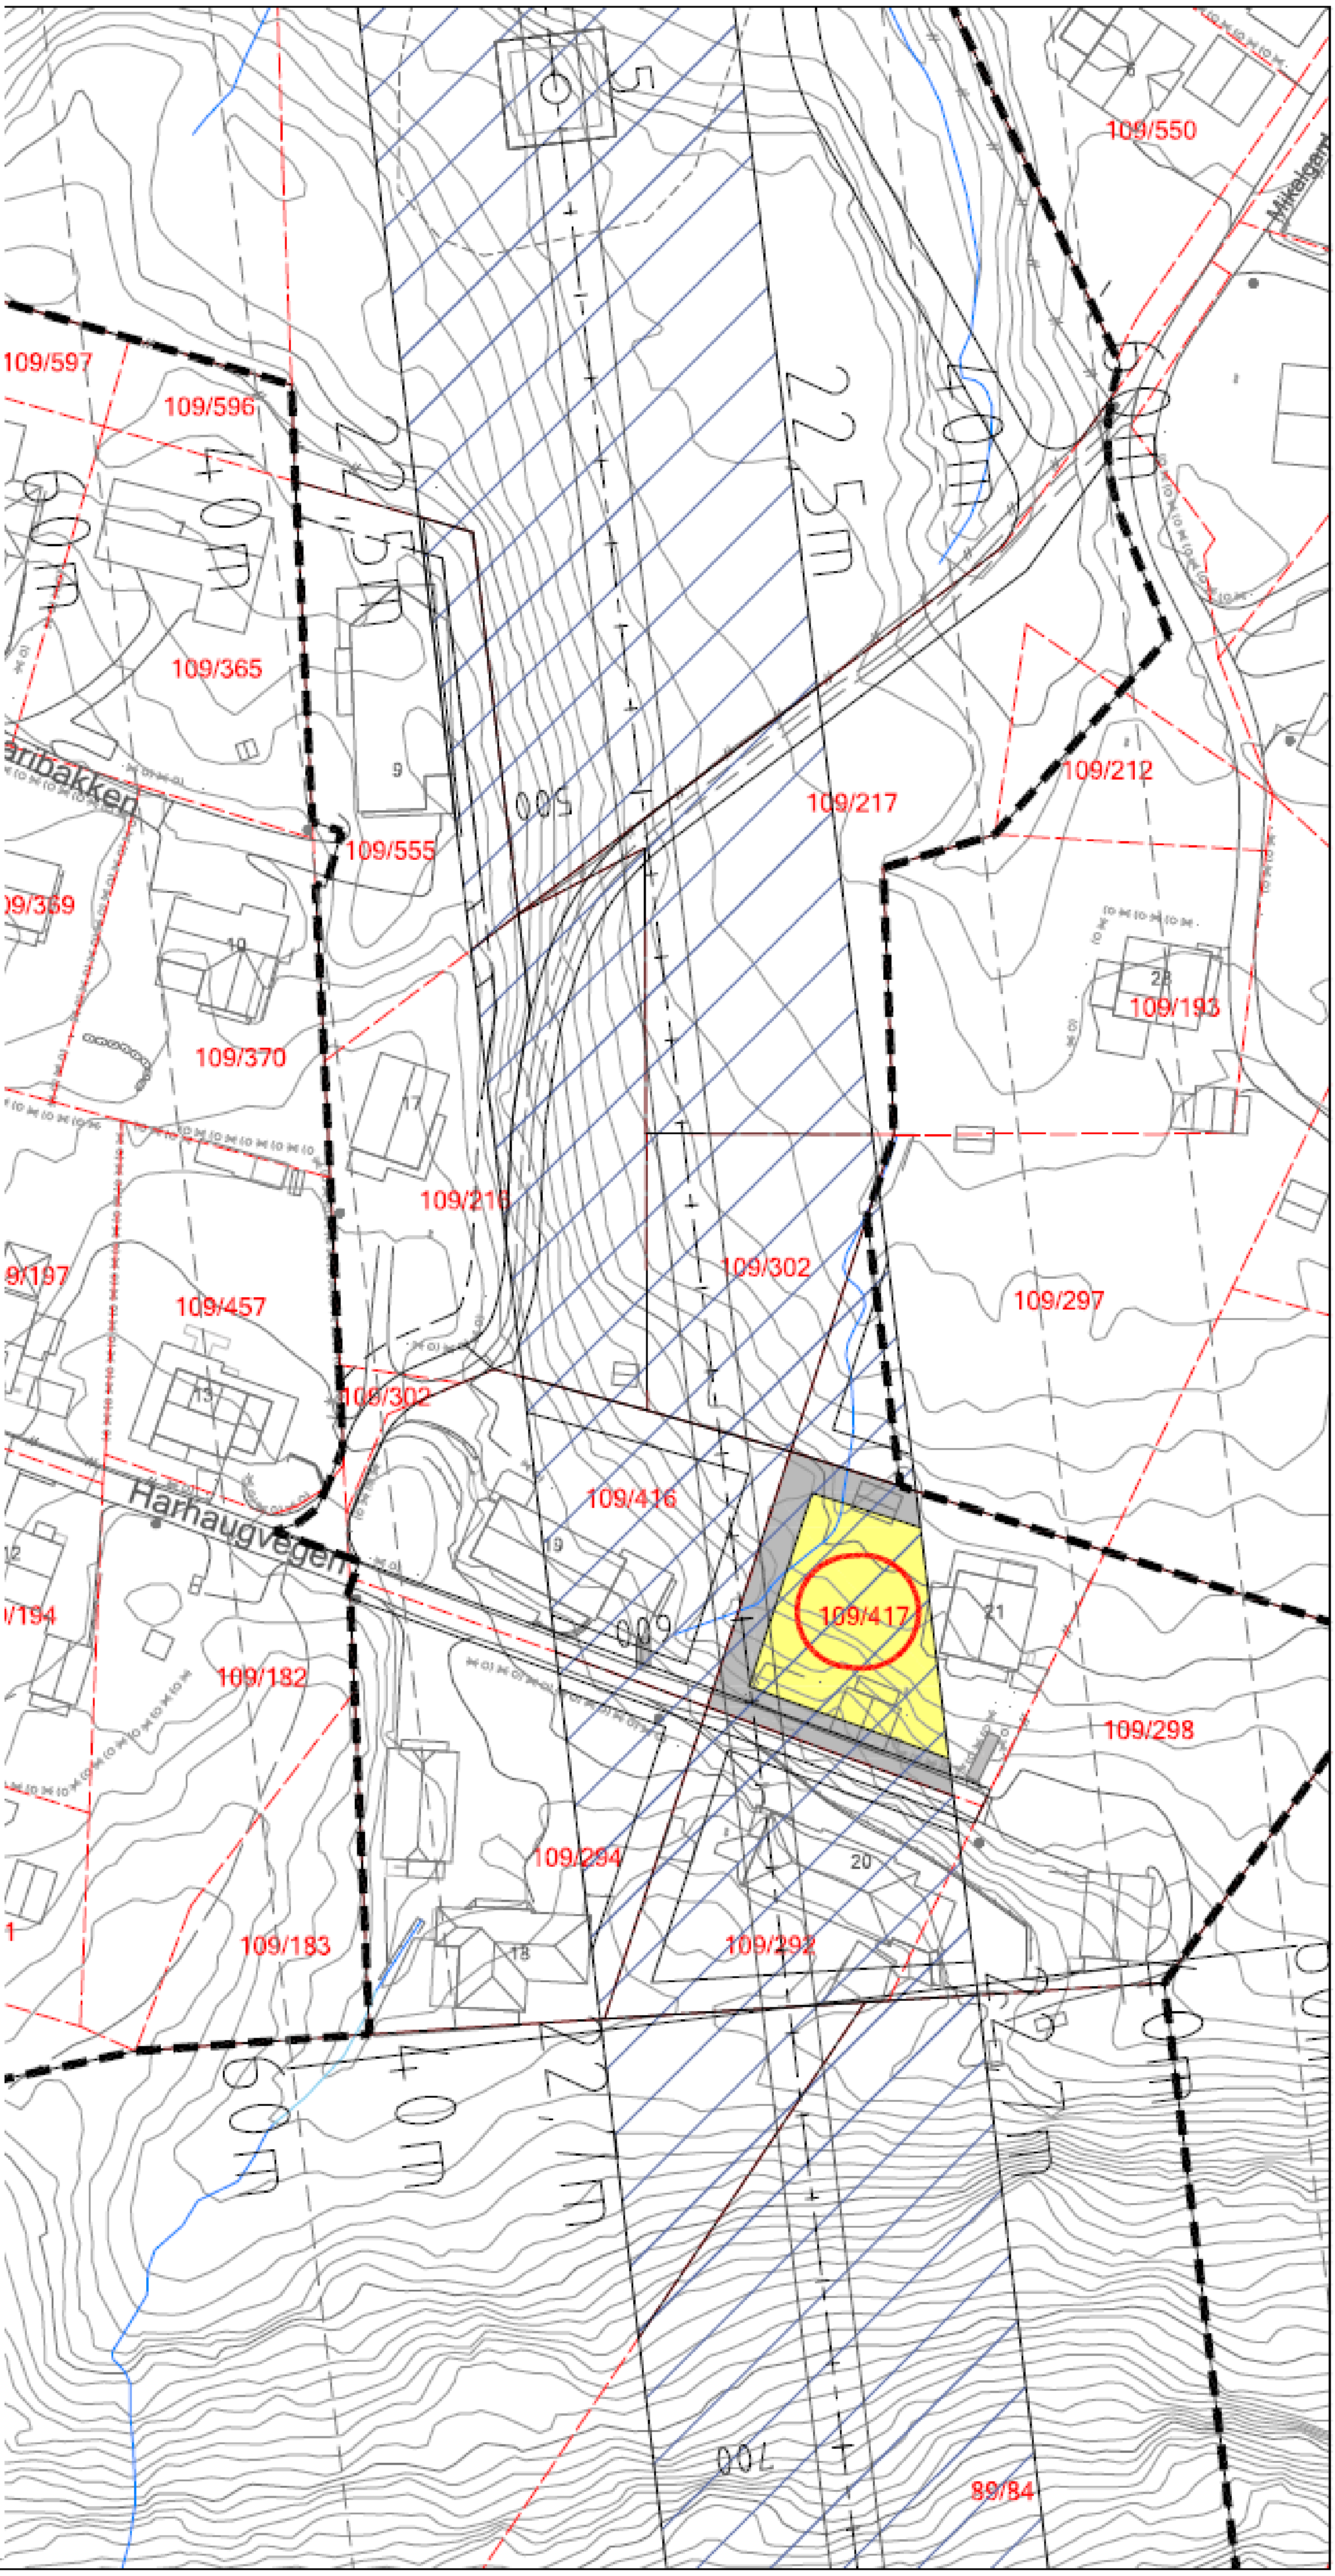

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål
630	**109**	**292**	298	Harhaugvegen	20	Bustad	Bustad

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

1	Eigedom i sikringssone 1)	I sikringssone
1	Bustadbygg i sikringssone 1)	
0	Næringsbygg i sikringssone 1)	
0,0	Hor. avstand wire-bygg 2)	**Avstandar wire - bygg** (Branntryggleik)
61,0	Vert. avstand wire-bygg 3)	
61,0	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	
9,5	Regulert mønehøgde	
Nei	Restriksjon reg. byggehøgde	
206,8	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	**Avstandar mast - fasade** (Støy, utsikt m.v.)
93,7	Kotehøgde wire i aktuell mast	
45,8	Diff høgde topp mast-fasade	
211,8	**Avst. mastetopp-fasade, skråmål 5**	
0,0	Hor. avstand gondol-fasade 6)	**Avstandar gondol - fasade** (Innsyn m.v.)
36,0	Korr hor. avstand for blindsone 7)	
110,2	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	
47,9	Kotehøgde fasade 7)	
62,3	Diff høgde gondolvindu-fasade	
71,9	**Avst. gondolvindu-fasade, skråmå**	
1158	**Areal i sikringssone Totalt**	**Areal i sikringssone**
427	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	
731	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	
0	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	
0	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	
0	Areal i sikringssone Friområde	
0	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	

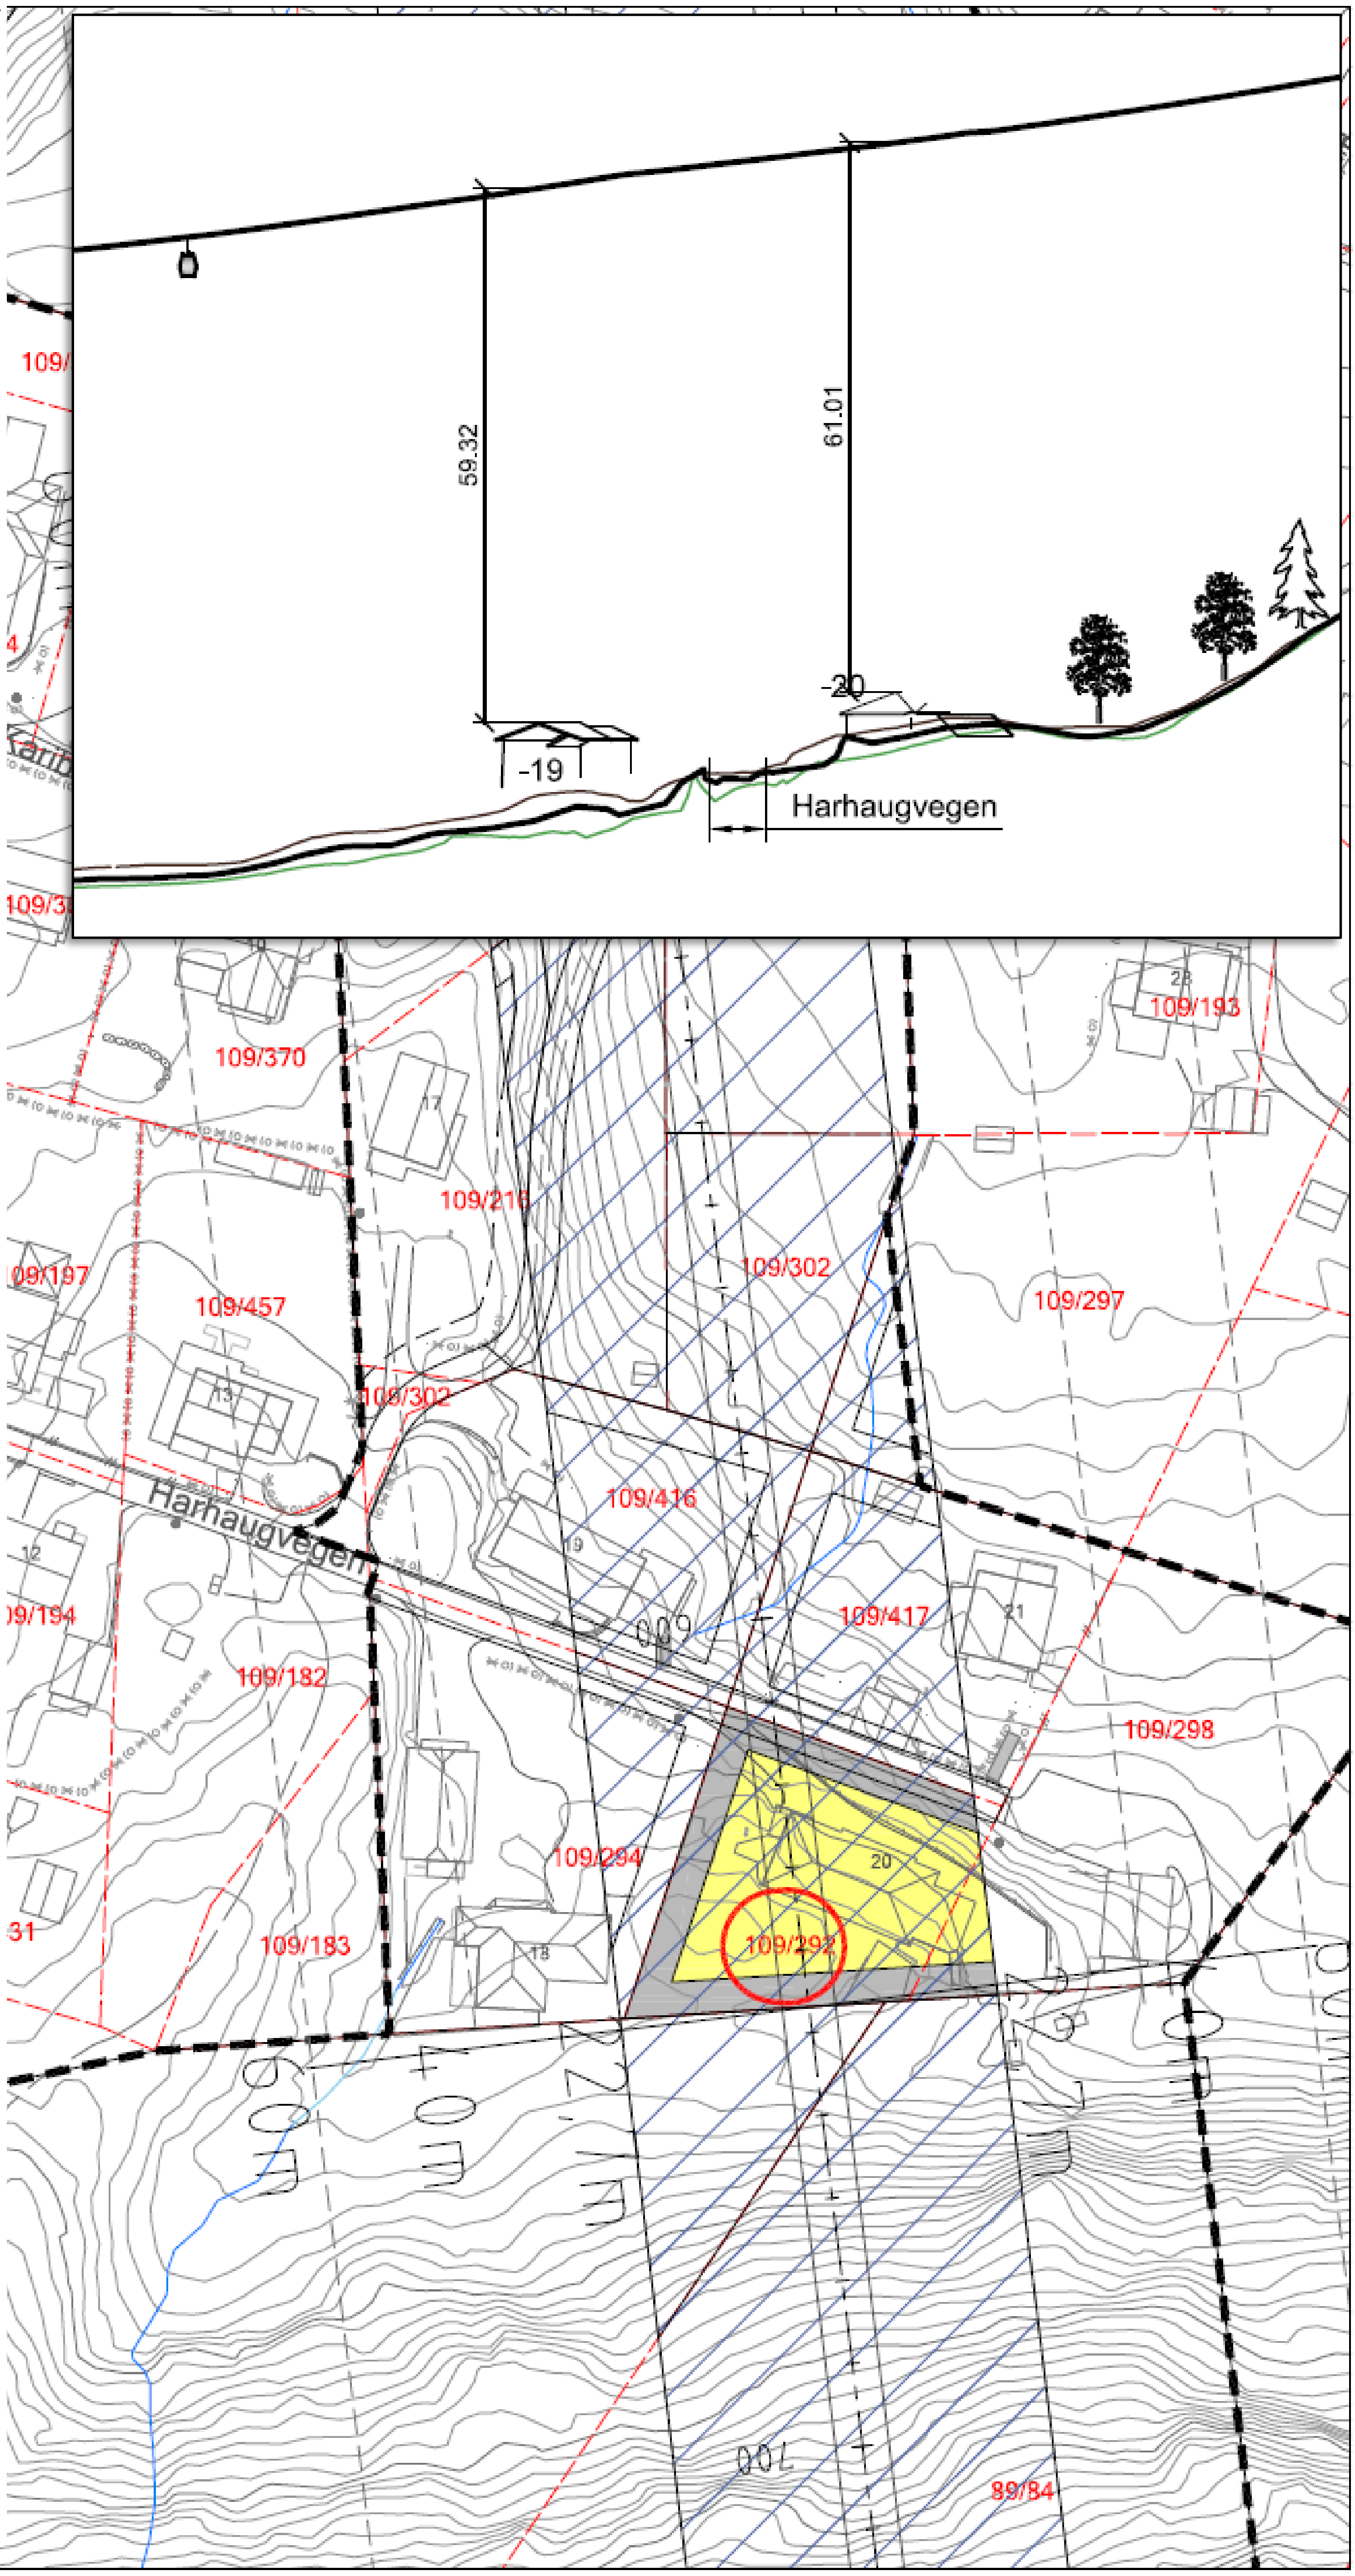

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål
633	109	294		Harhaugvegen	18	Bustad	Bustad

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

sikringssone	Eigedom i sikringssone 1)	1
	Bustadbygg i sikringssone 1)	0
	Næringsbygg i sikringssone 1)	0
Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)	Hor. avstand wire-bygg 2)	19,0
	Vert. avstand wire-bygg 3)	-
	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	-
	Regulert mønehøgde	9,5
	Restriksjon reg. byggehøgde	nei
Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	**215,8**
	Kotehøgde wire i aktuell mast	93,7
	Diff høgde topp mast-fasade	44,4
	Avst. mastetopp-fasade, skråmål 5	**220,3**
Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)	Hor. avstand gondol-fasade 6)	17,5
	Korr hor. avstand for blindsone 7)	35,4
	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	110,6
	Kotehøgde fasade 7)	49,3
	Diff høgde gondolvindu-fasade	61,3
	Avst. gondolvindu-fasade, skråmå	**70,8**
Areal i sikringssone	**Areal i sikringssone Totalt**	**392**
	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	203
	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	189
	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	0
	Areal i sikringssone Friområde	0
	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	0

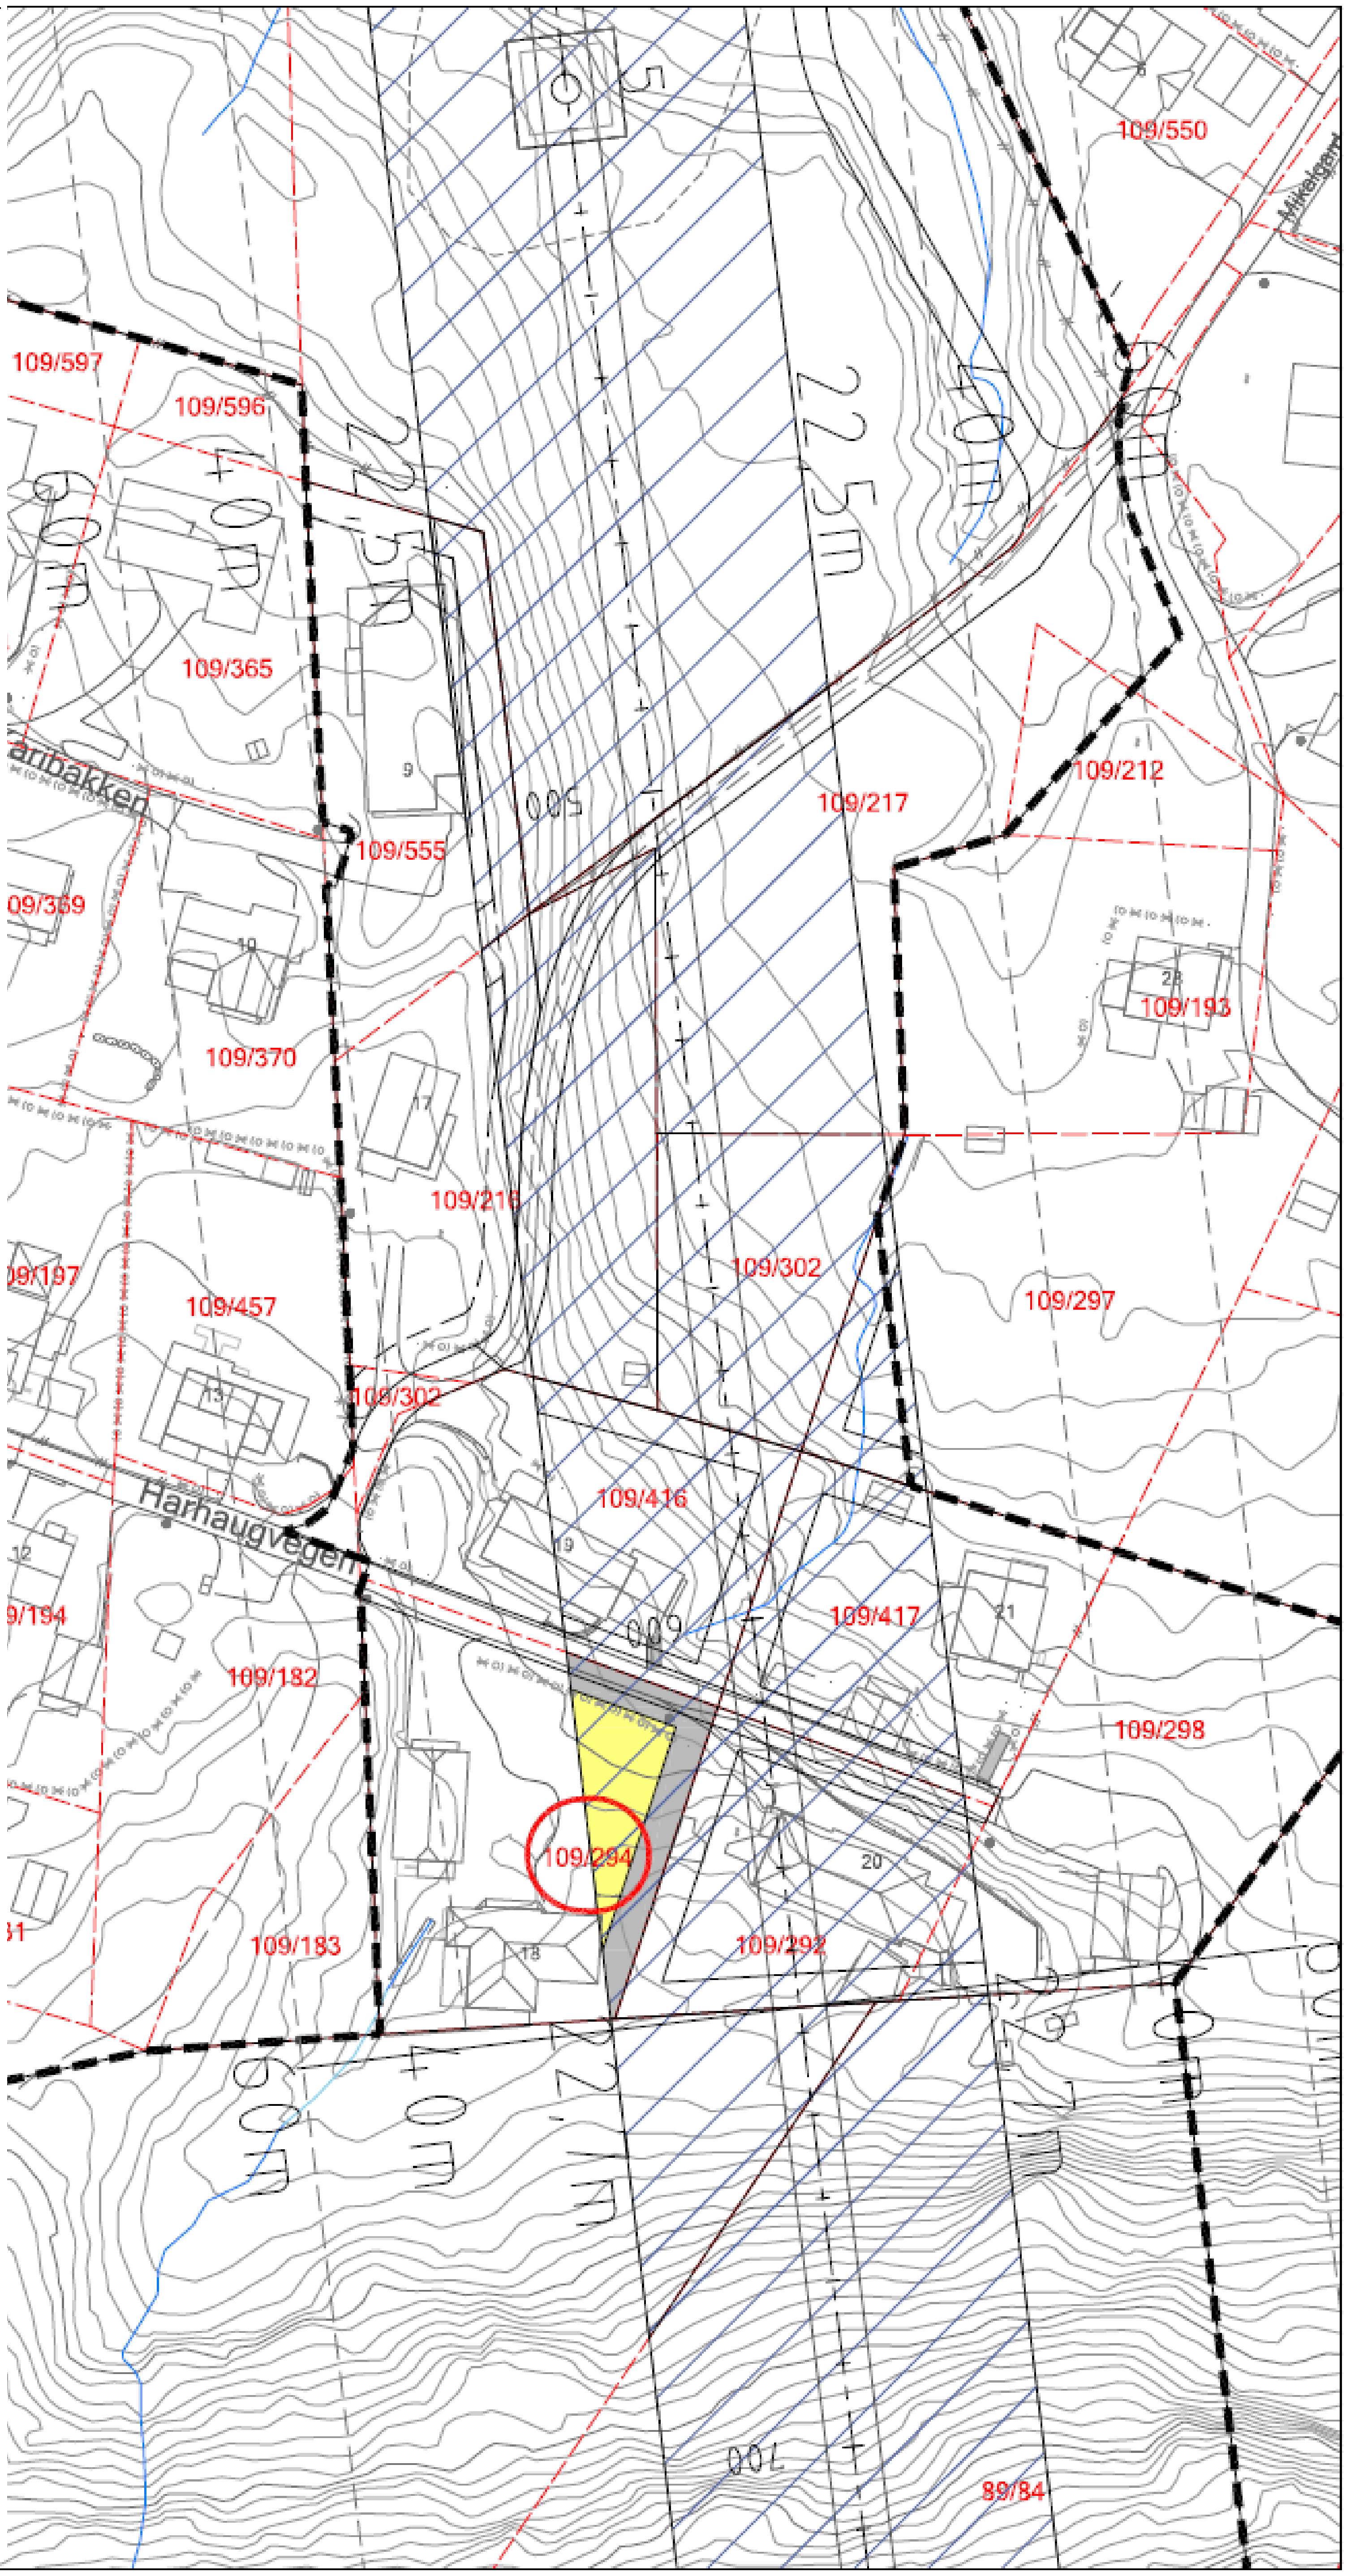

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

								I sikringssone			Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)					Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)				Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)						Areal i sikringssone						
Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål	Eigedom i sikringssone 1)	Bustadbygg i sikringssone 1)	Næringsbygg i sikringssone 1)	Hor. avstand wire-bygg 2)	Vert. avstand wire-bygg 3)	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	Regulert mønehøgde	Restriksjon reg. byggehøgde	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	Kotehøgde wire i aktuell mast	Diff høgde topp mast-fasade	**Avst. mastetopp-fasade, skråmål**	Hor. avstand gondol-fasade 6)	Korr hor. avstand for blindsone 7)	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	Kotehøgde fasade 7)	Diff høgde gondolvindu-fasade	**Avst. gondolvindu-fasade, skråmå**	**Areal i sikringssone Totalt**	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	Areal i sikringssone Friområde	Areal i sikringssone LNF/Naturområde
650	**109**	**22**				Utmark	Naturområde	1	0	0	-	-	-	-	-	-			-	-				-	-	**612**	0	0	0	0	0	612

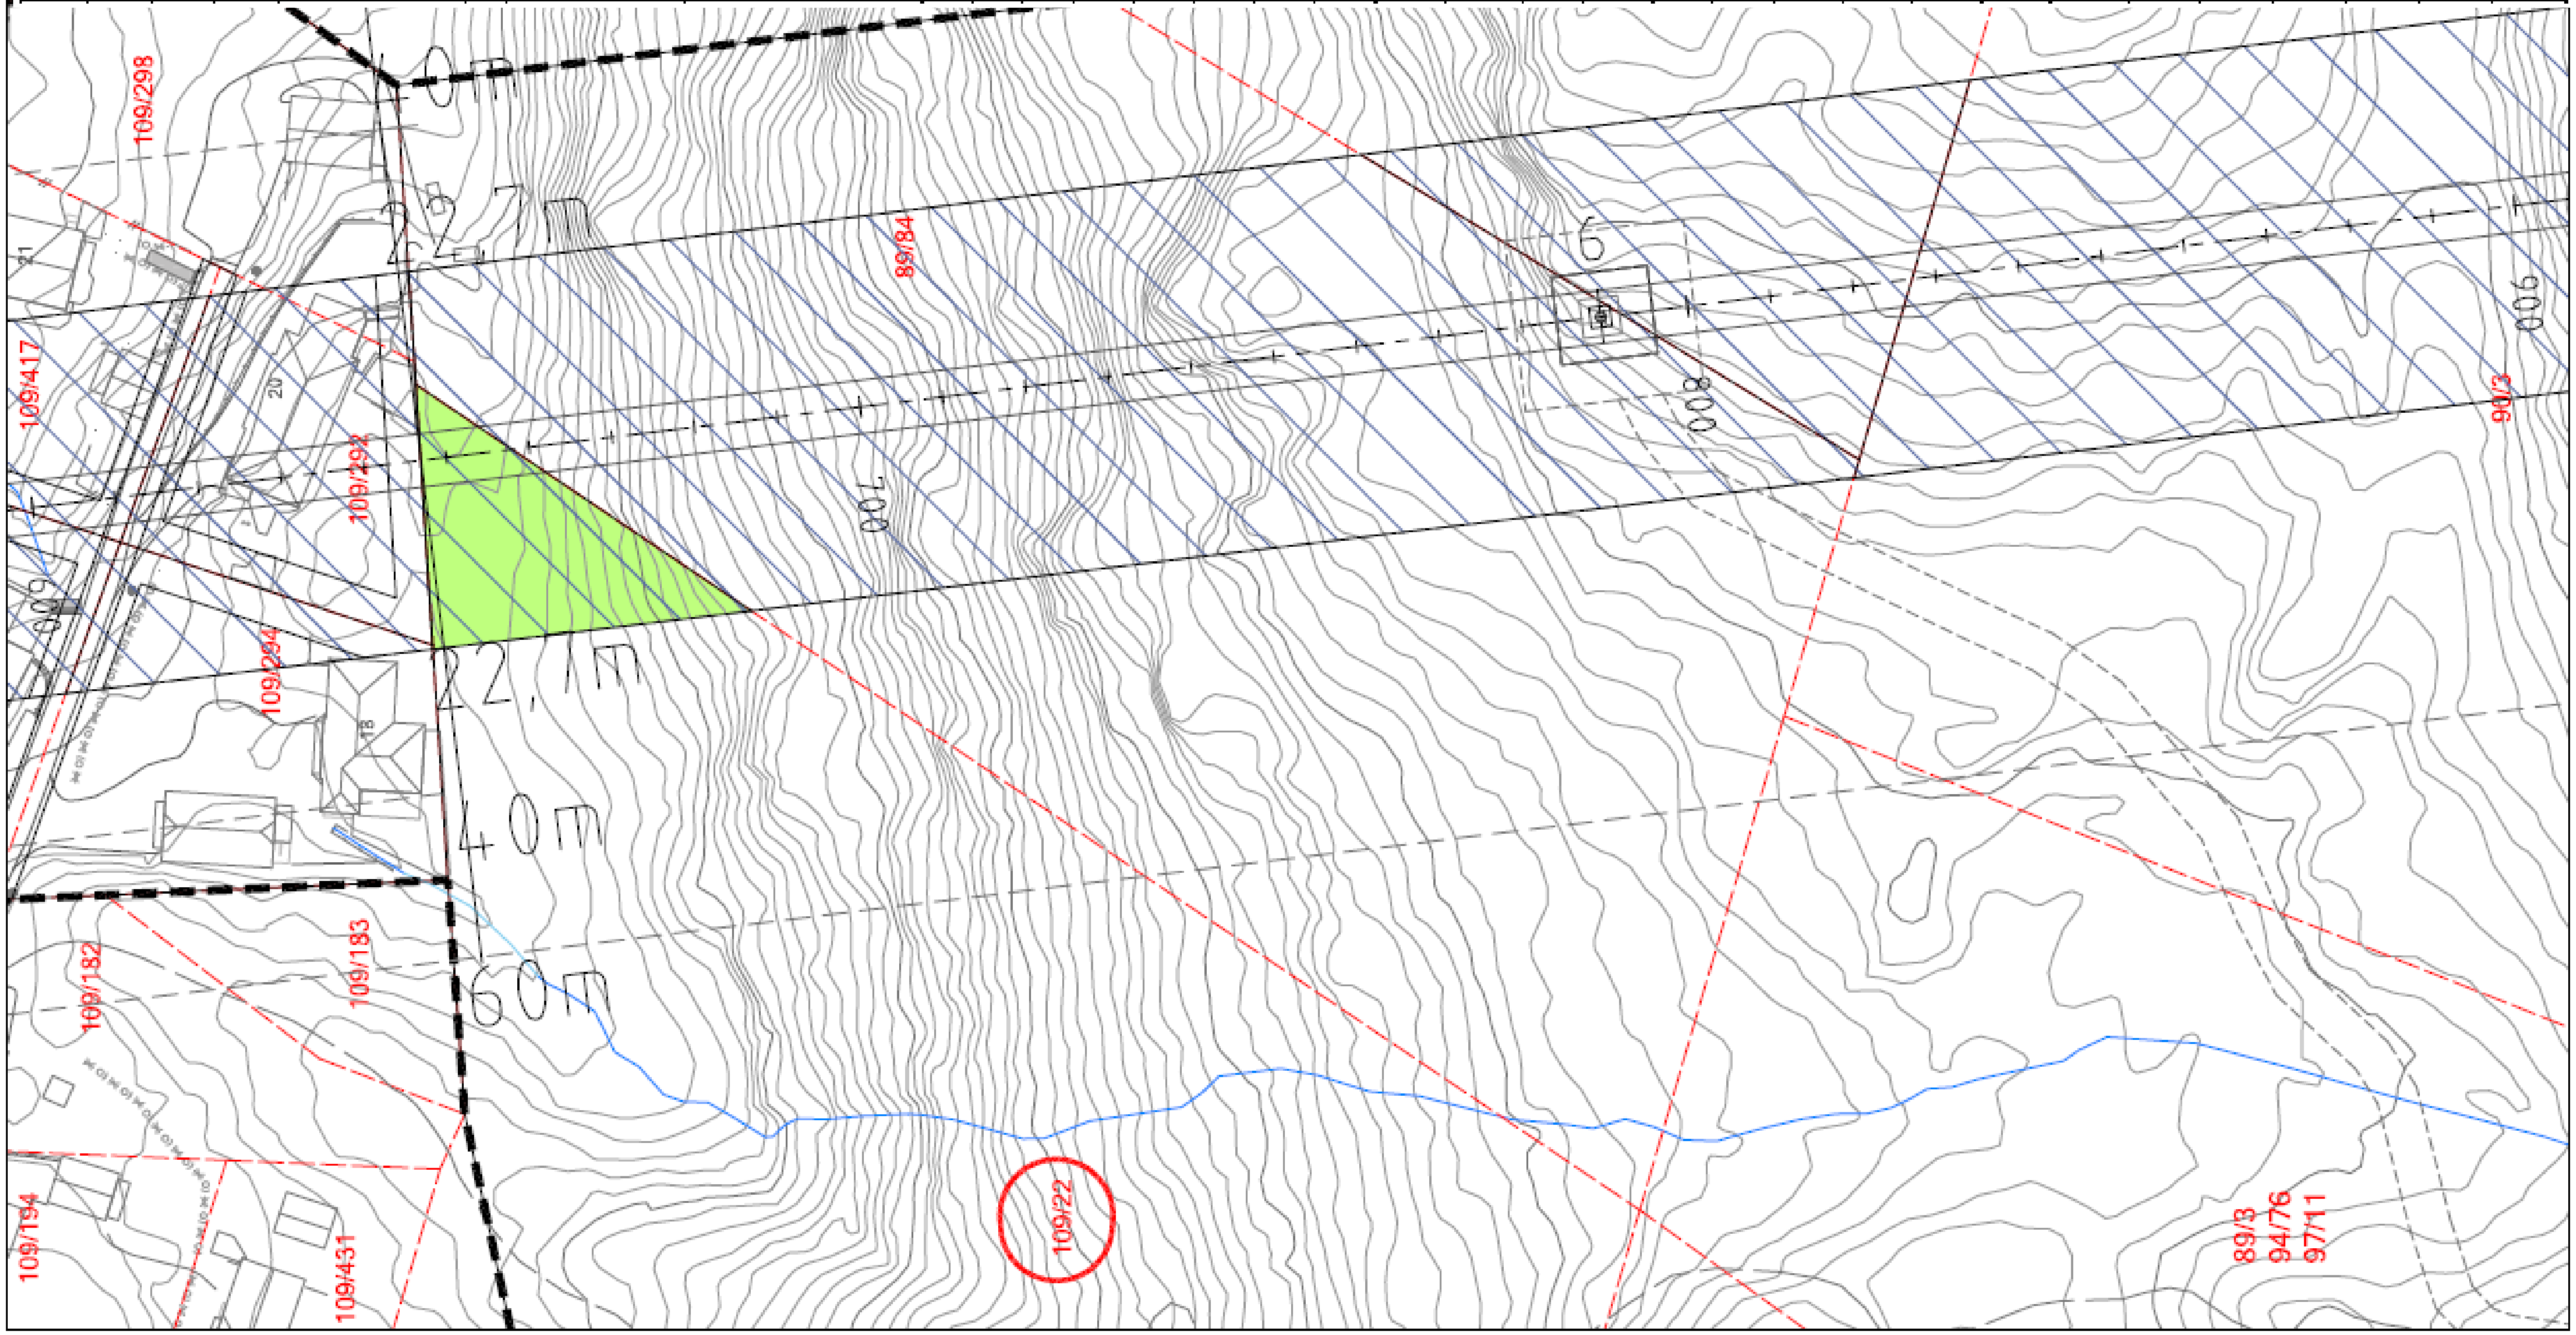

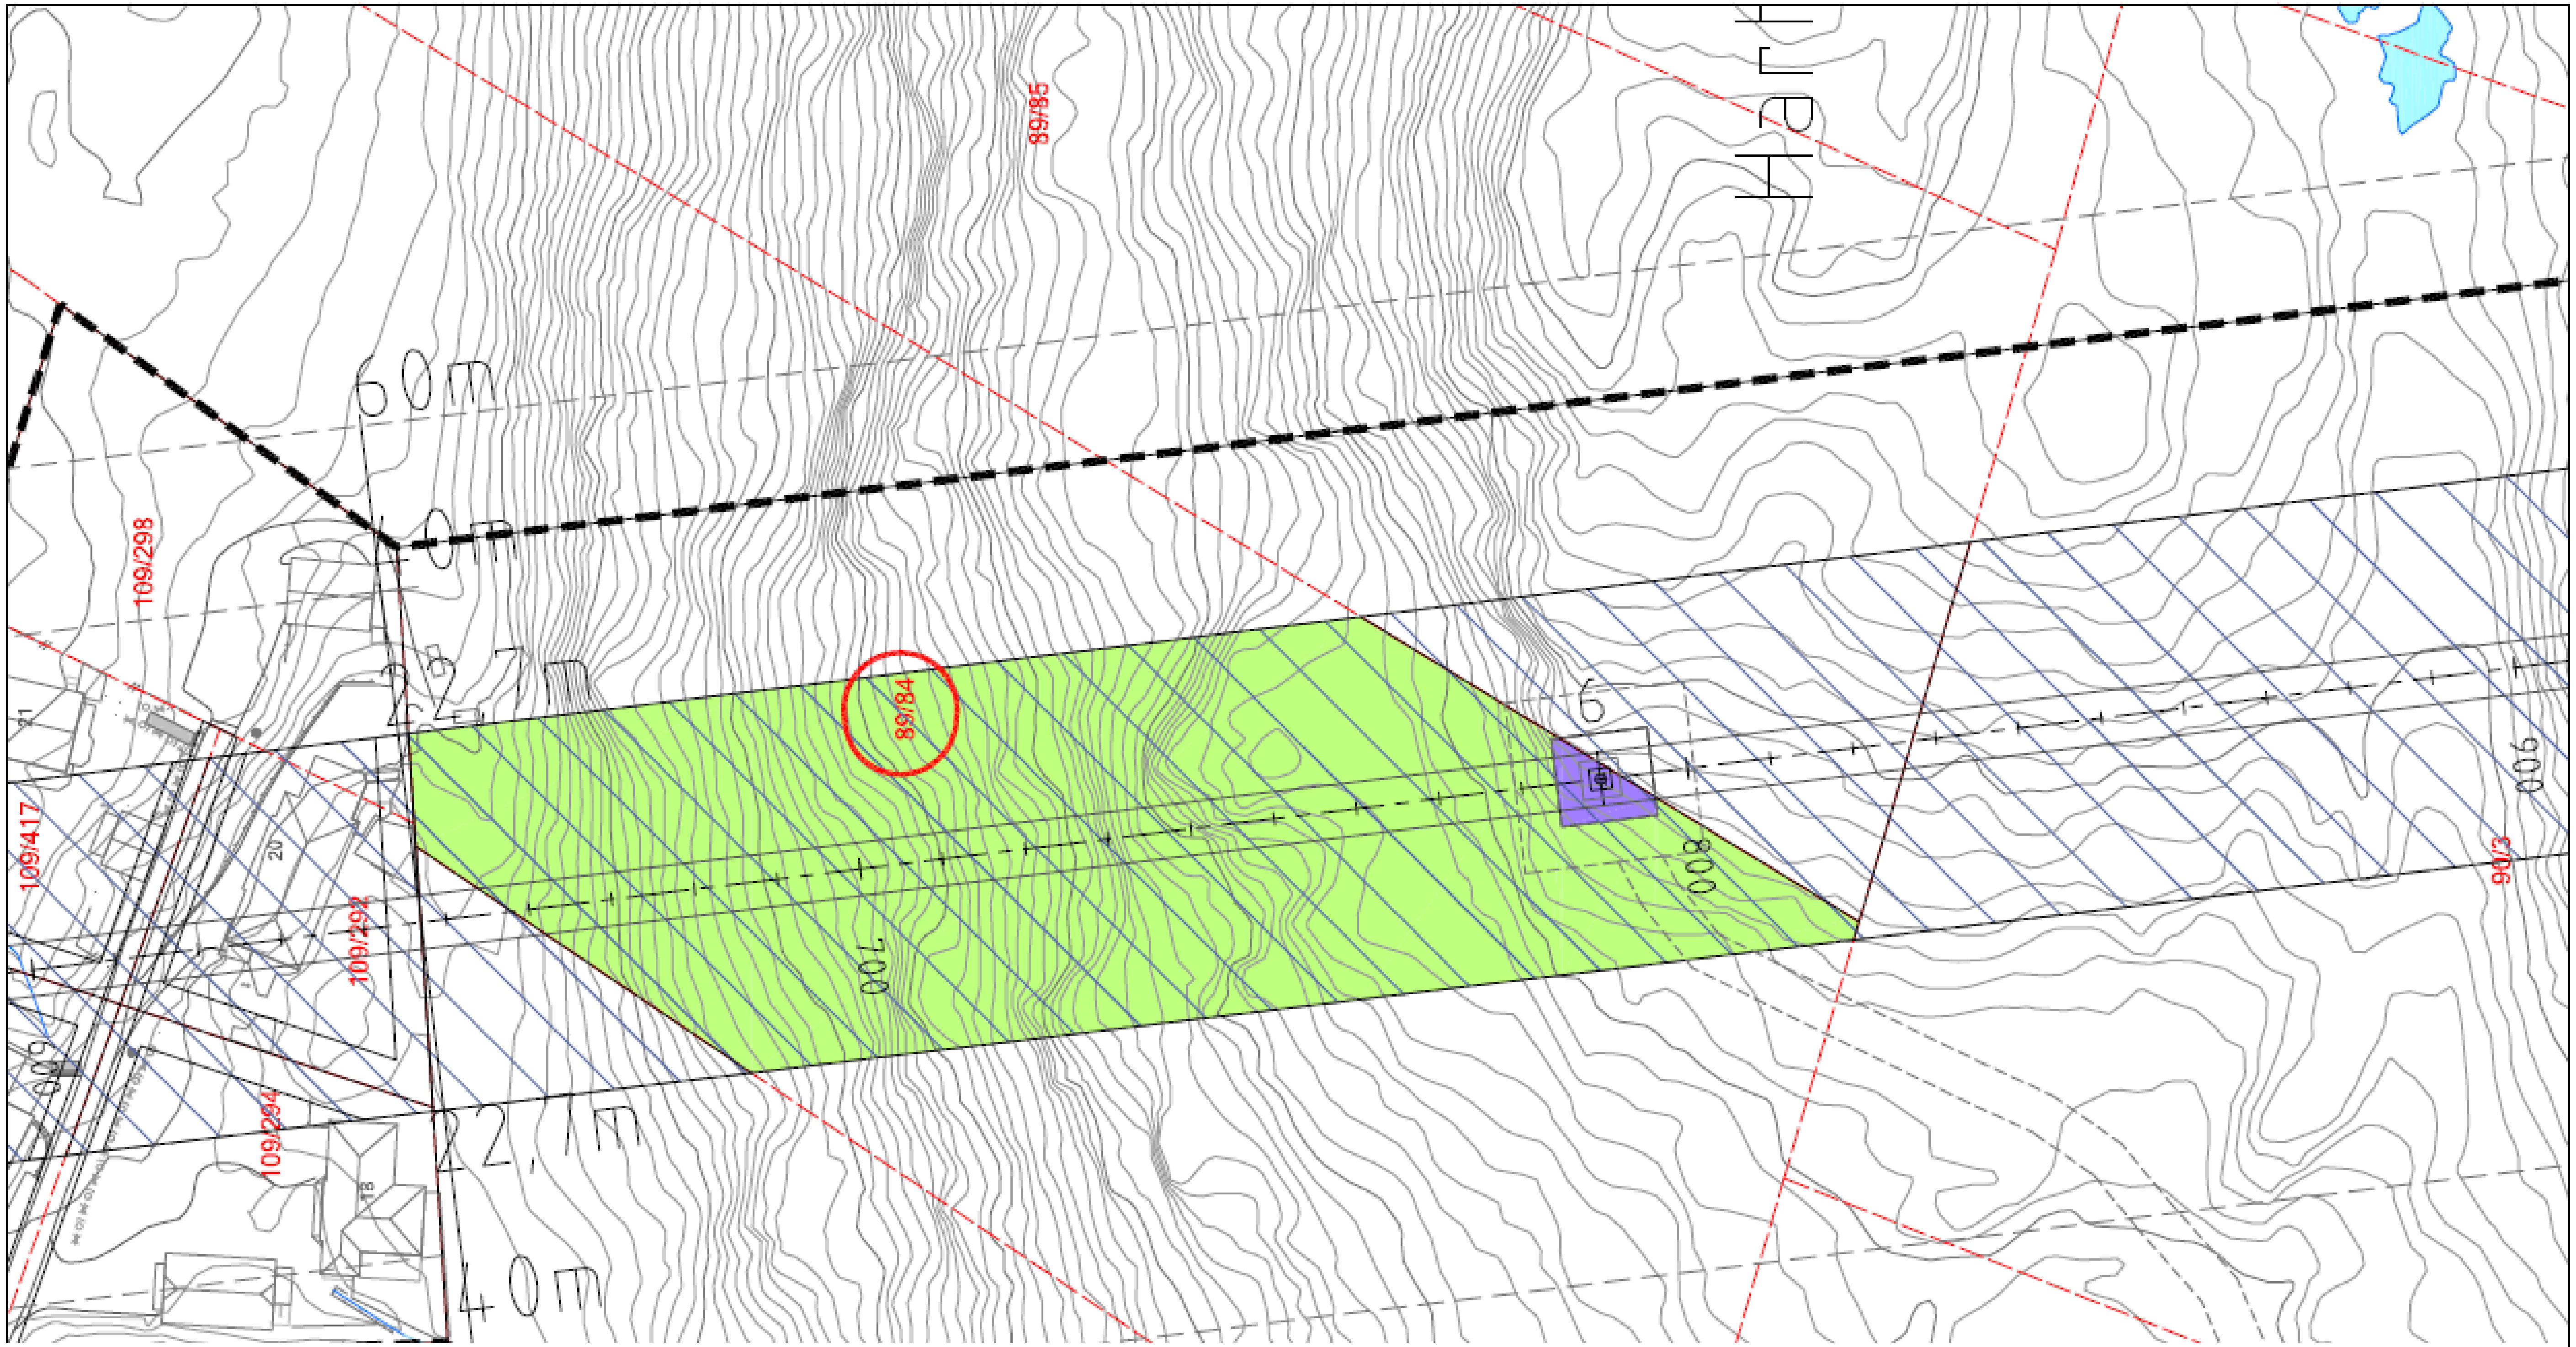

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

								I sikringssone			Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)					Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)				Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)						Areal i sikringssone						
Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål	Eigedom i sikringssone 1)	Bustadbygg i sikringssone 1)	Næringsbygg i sikringssone 1)	Hor. avstand wire-bygg 2)	Vert. avstand wire-bygg 3)	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	Regulert mønehøgde	Restriksjon reg. byggehøgde	Hor. avstand mast-fasade 4)	Kotehøgde wire i aktuell mast	Diff høgde topp mast-fasade	Avst. mastetopp-fasade, skråmål	Hor. avstand gondol-fasade 6)	Korr hor. avstand for blindsone 7)	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	Kotehøgde fasade 7)	Diff høgde gondolvindu-fasade	Avst. gondolvindu-fasade, skråmå	Areal i sikringssone Totalt	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	Areal i sikringssone Friområde	Areal i sikringssone LNF/Naturområde
720	89	84				Utmark	Naturområde/Mast	1	0	0	-	-	-	-	-	-			-	-				-	-	5985	0	0	0	78	0	5907

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål
810	89	85				Utmark	Naturområde/Mast

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

I sikringssone	Eigedom i sikringssone 1)	1
	Bustadbygg i sikringssone 1)	0
	Næringsbygg i sikringssone 1)	0
Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)	Hor. avstand wire-bygg 2)	-
	Vert. avstand wire-bygg 3)	-
	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	-
	Regulert mønehøgde	-
	Restriksjon reg. byggehøgde	-
Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	-
	Kotehøgde wire i aktuell mast	
	Diff høgde topp mast-fasade	
	Avst. mastetopp-fasade, skråmål 5	-
Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)	Hor. avstand gondol-fasade 6)	-
	Korr hor. avstand for blindsone 7)	
	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	
	Kotehøgde fasade 7)	
	Diff høgde gondolvindu-fasade	-
	Avst. gondolvindu-fasade, skråmå	-
Areal i sikringssone	**Areal i sikringssone Totalt**	1605
	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	45
	Areal i sikringssone Friområde	0
	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	1560

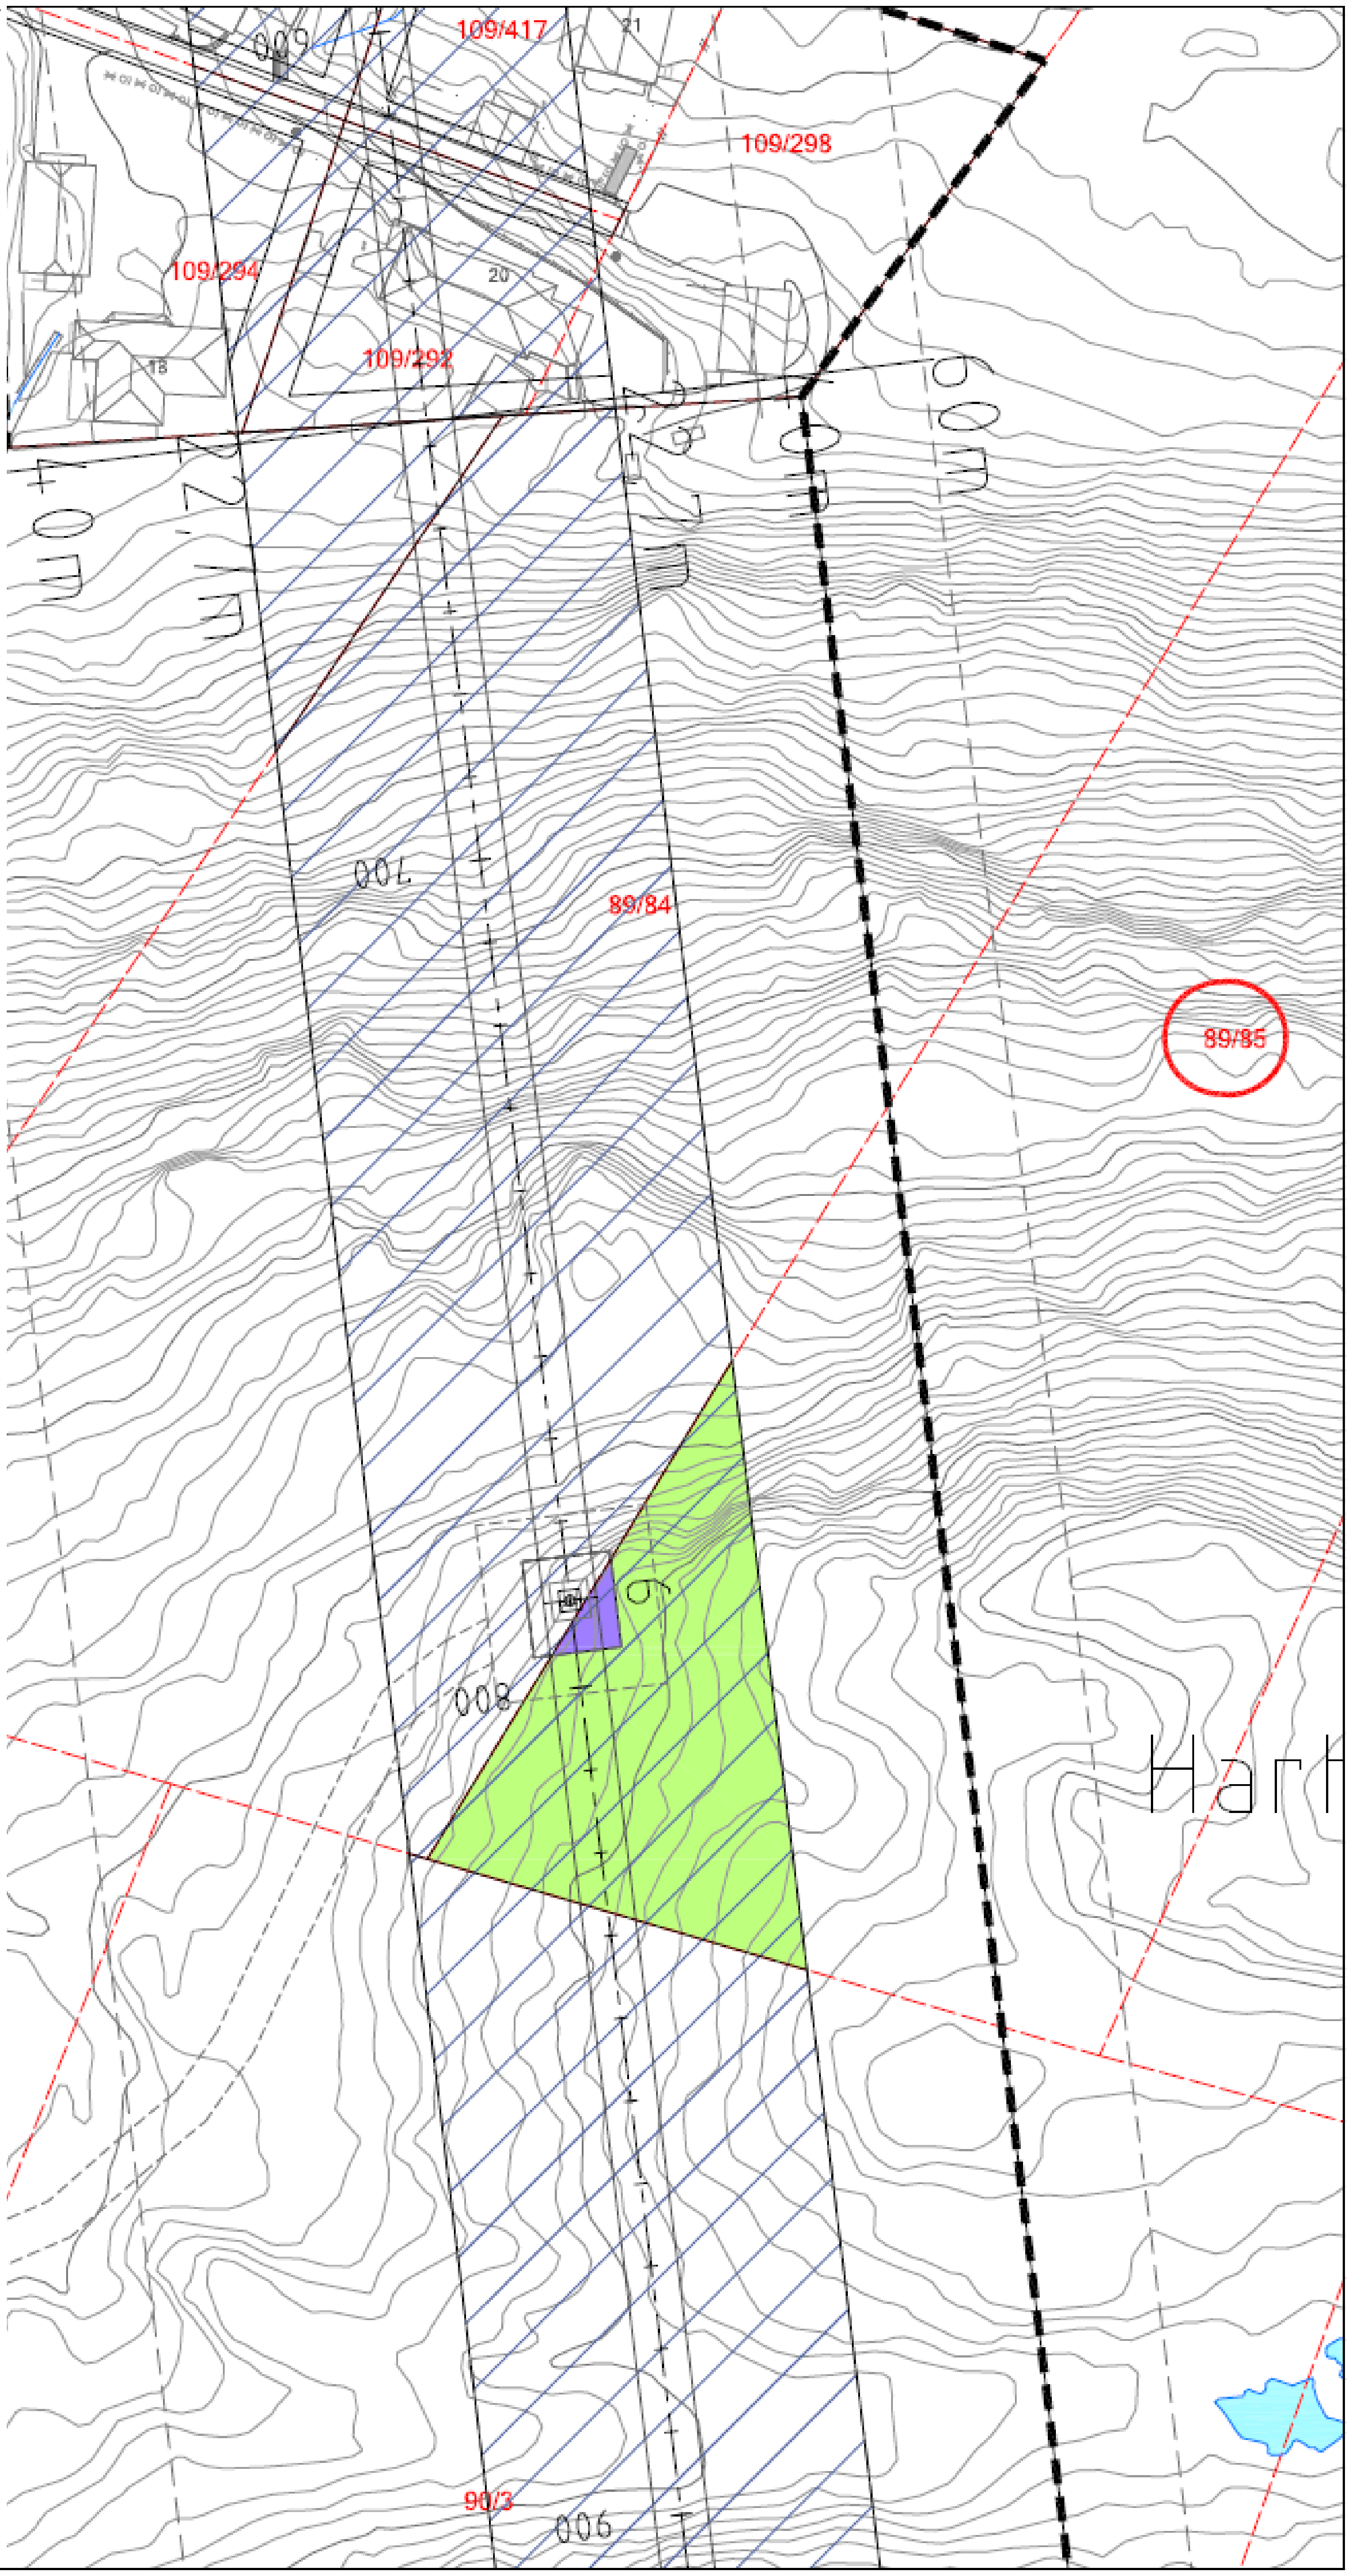

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål
900	90	3				Utmark	Naturområde

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

I sikringssone	Eigedom i sikringssone 1)	1
	Bustadbygg i sikringssone 1)	0
	Næringsbygg i sikringssone 1)	0
Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)	Hor. avstand wire-bygg 2)	-
	Vert. avstand wire-bygg 3)	-
	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	-
	Regulert mønehøgde	-
	Restriksjon reg. byggehøgde	-
Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	-
	Kotehøgde wire i aktuell mast	
	Diff høgde topp mast-fasade	
	Avst. mastetopp-fasade, skråmål 5	-
Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)	Hor. avstand gondol-fasade 6)	-
	Korr hor. avstand for blindsone 7)	
	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	
	Kotehøgde fasade 7)	
	Diff høgde gondolvindu-fasade	-
	Avst. gondolvindu-fasade, skråmå	-
Areal i sikringssone	**Areal i sikringssone Totalt**	8238
	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	0
	Areal i sikringssone Friområde	0
	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	8238

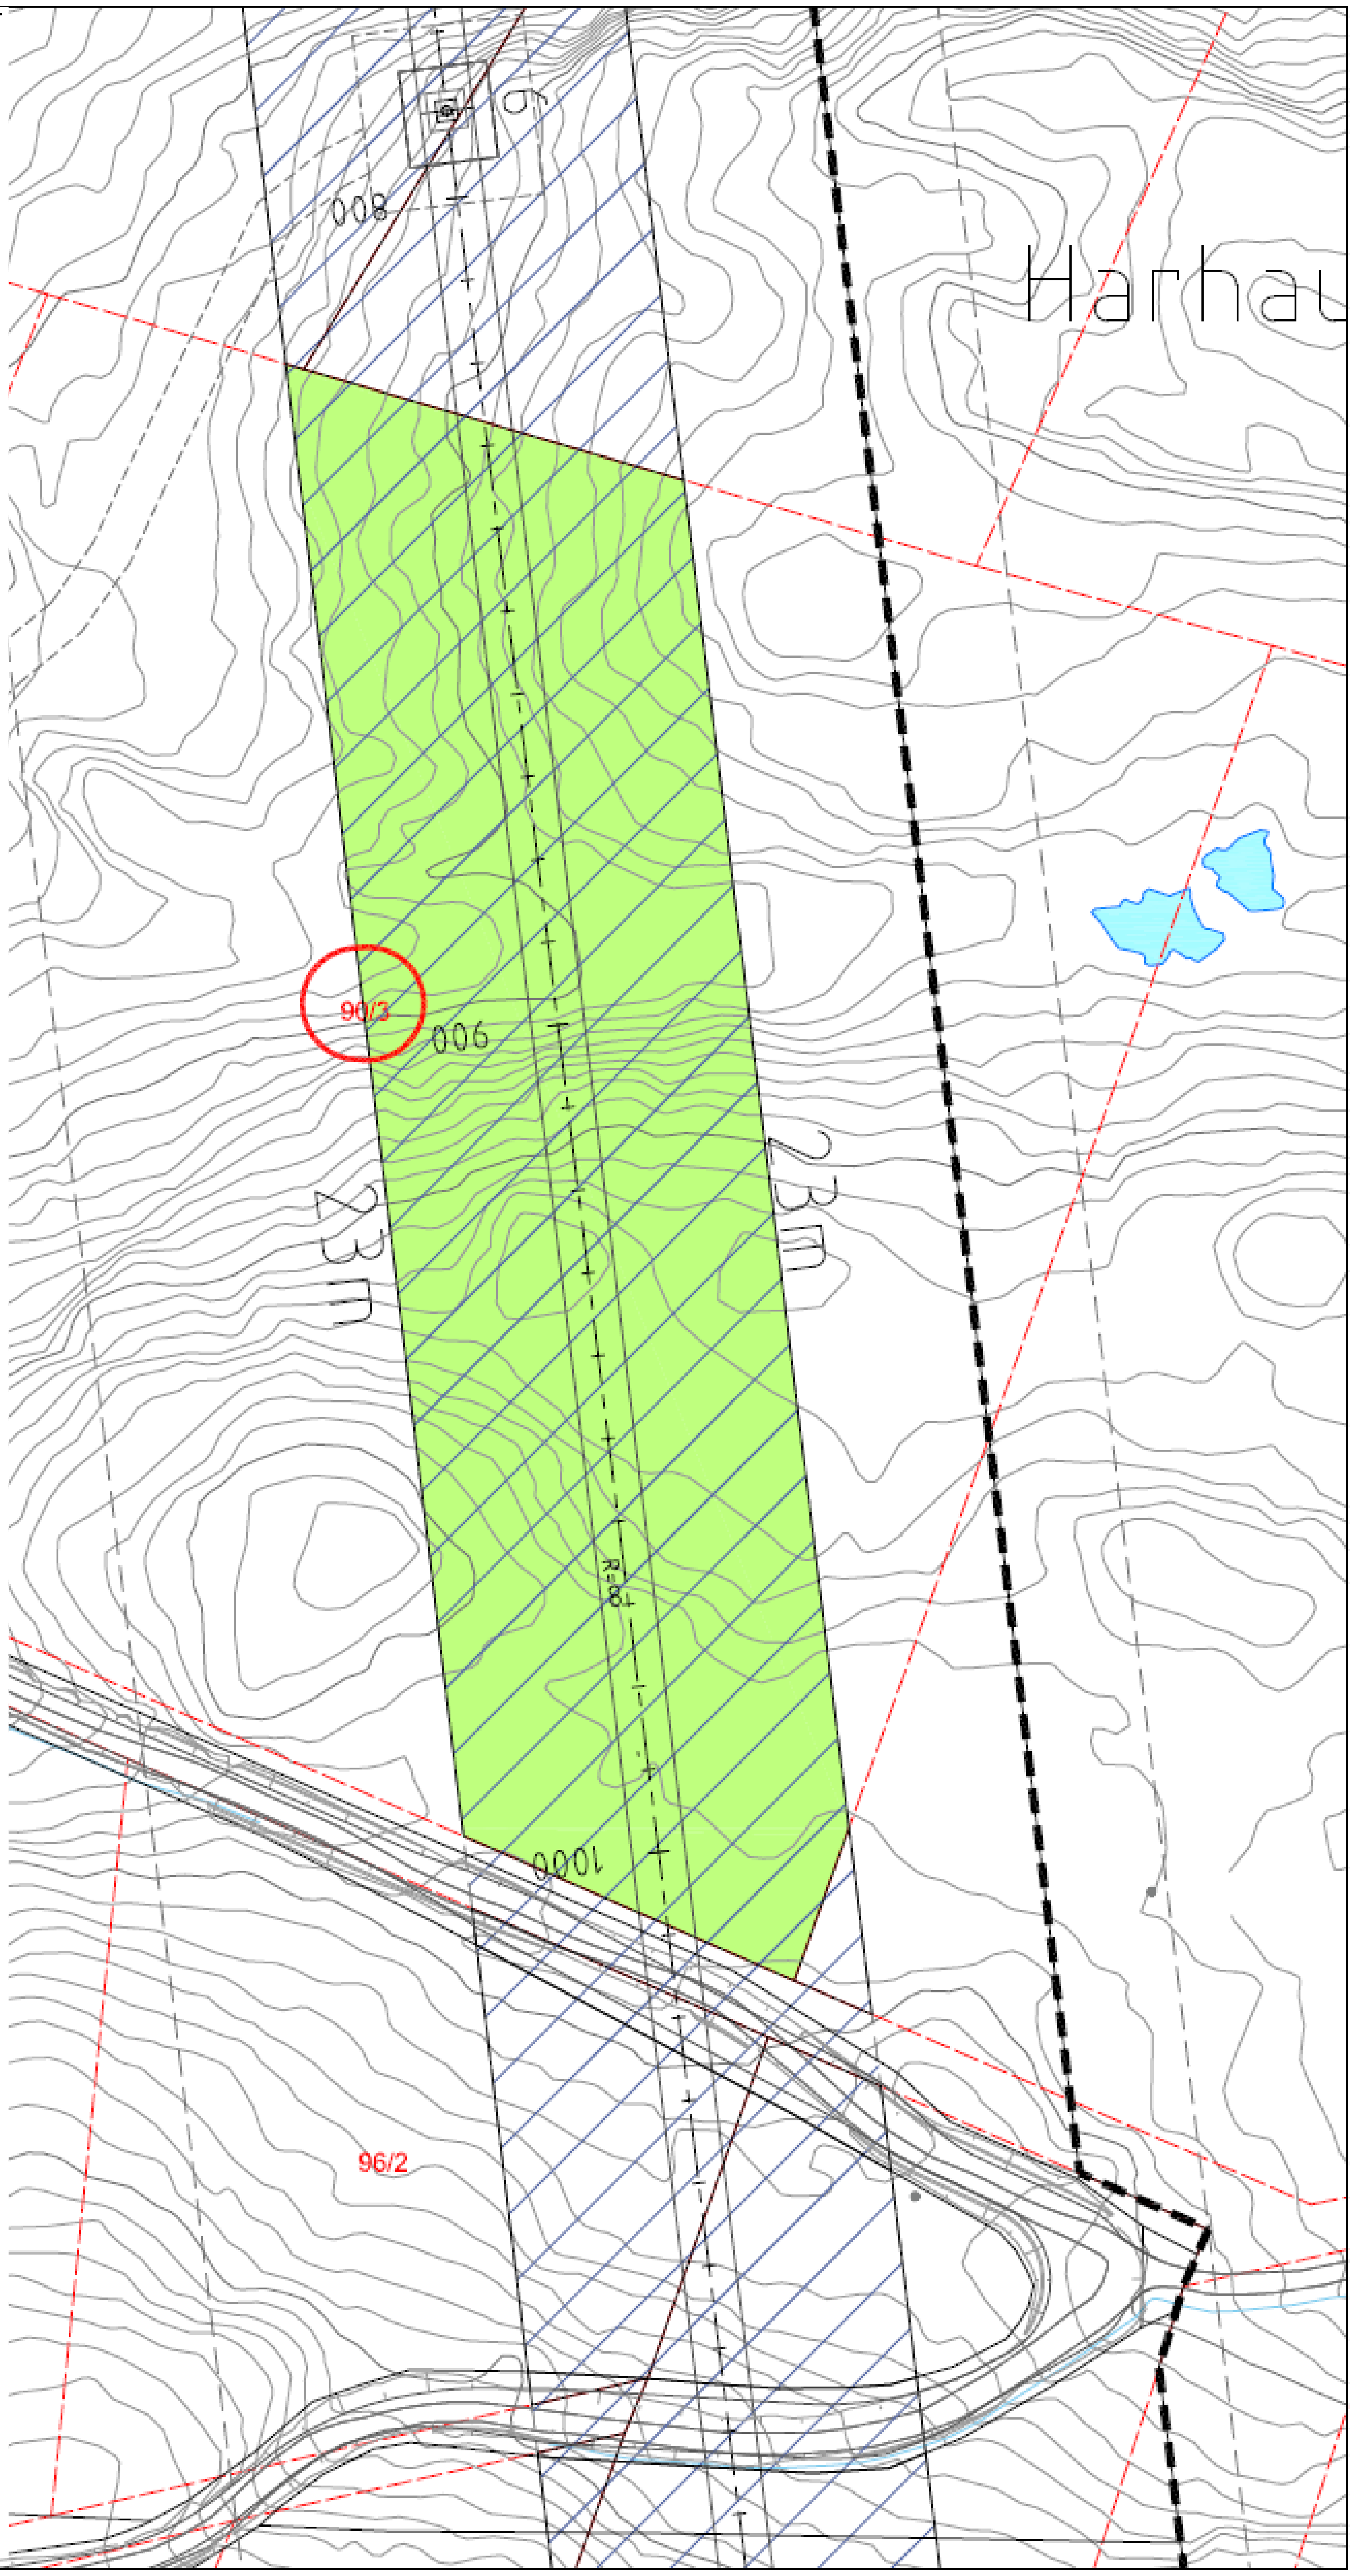

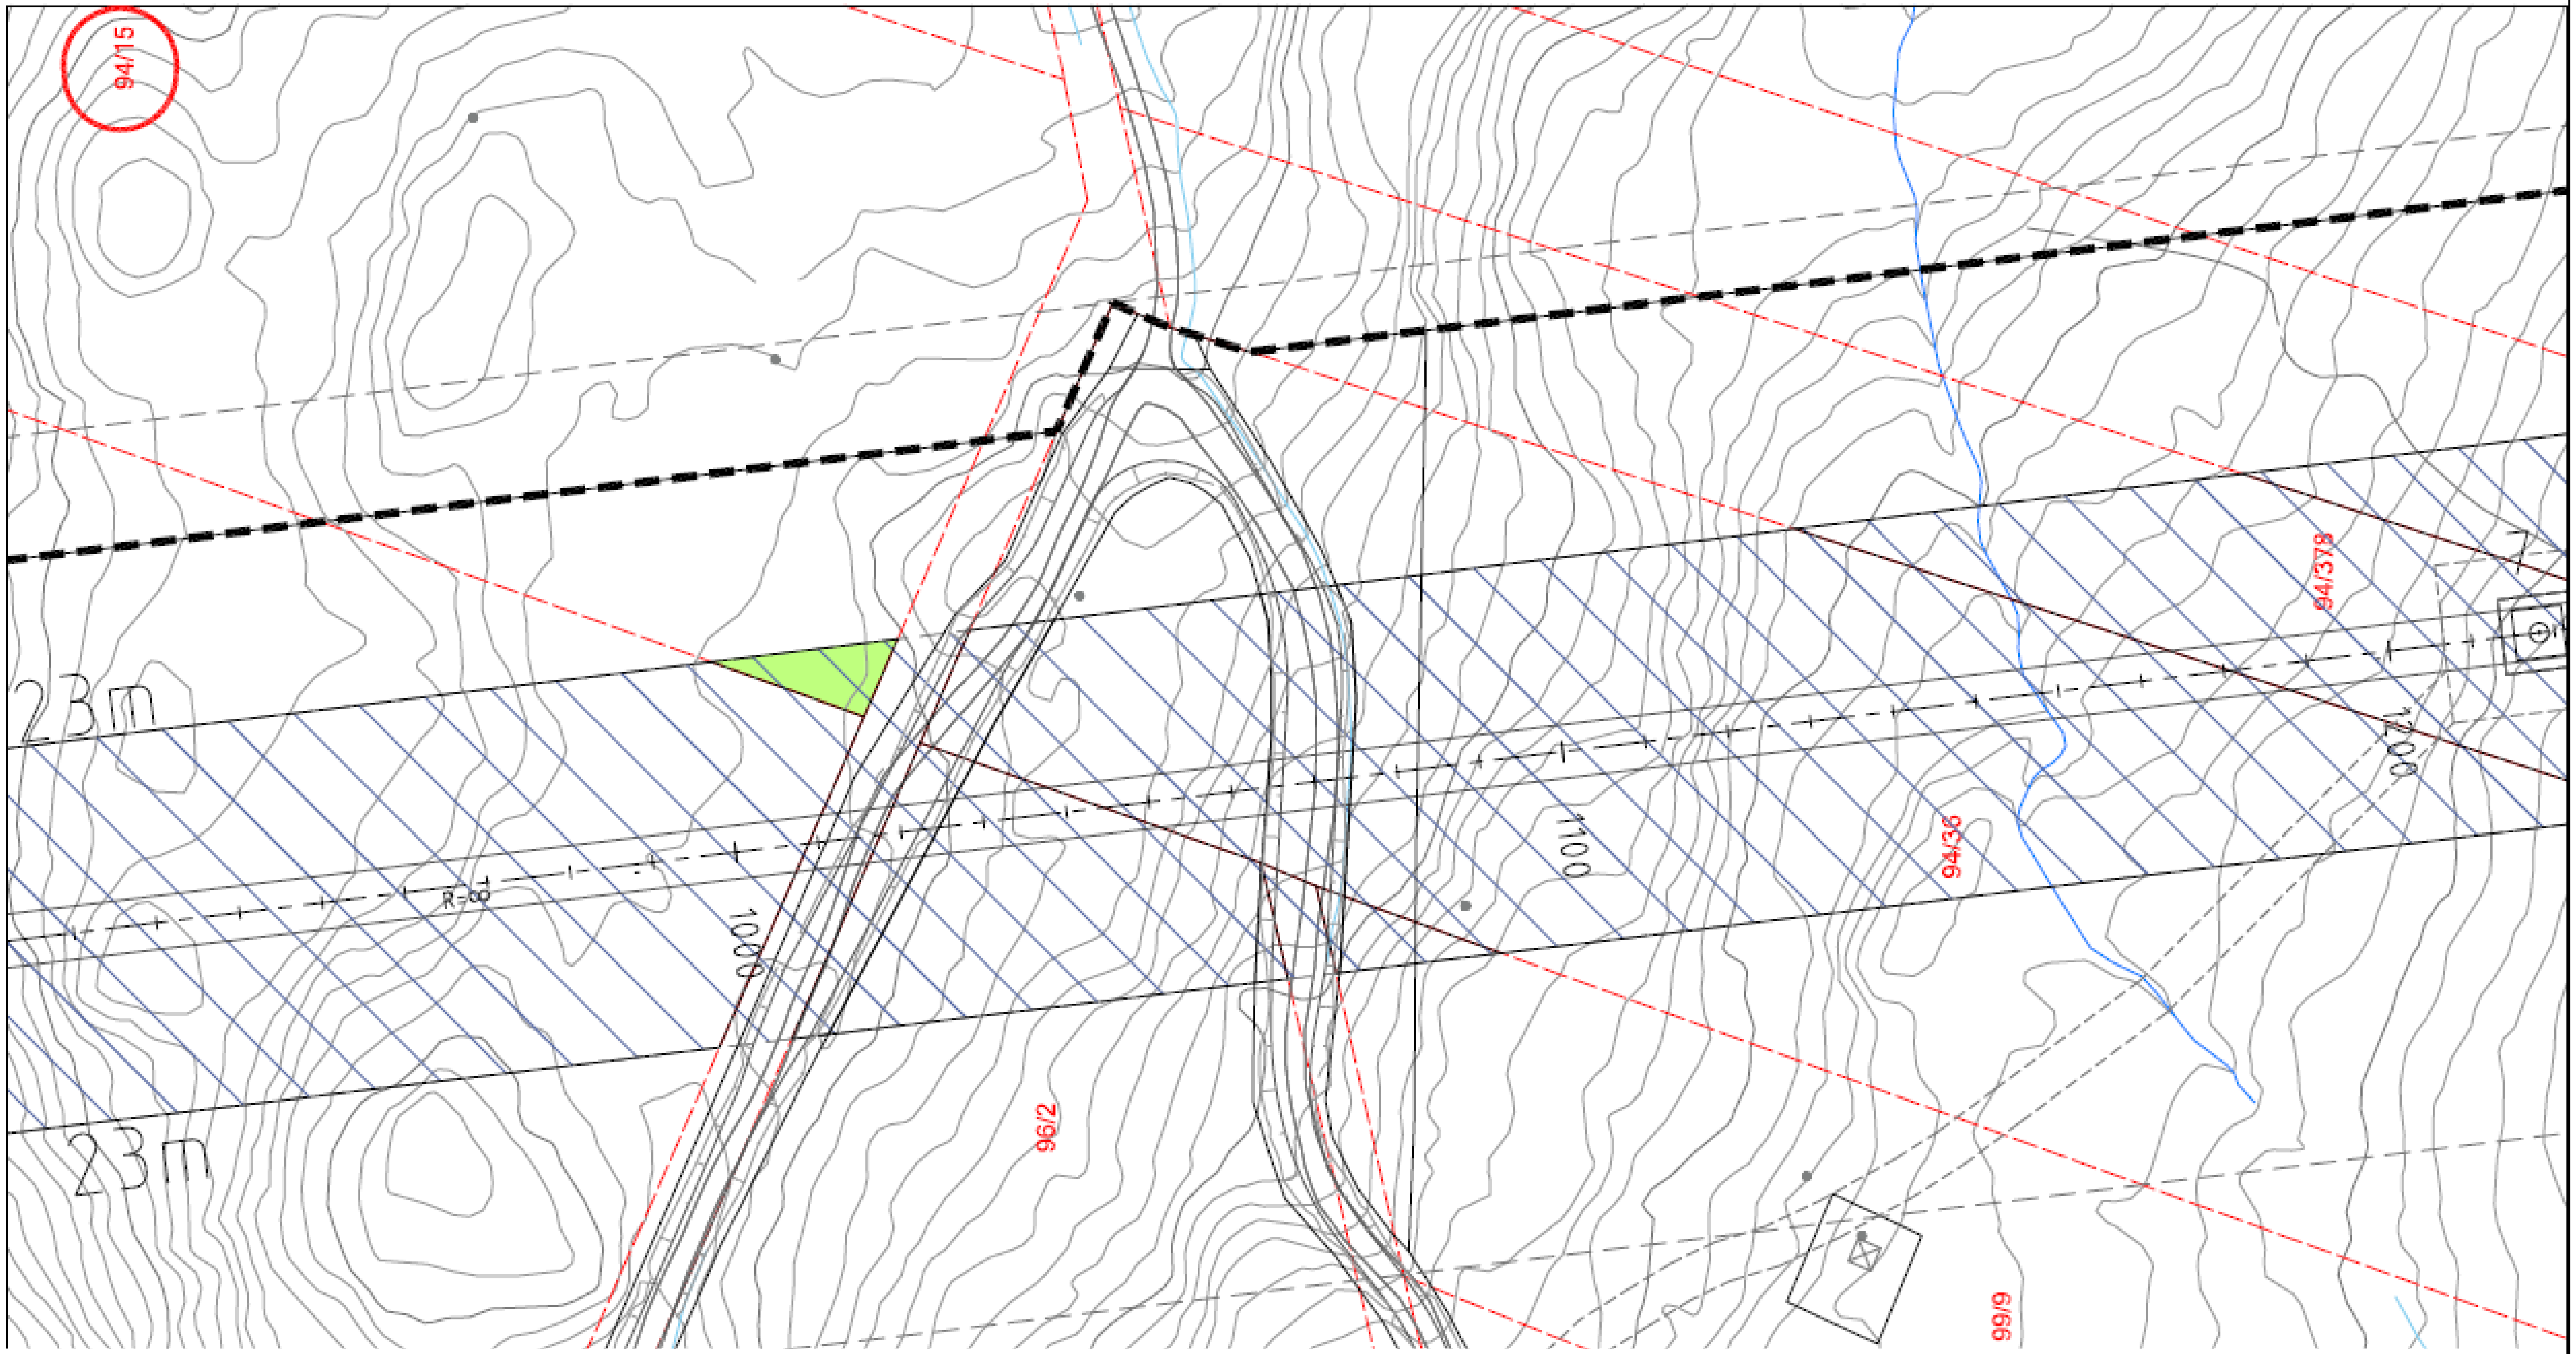

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

								I sikringssone			Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)					Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)				Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)						Areal i sikringssone						
Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål	Eigedom i sikringssone 1)	Bustadbygg i sikringssone 1)	Næringsbygg i sikringssone 1)	Hor. avstand wire-bygg 2)	Vert. avstand wire-bygg 3)	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	Regulert mønehøgde	Restriksjon reg. byggehøgde	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	Kotehøgde wire i aktuell mast	Diff høgde topp mast-fasade	**Avst. mastetopp-fasade, skråmål**	Hor. avstand gondol-fasade 6)	Korr hor. avstand for blindsone 7)	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	Kotehøgde fasade 7)	Diff høgde gondolvindu-fasade	**Avst. gondolvindu-fasade, skråmå**	**Areal i sikringssone Totalt**	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	Areal i sikringssone Friområde	Areal i sikringssone LNF/Naturområde
1015	**94**	**15**				Utmark	Naturområde	1	0	0	-	-	-	-	-	-			-	-				-	-	**99**	0	0	0	0	0	99

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål
1030	96	2				Utmark/Turveg	Naturområde/Turveg

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

sikringssone	Eigedom i sikringssone 1)	1
	Bustadbygg i sikringssone 1)	0
	Næringsbygg i sikringssone 1)	0
Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)	Hor. avstand wire-bygg 2)	-
	Vert. avstand wire-bygg 3)	-
	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	-
	Regulert mønehøgde	-
	Restriksjon reg. byggehøgde	-
Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	-
	Kotehøgde wire i aktuell mast	
	Diff høgde topp mast-fasade	
	Avst. mastetopp-fasade, skråmål	-
Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)	Hor. avstand gondol-fasade 6)	-
	Korr hor. avstand for blindsone 7)	
	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	
	Kotehøgde fasade 7)	
	Diff høgde gondolvindu-fasade	-
	Avst. gondolvindu-fasade, skråmå	-
Areal i sikringssone	**Areal i sikringssone Totalt**	**1263**
	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	227
	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	0
	Areal i sikringssone Friområde	0
	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	1036

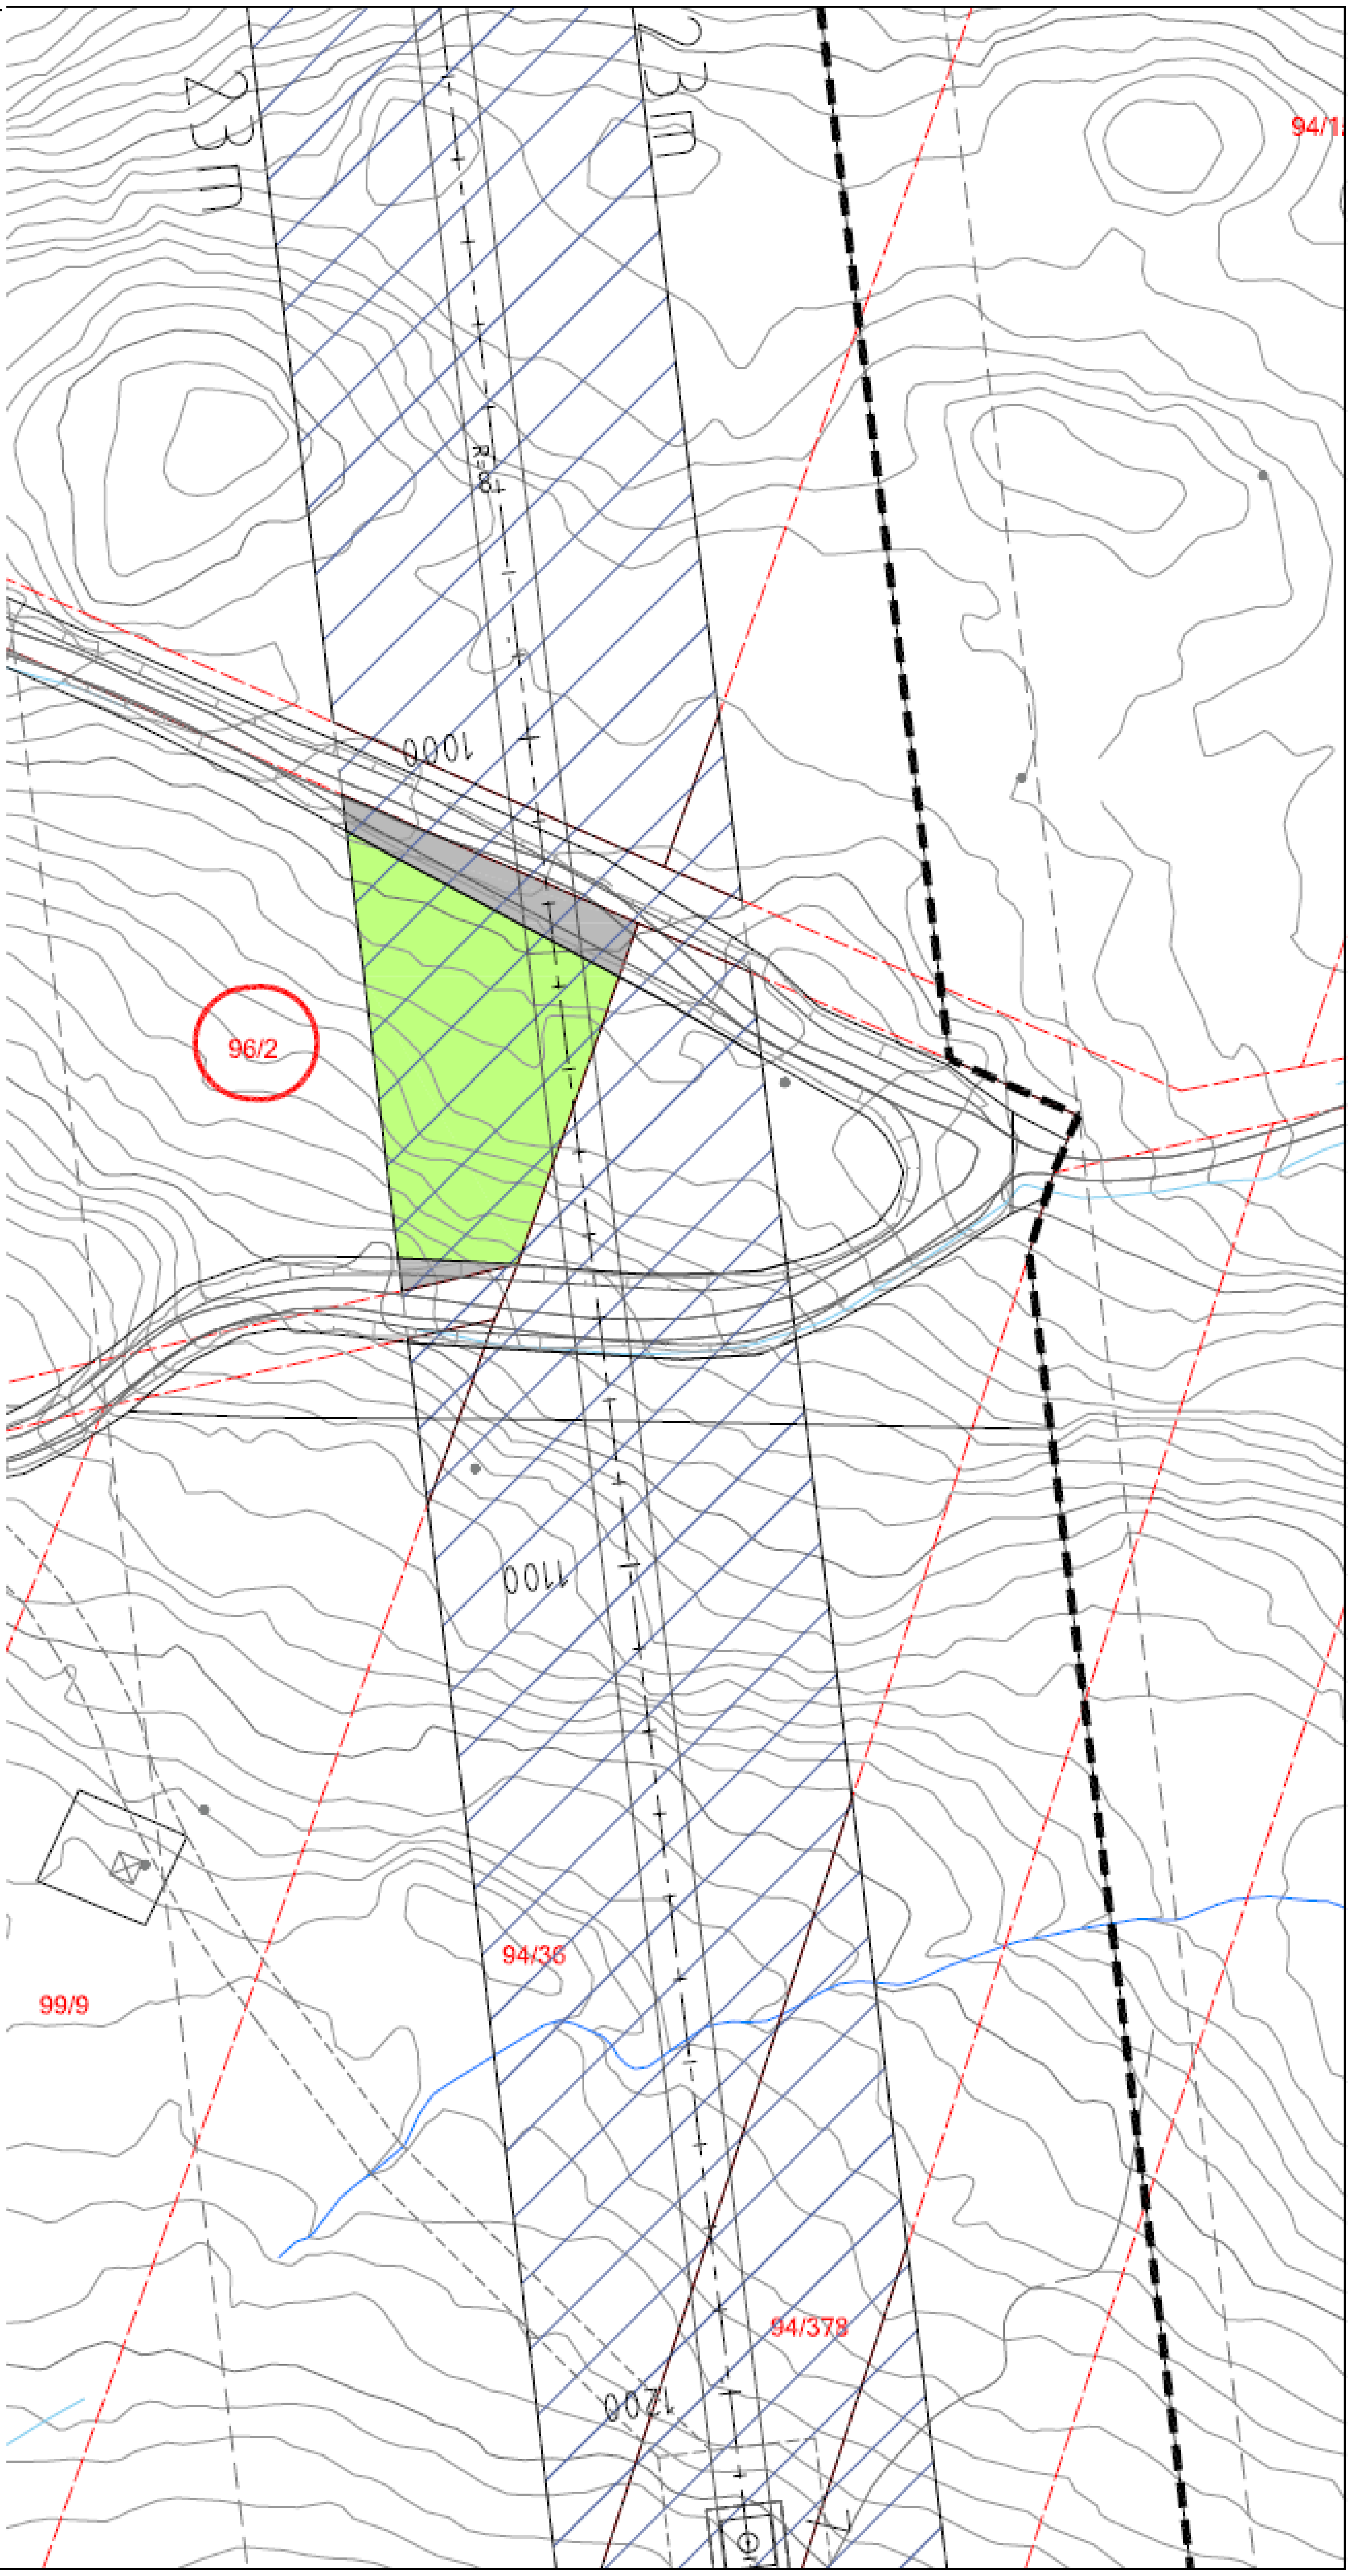

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål
1075	99	9				Utmark/Turveg	Naturområde/Turveg

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

1	Eigedom i sikringssone 1)	I sikringssone
0	Bustadbygg i sikringssone 1)	
0	Næringsbygg i sikringssone 1)	
-	Hor. avstand wire-bygg 2)	Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)
-	Vert. avstand wire-bygg 3)	
-	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	
-	Regulert mønehøgde	
-	Restriksjon reg. byggehøgde	
-	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)
	Kotehøgde wire i aktuell mast	
	Diff høgde topp mast-fasade	
-	**Avst. mastetopp-fasade, skråmål 5**	
-	Hor. avstand gondol-fasade 6)	Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)
	Korr hor. avstand for blindsone 7)	
	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	
	Kotehøgde fasade 7)	
-	Diff høgde gondolvindu-fasade	
-	**Avst. gondolvindu-fasade, skråmå**	
106	**Areal i sikringssone Totalt**	Areal i sikringssone
18	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	
0	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	
0	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	
0	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	
0	Areal i sikringssone Friområde	
88	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	

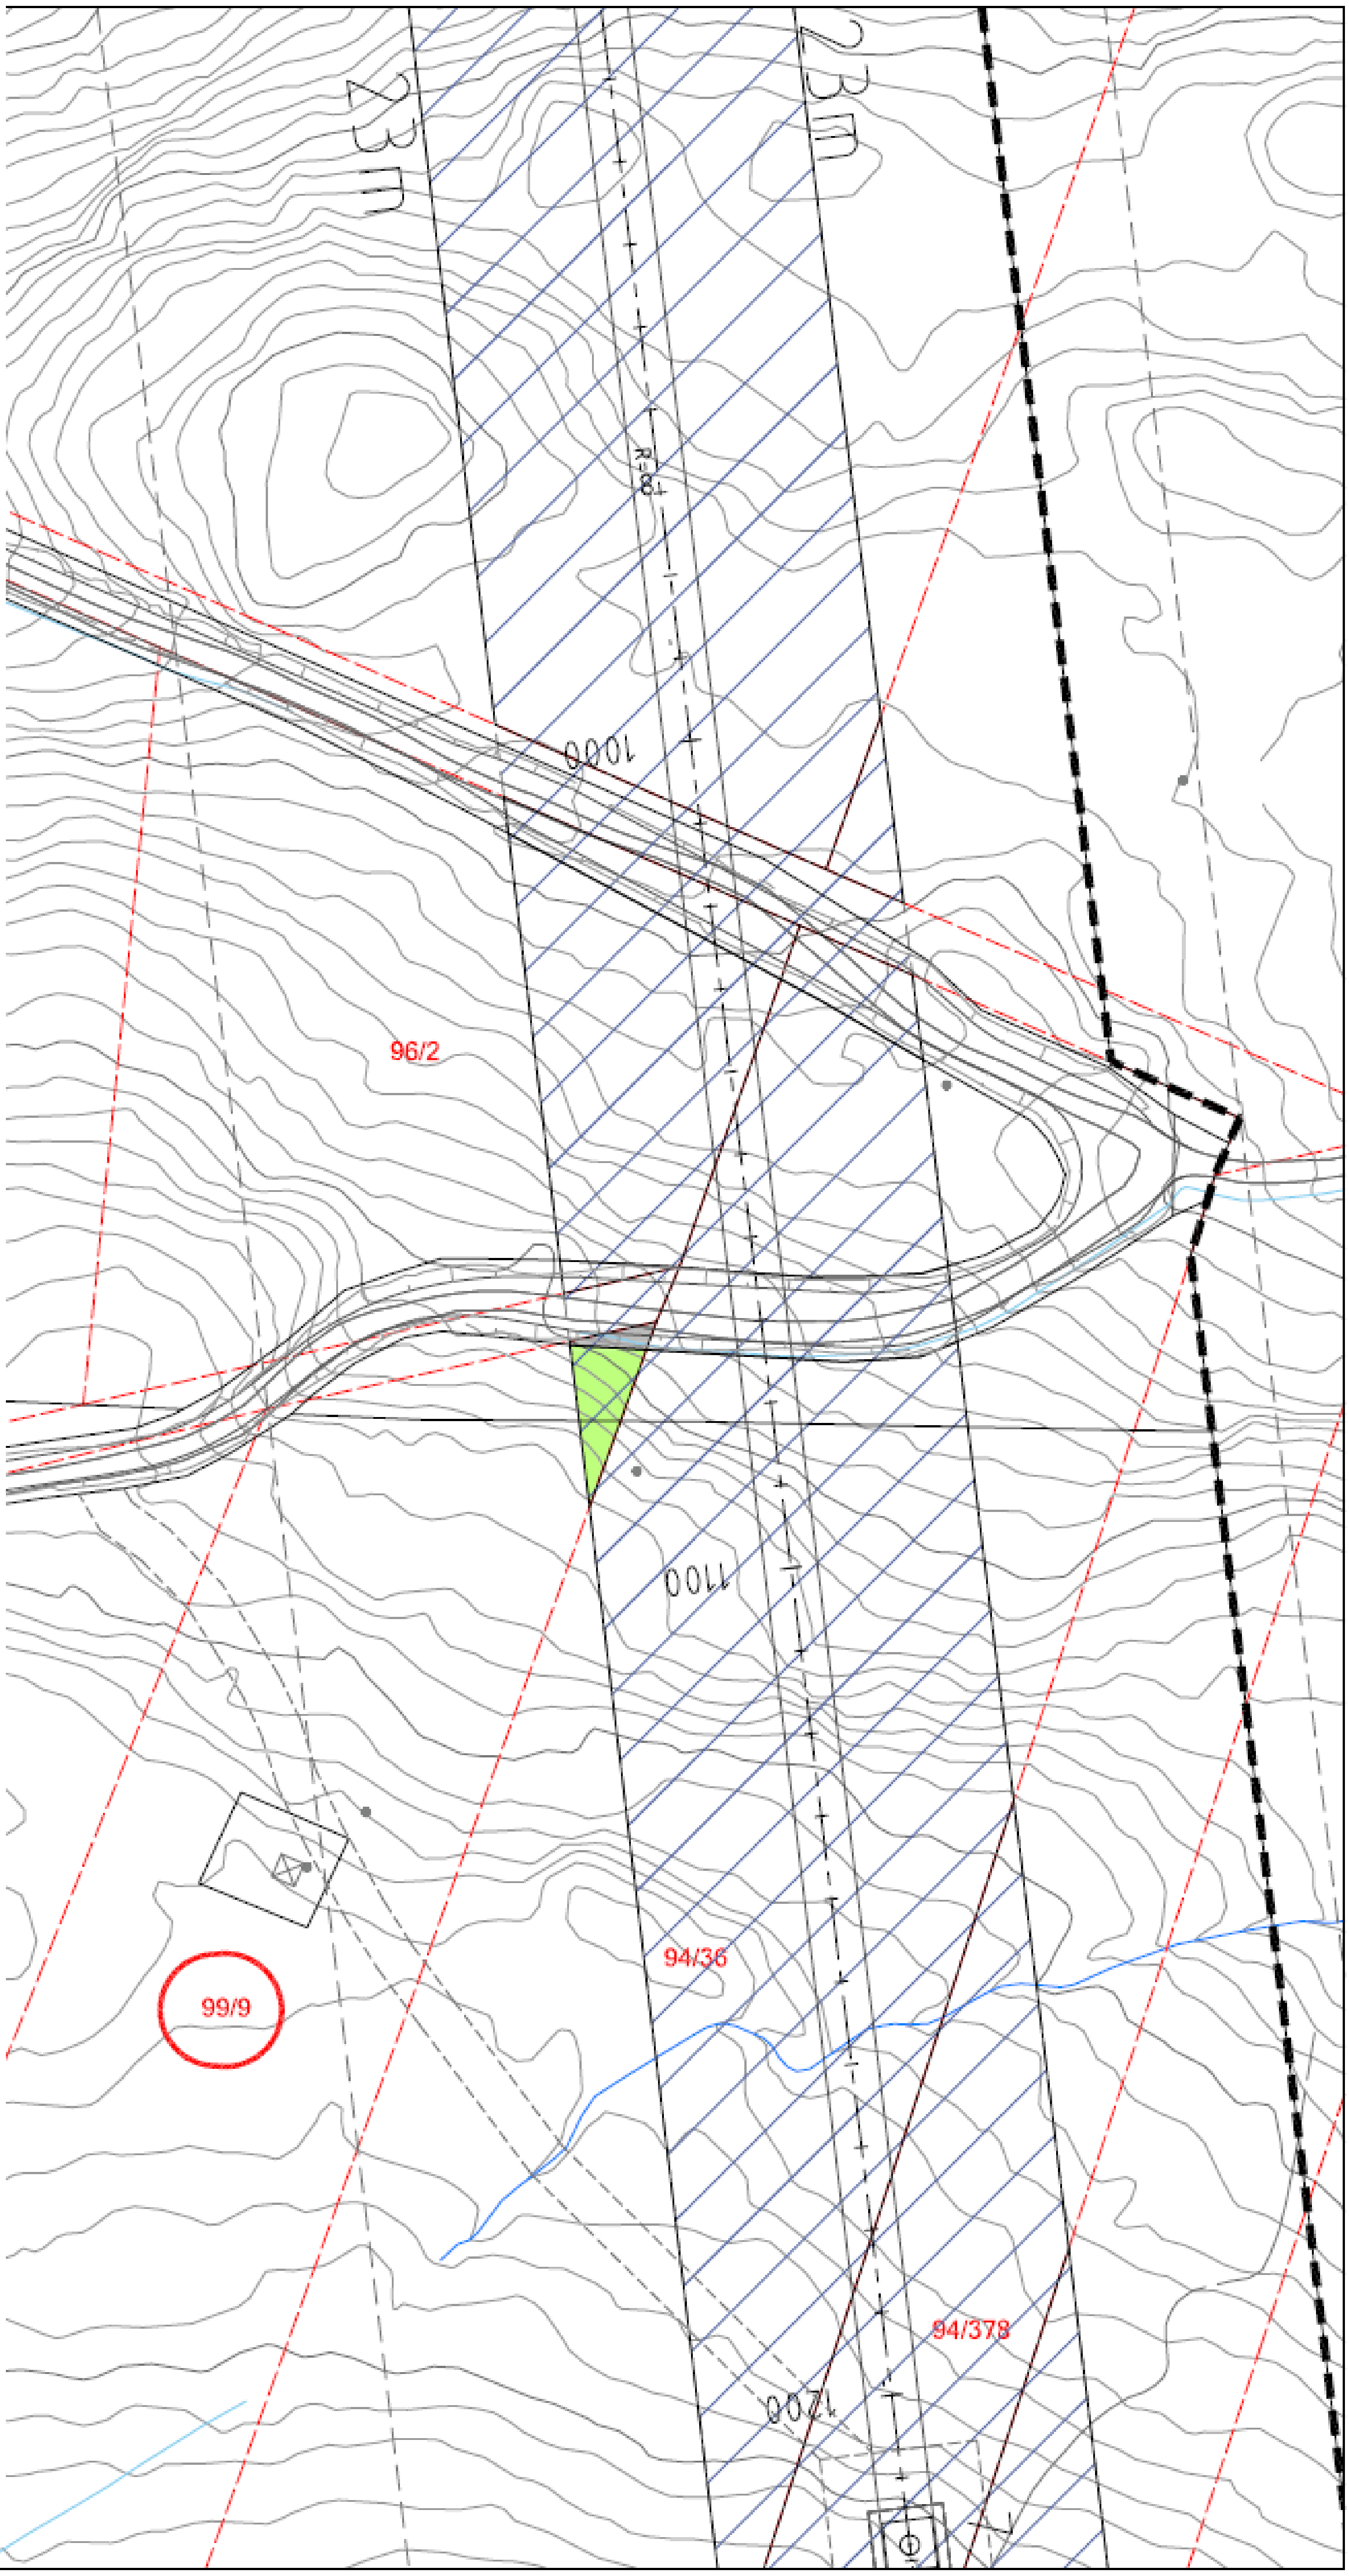

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål
1100	**94**	**36**				Utmark/Turveg	Naturområde/Turveg

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

1	Eigedom i sikringssone 1)	I sikringssone
0	Bustadbygg i sikringssone 1)	
0	Næringsbygg i sikringssone 1)	
-	Hor. avstand wire-bygg 2)	**Avstandar wire - bygg** (Branntryggleik)
-	Vert. avstand wire-bygg 3)	
-	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	
-	Regulert mønehøgde	
-	Restriksjon reg. byggehøgde	
-	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	**Avstandar mast - fasade** (Støy, utsikt m.v.)
	Kotehøgde wire i aktuell mast	
	Diff høgde topp mast-fasade	
-	**Avst. mastetopp-fasade, skråmål**	
-	Hor. avstand gondol-fasade 6)	**Avstandar gondol - fasade** Innsyn m.v.)
	Korr hor. avstand for blindsone 7)	
	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	
	Kotehøgde fasade 7)	
-	Diff høgde gondolvindu-fasade	
-	**Avst. gondolvindu-fasade, skråmå**	
6107	**Areal i sikringssone** **Totalt**	**Areal i sikringssone**
480	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	
0	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	
0	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	
0	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	
0	Areal i sikringssone Friområde	
5627	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	

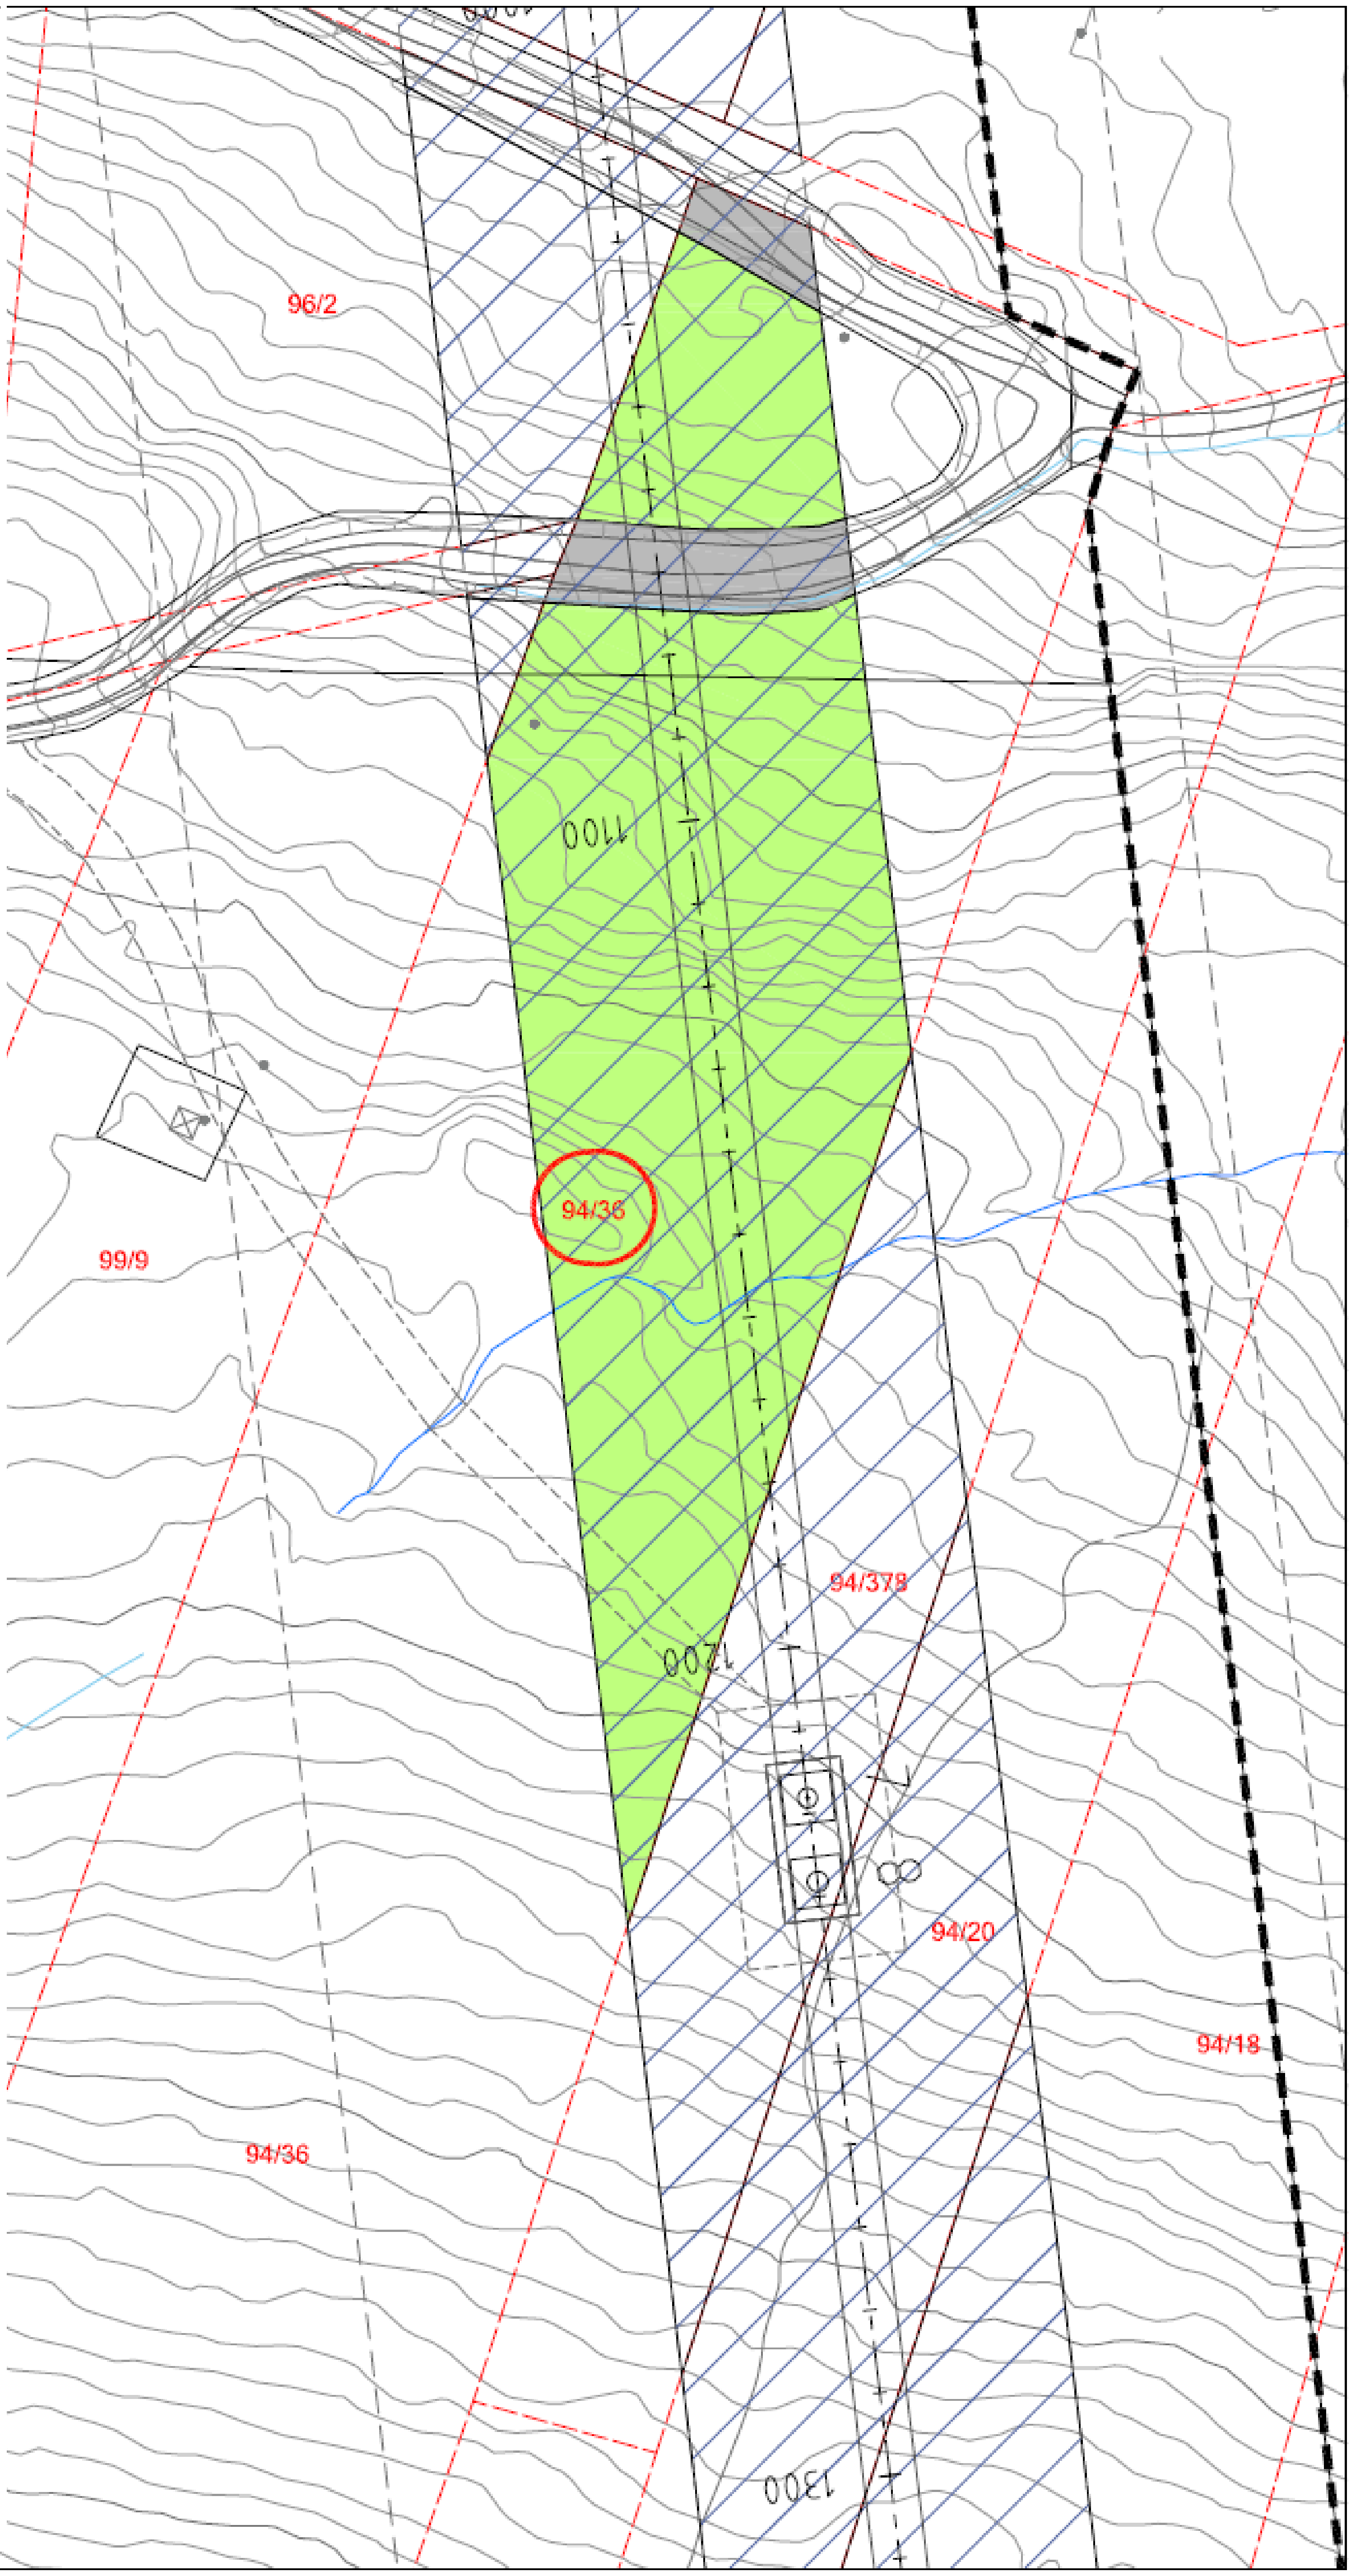

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål
1210	94	378				Utmark	LNF-område/mast

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:

1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

1	Eigedom i sikringssone 1)	sikringssone
0	Bustadbygg i sikringssone 1)	
0	Næringsbygg i sikringssone 1)	
-	Hor. avstand wire-bygg 2)	**Avstandar wire - bygg** (Branntryggleik)
-	Vert. avstand wire-bygg 3)	
-	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	
-	Regulert mønehøgde	
-	Restriksjon reg. byggehøgde	
-	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	**Avstandar mast - fasade** (Støy, utsikt m.v.)
	Kotehøgde wire i aktuell mast	
	Diff høgde topp mast-fasade	
-	**Avst. mastetopp-fasade, skråmål 5**	
-	Hor. avstand gondol-fasade 6)	**Avstandar gondol - fasade** Innsyn m.v.)
	Korr hor. avstand for blindsone 7)	
	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	
	Kotehøgde fasade 7)	
-	Diff høgde gondolvindu-fasade	
-	**Avst. gondolvindu-fasade, skråmå**	
2521	**Areal i sikringssone Totalt**	**Areal i sikringssone**
0	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	
0	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	
0	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	
159	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	
0	Areal i sikringssone Friområde	
2362	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	

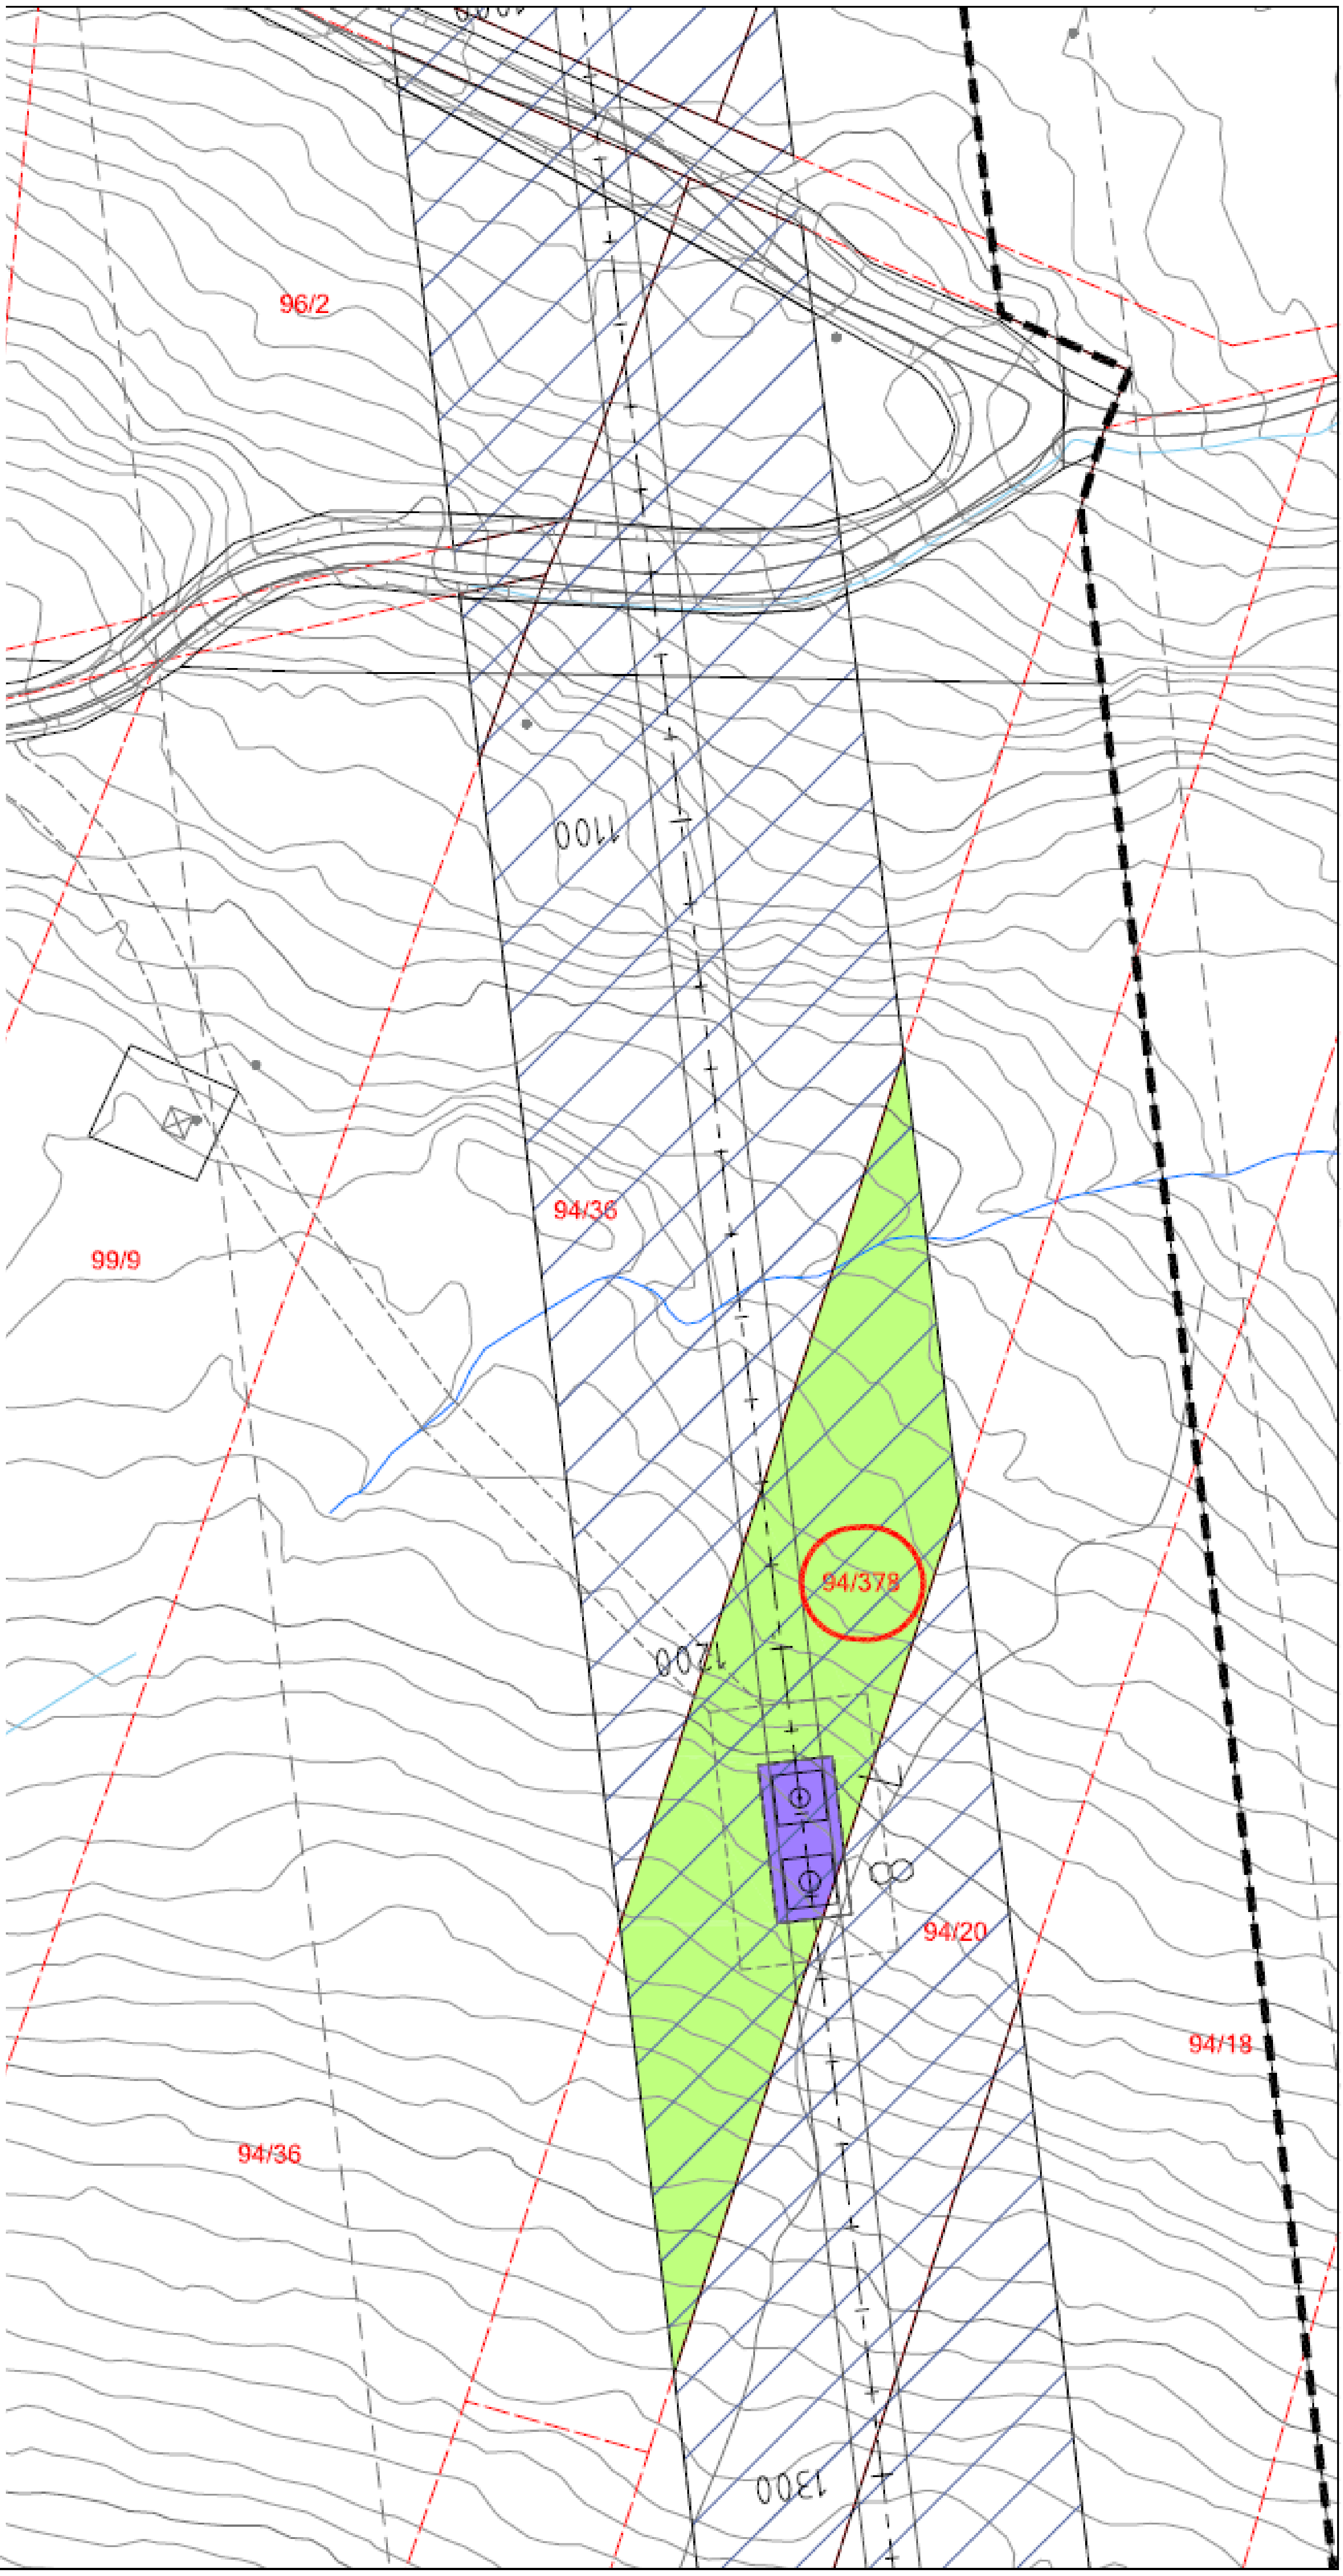

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål
1260	**94**	**20**				Utmark	LNF-område/mast

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

I sikringssone	Eigedom i sikringssone 1)	1
	Bustadbygg i sikringssone 1)	0
	Næringsbygg i sikringssone 1)	0
Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)	Hor. avstand wire-bygg 2)	-
	Vert. avstand wire-bygg 3)	-
	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	-
	Regulert mønehøgde	-
	Restriksjon reg. byggehøgde	-
Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	-
	Kotehøgde wire i aktuell mast	
	Diff høgde topp mast-fasade	
	Avst. mastetopp-fasade, skråmål	-
Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)	Hor. avstand gondol-fasade 6)	-
	Korr hor. avstand for blindsone 7)	
	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	
	Kotehøgde fasade 7)	
	Diff høgde gondolvindu-fasade	-
	Avst. gondolvindu-fasade, skråmå	-
Areal i sikringssone	**Areal i sikringssone Totalt**	**2808**
	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	0
	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	13
	Areal i sikringssone Friområde	0
	Areal i sikringssone LNF/Naturområde	2795

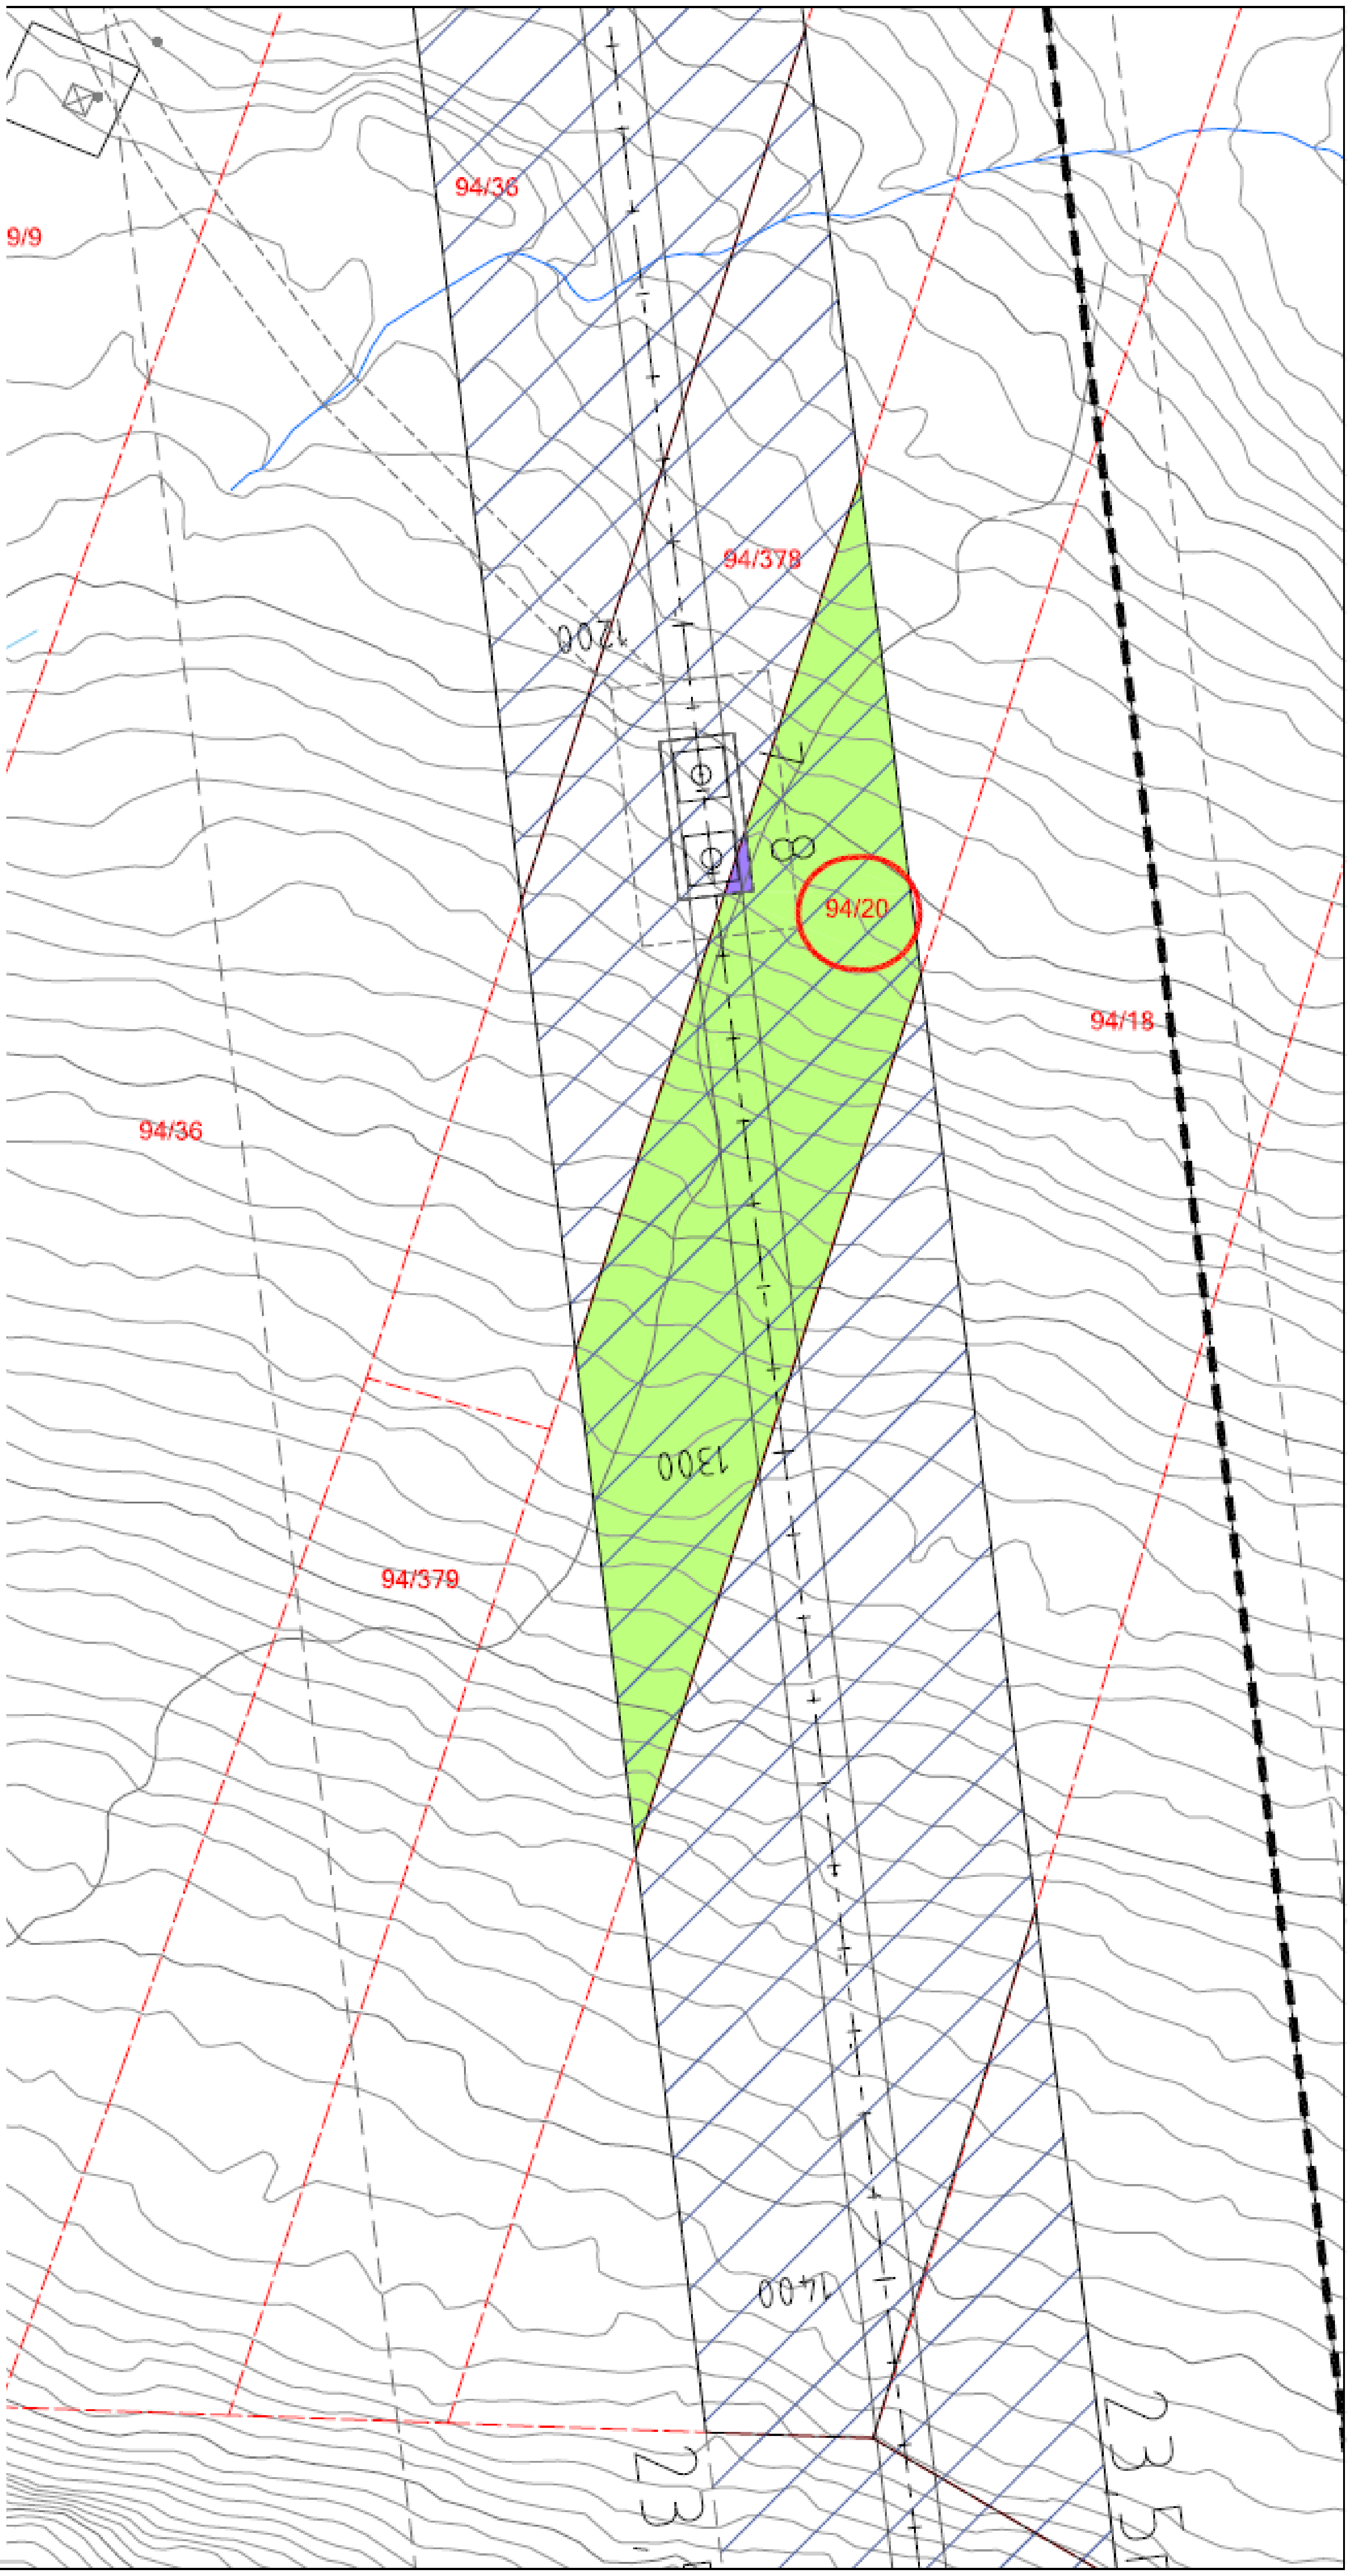

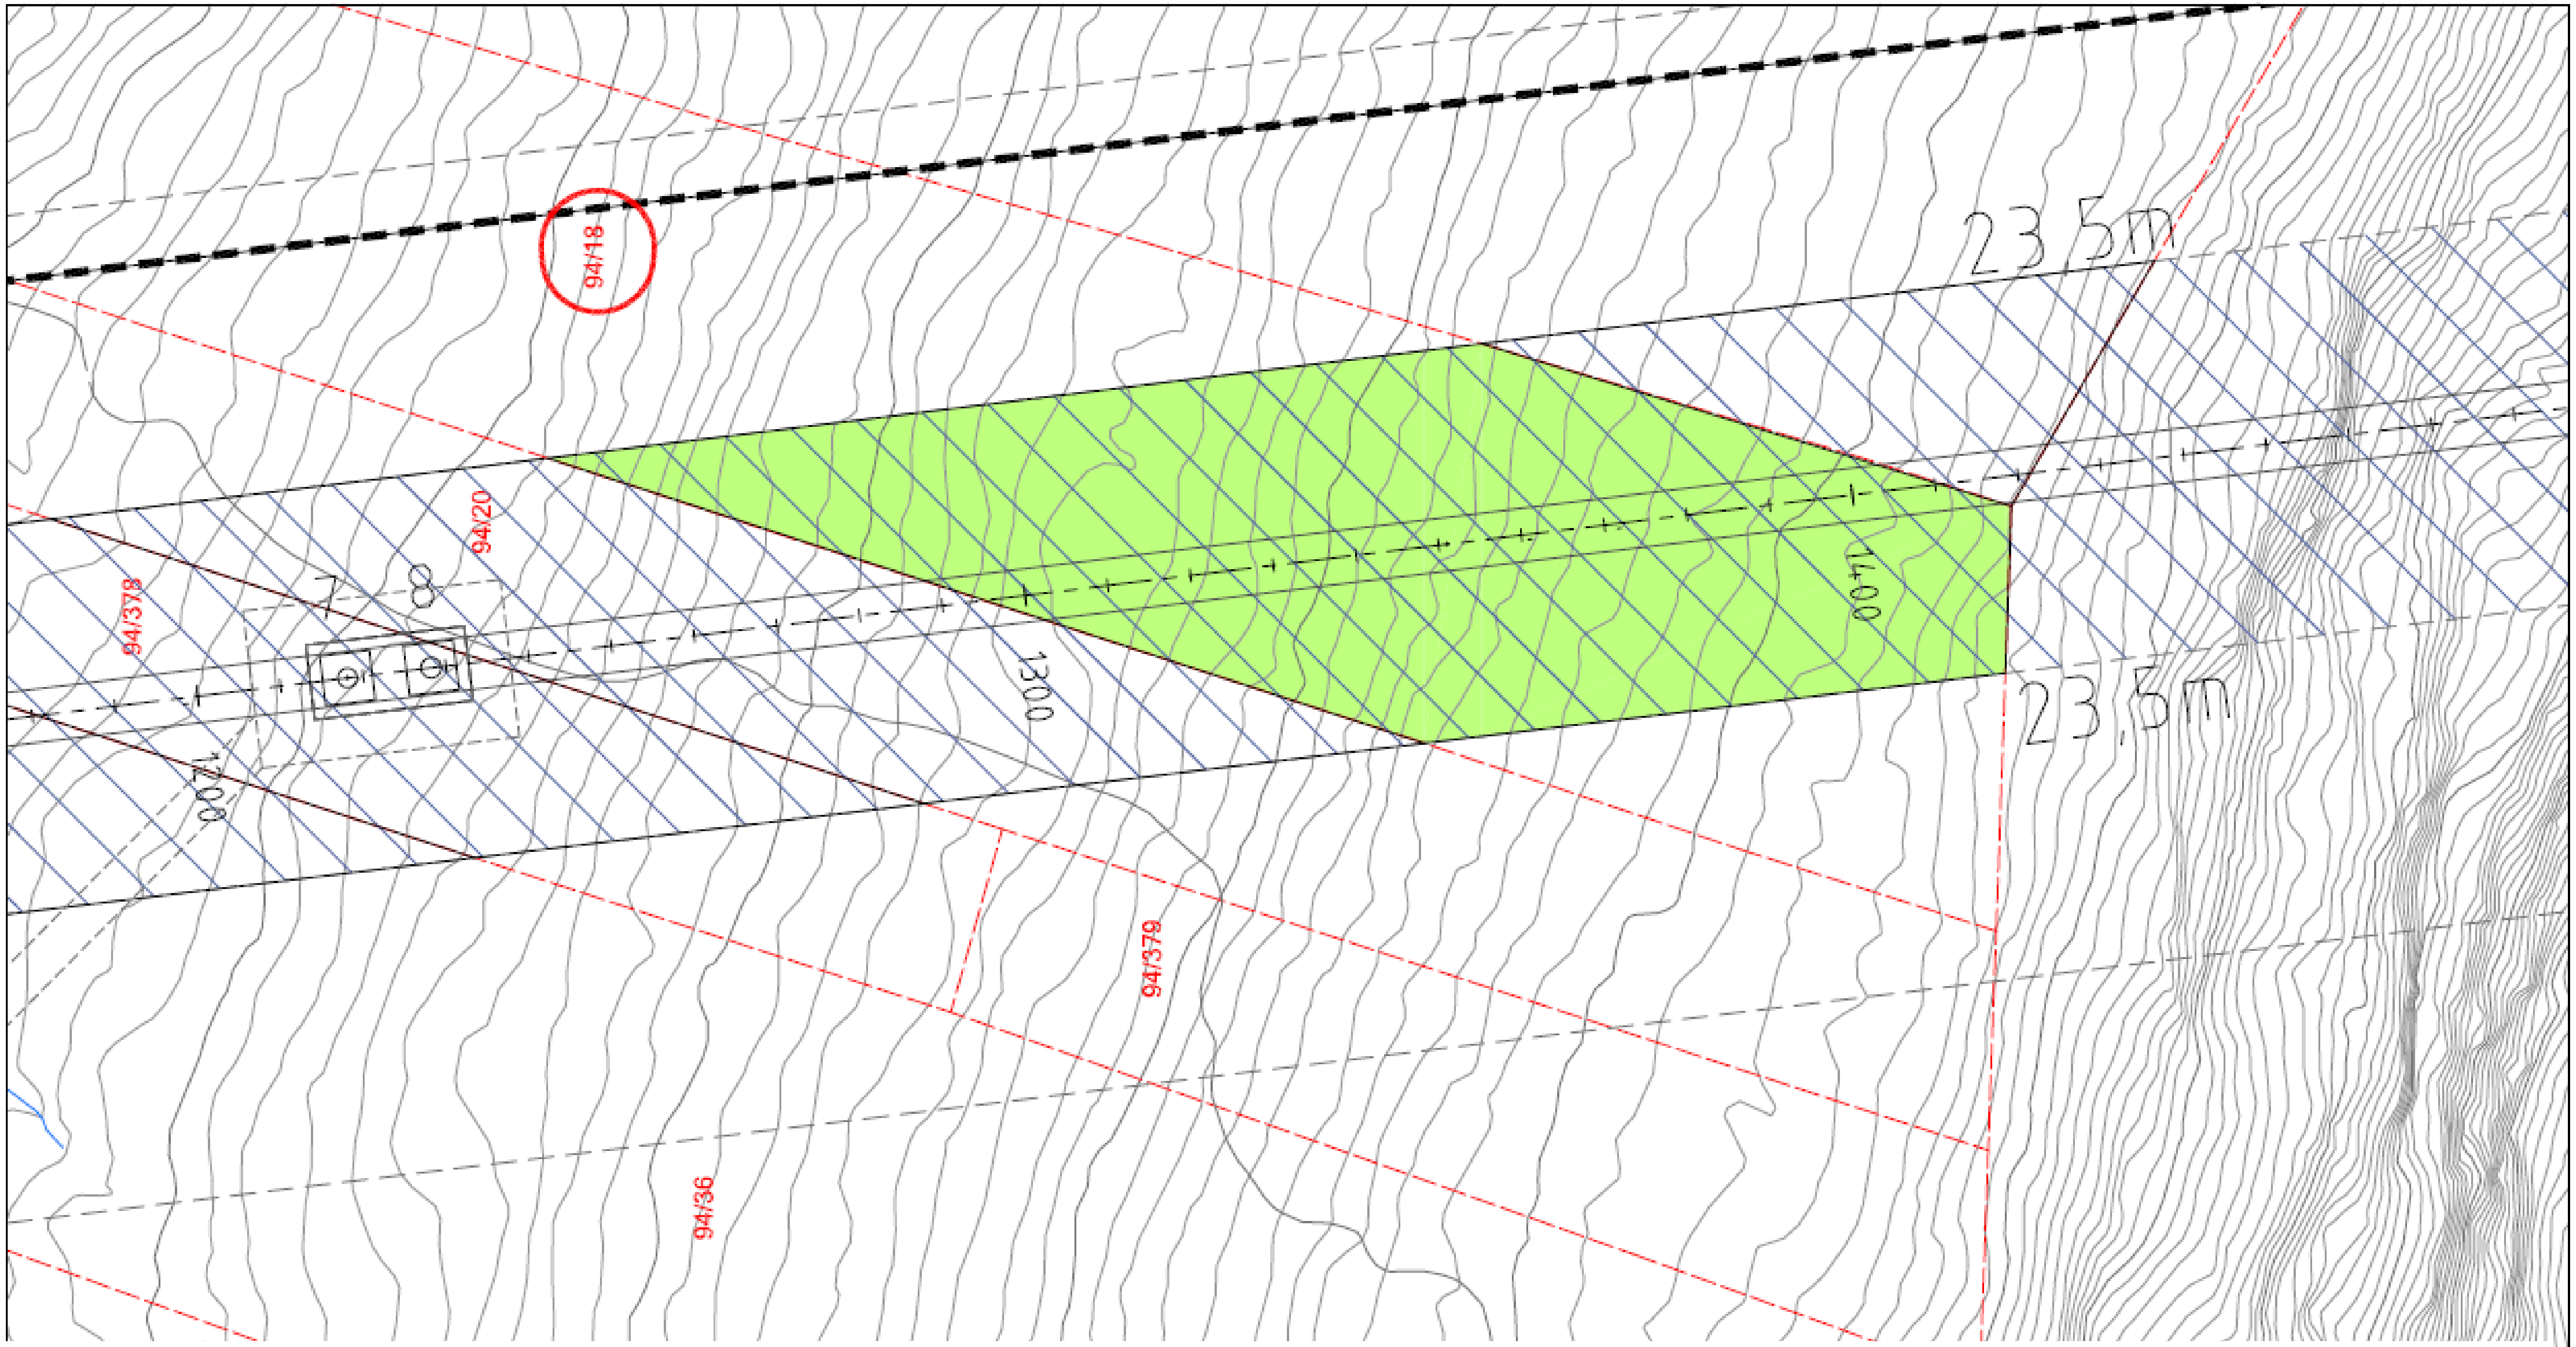

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

								I sikringssone			Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)					Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)				Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)						Areal i sikringssone						
Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål	Eigedom i sikringssone 1)	Bustadbygg i sikringssone 1)	Næringsbygg i sikringssone 1)	Hor. avstand wire-bygg 2)	Vert. avstand wire-bygg 3)	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	Regulert mønehøgde	Restriksjon reg. byggehøgde	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	Kotehøgde wire i aktuell mast	Diff høgde topp mast-fasade	**Avst. mastetopp-fasade, skråmål**	Hor. avstand gondol-fasade 6)	Korr hor. avstand for blindsone 7)	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	Kotehøgde fasade 7)	Diff høgde gondolvindu-fasade	**Avst. gondolvindu-fasade, skråmå**	**Areal i sikringssone Totalt**	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	Areal i sikringssone Friområde	Areal i sikringssone LNF/Naturområde
1350	**94**	**18**				Utmark	LNF-område	1	0	0	-	-	-	-	-	-			-	-				-	-	**4926**	0	0	0	0	0	4926

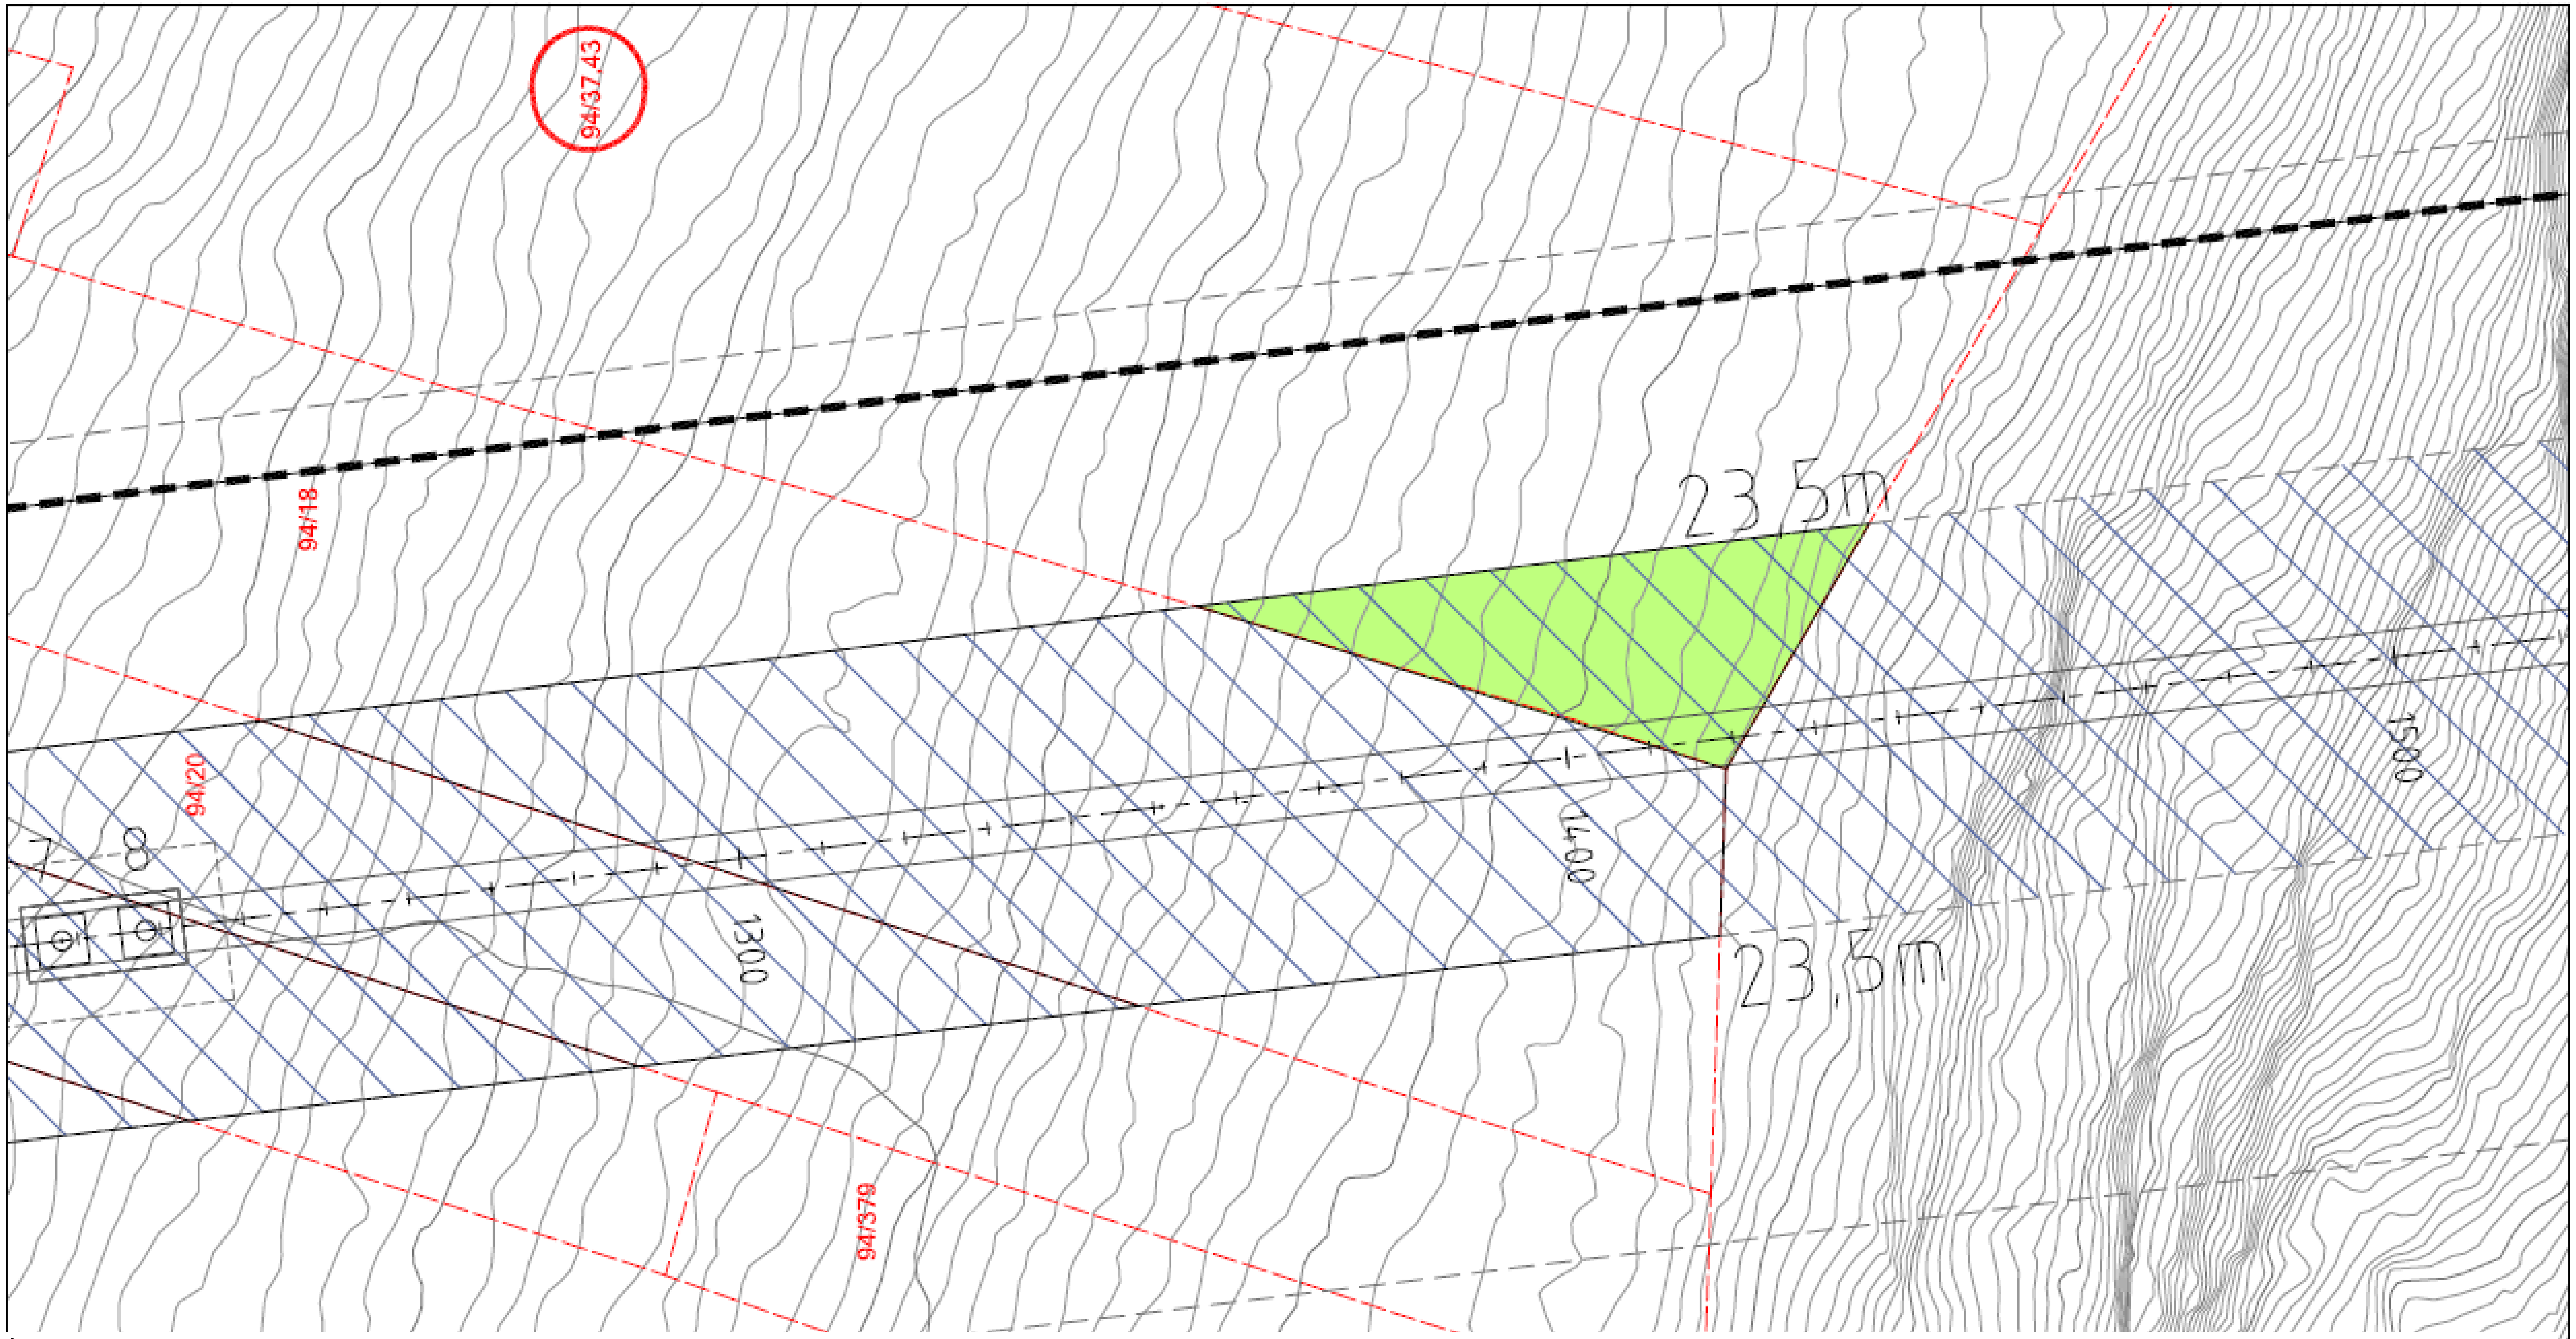

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

								I sikringssone			Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)					Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)				Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)						Areal i sikringssone						
Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål	Eigedom i sikringssone 1)	Bustadbygg i sikringssone 1)	Næringsbygg i sikringssone 1)	Hor. avstand wire-bygg 2)	Vert. avstand wire-bygg 3)	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	Regulert mønehøgde	Restriksjon reg. byggehøgde	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	Kotehøgde wire i aktuell mast	Diff høgde topp mast-fasade	**Avst. mastetopp-fasade, skråmål**	Hor. avstand gondol-fasade 6)	Korr hor. avstand for blindsone 7)	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	Kotehøgde fasade 7)	Diff høgde gondolvindu-fasade	**Avst. gondolvindu-fasade, skråmå**	**Areal i sikringssone Totalt**	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	Areal i sikringssone Friområde	Areal i sikringssone LNF/Naturområde
1415	**94**	**37**	43			Utmark	LNF-område	1	0	0	-	-	-	-	-	-			-	-				-	-	**1102**	0	0	0	0	0	1102

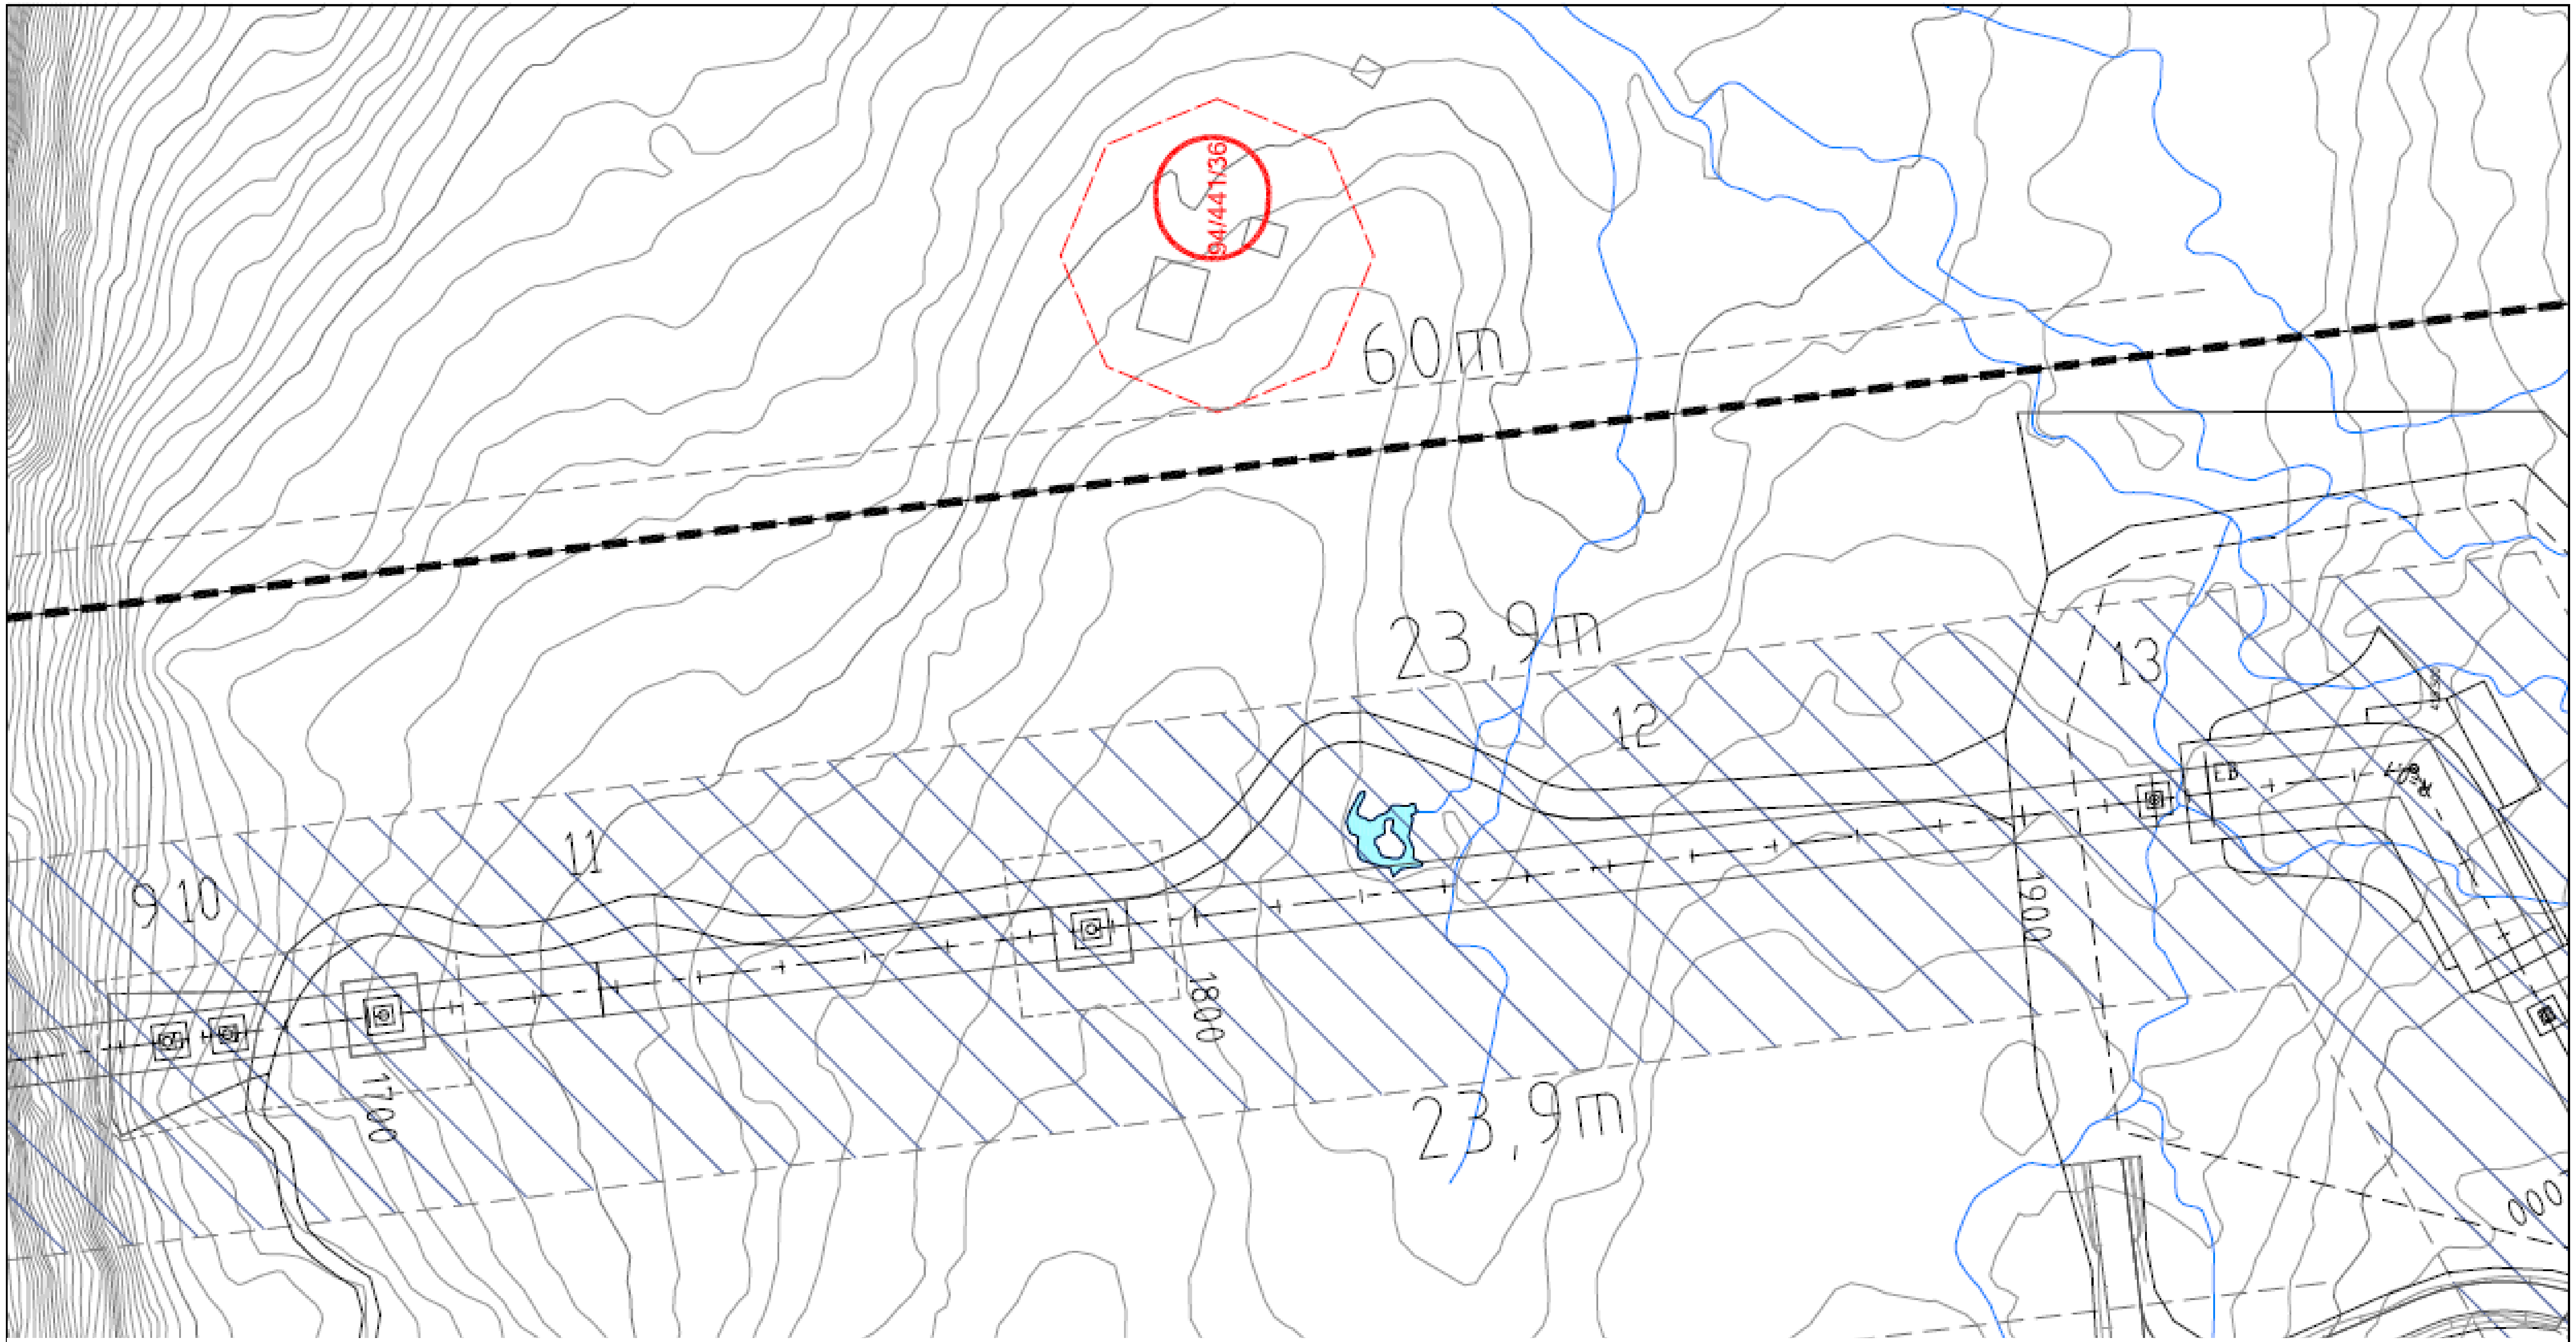

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Sula gondol: Eigedommar mindre enn 60 meter frå cl gondolbane

Merknader:
1) 0=Nei 1=Ja
2) 0= Bygg under wire, - = Ikkje bygg på eigedom
3) For bygg i sikringssone, næraste punkt på tak
4) Avstand næraste mast til næraste punkt på fasade bustad
5) Avstand frå mastetopp (støykjelde) til fasade
6) Målt vinkelrett på wire (næraste punkt)
7) Korrigert hor. avstand for blindsone under gondol, synsvinkel 30 gr.
8) Nedre takkant minus 1,5m

								I sikringssone			Avstandar wire - bygg (Branntryggleik)					Avstandar mast - fasade (Støy, utsikt m.v.)				Avstandar gondol - fasade Innsyn m.v.)						Areal i sikringssone						
Pr.nr	G.nr	B.nr	+ B.nr	Gateadresse	Nr	Dagens bruk	Regulert formål	Eigedom i sikringssone 1)	Bustadbygg i sikringssone 1)	Næringsbygg i sikringssone 1)	Hor. avstand wire-bygg 2)	Vert. avstand wire-bygg 3)	Avstand wire - bygg, skråmål 3)	Regulert mønehøgde	Restriksjon reg. byggehøgde	**Hor. avstand mast-fasade 4)**	Kotehøgde wire i aktuell mast	Diff høgde topp mast-fasade	**Avst. mastetopp-fasade, skråmål**	Hor. avstand gondol-fasade 6)	Korr hor. avstand for blindsone 7)	Kotehøgde gondolvindu augehøgd	Kotehøgde fasade 7)	Diff høgde gondolvindu-fasade	**Avst. gondolvindu-fasade, skråmå**	**Areal i sikringssone Totalt**	Areal i sikringssone IKKJE bebyggbart ihht byggegrense	Areal i sikringssone Bebyggbart bustad	Areal i sikringssone Bebyggbart Tenesteyting	Areal i sikringssone Bebyggbart Næring	Areal i sikringssone Friområde	Areal i sikringssone LNF/Naturområde
1807	**94**	**441**	36			Hytte festepunkt	Festetomt i LNF-omr	0	0	0	65,2	-	-	-	-	**70,7**	426,4	18,4	**73,1**	63,7	-	421,6	408,0	13,6	**65,1**	**0**	0	0	0	0	0	0

Illustrasjonar av gondolbane

Under er vist nokre illustrasjonar av gondolbane i bebygd område, med anlegg vist i Google Earth (Leitner). Masteplasseringar, høgder og storleikar er realistiske, og i samsvar med framlegg til reguleringsplan.

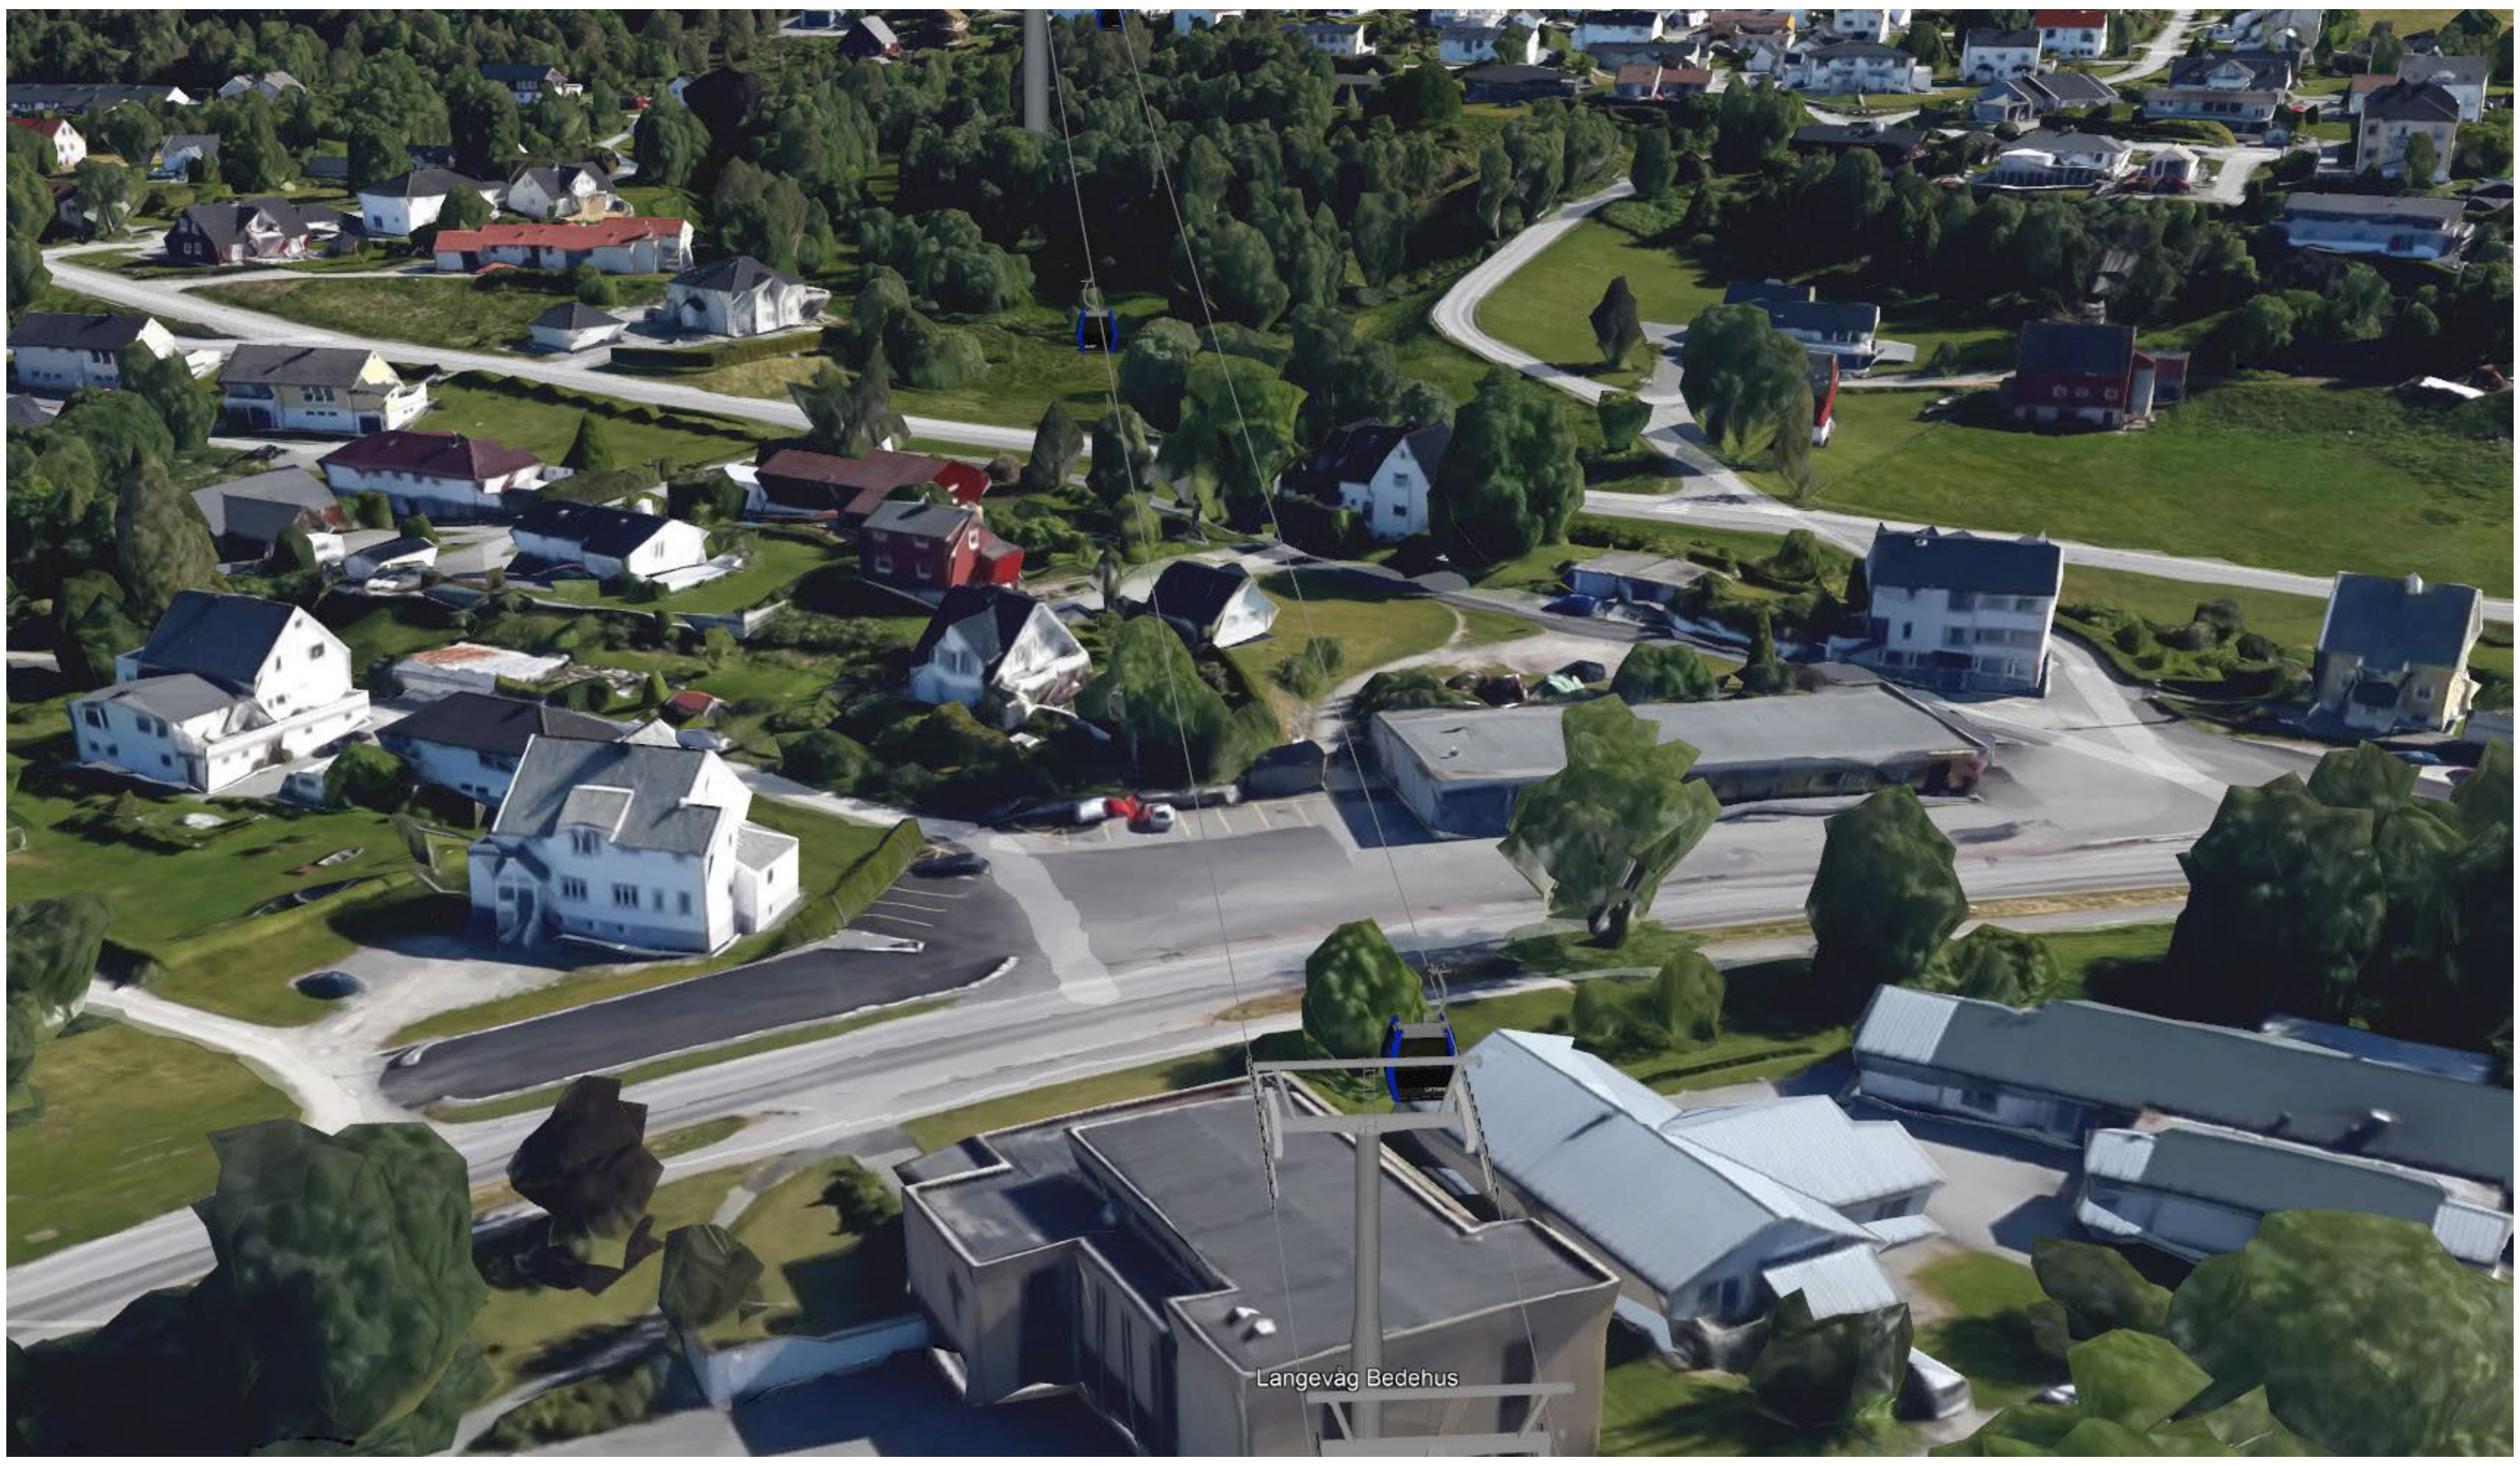

Frå bunnstasjon og oppover. Mast 4, bedehuset og Molværsvegen nederst.

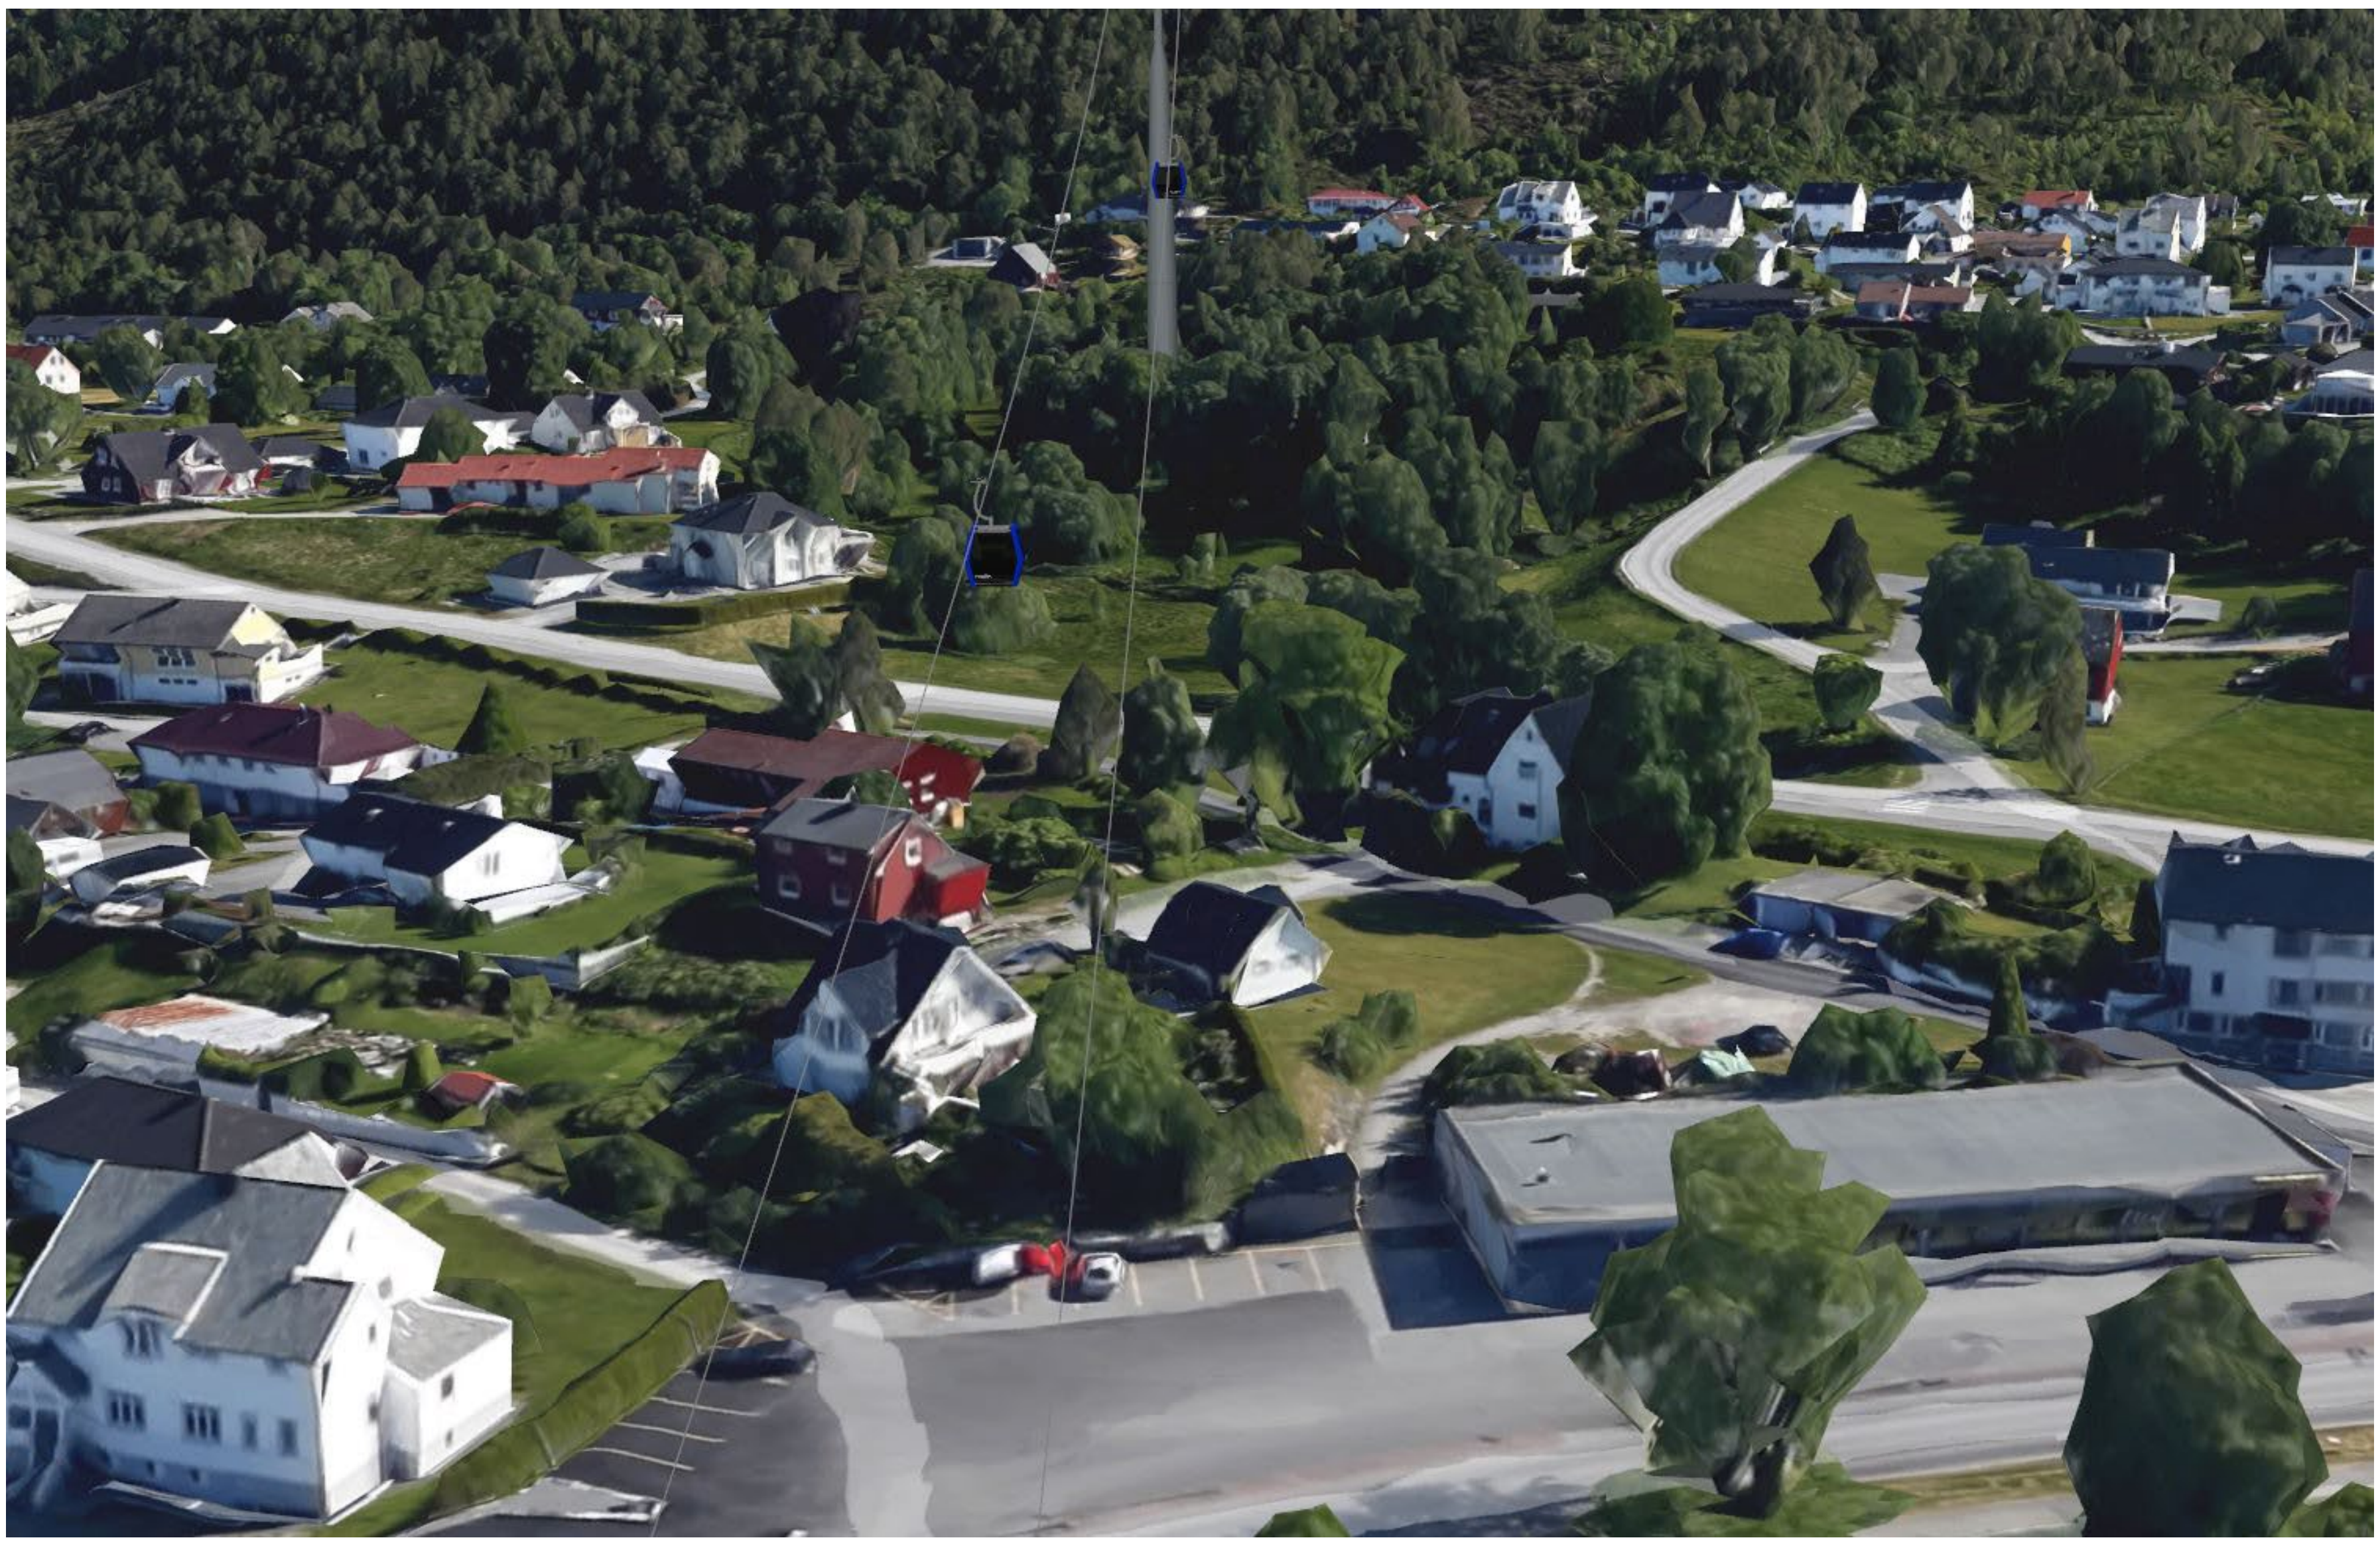

Frå Molværsvegen og oppover. Remane midt i bildet.

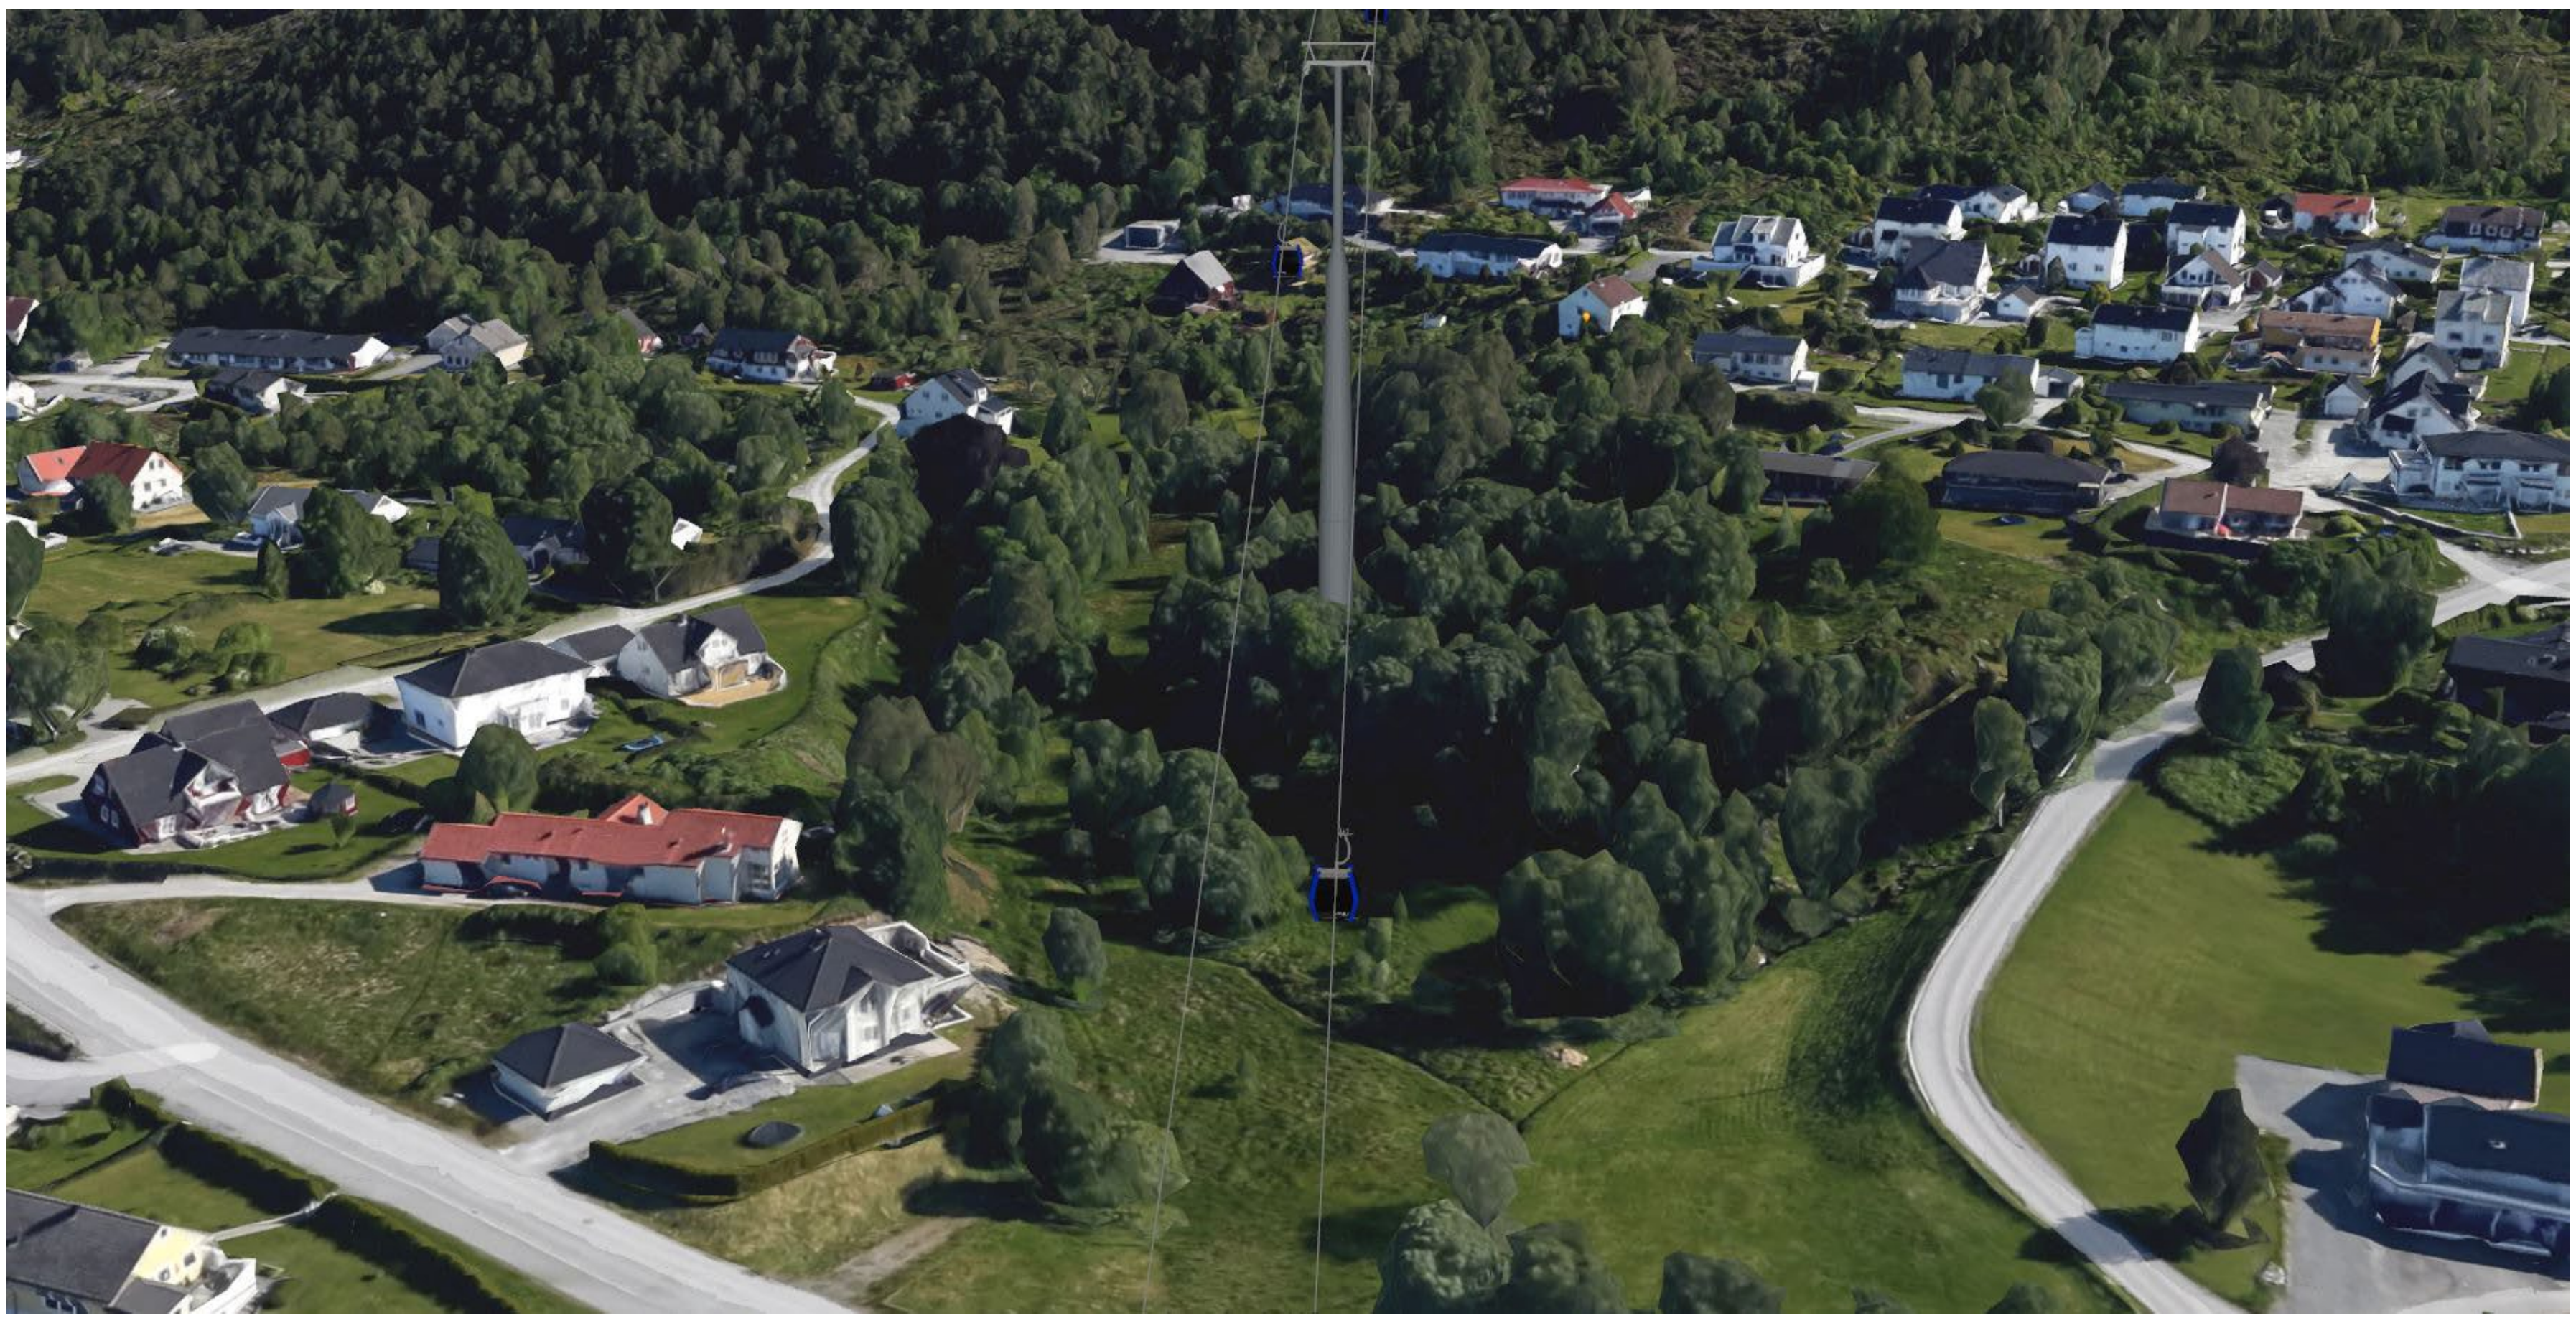

Frå Remane og oppover. Mast 5 midt i bildet. Karibakken 9 er dessverre ikkje utbygd i Google Earth sitt kartverk.

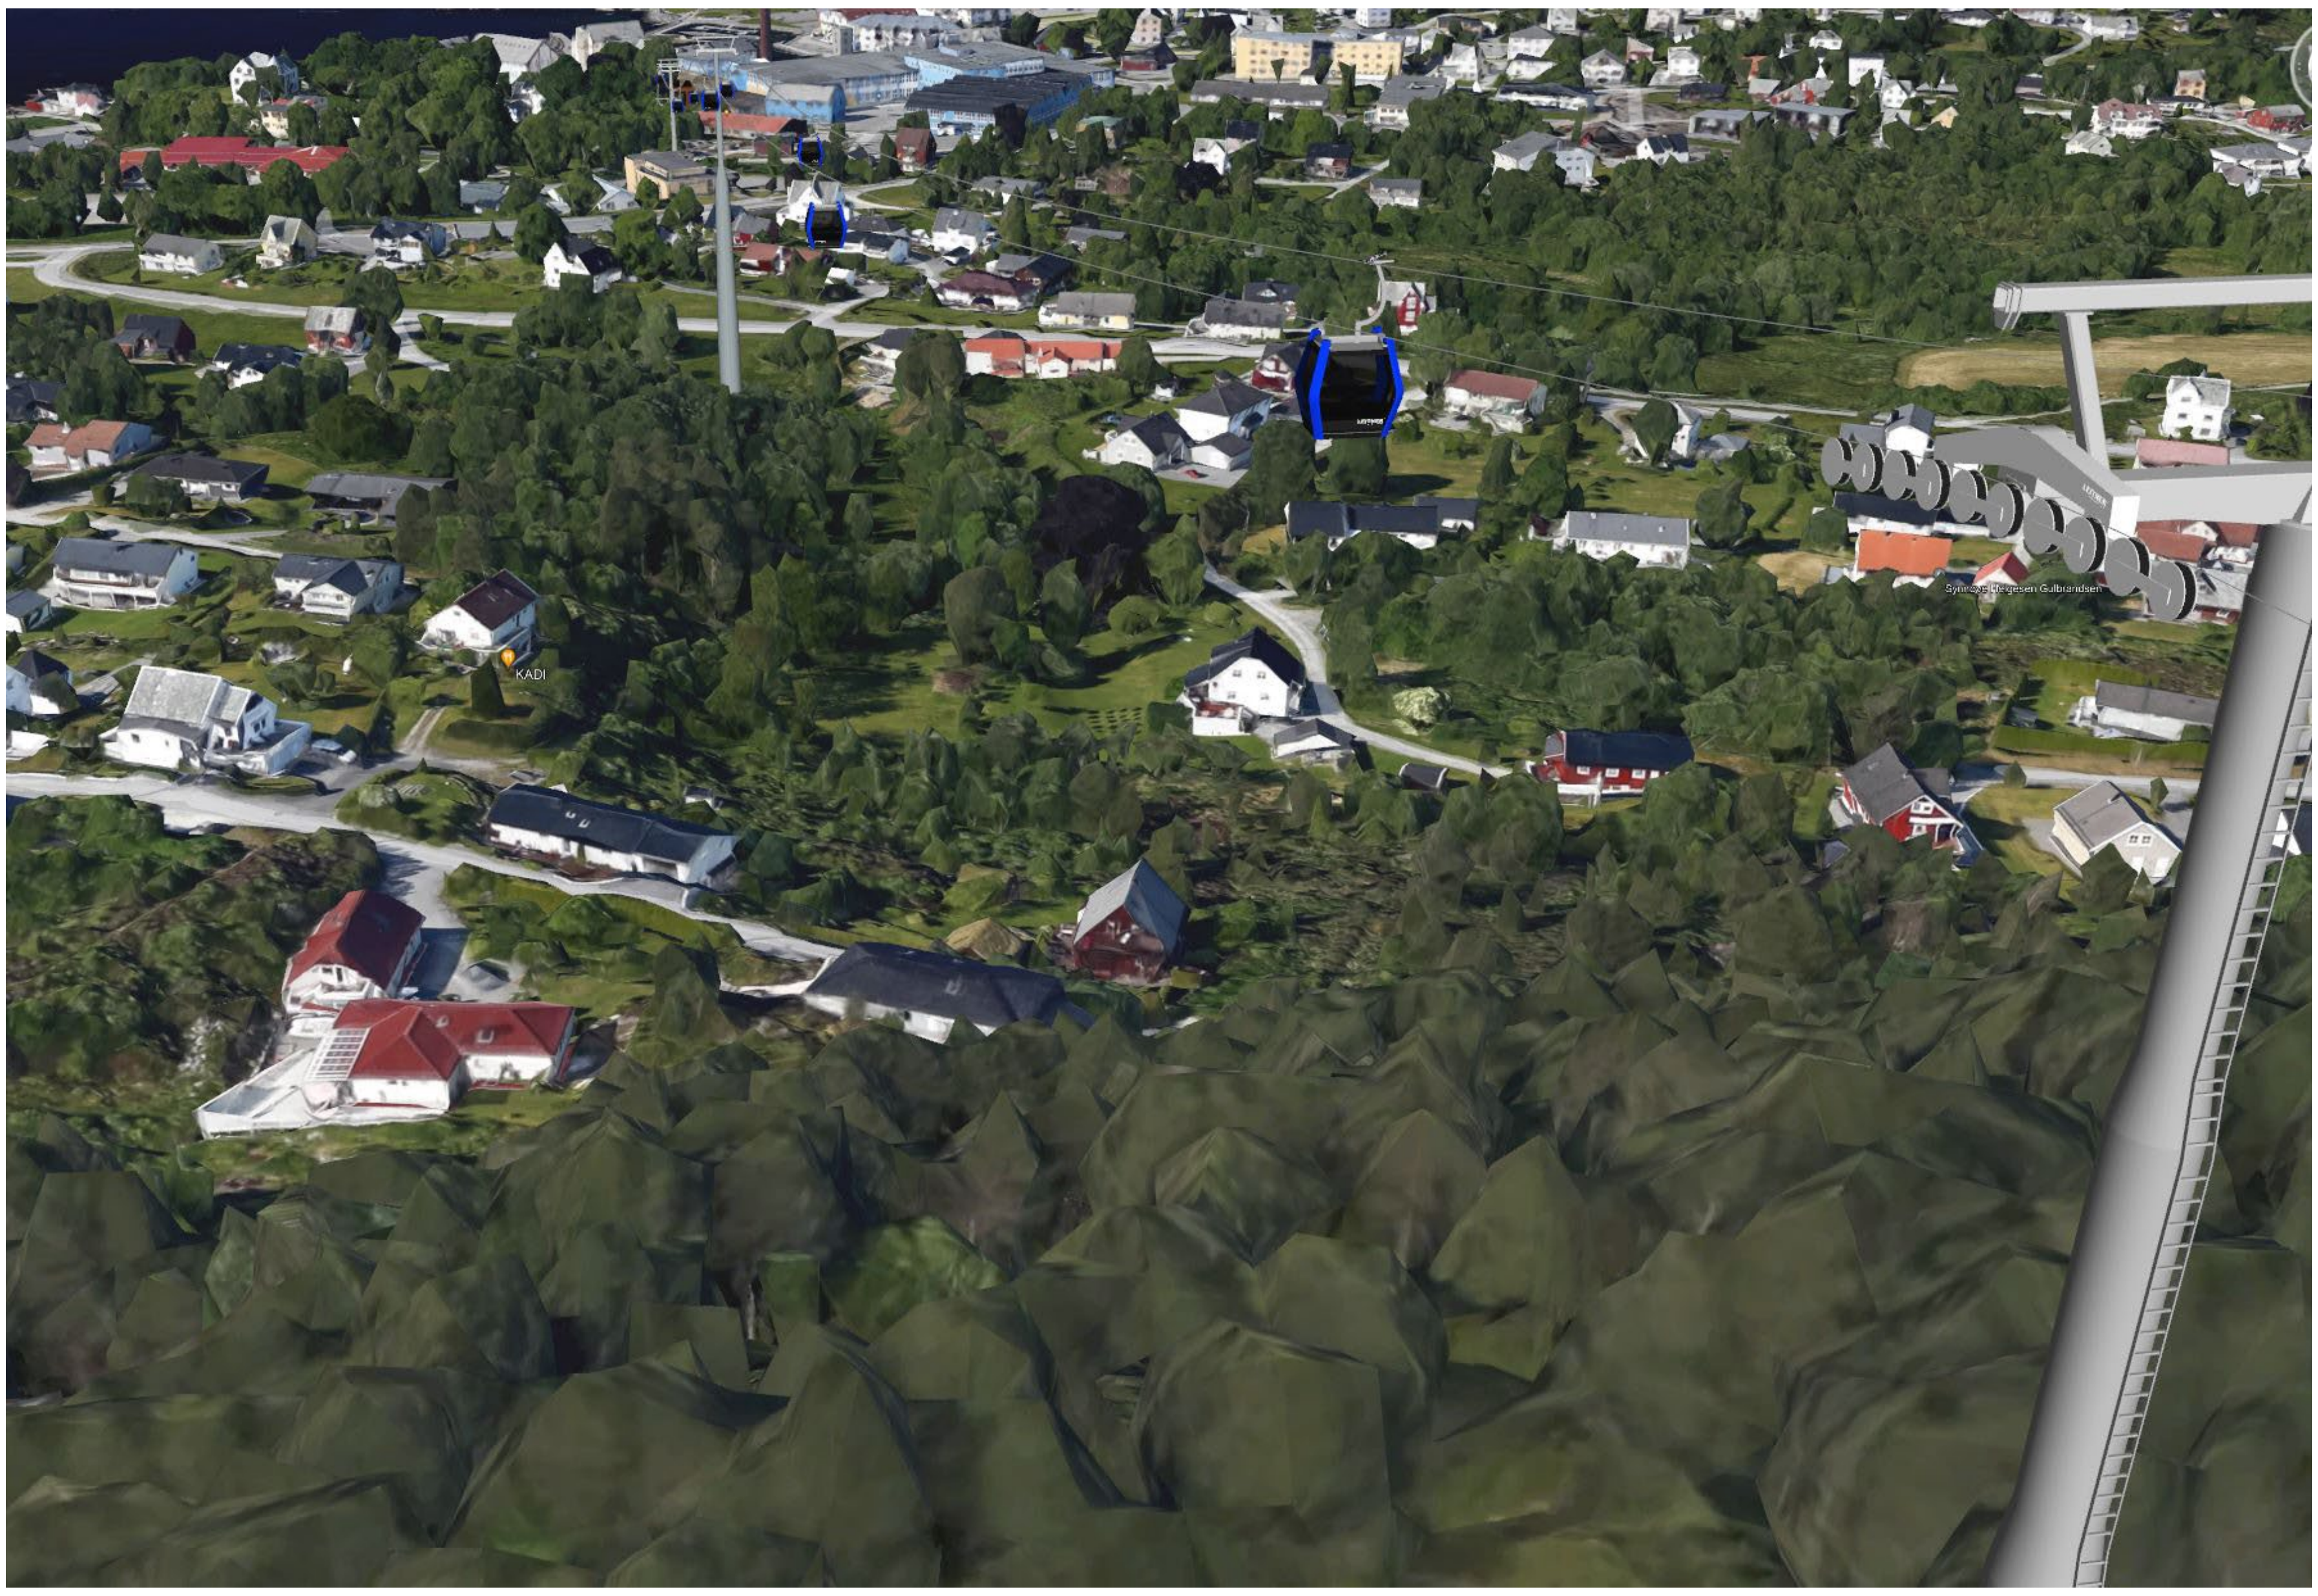

Frå masta ved Harhaugen (nr. 6) og nedover.

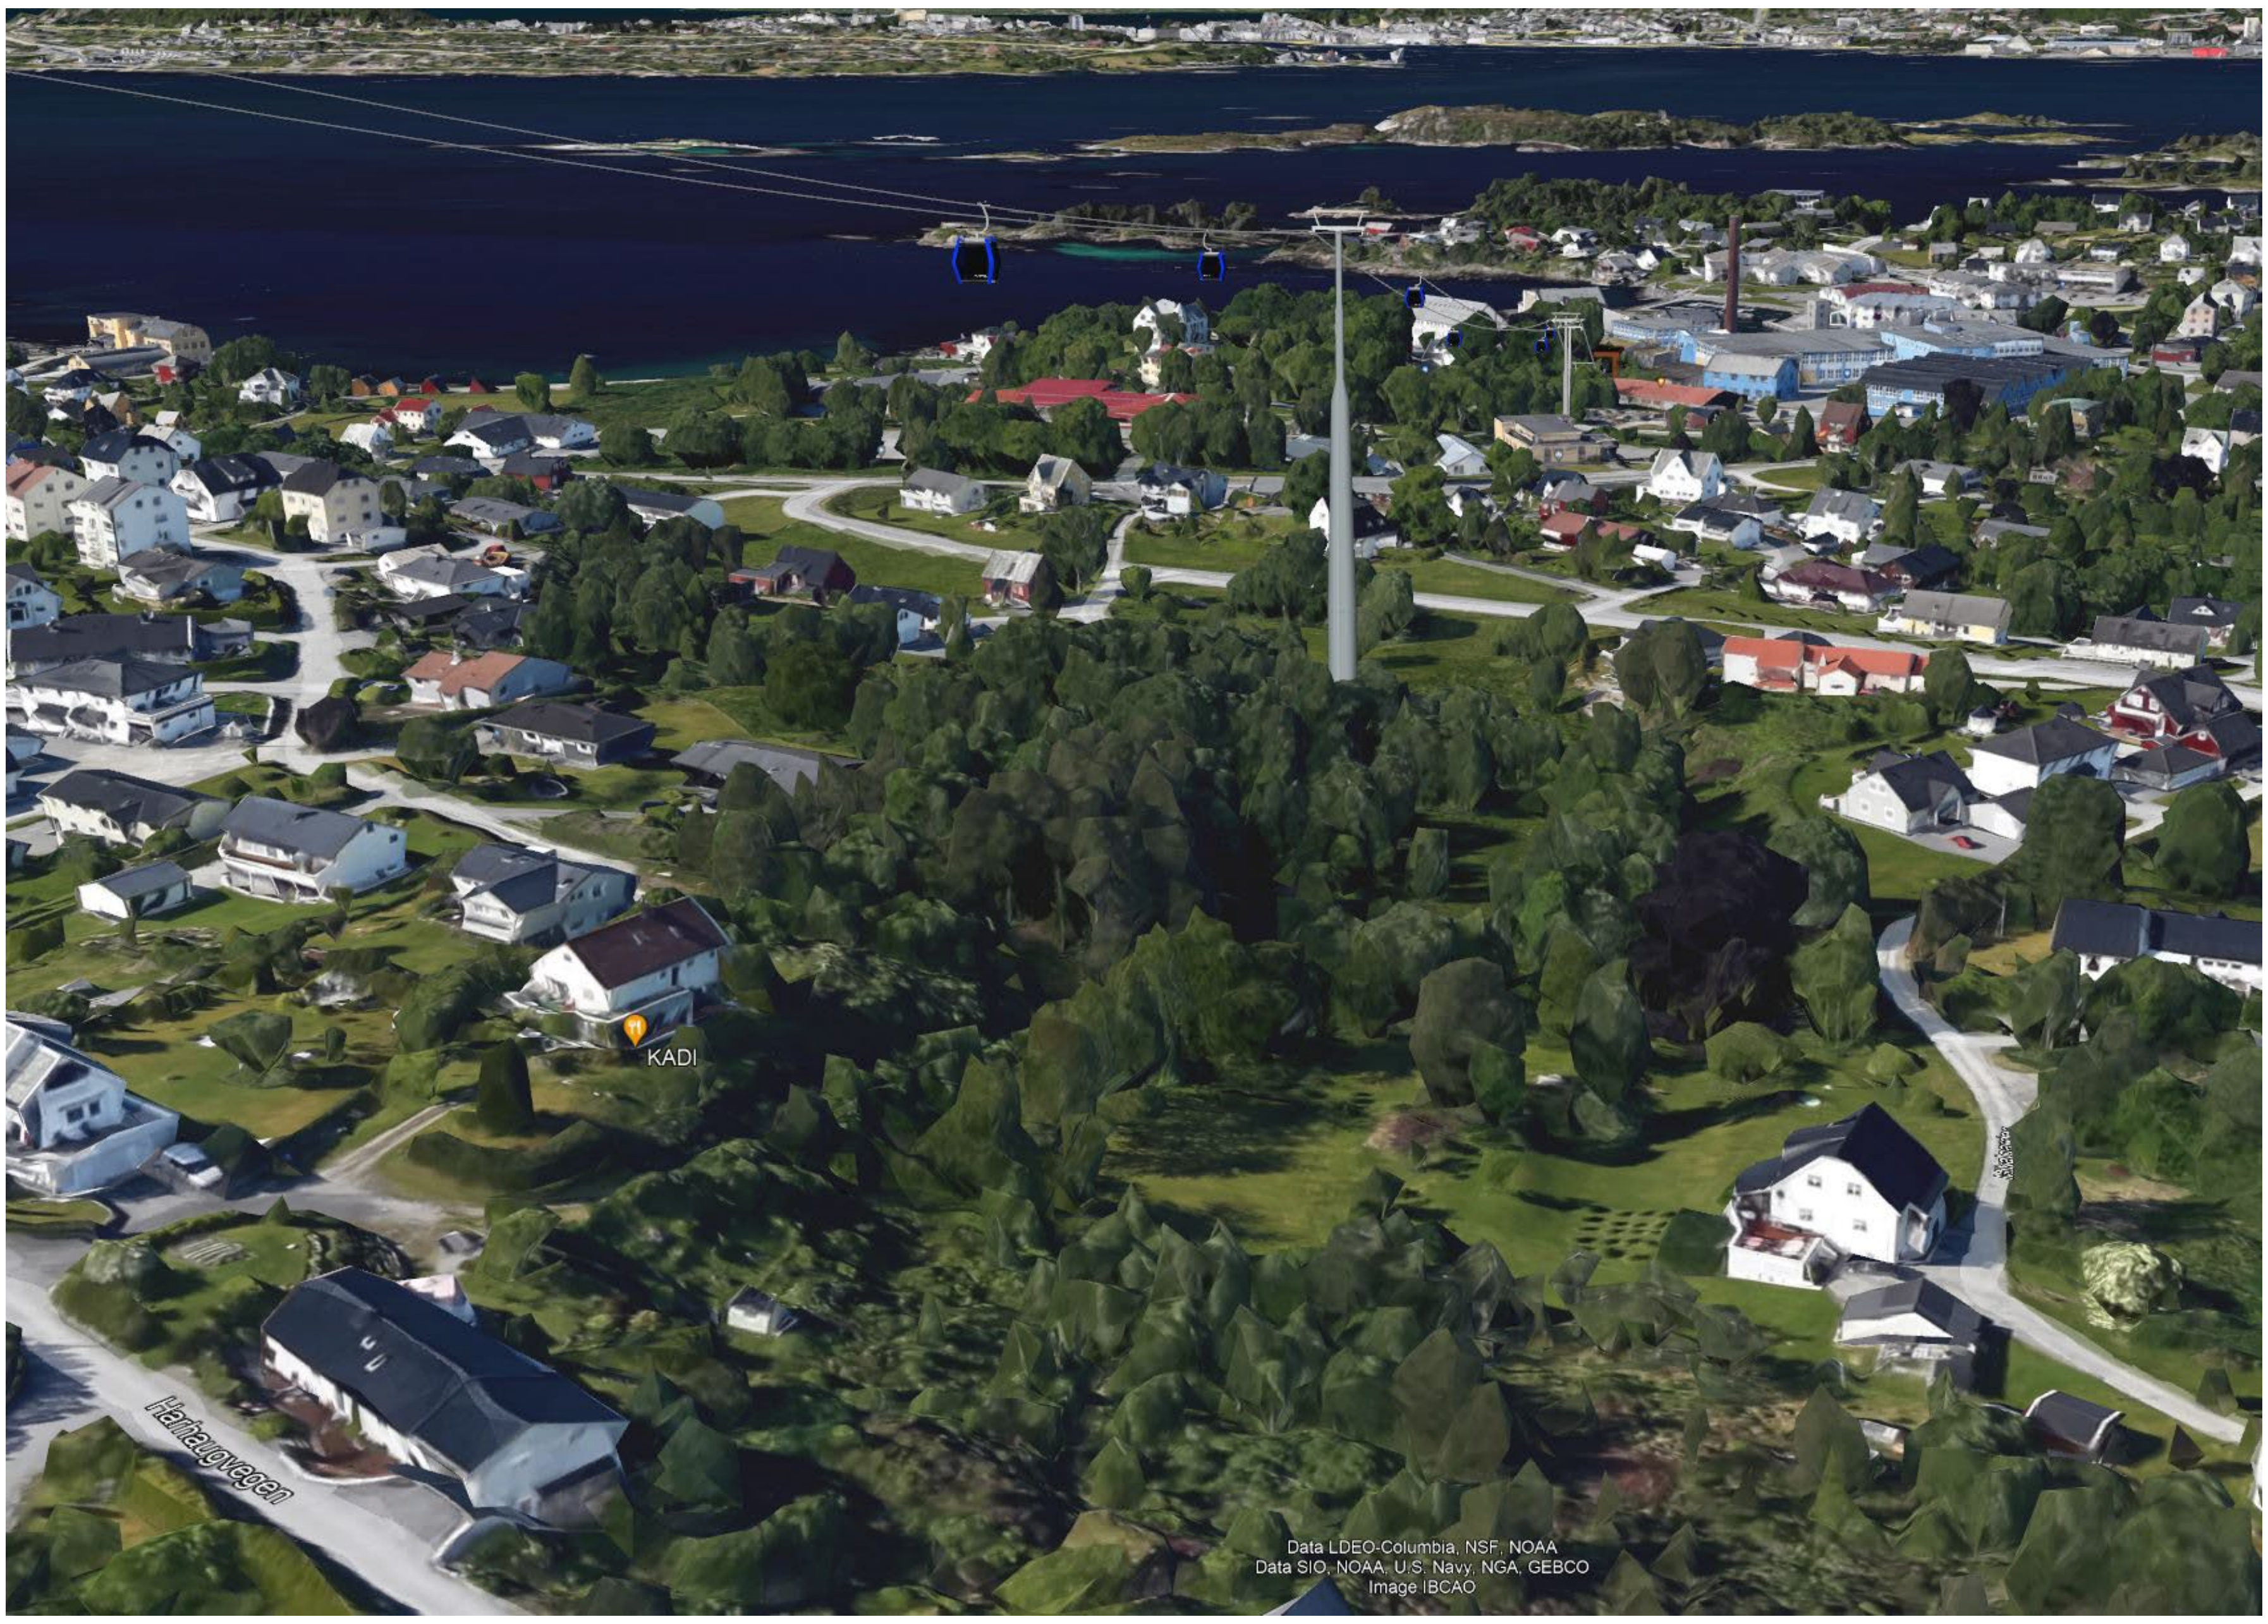
KADI
Harhaugvegen
Data LDEO-Columbia, NSF, NOAA
Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO
Image IBCAO

Frå Harhaugvegen og nedover. Karibakken 9 er dessverre ikkje utbygd i Google Earth sitt kartverk.

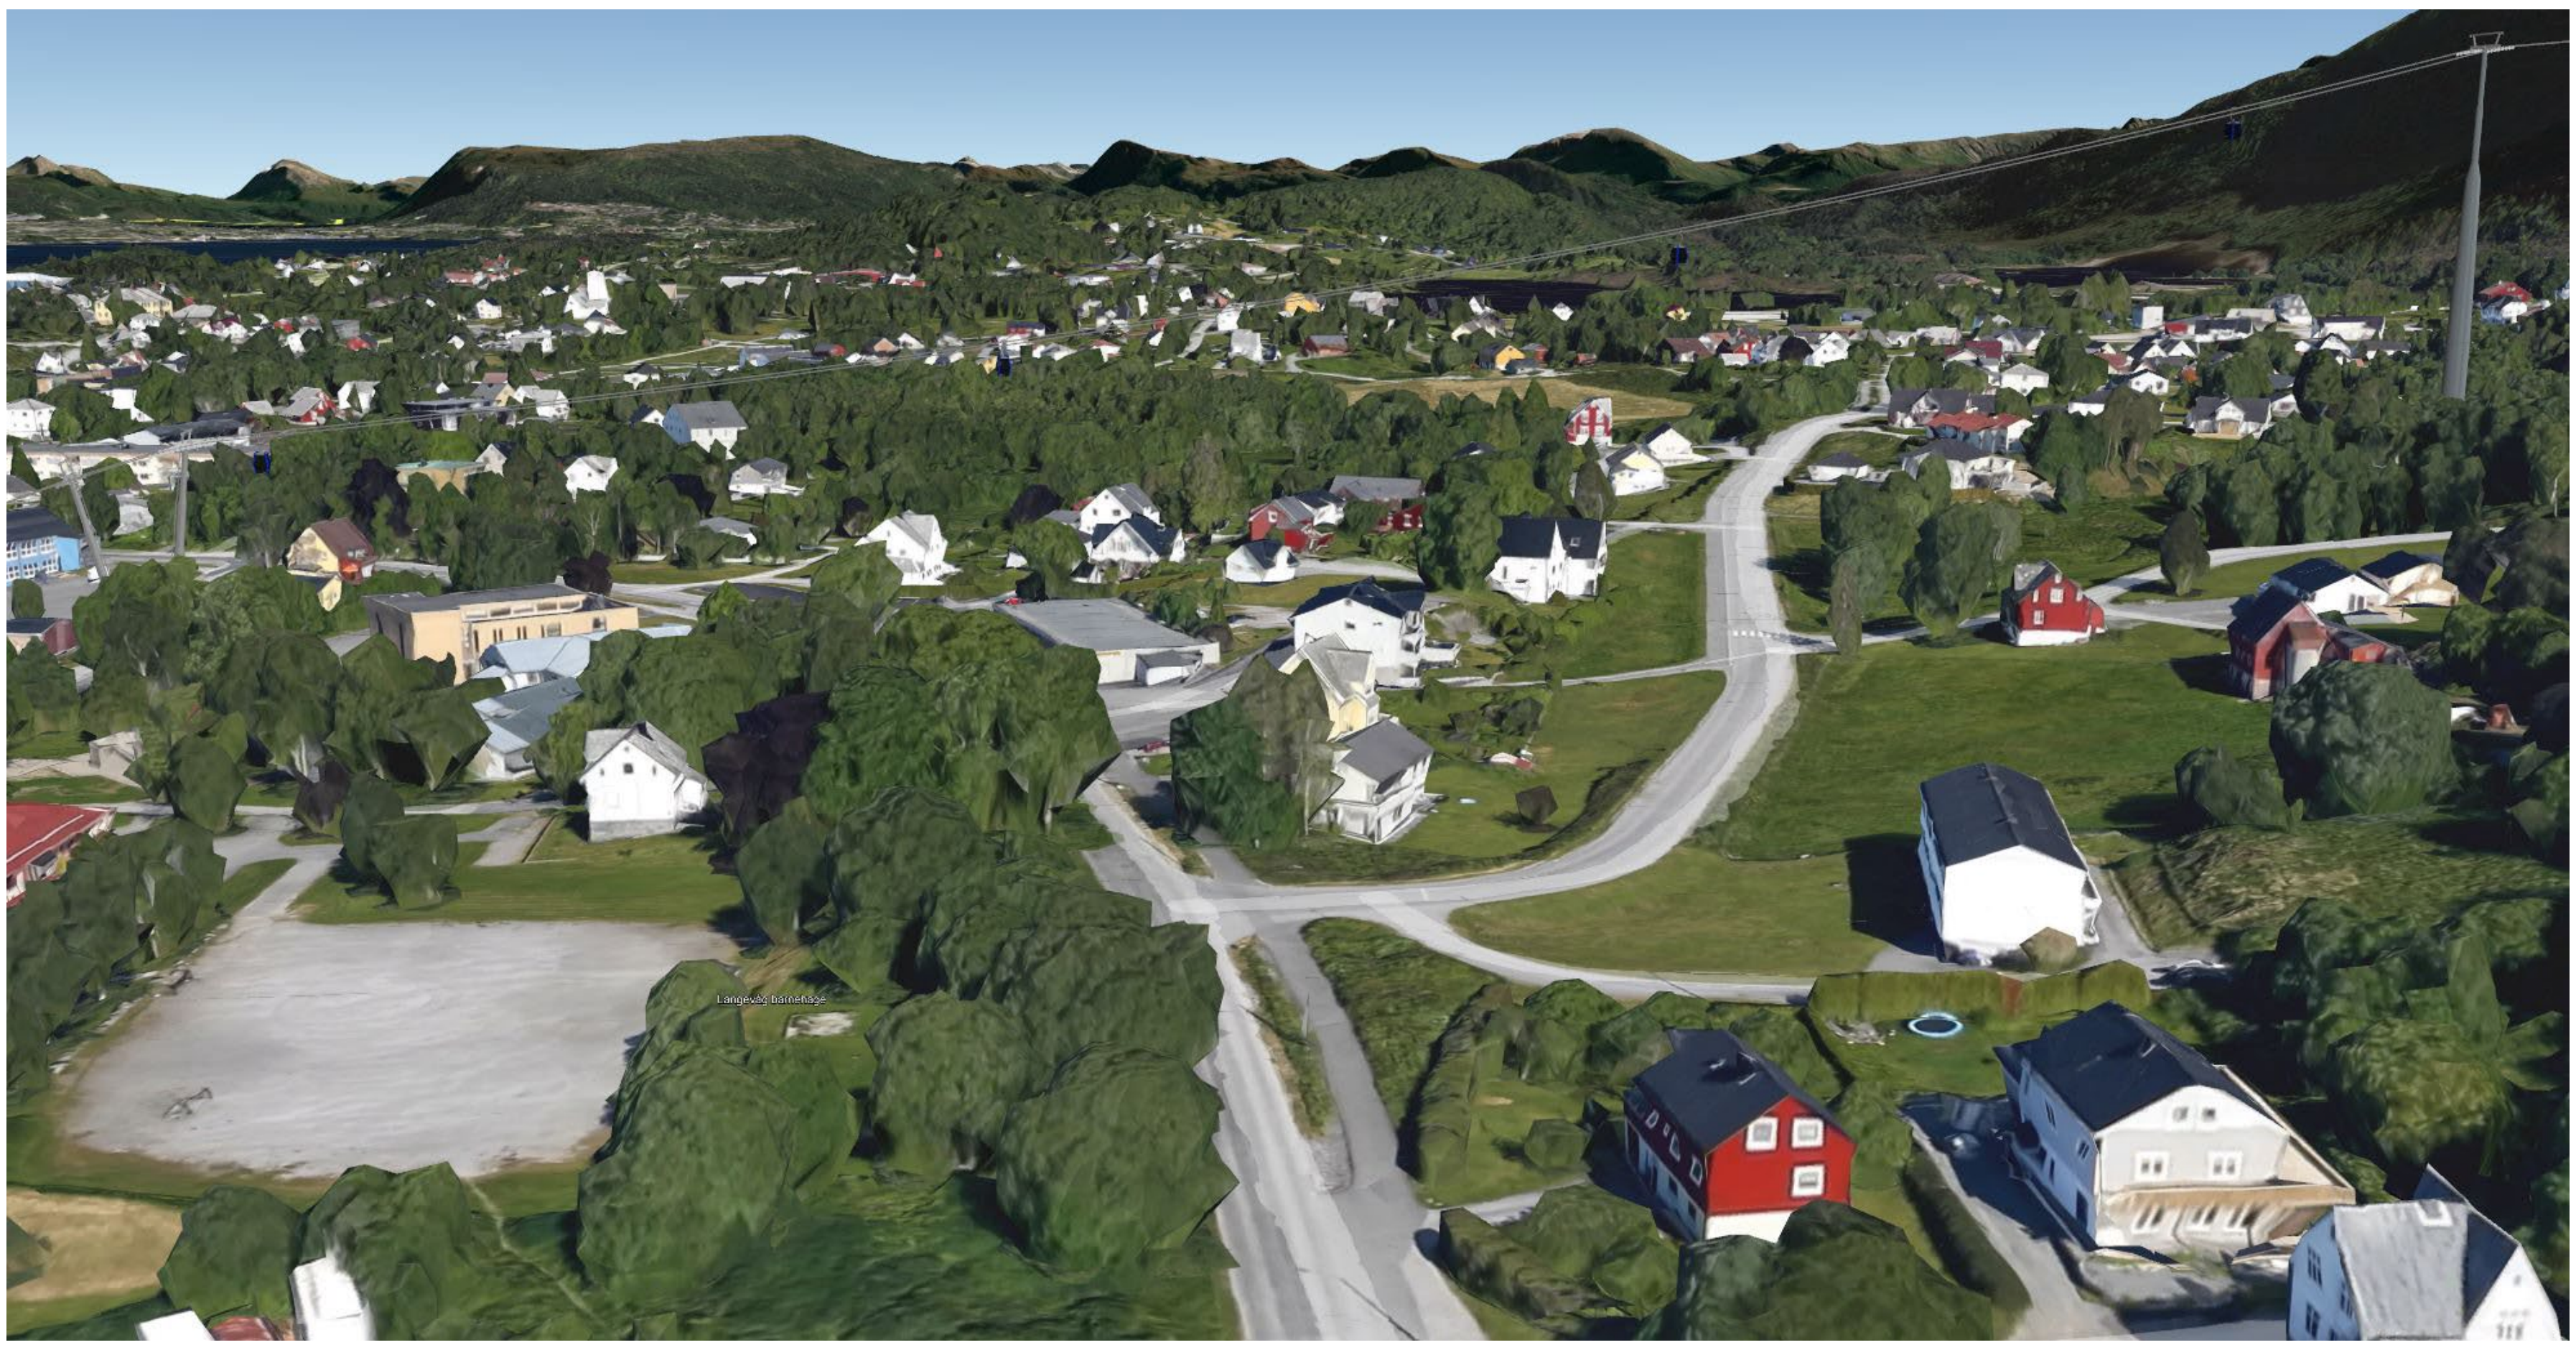

Bana sett frå vest. Molværsvegen midt i bildet, Remane og mast 5 til høgre.